

新製品



LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明

- 作業灯としてしっかり使える明るさです！
- 最大50mまで連結点灯可能！
- 屈曲に強い！車に踏まれてもOK！の優れた耐久性



LEDテープライト

片面発光 タイプ

【ベーシック】

**ここが
スゴイ** 抜群の明るさ!

1mあたりの
全光束

発光色 / 白

900Lm

消費電力 11W/m

色温度 5000K


作業灯としてしっかり使える明るさです!

照射距離1mの
地点での照度

385Lx/m



**ここが
スゴイ** 最大50mまで連結可能

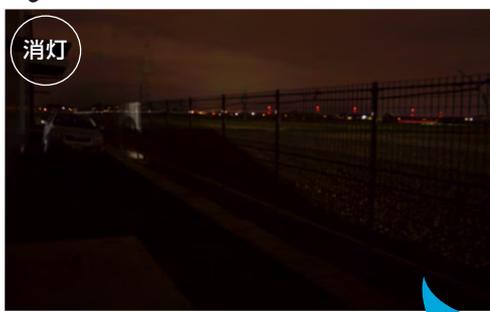


連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。

トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。

**ここが
スゴイ** 屈曲に強い、優れた耐久性

屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。

最小曲げ半径 / 約40mm



耐衝撃
保護等級


IK10

40cmの高さから
5kgの衝撃に耐える



**ここが
スゴイ** メンテナンス可能

万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)



□専用補修キット

**ここが
スゴイ** 持ち運びに便利な収納袋

持ち運び、収納に便利!
前面のポケットには社名などの表示物が入れます。(セットタイプに付属)
推奨サイズ / W148×H100mm (ポストカードサイズ)



**ここが
スゴイ** 消灯状態での識別可能

コネクター根元のラベル色で消灯状態での点灯色の識別が可能です。



照明仕様

発光面長 **5メートル**

消費電力/55W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/1.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

5mタイプの
 連結点灯 **10本まで**
 (合計550W)

発光面長 **10メートル**

消費電力/110W
 定格/AC100V・50/60Hz
 LED寿命/30,000時間
 質量/2.0kg(テープライトのみ)

二重絶縁

10mタイプの
 連結点灯 **5本まで**
 (合計550W)

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。※使用周囲温度5℃～40℃

製品ラインアップ

セットタイプ

□10mタイプセット



発光色/白 **10m**

型式 **LTP-10ST**

梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

□5mタイプセット



発光色/白 **5m**

型式 **LTP-5ST**

梱包単位/1 発送単位/2




- 付属内容
- LEDテープライト(5m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

発光色/赤 **10m**

型式 **LTP-10S(R)T**

梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋



発光色/緑 **10m**

型式 **LTP-10S(G)T**

梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋


発光色/青 **10m**

型式 **LTP-10S(B)T**

梱包単位/1 発送単位/1

- 付属内容
- LEDテープライト(10m)
 - 電源ケーブル
 - エクスパンド(色/グレー)
 - 収納袋

**ここが
スゴイ** 混色連結可能

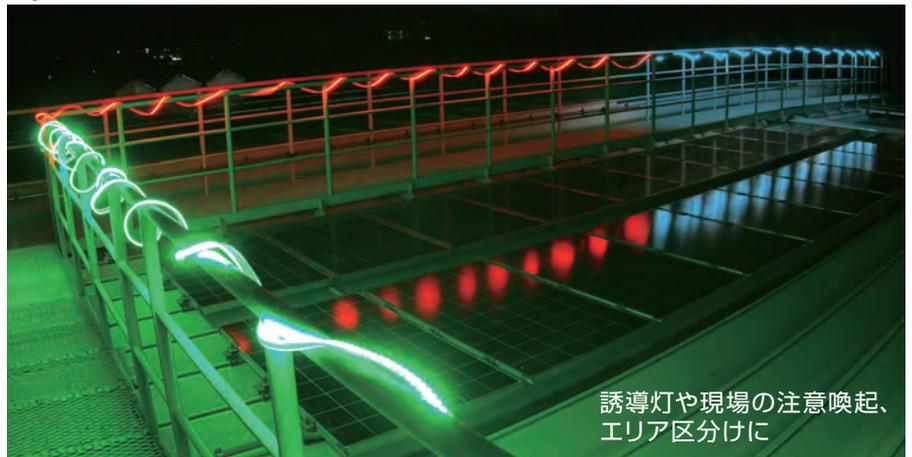

LED TAPE LIGHT


LEDテープライト

ご使用上の注意

● 連結点灯について

長短を組み合わせて、長さを自由に調整できます。(最大50mまで)


●5mタイプ/同タイプ10本まで ●10mタイプ/同タイプ5本まで ○20mタイプ/同タイプ2本まで

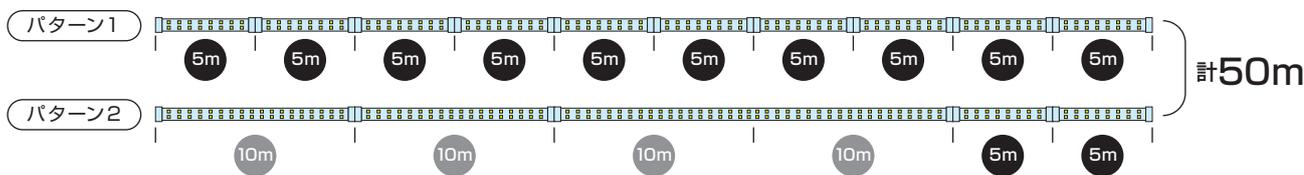

※連結点灯は組み合わせは自由ですが、合計50mを超えないよう行ってください。


● 連結について ※テープライト同士の連結も同じ手順です。

1 切欠部の形状に合わせてはめ込みます。

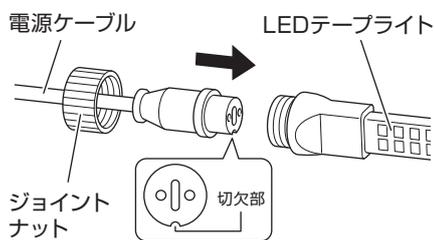

！ 接続部の挿し込み方向に注意してください。間違えた状態で無理に挿し込みを行うと、ピンの折れ・抜けなど故障の原因になります。

2 ジョイントナットを右方向に回して、しっかりと締め付けてください。




！ 連結を外す場合はジョイントナットを最後まで回して抜いてください。途中で強引に抜くと破損の原因になります。

● 点灯時のご注意

焼損・火災の原因となるため

テープライト同士が**直接接触合うように重ねたり、束ねたり**して点灯しない。

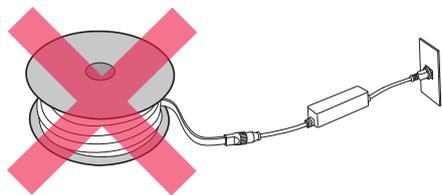

● 汚れた場合

中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。拭き取った後、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

！ シンナー等揮発性の薬品は使用しない。変質の原因になります。



安全に関するご注意

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

太陽建機レンタル株式会社

本社 / 〒422-8075 静岡県静岡市駿河区大坪町2-26

TEL 054-284-3111 FAX 054-280-0078