

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2023

石油暖房機

足元から、パワフルに暖める。



※ 2007～2022年度（年度＝4月1日～3月31日）石油ファンヒーター メーカー別販売数量シェア ダイニチ（シェア数値／2007年度＝49％・2008年度＝59％・2009年度＝53％・2010年度＝49％・2011年度＝49％・2012年度＝50％・2013年度＝54％・2014年度＝53％・2015年度＝54％・2016年度＝52％・2017年度＝55％・2018年度＝51％・2019年度＝53％・2020年度＝55％・2021年度＝52％・2022年度＝52％）／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ。

ダイニチブルーヒーター

足元からすばやく、お部屋まるごと

パワフルに暖めます。

ダイニチが選ばれる3つのポイント

1 着火スピードNo.1^{※1}

わずか35秒(5kW以上の機種は40秒または45秒)^{※2}で着火し、寒い朝も帰宅時にもすぐにあったか快適です。



GR・KCタイプはさらに

燃焼開始後パワーアップ

オートターボ運転で、室温が15℃以下の場合に自動で最大火力を5~10%^{※3}アップ。

2 ニオイが少ない

パワフル秒速消臭システムで、気化ガスをピシャリと止め、消火時のニオイをしっかりと燃やしきることで、ニオイを抑えます。



GR・KC・NEタイプ、FZシリーズはさらにニオイが少ない「秒速消臭システムプレミアム」

3 日本製の品質

新潟の自社工場生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログ裏面をご覧ください。



家庭用石油ファンヒーター／ラインナップ

	9Lタンク搭載モデル		5Lタンク搭載モデル(FW-2523NEは3.5L)			3.5Lタンク搭載モデル	パワフルモデル	
	GR TYPE 3ページ	L TYPE 3ページ	KC TYPE 4ページ	NE TYPE 4ページ	NC TYPE 5ページ	S TYPE 5ページ	DX TYPE 5ページ	FZ SERIES 6ページ
ラインナップ機能早見表								
表示部	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	グレー液晶	大型白色バックライト液晶	オレンジ液晶
暖房のめやす ^{※1}	木造(戸建) 7畳まで			FW-2523NE	FW-3223NC	FW-25S4		
	木造(戸建) 9畳まで	FW-3723GR	FW-3623L	FW-3323KC	FW-3223NC			
	木造(戸建) 10畳まで							
	木造(戸建) 11畳まで				FW-4223NC			
	木造(戸建) 12畳まで	FW-4723GR	FW-4623L					
	木造(戸建) 15畳まで	FW-5723GR	FW-5623L					
	木造(戸建) 17畳まで		FW-66L4					
木造(戸建) 19畳まで							FW-72DX6	
木造(戸建) 26畳まで								FZ-103

		機能紹介				
特徴		速暖 ダブル宣言 ^{※2}	速暖 消臭 ダブル宣言 ^{※2} NEW	消臭 宣言 ^{※2}	消臭 宣言 ^{※2}	
快適	速暖	オートターボ運転	オートターボ運転 NEW			
	消臭	秒速消臭システムプレミアム	秒速消臭システムプレミアム	秒速消臭システムプレミアム	秒速消臭システムプレミアム	
エコ	ecoモード	ecoおまかせモード ^{※3}	ecoおまかせモード ^{※4}	ecoおまかせモード ^{※5}	ecoおまかせモード ^{※4} ecoおまかせモードプラス ^{※3}	
	タンク	容量	9L	5L (FW-2523NEは3.5L)	3.5L	9L
給油	タンク	タンク	Wとって	シングルとって	Wとって	
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップEX	ワンタッチ汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ	
その他	モニター	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予告/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)	8段階油量モニター
	お知らせ					給油2段階サイン
音	お手入れ	抗菌ファンフィルター	抗菌ファンフィルター(FW-66L4)			抗菌ファンフィルター
	音					低騒音ボックス構造
使いやすさ	音	ノンスパーク点火				ノンスパーク点火
	使いやすさ	Wタイマー				タイマー
標準機能	使いやすさ	カンタンLo設定				延長セレクト ^{※7}
	標準機能	延長セレクト ^{※6}				メロディーお知らせ
		メロディーお知らせ				メロディーお知らせ
		チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置				

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、または3~6ページをご確認ください。

給油	給油汚れんキャップ グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。	音	低騒音ボックス構造 燃焼時の音を含み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB*と静かな図書館より小さな音。 *3.2kWの機種の場合	使いやすさ	延長セレクト シーンに合わせて延長時間が選べます。 *機種により延長時間は異なります。
給油	給油2段階サイン(給油モニター付き) タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。 (お知らせ表示は機種により異なります。)	音	ノンスパーク点火 点火時の放電音をなくしました。	使いやすさ	メロディーお知らせ 給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。
お手入れ	抗菌ファンフィルター さっと取り外しができるとお掃除がラク。また、抗菌 ^{※8} ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。	使いやすさ	Wタイマー 異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。	その他	給油時消火装置 給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。
お手入れ	フッ素コーティングルーバ 汚れにくく拭きとりもカンタン。	使いやすさ	カンタンLo設定 温度調節ダイヤルの長押しで最小火力に固定。		

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

※1 コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、3~6ページの各機種をご確認ください。※2 「ダブル宣言」「消臭宣言」にある各項目は、「速暖」オートターボ運転および「5kW未満の機種」35秒・「5kW以上の機種」40秒スピード着火、「消臭」秒速消臭システムプレミアムを指す。※3 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※4 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※5 一時消火機能なし ※6 選択時間(3時間、2時間、1時間)。※7 選択時間(6時間、3時間)。※8 【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z2801に準拠 【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸 【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター網 【試験結果】99%以上の抑制を確認(2021.5053852-1)

給油

寒い朝や忙しい朝も手軽に、スムーズに作業できます。

寒い場所での給油回数を減らす

9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量タンク。



持ち運びや出し入れに便利

タンクWとって

タンクの下に「とって」が2本あるので、しっかりと持つことができます。



キャップの開け閉めが簡単

ワンタッチ汚れんキャップ



GRタイプだけの機能

ワンタッチ 汚れんキャップEX

タンクと口金ユニットが一体化。キャップの置き場に困りません。



急な灯油切れで慌てない

8段階 油量モニター



タンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。




省エネ

お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。

eco おまかせモード

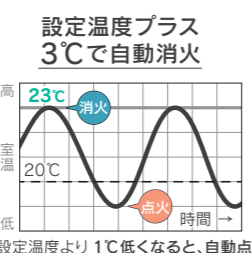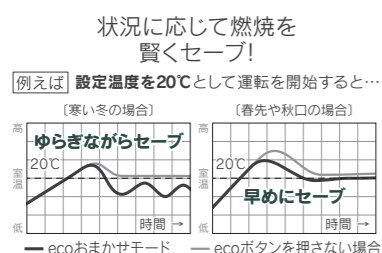

eco おまかせモードプラス

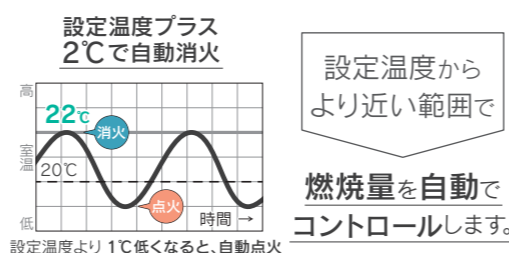

※1 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。FZシリーズは除く。各機種の着火時間は、2ページの早見表、または3~6ページをご確認ください。2023年7月1日現在。※2 保温なしの着火時間。機種により着火時間は異なります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分) ※4 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)におけるタンク容量。2023年7月1日現在。



一般社団法人 日本ガス石油機器工業会

石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —

GR TYPE 給油作業がさらに快適になったハイグレードモデル。

速暖 消臭
ダブル宣言※1

9.0L
タンク

主な機能	大型オレンジ液晶 (文字量はなりません)	オートターボ 運転	秒速消臭 システム プレミアム	ecoおまかせ モードプラス (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップEX	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタン Lo設定	延長 セレクト	メロディー お知らせ
------	-------------------------	--------------	-----------------------	---------------------------------	---------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------	--------------	------------	---------------

オートターボ運転※2
運転開始時、自動で最大火力を5~10%アップ。よりパワフルに早く暖めます。



秒速消臭システムプレミアム
バーナの高温時間を長くし、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきることで消火時のニオイ約40%減※3

FW-3723GR オープン価格		FW-4723GR オープン価格		FW-5723GR オープン価格	
暖房のめやす		暖房のめやす		暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)	15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)
暖房出力 3.70~0.74kW		暖房出力 4.70~0.91kW		暖房出力 5.70~1.23kW	
9.0L タンク	35秒 着火	9.0L タンク	35秒 着火	9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品		PSC 対応品		PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅438×奥行349mm ●質量/12.1kg		●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅476×奥行349mm ●質量/13.0kg		●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅476×奥行349mm ●質量/13.0kg	



ワンタッチ汚れんキャップEX
タンクと口金ユニットが一体化



スノーホワイト(W)
[FW-3723GR] JANコード:4951272 033004
[FW-4723GR] JANコード:4951272 033011
[FW-5723GR] JANコード:4951272 033028

見やすいオレンジ液晶。大容量9Lタンクで快適な使い心地。

主な機能	オレンジ液晶 (文字量はなりません)	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	抗菌ファン フィルター (FW-66L4のみ)	ノンスパーク 点火	タイマー	メロディー お知らせ
------	-----------------------	----------------------	------------------------------	---------	------------------	-------------------	-------------------------------	--------------	------	---------------

ecoおまかせモード
設定温度プラス3℃で消火、マイナス1℃で点火。節約しながら快適な暖かさを保ちます。



FW-3623L		FW-4623L	
暖房のめやす		暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	12畳まで (20.0㎡)	16畳まで (26.5㎡)
暖房出力 3.60~0.74kW		暖房出力 4.60~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火	9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品		PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅430×奥行357mm ●質量/11.1kg		●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm ●質量/11.9kg	



ムーンホワイト(W)
[FW-3623L]
JANコード:4951272 032915
[FW-4623L]
JANコード:4951272 032922

FW-5623L		FW-66L4	
希望小売価格 59,180円 (本体価格 53,800円)		希望小売価格 66,880円 (本体価格 60,800円)	
暖房のめやす		暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)	23畳まで (38.0㎡)
暖房出力 5.60~1.23kW		暖房出力 6.60~1.34kW	
9.0L タンク	40秒 着火	9.0L タンク	45秒 着火
PSC 対応品		PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm ●質量/11.9kg		●本体外形寸法(置台含む)／高さ455×幅527×奥行357mm ●質量/13.4kg ●FW-66L4 換気設備のある場所でご使用ください。	
ムーンホワイト(W) JANコード:4951272 032946		ライトシルバー(S) JANコード:4951272 032939	



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031888


KC TYPE 大きな文字が見やすい。分かりやすく使いやすいモデル。

速暖 消臭
ダブル宣言※1

5.0L
タンク

主な機能	大型 オレンジ液晶 (文字量はなりません)	オートターボ 運転	秒速消臭 システム プレミアム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	-----------------------------	--------------	-----------------------	------------------------------	---------	------------------	----------------------	------	---------------

消臭 秒速消臭システムプレミアム
バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

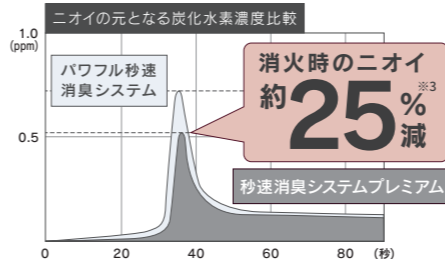

大型オレンジ液晶
少し周りが暗くても、少し遠くにおいても文字が大きいので、よく見えます。
*文字盤は光りません。

FW-3323KC	
暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)
暖房出力 3.30~0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.6kg	
希望小売価格 39,380円 (本体価格 35,800円)	



Wとして付き
5Lタンク

給油作業が
ラクラク&
スムーズ!



マットグレー(H)
JANコード:4951272 032908

NE TYPE ワンタッチ汚れんキャップ付きのスタンダードモデル。

消臭
宣言※1

3.5L
5.0L
タンク

主な機能	オレンジ液晶 (文字量はなりません)	秒速消臭 システム プレミアム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	----------------	------------------	----------------------	------	---------------

消臭 秒速消臭システムプレミアム
バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。



オレンジ液晶
液晶フチの同色系デザインで、明るく大きくみえます。
*文字盤は光りません。

FW-2523NE	
暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳まで (11.5㎡)	9畳まで (15.0㎡)
暖房出力 2.50~0.68kW	
3.5L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ393×幅321×奥行311mm ●質量/6.9kg	



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 032847



チャコールブラック(K)
JANコード:4951272 032854

FW-3223NE	
暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳まで (15.0㎡)	12畳まで (20.0㎡)
暖房出力 3.20~0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.5kg	



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 032861



チャコールブラック(K)
JANコード:4951272 033783

※1 [速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを継じたもの。※2 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分)
※3 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4723GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4623L)を比較した場合。

※1 [ダブル宣言][消臭宣言]にある各項目は、[速暖]オートターボ運転および35秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを指す。※2 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分) ※3 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3323KC・FW-3223NE)と、パワフル秒速消臭システム(FW-3223NC)を比較した場合。

NC TYPE ワンタッチ汚れんキャップ付きの シンプルで使いやすいモデル。

主な機能	グレー液晶 (文字量は異なります)	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー								
------	-------------------	----------------	------------------------	-------------	---------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.0L タンク



FW-3223NC 希望小売価格 37,180円 (本体価格 33,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡) / コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)

5.0L タンク 35秒 着火 PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.4kg

FW-4223NC 希望小売価格 38,280円 (本体価格 34,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 11畳まで (18.0㎡) / コンクリート(集合) 15畳まで (25.0㎡)

5.0L タンク 35秒 着火 PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量/8.5kg



S TYPE 給油汚れんキャップ付きの コンパクトモデル。

主な機能	グレー液晶 (文字量は異なります)	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	給油 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー								
------	-------------------	----------------	------------------------	-------------	------------	----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.5L タンク



FW-25S4 希望小売価格 33,880円 (本体価格 30,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡) / コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)

3.5L タンク 35秒 着火 PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量/6.8kg



給油汚れんキャップ 回しやすく、手も汚れにくいです。

DX TYPE パワフルモデル 7.2kWのハイパワーで 広いスペースも余裕の1台。

主な機能	大型白色 バックライト 液晶	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 着火	タイマー	メロディー お知らせ					
------	----------------	----------------	------------------------	----------	---------------	------------	-------------	-----------	------	------------	--	--	--	--	--

9.0L タンク



FW-72DX6 希望小売価格 92,180円 (本体価格83,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 19畳まで (31.5㎡) / コンクリート(集合) 25畳まで (41.5㎡)

9.0L タンク 45秒 着火 PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ480×幅603×奥行339mm ●質量/15.3kg

暖房出力 7.20~1.50kW

●FW-72DX6 換気設備のある場所でご使用ください。



8段階油量モニター 残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。

満量 残り半分 そろそろ 給油

FZ SERIES 大きなスペースも1台でしっかり暖める。 家庭用型モデルNo.1※1の暖房力。

消臭 宣言 ※2 9.0L タンク

主な機能	オレンジ液晶 (文字量は異なります)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせ モードプラス (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 着火	タイマー	延長 セレクト	メロディー お知らせ				
------	--------------------	-----------------	---------------------------	----------	---------------	------------	-------------	-----------	------	---------	------------	--	--	--	--



FZ-103 オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡) / コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)

9.0L タンク 80秒 着火 PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ480×幅740×奥行360mm ●質量/18.6kg

暖房出力 10.00~3.20kW

●FZ-103 換気設備のある場所でご使用ください。



FM SERIES さらにパワフルによりすばやく暖める。 *FMシリーズは1年保証となります。

主な機能	オートターボ運転 (FM-19N2を除く)	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク 着火	運転延長 セレクト (6時間・9時間・12時間)	カンタン Lo設定	タイマー 運転	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)				
------	-----------------------	-----------	-------------	-------	-----	-----------	--------------------------	-----------	---------	-----------	---------------	--	--	--	--



FM-10F2 希望小売価格 120,780円 (本体価格 109,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡) / コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)

13.0L タンク 80秒 着火 PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ665×幅456×奥行546mm ●質量/16.5kg

暖房出力 10.00~3.50kW




FM-19F2 希望小売価格 131,780円 (本体価格 119,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡) / コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)

19.0L タンク 80秒 着火

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量/19.1kg

暖房出力 18.50~5.60kW



FM-19N2 希望小売価格 126,280円 (本体価格 114,800円)

暖房のめやす 木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡) / コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)

19.0L タンク 80秒 着火

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量/18.4kg

自然対流 天板が熱くなりません。

メタリックグレー(H) JANコード:4951272 032236

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧表

GR	FW-3723GR	暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小			大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時		
	FW-4723GR	12畳まで	17畳まで	9.0	12.1	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37~25	445×438×349	
	FW-5723GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.0	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39~24	445×476×349	
L	FW-3623L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60~0.74	0.350~0.072	25.7~125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37~25	445×430×357	
	FW-4623L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60~0.91	0.447~0.088	20.1~102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39~24	445×466×349	
	FW-5623L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60~1.23	0.544~0.120	16.5~75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41~25	445×466×349	
	FW-66L4	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60~1.34	0.642~0.130	14.0~69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42~26	455×527×357	
KC	FW-3323KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30~0.74	0.321~0.072	15.6~69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36~24	429×371×299	
NE	FW-2523NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311	
	FW-3223NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35~24	429×371×299	
NC	FW-3223NC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35~24	429×371×299	
	FW-4223NC	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20~0.84	0.408~0.082	12.3~61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39~25	435×436×313	
S	FW-25S4	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311	
DX	FW-72DX6	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20~1.50	0.700~0.146	12.9~61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42~30	480×603×339	
FZ	FZ-103	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00~3.20	0.972~0.311	9.3~28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46~33	480×740×360	

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)
安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

FM	FM-10F2	暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小			大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時		
	FM-19F2	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581	
	FM-19N2	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581	

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)
安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置 (FM-19N2を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置

長年ご使用の石油暖房機の点検を!

愛情点検	こんな症状はありませんか	・油漏れする。・強い臭いがする。	・運転中に異常な音がある。・その他の異常や故障がある。	ご使用中	事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
------	--------------	------------------	-----------------------------	------	---

※1 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2023年7月1日現在。
※2 秒速消臭システムプレミアムを指す。
●FM-10F2:換気設備のある場所でご使用ください。●FM-19F2・19N2 排気筒の取り付けについて: 開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

家庭用石油ファンヒーター 別売部品 別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式・部品名をはっきりとお伝えください。

当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

<p>カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップEX付き) タンク容量 9.0L 希望小売価格 6,600円(本体価格 6,000円) FW-3723GR FW-4723GR FW-5723GR</p> 	<p>カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L, 5.0L(シングルとって) 希望小売価格 3,850円(本体価格 3,500円) タンク容量 5.0L(Wとって) 希望小売価格 4,400円(本体価格 4,000円) タンク容量 6.0L, 9.0L 希望小売価格 4,950円(本体価格 4,500円)</p> 	<p>カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L, 5.0L 希望小売価格 3,850円(本体価格 3,500円)</p> 	<p>ファンフィルター (抗菌ファンフィルター) 希望小売価格 1,320円(本体価格 1,200円) FW-66L4 FW-72DX6 FZ-103</p> 
<p>タンクロ金ユニット (ワンタッチ汚れんキャップEX) 希望小売価格 2,200円(本体価格 2,000円)</p> 	<p>タンクロ金 (ワンタッチ汚れんキャップ) 希望小売価格 1,100円(本体価格 1,000円)</p> 	<p>タンクロ金 (給油汚れんキャップ) 希望小売価格 1,100円(本体価格 1,000円)</p> 	<p>油フィルター 希望小売価格 660円 (本体価格 600円)</p> 

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

PSC対応品 PSCマーク(特定製品)について ●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象となります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」とした改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ガソリン使用禁止 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁 スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 衣類乾燥厳禁 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- 換気必要 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。
- 給油時消火 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がからまないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。
- 油漏れ確認 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
●家庭用石油ファンヒーター 標高1,300m以上、業務用石油ストーブ 標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ 「カチッ」と音がするまで押す

確認 口金を開けたあと軽く引き上げて外れないことを確かめてください。

回転式キャップ 確実に閉める

油漏れ確認

閉

口金

ボタンを押さない

業務用石油ストーブ

- ポリタンクで直接給油厳禁
- 油量計の「満」を超える給油厳禁
- 給油ポンプを使用する

暖房のめやすについて 室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

保証 このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機器をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。 ※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアカケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう 変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。

警告

換気必要 1時間に1~2回

覆るとき消火

スプレー缶厳禁

注意 変質した持ち越し灯油 使用厳禁

お願い 石油ファンヒーターは製造後8年を目安に点検または取り替えをお勧めします。

3年保証のご説明

(1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター・加湿器
*業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。

(2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:2023年10月1日にご購入のケースでは、2026年9月30日まで)

(3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。

(4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要で、修理をお申し付けになる際にご提示ください。保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。

(5) 保証期間内で次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および(家庭用石油ファンヒーター:カートリッジタンク、口金)、(加湿セラミックファンヒーター:タンク、タンクキャップ)の損傷。使用状況などによる本体や(家庭用石油ファンヒーター:カートリッジタンク)(加湿セラミックファンヒーター:タンク)の変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこり、(家庭用石油ファンヒーターの場合:水、ガソリン、シリコン配合商品が原因)などによる故障や損傷

⑤(家庭用石油ファンヒーター)不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輪、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

JAB MS CM206

JHIA ISO 9001

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場と泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社 〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様ご相談窓口 0120-468-110
受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2023 9 0 1 0 2 9 3 *

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2023年7月現在のものです。