

バッテリー式パワーリフタースタンダードタイプ

安全性に環境性・メンテナンス性を加え、全機種デザインを一新！

- 昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。
- リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。
- 全機種キャスターカバーを標準装備。
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 大形透明ガードパネルを採用し、より安全性を確保。
- 環境に配慮した無鉛塗装。
- ユニット部に一体型樹脂カバーを採用。
- LEDインディケータにより、バッテリーの残量を一目で確認可能。
- 緊急遮断装置を標準装備。
- 充電器搭載でいつでも充電OK(100V電源・コードリール付)。




キースイッチ



インディケーター

バッテリーブラケット
ブラケットの位置を変える
事で、簡単にメンテナンスが
できます。

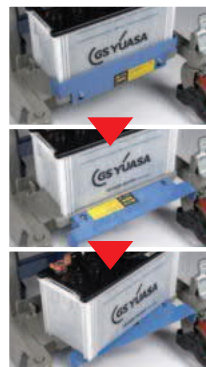

揚高1500mm



PL-D350-15



揚高2500mm



Wタイプ

PLW-D500-25
PLW-D650-25



揚高1500mm



PL-D500-15
PL-D650-15



揚高1500mm



PL-D 800-15 (L)
PL-D1000-15 (L)

ソフトアップ機構の特許



独自のソフトアップバルブで荷くずれを防止。微調整の必要な作業や不安定な荷物に威力を発揮します。

充電器(搭載型)



自動充電器で簡単充電。(充電状況はランプでお知らせします。)電源コードリール付。(コード長さ約2m)

緊急遮断装置



非常時に備え、緊急遮断装置を標準装備しました。


■バッテリー式パワーリフター(スタンダードタイプ)仕様

仕様 型式	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A ₁	最高位 (mm) A	フォーク(mm)			脚幅(mm)		全長 (mm) F	全幅 (mm) G	全高 (mm) H	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテ リー	上昇 時間 (秒)	車体 質量 (kg)				
				長さ B	ロード センター C	スライド 外 幅 D	外幅 E ₁	内幅 E ₂												
PL-D350-15	350	80 (95)	1,500	650	350	165～530	508	392	1,175	605	1,900	ステレオ 150×45	ウレタン 80×38	DC12V 88AH/ 5HR	6～13	150				
PL-D500-15	500					270～575			550						350	1,230	655	1,950	8～15	195
PL-D650-15	650					1,395										7～16				
PL-D800-15	800	80 (97)		800	400	270～725	700	500		1,510	855	1,950	ウレタン 80×73	DC12V 96AH/ 5HR						
PL-D800-15L				1,000	500				1,710	332										
PL-D1000-15				800	400				1,510						325					
PL-D1000-15L	1,000	1,000	500	1,710	335															

※最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)

■寸法図(PL-D・PLW-Dタイプ)



ステアリング
ホイール
ロードホイール

■バッテリー式パワーリフター(スタンダード・Wタイプ)仕様

PLW-D350-25	350	80 (95)	2,500	650	350	165~640	619	503	1,180	665	1,745	ステアロ 150×45	ウレタン 80×38	DC12V 88AH/ 5HR	11~14	195
PLW-D500-25	500			650	350	270~775	750	550	1,345	830	1,785	ウレタン 200×42	ウレタン 80×73	DC12V 96AH/ 5HR	12~16	280
PLW-D650-25	650			800	400	270~775	750	550	1,515						14~20	315

※最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。

※充電器は搭載型自動充電方式(AC100V)