

作業場の熱中症対策に

Es ENERGY
ECONOMY
ECOLOGY

いろいろやってみたけど...

NG

扇風機を
設置した...
熱風をかき回すだけ

NG

スポットクーラーも
導入した...
能力不足?風が届かない

NG

エアコンの
導入を検討しても...
広いから巨大なエアコンが必要

NG

水噴霧クーラーは
どうなのだろう...
湿度が高いと効果が??

そこで...

一体型 大風量スポットエアコン

移動可能
スポット冷房に最適!

スポットバズーカが解決!

大規模空間に

高天井施設に

半開放施設に

施工不要*

リース導入可能

※三相200Vコンセントがあれば置くだけ

8m/s (吹出口の風速) ※1

14°C (体感温度) ※2

バズーカ級の「爽快爆風」が
作業員の衣服の中を駆け抜けます!

※1汎用の床置形エアコンでは通常2.5~3.0m/s程度。

※2周囲温度29°C、湿度50%において吹き出し空気の状態結果である温度22°C、湿度70%、風速8m/sを
ミスマーシャルの推定式にて体感温度を算定しました。

ぐっぴーバズーカ 一体化セット
定格4馬力(最大7馬力)



← 車輪付き

風量ボリューム
コントローラー (防水)

KBOP-VA02C

暑さに応じて、
風量を無段階に
制御可能



- 汗が乾く爽やかな大冷風が遠くまで届きます!! (実測50m)
- 直進性がある風なので狙った所に届きます!!
- フィルターが無くメンテナンスはラクラク!! 水洗い可能!! 保管も雨ざらしOK!!

仕様表

一体型


品名 | ぐっぴーバズーカ一体化セット (通称: スポットバズーカ)

相当馬力	4馬力 (最大7馬力)
発注用品番	ES-IS112
電源	三相200V 50Hz/60Hz
能力 (kW)	暖房定格 11.2 (5.0~18.2) 冷房定格 10.0 (5.5~16.4)
圧縮機電動機出力 (kW)	2.80
送風機電動機出力 (kW)	0.25+0.12
最大運転電流 (A)	18.7
風量 (m³/min)	強83、定格57
外形寸法 (mm)	室内: 920×950×330 (+211) 室外: 1350×950×330 (+73) 一体化全体: 1575×1092×1182 (+70) ※
製品質量 (kg)	室内: 52 室外: 90 一体化全体: 220kg ※

仕様の詳細は、機種別カタログ、または技術資料をご覧ください。

注) スポットエアコンとして使用される場合、ほとんどの運転時間帯で最大能力による運転になると想定されます。したがって、消費電力は電動機出力の合計×1.25 (電力会社の低圧契約の考え方と同じ) としてお考えください。


設置例

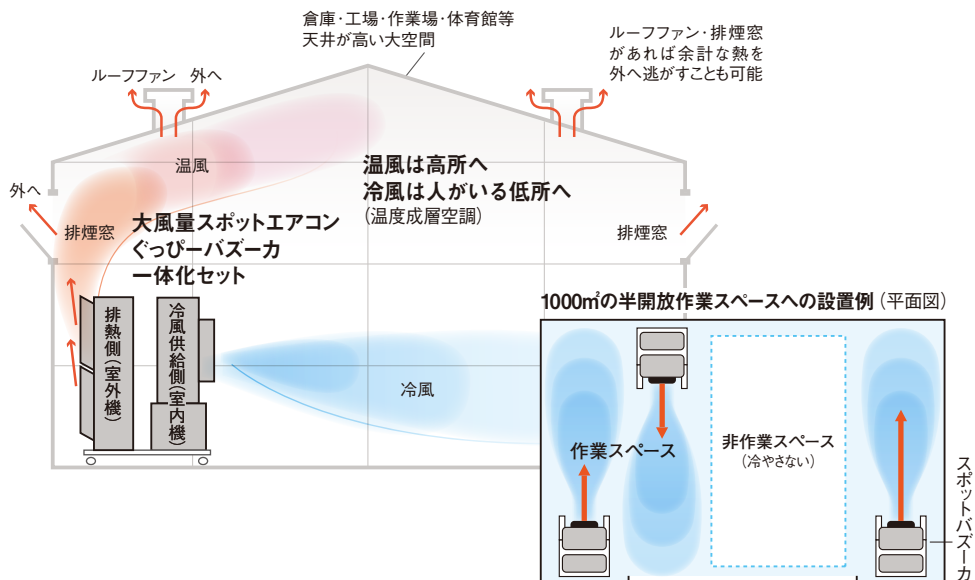

外形寸法図

一体型

発注用品番: ES-IS112

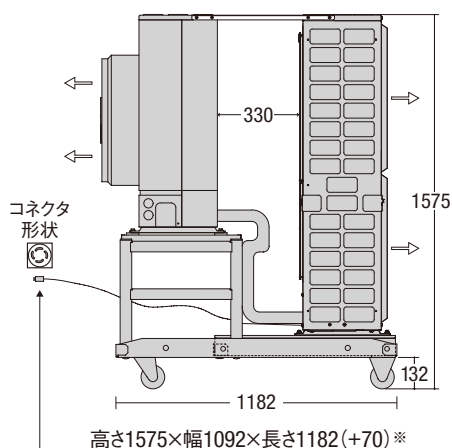

電源
引掛型差込プラグ、接地形 3P 30A250V
プラグ品番: WF8430 (Pana)

注) プラグは似て非なるものが多種類あります。上記品番のプラグに接続できるコネクタをご用意ください。

※ 予告なく変更の可能性あり。

導入事例

販売開始3年で大企業の工場・倉庫を
中心に500ヶ所以上で導入されています

工場



物流倉庫



作業場



JA選果場



機体整備場



牛舎



販売元

ES ENERGY
ECONOMY
ECOLOGY
<https://www.esinc.co.jp/>

株式会社 イーズ

本社 〒105-0004 東京都港区新橋 3-3-13 3F
TEL 03-6273-3356

西日本支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-15 4F
TEL 06-4862-6775

九州営業部 〒810-0043 福岡県福岡市博多区堅粕 4-22-29
TEL 092-260-9900

営業時間 9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

お問い合わせは
こちらへ

0120-838722

- 商品仕様等につきましては、改良のためお断りなしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の関係で若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記述内容は2019年9月時点のものです。