

防爆型ダブルコンセントリール

危険な防爆エリアでの電源供給に

BOUBAKU TYPE
DOUBLE KONSENTO REEL

防爆コンセント2個内蔵

本体フレームは火花の出にくい樹脂コーティング加工

防爆ランプなどを接続して、エリア内での安全作業を可能にします。

防爆コンセント2個内蔵ケーブルリール




- 防爆コンセントを2個内蔵しているため、防爆器具を複数使用できます
- 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます
- 長尺ケーブルのため、広いエリアに持ち込み、使用できます(3PNCT2.0mm²×3C×30mケーブル付)
- フレームには火花の出にくい表面樹脂コーティングを採用
- 既設防爆コンセントに接続する場合、コンセント・プラグ仕様は2タイプからお選びいただけます(その他メーカー対応品も受注生産可能)

防爆プラグ(2個付属)



H550×W500×D305mm

■使用例

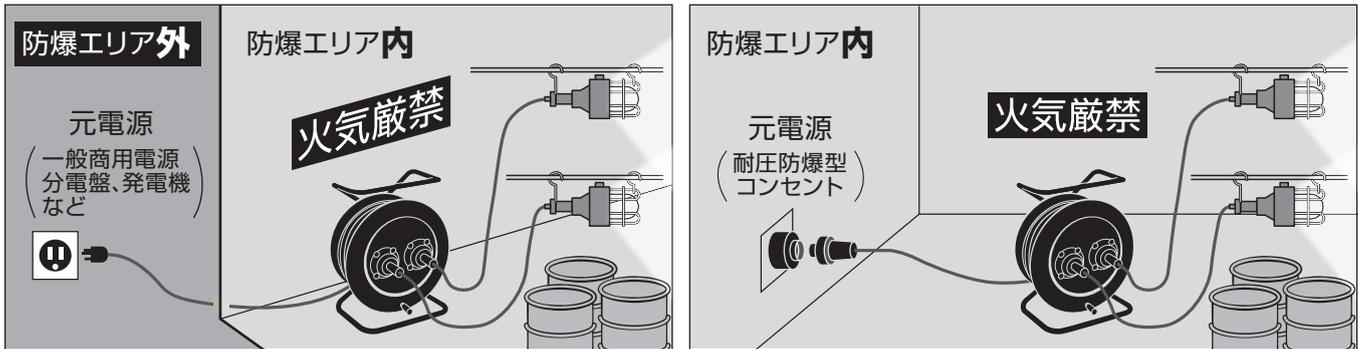

■防爆型ダブルコンセントリール仕様表

型 式	巻取方式	巻取容量 (m)	ケーブル仕様	コンセント・プラグ定格	質量 (kg)	梱包 (台)
CSPFW-30WT	手 巻	30	3PNCT 2.0mm²×3C	耐圧防爆型d2G4 2P接地 15A / 250V (岩崎電気製)	30	1

●ケーブル先端は切りっぱなしとなっております。電源元の仕様に合わせて、ご要望の接続プラグ等をお取り付け致します。(別途お見積り)

●元電源との配線工事は必ず有資格者の方が行ってください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

太陽建機レンタル株式会社

本社 / 〒422-8075 静岡県静岡市駿河区大坪町2-26

TEL 054-284-3111 FAX 054-280-0078