

# エンジン式ウォータリングジェット WJ5100G

# flutech

**多水量で最大飛距離20~25m ※**  
**解体防塵・泥土洗浄に最適**



## 特長

- 毎分最大220L以上散水可能(ガン1丁・拡散時)
- スプレーガン2丁取り可能
- 作業場所を選ばないガソリンエンジン式
- スラッジにも強いタービンポンプ採用
- 大型車輪で移動がスムーズ
- 初期呼び水は注入口受け皿から容易に注水可能

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

## 標準仕様

型式	WJ5100G	
	ガン1丁	ガン2丁 (1丁あたりの数値)
吐出圧力	直噴 0.8MPa	0.6MPa
吐出水量	直噴 146 ℓ/min	129 ℓ/min
吐出圧力	拡散 0.7MPa	0.4MPa
吐出水量	拡散 222 ℓ/min	177 ℓ/min
エンジン	GX270(ホンダ)	
排気量	270cm <sup>3</sup> (cc)	
定格出力	5.1kW(6.9PS)	
最大出力	6.3kW(8.6PS)	
回転数	3600rpm	
始動方式	リコイルスタート	
使用燃料	無鉛ガソリン	
燃料タンク	5.3L(連続2.2h)	
オイルセンサー	付(オイル量が一定以下になるとエンジン停止)	
ポンプ	QP-T205SLT	
ポンプ構造	自吸式遠心高圧ポンプ	
保護装置	サーモバルブ	
外観寸法	702L×685W×688H	
質量	63kg	


## 標準付属品

	本体	セット20
		吸水ホース2"×5m +吸水フィルター2"(32メッシュ)
吐出ホース	-	スプレーホース1"×20m 2本 (両端ロック付LC)
ガン	-	ゲートバルブ式アルミランス 2丁
標準ノズル	-	自在散水ノズル 2個



×1

吸水ホース+フィルター

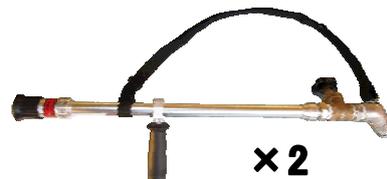

×2

ゲートバルブ式アルミランス+自在散水ノズル+肩掛ベルト



×2

スプレーホース

## 用途

〈車輛、重機の泥土洗浄〉



拡散



直噴

〈解体現場の防塵作業〉



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 0586-52-7311 FAX: 0586-52-7312

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは