

TRS3030A

適用管径: ϕ 50-300mm / ケーブル長 30m

TRS3040A01

適用管径: ϕ 50-300mm / ケーブル長: 40m



さらに使いやすく!



インターロックチューブで
ケーブルを保護します。

進化した押込みカメラ

広角160°レンズ


ϕ 30mm自動水平機能付きカメラが
鮮明で側視さながらの映像を提供

GPS内蔵モニタ

多機能なのにシンプルな操作!
7インチの見やすいモニタ




TRS3030A

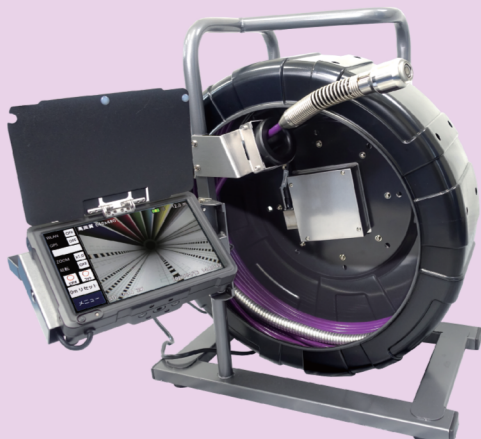

押込み性・耐久性に
優れた30mタイプ

仕様	TRS3030A	TRS3040A01
TV方式	NTSC方式	
撮像素子	1/4型 30万画素CMOSセンサ	
サイズ	φ30mm	
適用管径	φ50mm～300mm	
曲管通過性能	φ50mm～	
防水構造	IP68 0.1MPa(水深10m)	IP68 1.0MPa(水深100m)
自動水平	あり	
レンズ	F2.8f=2mm	
画角(対角)	約160°	
カメラケーブル	径 φ8.8mm(弾性:高)	径 φ8mm(弾性:中)
	長さ 30m	40m
	最小曲げ半径 R150mm	R140mm
モニター・レコーダ	表示デバイス 7型タッチパネル付きTFT液晶	
	静止画記録・再生 JPEG方式	
	動画記録・再生 H.265方式(avi)	
	記録メディア SDHC(8GB)～SDXC(256GB)	
	距離表示 ON / OFF(距離リセット可)	
映像出力	RCAピンジャック1系統	
電源	AC100V/リチウムイオン二次電池(使用約4時間)	
消費電力	AC100V/0.4A以下	
動作環境	温度:0℃～±40℃ / 湿度:10%～80%(非結露)	
外形寸法	511mm(H)×430mm(W)×260mm(D)	
質量	約12.5kg (カメラヘッド・ケーブル接続時)	

TRS3040A01

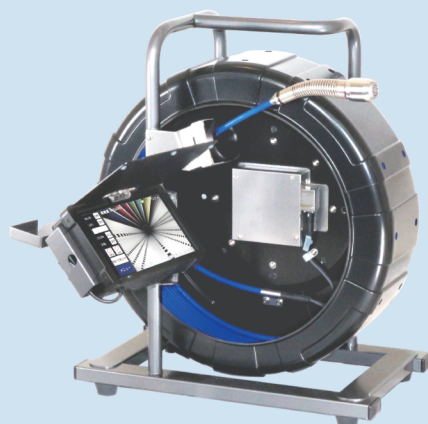

100m防水!汎用性
に優れた40mタイプ

広角160°レンズ



広角さながらの自動水平カメラ




映像例



従来レンズ

側視調査ができない押込み型のカメラの欠点をカバーする広角レンズ(気中画角:160°水中画角:96°)を採用。ほぼ完璧に正対した側視に近い角度での検査を可能にし、光学的に深度が深く鮮明な映像と共に信頼性の高い観察の実現をします。

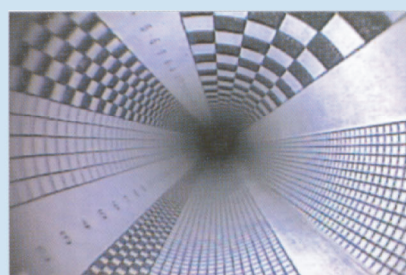

広角160° レンズ

画像記録装置

このモニタがすごい!



7インチのモニタで操作性も抜群!

- 7型の大画面タッチパネル付きモニタ
- 各ステータスは画面の上下に表示され、必要な情報を瞬時に確認
- GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示
- 無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能
- 記録した静止画への文字入力・保存が可能(英数字のみ)
- 内蔵バッテリーで約4時間稼働(標準値 ※2)

※2:新品/常温/標準設定/無線LAN:OFF/GPS:OFF時



GPS搭載

位置情報も早分かり!!



株式会社 カンツール

<https://kantool.co.jp/>
Email:info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール 0120-812-432

「カンツール」で検索! 🔍

本社 03-5962-3240
東京営業所 047-308-3633
仙台オフィス 022-290-5262
大阪営業所 06-7711-3470
名古屋営業所 052-504-2321
北海道営業所 011-801-8881
九州営業所 092-474-4768
松戸テクニカルセンター 047-308-2271

お問い合わせはこちら