

HotGun

上下角度可変の熱風ヒーター

節約する 弱モードで灯油消費量30%カット

保護する タンク脚部と周囲に保護ゴムを装着

HOTGUN 30RS

ホットガン
30オールエス

標準価格／¥108,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **8.8 (強)・6.3 (弱)**
 ● 上下各17度に熱風吐出角度可変
 ● ローターバーナー 静音設計
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 油切れ
 ■ ヒューズ ■ 停電 ■ ファン異常

● 主な使用用途 内装・塗装の乾燥

静音
ヒーター




節約する!
保護する!


仕 様	HG30RS
熱出力 (kW)	8.8 (強) 6.3 (弱)
熱出力 (kcal/h)	7,600 (強) 5,400 (弱)
燃料消費量 (L/h)	0.91 (強) 0.65 (弱)
油タンク容量 (L)	7.3
燃焼持続時間 (h)	8 (強) 11 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V 点火時: 47 / 52W 燃焼時: 35 / 39W
温風吐出量 (m³/min)	2.3 (強) 2.0 (弱)
運転音 (dB (A))	58 (強) 54 (弱)
首振角度又は温風吐出角度 (度)	上方17°～下方17°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	420×255×535 吐出口φ157
質量 (タンク空時) (kg)	11.5

※お客様の電圧事情によっては、低温下において着火しづらい場合があります。

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)



寸法図 (mm)



電源コード長さ / 3.1m

上下角度
可変

50/60Hz
兼用型

ブルー
燃 焼

消費電力 (50/60Hz)
35/39W

いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。

HOTGUN 50D

ホットガン
50ディー


標準価格／¥132,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **17**
 ● 上下各20度に熱風吐出角度可変
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
 ■ ヒューズ ■ 電圧


● 主な使用用途 塗料・接着剤の乾燥



●温度分布図 (上昇温度0℃基準)



寸法図 (mm)



電源コード長さ / 3.4m

上下角度
可変

50/60Hz
兼用型

消費電力 (50/60Hz)
110/120W

大型タンクで15時間連続燃焼。朝まで運転可能。


HOTGUN 125NII

ホットガン
125エヌツー

標準価格／¥195,000 (税抜)


熱出力 (kW) / **35**
 ● 15時間連続燃焼可能
 ● 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
 ● 上下各23度に熱風吐出角度可変 ● 静音設計
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電 ■ ヒューズ
 ■ 電圧 ■ ファン異常 ● 段積

● 主な使用用途 建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生




段積収納

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)



寸法図 (mm)



電源コード長さ / 4.8m

上下角度
可変

50/60Hz
兼用型

消費電力 (50/60Hz)
98/114W

注意 HGシリーズは暖房機ではありません。

強力! 100m送風可能ダクトヒーター

熱を逃がさず無駄なく送るダクトタイプ。

HOTGUN DHII

ホットガン
ディーエイチツー

標準価格／¥233,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **35**
 ● 4.5m³/minの大風量を吐出
 ● 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
 ■ ヒューズ ■ 電圧 ■ 風圧
 ■ ファン異常 ● 段積

● 主な使用用途 建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生




50/60Hz
兼用型


防炎ダクト・
ダクトバンド
給油ホース5m
標準装備

別置タンク
必要

消費電力 (50/60Hz)
232/313W




寸法図 (mm)




電源コード長さ / 4.8m

●温度分布図 (上昇温度0℃基準) (HGDHII-HGDHII-T共通)

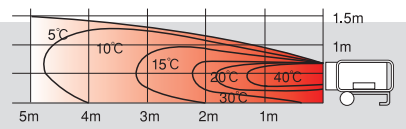

●温度分布図 (上昇温度0℃基準) (HGDHII-HGDHII-T共通)



50/60Hz
兼用型

防炎ダクト・
ダクトバンド
標準装備

消費電力 (50/60Hz)
232/313W



58ℓタンク標準装備。16時間連続運転可能。

HOTGUN DHII-T

ホットガン
ディーエイチツティー

標準価格／¥319,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **35**
 ● 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
 ■ 送風異常検知 ■ ヒューズ
 ■ 電圧 ■ ファン異常 ■ 段積

● 主な使用用途 建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生




別置きタンク不要!
タンク接続の手間
接続部品管理

なし

(別置きタンクとの接続は可能)

折りたたみハンドルで
簡単ラクラク移動

大型タイヤ装備と絶妙のバランス
設計で、燃料満載時でも移動時
にあまり重さを感じません。



電源コード長さ / 4.8m

きれいな空気をきれいな熱風にかえて送風。
100m送風可能ダクトヒーター、間接熱風タイプ。

HOTGUN CJII

ホットガン
シージェーツ

標準価格／¥365,000 (税抜)

熱出力 (kW) / **33.3**
 ● クリーンな熱風を吐出
 ● 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
 ■ ヒューズ ■ 電圧 ■ 段積



● 主な使用用途 建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生
食品乾燥、各種工業品の乾燥




防炎ダクト・
ダクトバンド
給油ホース5m
標準装備

別置タンク
必要


消費電力 (50/60Hz)
400/470W



寸法図 (mm)



●温度分布図 (上昇温度0℃基準) (HGCJII-HGCJII-T共通)

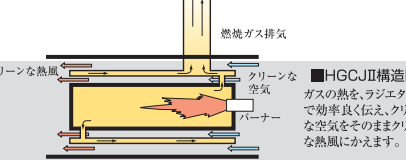

間接熱風シリーズに **タンク付が新登場!!**
80ℓタンク標準装備。18時間連続運転可能。

HOTGUN CJII-T

ホットガン
シージェーツティー

標準価格／¥465,000 (税抜)


熱出力 (kW) / **33.3**
 ● クリーンな熱風を吐出
 ● 2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
 ■ 対震 ■ 過熱 ■ 炎監視 ■ 停電
 ■ ヒューズ ■ 電圧 ■ 段積

● 主な使用用途 建築現場でのコンクリートの凍結防止、養生
食品乾燥、各種工業品の乾燥



防炎ダクト・
ダクトバンド
標準装備

消費電力 (50/60Hz)
400/470W




電源コード長さ / 4.8m

別置きタンク不要!
タンク接続の手間
接続部品管理

なし

(別置きタンクとの接続は可能)



電源コード長さ / 4.8m