

無線式**上部構造物検知用
超音波センサー**

NETIS 登録番号 KT-140059-VE

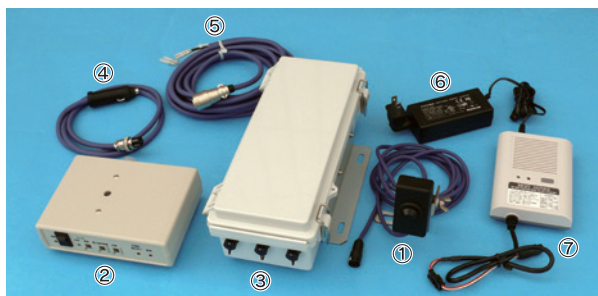
パワマユ**運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。**

このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブーム伸縮の際にコードを巻き込むことありません。

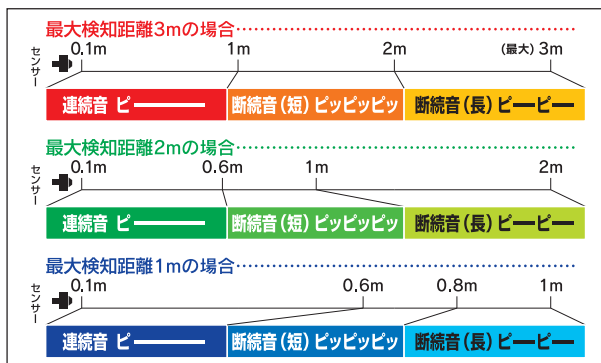
**6513**

検出方式	超音波反射式 (検知距離 3 m以内)
使用電源	運転席側 CBox (コントロールボックス) : DC12V/24V 兼用 ブーム先端側 CBox : ニッケル水素充電電池 (連続作動約 72 時間)
報知機能	ブザー鳴動 (音量調節可) ※外部有電圧出力 (回転灯用)
無線機能	ARIB STD-T66 準拠 (2.4GHz 帯)

- 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。
 - センサーとブーム先端側コントロールボックスは、ボルト等で確実に固定してください。
 - 作業環境に合わせて音量調節が可能です。(最大 95dB)
 - 用途に応じて検知距離の切替が可能です。(3m・2m・1m)
 - バッテリーは 1 回の充電で約 72 時間使用できます。(使用頻度に応じて作動時間は短くなります)
 - 防塵・防滴構造
- ※ 外部有電圧出力ケーブルを使い、別売の回転灯を接続することもできます。
※ 振動する重機や、電線は感知しない場合がありますので使用しないでください。

■商品構成

①センサー (ケーブル長さ 2m) 1個	⑤外部有電圧出力 (回転灯用) ケーブル 5m 1本
②運転席側コントロールボックス 1台	⑥AC/DC アダプター 1個
③ブーム先端側コントロールボックス 1台	⑦ニッケル水素電池専用充電器 1個
④シガーライタープラグ付電源ケーブル 1本	

■センサー検知範囲 (最大検知距離 3m・2m・1m 切替可能)

※ 本製品は安全確認の補助用品であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負い兼ねます。