

クローラ式屈伸ブーム型重荷重高所作業車

NUZ09A-6


最大荷重(全範囲)

600kg



コンパクトで広い作業床 それだけじゃない！

外観図

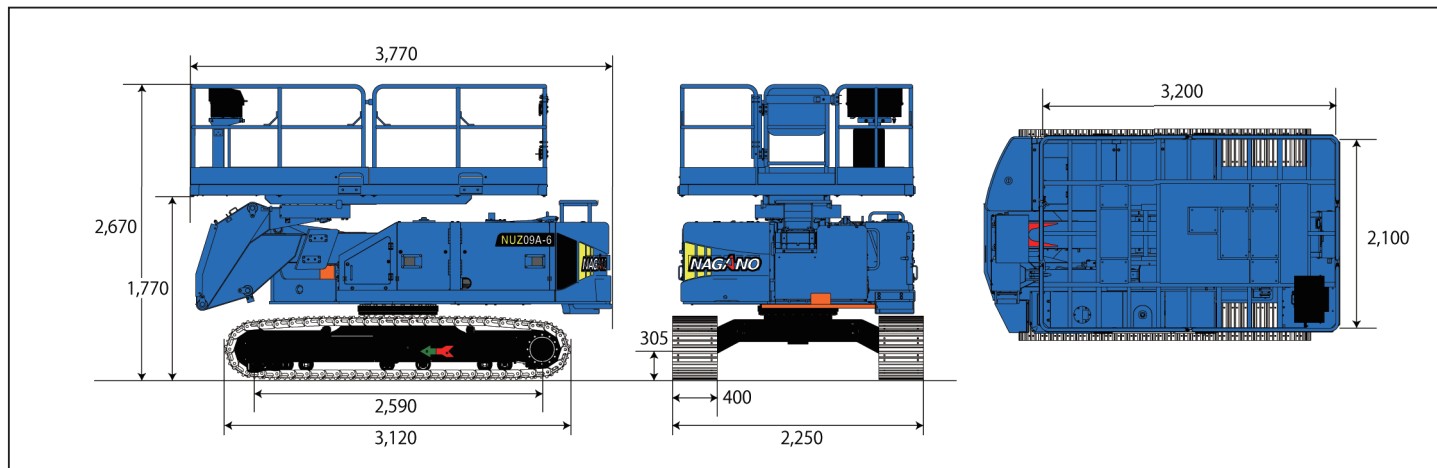


主要諸元

	型式	単位	NUZ09A-6 (鉄履帯)
性能	作業床最大地上高	m	9.28
	最大作業半径	m	4.78
	垂直上昇高さ	m	7.5
	水平移動長さ (高さ4.9m)	m	2.4
	作業床最大積載荷重	kg	600 (6名)
	プラットフォーム旋回角度	°	-90 ~ 90 (180)
	ブーム旋回角度	°	360 (連続旋回)
	許容路面傾斜角度	°	3
	登坂能力 (格納姿勢)	% (°)	36 (20)
寸法	全長	mm	3,770
	全幅	mm	2,250
	全高	mm	2,670
	旋回時車幅はみ出し量	mm	825
	作業床内寸法 (奥行×幅×高さ)	mm	3,150 × 2,050 × 900
	クローラシュー幅	mm	400
	タンブラ中心距離	mm	2,590
	最低地上高さ	mm	305
質量	車両質量 (PAD付)	kg	7,430(7,670)
	最大接地圧 (PAD付)	kPa	102(103)
動力源	エンジン	メーカー型式	-
		排気量	cc
		定格出力	kW
		トルク	kgf・m
	燃料タンク容量		ℓ
	作動油タンク容量		ℓ
作動速度	起伏 (ブーム全縮)	上	秒/°
		下	秒/°
	伸縮	伸	秒/m
		縮	秒/m
	旋回 (ブーム全縮)		秒/°
	作業床首振り		秒/°
	走行	高速	km/h
		中速	km/h
		低速	km/h

- 作動速度は、1名乗車し、平坦な水平堅土上におけるものを示します。
- 走行速度と登坂能力は、走行する路面の状況により大きく異なります。
- 積載荷重と車両質量は、オプション装着の有無により異なります。製造銘板および積載銘板を確認してください。
- 最大接地圧は概算値です。オプション装着の有無は考慮されていません。

作業範囲図

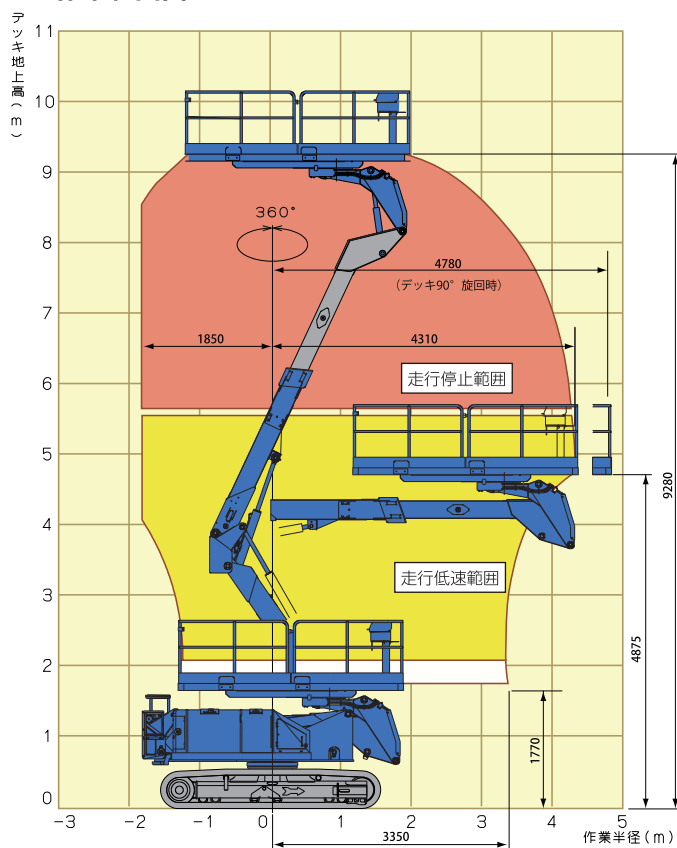

- 作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません。
- 作業範囲図は、360度どの方向でも同じです。
- 作業範囲図は、水平堅土上におけるものです。
- カウンタウエイトは、必ず所定の位置に取りつけてあるものとします。

安全装置

緊急停止装置／デッドマン装置／操作レバー先入れ防止／エンジン始動時の誤作動防止／安全帯フック掛け／ホーン／旋回ロックピン／非常用ポンプ／走行規制安全装置および走行モード切替／傾斜地走行規制装置／警報装置／ホールディングバルブ／過荷重センサーシステム／BKT 傾斜規制

！ 安全に関するご注意
運転には「技能講習」の修了が必要となります。

