

仮設工業会認定製品

安全足場システム

アップスタージュニア

新築 改良 修繕工事に最適
面倒な架け払いが不要

昇 降 式 移 動 足 場



伸縮

横移動



特徴

コンパクト・保管性

本体を分割することにより業務用ライトバンへの積込・運搬が可能。

作業性

特別な工具を必要とせず組立・解体が可能。
面倒な足場の架け払いが不要。

機動力

キャスターでの横移動、作業床の昇降ができるため、足元および天井の障害物回避が容易。また二人で持ち運びできるため、階段等の場所移動も容易。

安全性


アウトリガーの使用により、6度以上の転倒余裕角度を確保。
手摺・巾木も完備しており誰でも安全に作業できます。

分割・積込



仕様

品番	US-21Jr
作業床寸法	巾 590mm 長さ 1100mm
作業床高さ	最高地上高 2180mm 最低地上高 1020mm
高さ調節	3段階 2180mm 1600mm 1020mm
自重	手摺 21kg 上部 57kg 下部 42kg 総自重 120kg
昇降装置	手動式（バネバランス方式）
積載荷重	1176N（120kgf）
表面処理	溶融亜鉛めっき（一部電気めっき）

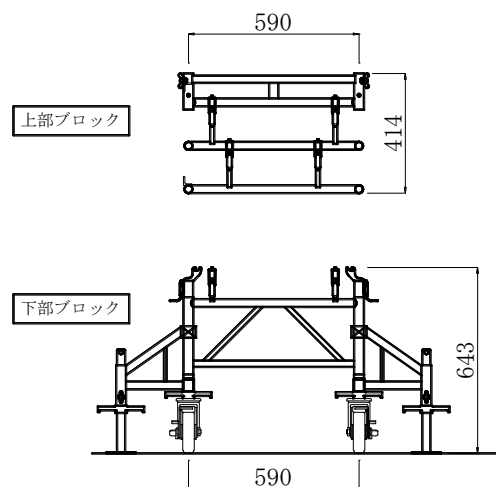

⚠ 使用上の御注意

1. 積載荷重以内（1176N）で使用して下さい。
2. 移動・転倒防止のため、車輪はすべてブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用して下さい。
3. 人を乗せたまま、移動させないで下さい。
4. 平坦かつ水平な場所で使用して下さい。
5. 移動は原則として作業床を最低の高さに降下させた後に行って下さい。

★製品改良等により予告なく仕様変更することがあります。

NIPPON STEEL | 日鉄建材株式会社

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4 丁目 14-1（秋葉原 UDX13 階）

ビテイ商品部 電話 03(6625)6270 FAX 03(6625)6271

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-1-1（淀屋橋三井ビル）

土木営業室 電話 06(6202)1686 FAX 06(6202)2005

九州支店 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5-18（博多NSビル）

土木営業室 電話 092(281)8114 FAX 092(281)9909

ご用命は・・・

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するもので、保証するものではありません。情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承下さい。