


6.3m 傾斜地対応型 ホイール式高所作業車

HW-630ZS



▲動画はこちら




スロープ工事や起伏のある現場に最適！
傾斜のある場所でも安定した作業ができます。

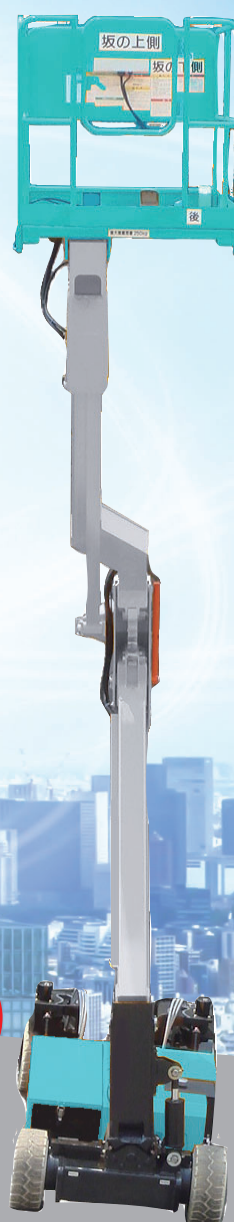

前下り傾斜角
13° まで対応

左右傾斜角
6° まで対応

■外形寸法図

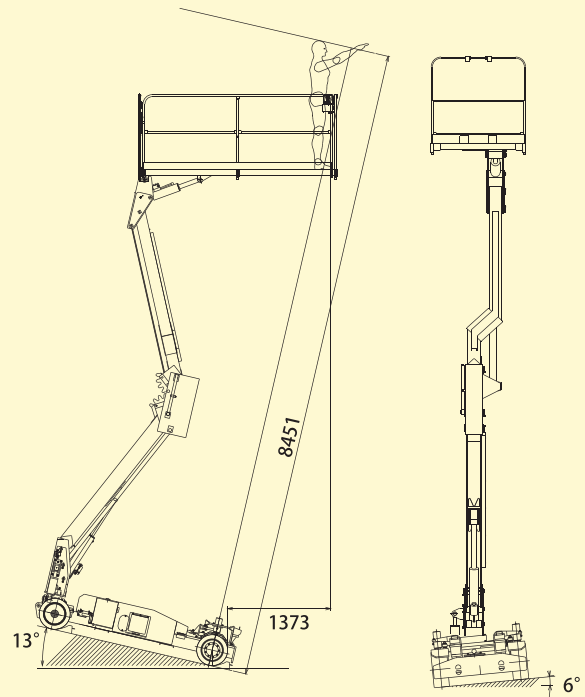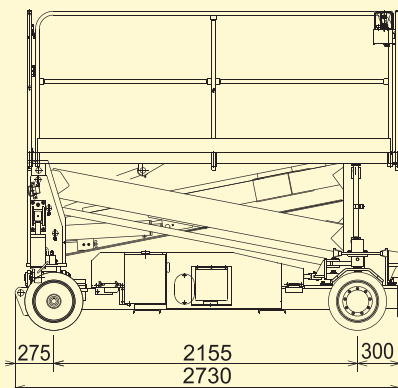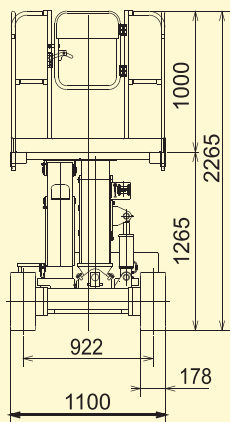

仕様

項目	型式	HW-630ZS
作業床高 (地上～床面)	最高 m	6.25
	最低 m	1.26
作業床 寸法	長 mm	2580
	幅 mm	1035
	高 mm	1000
許容路面 傾斜角度	前下がり傾斜	13度 (23%傾斜)
	後下がり傾斜	2度
	左右傾斜	6度 (10.5%傾斜)
作業床最大積載荷重	kg	250
動力源		6V170Ah×4
昇降方式		屈折ブーム方式
作業床上昇時間 (約) sec		上昇30/下降35
走行方式		ホイール式
駆動方式		DCモータ
走行速度	km/h	0～1.6 ^{*1}
登坂能力		15度 ^{*2}
最小回転半径 (外側) mm		3260
外形寸法	全長mm	2730
	全幅mm	1100
	全高mm	2265
整備質量	kg	1980 ^{*3}

*1 収納時のみ。伸長時は伸長走行規制が掛かる為走行はできません。


*2 路面状態等により異なります。

*3 整備質量は作業床に何も荷重がない状態の質量です。

格納時



コントローラ

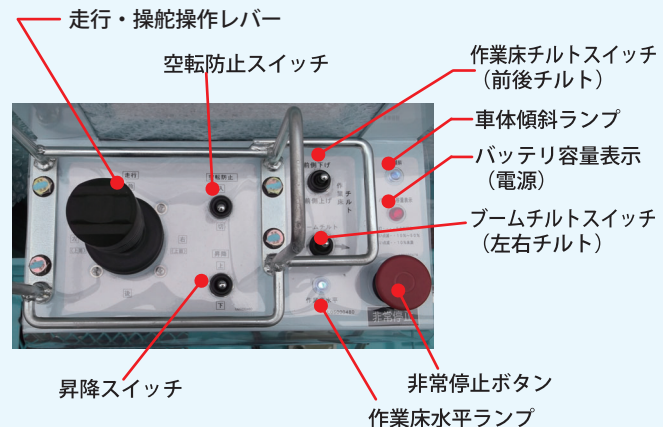

●安全装置

上昇時走行規制装置、ブームチルト (左右) 規制装置、車体傾斜規制装置、作業床傾斜規制装置、過積載警報装置、緊急降下装置、運転警報装置、非常停止ボタン、フートスイッチ、安全支柱、充電中規制装置

●その他

バッテリー容量表示ランプ、レバーガード、伸長時走行速度規制

- 仕様・外観・製品の色は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承下さい。



本社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5



TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182

ホームページ: <https://www.denyo.co.jp/>