


昇降式移動足場に新たなラインナップ

アップスター43

床高さ 4.35 mに対応！ しかもアップスター36 と同スペースで保管可能！



使用時

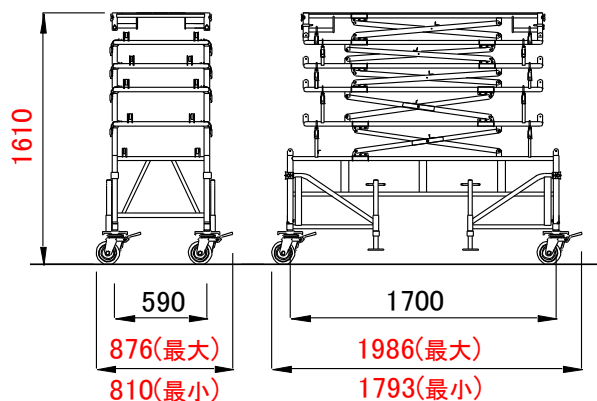

収納時

※ 最小：車輪を 90 度回転させた場合の寸法
※ 本高さに手すり等は含んでおりません

高さ6段階調節



移動時

～ 特 長 ～

- ・ 最大床高さ 4.35 mまで対応可能です。
- ・ 下部フレームがアップスター36 と同じ寸法なので、コンパクトに收容可能です。
- ・ 本体が軽量なので、輸送・運搬に便利です。
- ・ 揺れ防止金具により、作業床の揺れを低減します。





NIPPON STEEL

日鉄建材株式会社

～ 仕様 ～

1. 作業床寸法 : 幅 590 mm × 長さ 1500 mm
2. 作業床高さ : 6段階 4350mm、3840mm
3330mm、2750mm
2170mm、1610mm

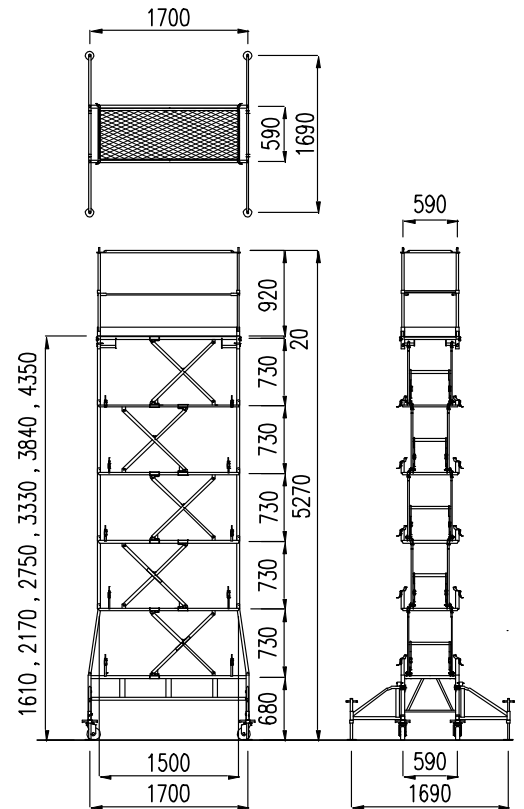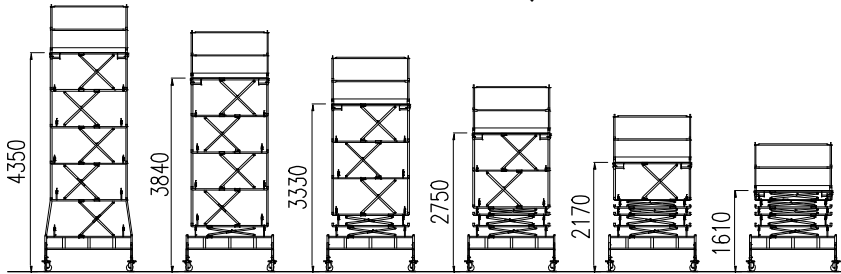

3. 製品質量 : 231 kg(手摺材・巾木を含む)
4. 昇降装置 : 手動式(バネバランス式)
5. 積載荷重 : 1310 N(133 kgf)
6. 表面処理 : 溶融亜鉛めっき (一部電気めっき)
※ バネは SUS 仕様

～ 使用上の注意 ～

1. 積載荷重以内(1310N)で使用してください。
2. 必ず平坦な場所又は、本体を水平にして使用してください。
3. 作業中の移動・転倒防止のため、車輪はすべてブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用してください。
4. 作業床上に人や物を乗せての上昇、下降および移動はお止めください。
5. 本体の移動は原則として作業床を最低の高さに下降させた後に行ってください。
6. 上昇・下降の際は、可動部分に手を挟まないようご注意ください。
7. 複数のアップスターを併置し、その上に足場板等を掛渡して作業床として使用しないでください。



NIPPON STEEL

日鉄建材株式会社

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4 丁目 14-1 秋葉原 UDX ビル 13F
ビティ商品部 電話 03(6625)6270 FAX 03(6625)6271

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-1-1 (淀屋橋三井ビル)
土木営業室 電話 06(6202)1686 FAX 06(6202)2006

九州支店 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5-18 (博多NSビル)
土木営業室 電話 092(281)8114 FAX 092(281)9909

ホームページ <http://www.ns-kenzai.co.jp/>

本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を説明するもので、保証するものではありません。
情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承下さい。
製品改良等により予告なく仕様変更することがあります。

2017.2