

コンパクトな車体

コンパクトな車両サイズのため、作業中も道路の通行を妨げにくくなります。



直下型ジャッキの採用により、設置占有幅を最小化しました。





作業現場例

住宅地や幹線道路といった車両の往来が頻繁な現場でも、安心して作業が可能です。

広い作業範囲

広い作業半径を生かし、効率的な作業に貢献します。

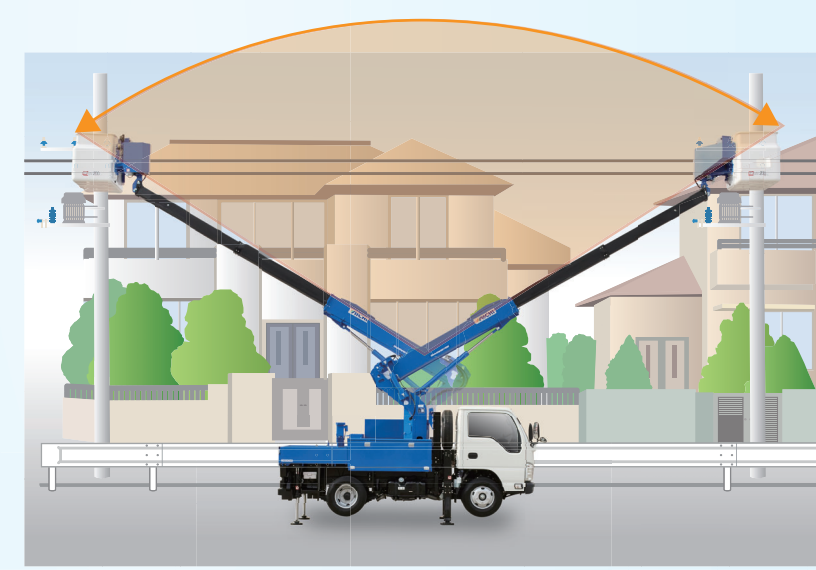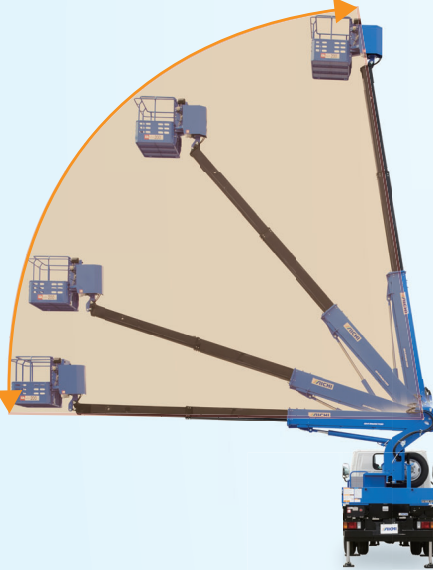

設置路面を保護

直下型ジャッキとゴム付きパッドベースを標準装備。ジャッキ張出時に路面を傷付けにくくなりました。



SPEC


主要諸元	
● 架装型式・名称	
型式	SB10A
名称	高所作業車
● 作業床	
最大積載荷重（搭乗人員）	200kg（2名）
最大地上高	9.7m
最大作業半径	7.6m
内側寸法（バスケット）	1.0m×0.7m×0.9m（幅×奥行×高さ）
首振角度	左105°～右105°
● ブーム	
型式	3段同時伸縮
ブーム長さ	3.30m～7.04m
伸縮ストローク	3.74m
伸縮速度	17s（伸）、15s（縮）
起伏角度	-17°～80°
起伏速度	25s（上）、25s（下）
旋回角度	360°（全旋回）
旋回速度	1.2rpm
● ジャッキ	
ジャッキ張幅	1670mm（前） 1490mm（後）
ジャッキストローク	430mm（前） 405mm（後）
最大ジャッキ反力	3550kg
● 安全装置	
油圧系安全装置（油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置）、作動停止スイッチ、下部優先スイッチ、非常用ポンプ、安全带フック掛け、キャビン干涉防止装置、ジャッキ・ブームインターロック装置、レバーガード、フートスイッチ	
● その他装置	
エンジン始動・停止装置、旋回自動停止装置、オートアクセル、ジャッキ接地表示灯、リア荷台、左右フラットフロア、水準器、ゴム付きパッドベース、上部レベリングシリンダーブーツ	
● 標準付属品	
木製ジャッキベース、輪止め、標準付属工具一式	
● オプション	
セーフティスイッチ、ニュートラルインターロック装置、上部作業灯、100V電源取出口、1段工具箱、2段工具箱、ジャッキ自動張出装置、手すりガード、アースリール、梯子受け、イネーブルスイッチ付きモノレバー、FRPバケット	
● 車両諸元	
最大積載量	500kg（架装シャーシ・仕様により異なります）

株式会社 アイチ コーポレーション

アイチコーポレーションオフィシャルホームページ
<http://www.aichi-corp.co.jp>


本社	Tel. 048(781)1111	中部支店 北陸	Tel. 076(434)2181
国内営業部	Tel. 048(852)1421	関西支店	Tel. 06(6307)4567
北日本支店	Tel. 022(236)0421	中四国支店	Tel. 082(429)2011
北日本支店 北海道	Tel. 011(665)1301	中四国支店 四国	Tel. 087(874)0808
関東支店	Tel. 048(852)1104	九州支店	Tel. 092(935)5353
中部支店	Tel. 052(621)5112	九州支店 サテライト沖縄	Tel. 098(867)7337

作業範囲図

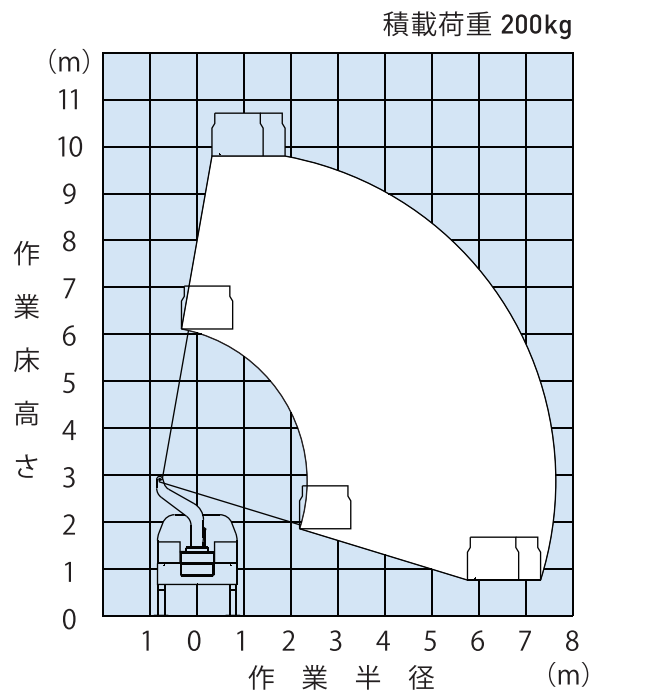

- 注 1.作業範囲図はジャッキを水平堅土上に設置した場合のものです。
2.作業範囲は全周同一です。
3.作業範囲図にはブームのたわみが考慮されておりません。

車両寸法図

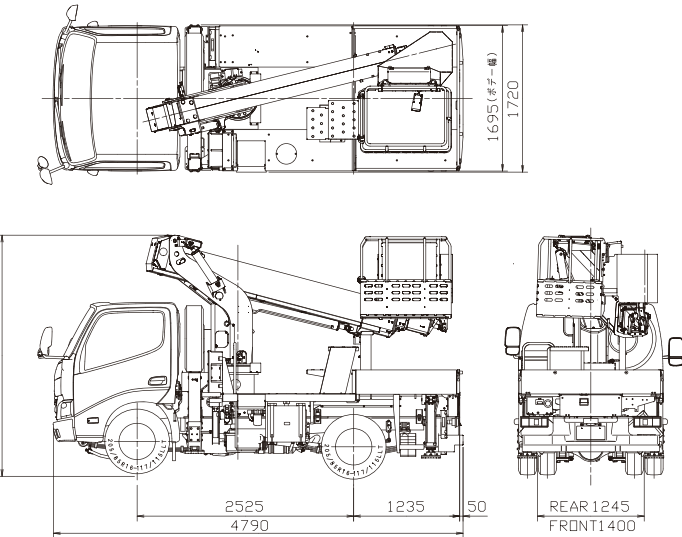

※図中の単位はmmです
※図中の寸法は架装シャーシにより異なります

安全に関するご注意	● 高所作業車の運転（高所作業）には以下の資格が必要です。 ・作業床の最大高さが2m以上10m未満のものは、高所作業車運転のための「特別教育修了者」または「技能講習修了者」。 ・作業床の最大高さが10m以上のものは、高所作業車運転のための「技能講習修了者」。 ● 強風（10分間の平均風速10m/s以上）、大雨（1回の降雨量50mm以上）、大雪（1回の降雪量250mm以上）等、悪天候下での、2m以上の高所作業は法令により禁止されています。 ● ご使用の前に「取扱説明書」をよく読みうえ、正しくご使用ください。
※改良のため、本仕様および外観や構造の一部を予告なく変更することがあります。 ※本カタログの車両塗装色は撮影用のもので、実際の商品とは異なる場合があります。	

SB10A SKYMASTER



SKYMASTER
SB10A



抜群の汎用性で、現場に「安全」と「効率」を

● 鉄バスケット+荷台仕様



● FRPバケット+工具箱仕様 (オプション)

オプションであるFRPバケットと工具箱を装着した仕様です。
大容量の収納スペースで現場作業をサポートします。



※寸法は参考値です




≫ 手すりガード (オプション)

外側に2重となるガードをつけることで、衝突時に手の挟まれやバスケット本体損傷リスクを低減します。



≫ 上部操作装置

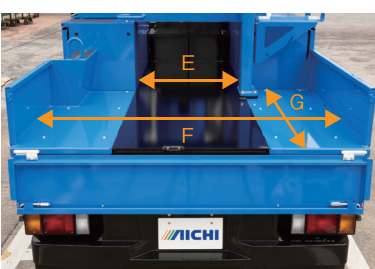

≫ 各種寸法③

左右工具箱間のスペース (E) : 698mm
荷台の幅 (F) : 1630mm
荷台の奥行 (G) : 1222mm




≫ 上部作業灯 (オプション)

70W (ハロゲン)、散光式レンズ



≫ 100V電源取出口 (オプション)

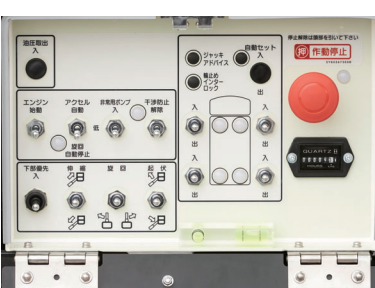

≫ 下部操作装置



≫ 収納スペース

内側寸法 (幅×奥行×高さ) :
680mm×2490mm×220mm



※寸法は参考値です



≫ 旋回自動停止装置

※ブーム停止位置



≫ 1段工具箱 (オプション)



≫ 2段工具箱 (オプション)

開口部寸法 (幅×奥行×高さ)
1段目 : 1495mm×420mm×440mm
2段目 : 1195mm×420mm×250mm



≫ 梯子受け (オプション)



≫ キャビン干渉防止装置

キャビンに干渉する手前で規制がかかり、ブーム作動が停止します。



≫ ジャッキ自動張出装置 (オプション)

ジャッキの張出・格納作動をワンタッチの全自動で行います。

