

UPSTAR 25

アップスター25



最大荷重 (US-25S)




アウトリガー



ロックピン

止め金具

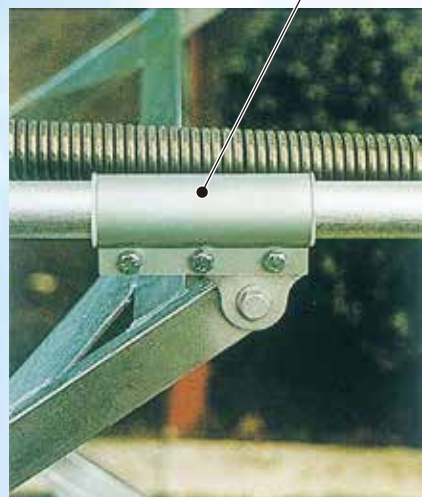

スライド材



アウトリガー



最大荷重 (US-36S)

UPSTAR 36

アップスター36

アップスター25・アップスター36 共通部品

NIPPON STEEL | 日鉄建材株式会社

本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目14-1秋葉原UDXビル13F
ビテイ商品部 電話03(6625)6270 FAX 03(6625)6271

大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 (淀屋橋三井ビル)
土木営業室 電話 06(6202)1686 FAX 06(6202)2006

九州支店 〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-18 (博多NSビル)
土木営業室 電話 092(281)8114 FAX 092(281)9909

ホームページ <http://www.ns-kenzai.co.jp/>

■ご注意とお願い

- ・本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を証明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。
- ・本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問合わせください。

本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。

NIPPON STEEL

安全足場システム

UPSTAR

昇降式移動足場

アップスター25/アップスター36

作業の安全性と
効率化を追求



日鉄建材株式会社

作業の省力化・効率化に
適した昇降式移動足場



アップスター25

仮設工業会認定製品

US-25S



■ US-25S主な仕様

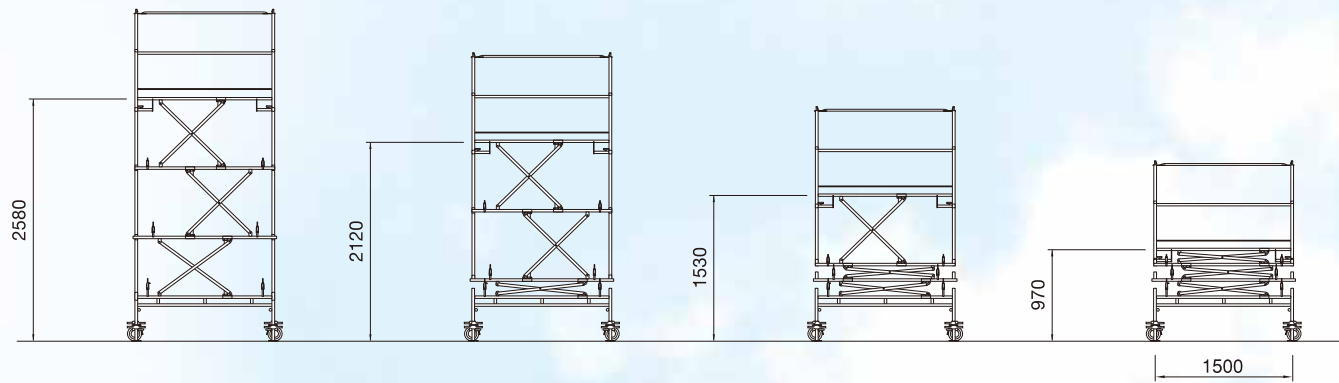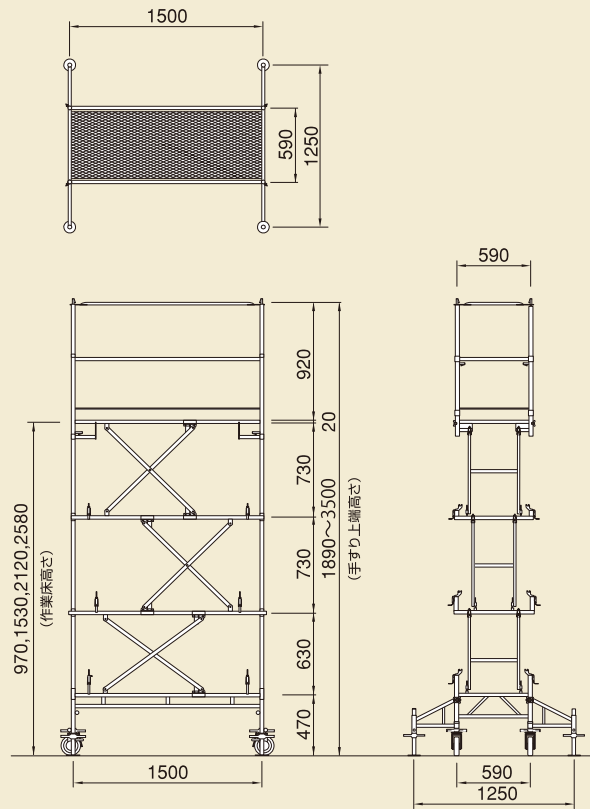

※格納時、手摺は
取外しできます。

■4つの特長

1.優れた安全性

アウトリガーの使用により、優れた安全性を確保しました。又、6度以上の転倒余裕角度を有しており、誰でも簡単に安全に使用できます。

2.簡単で確実な昇降装置

昇降装置はバネバランス式ですので、作業床は手動で簡単に昇降します。又、構造が簡単ですのでメンテナンスがいりません。

3.強靱性

仮設工業会にて製品の強度実験を行い、各種性能を確認しています。又、溶融亜鉛メッキを施していますので耐久性は充分です。

4.軽量でコンパクト

作業床を下げ、アウトリガーを折り畳むとエレベーターなどで簡単に移動出来ます。又、段積みが出来ますので。保管スペースが少なくて済みます。

アップスター25、アップスター36
使用上のご注意

1. 積載荷重以内（1310N）で使用してください。
2. 必ず平坦な場所又は、本体は水平にして使用してください。
3. 移動・転倒防止のため、車輪はすべてブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用してください。
4. 人を乗せたまま、移動させないでください。
5. 移動は原則として作業床を最低の高さに下降させた後に行ってください。
6. 上昇・下降の際は、作動部に手を挟まれないようご注意ください。
7. 複数のアップスターを併置し、その上に足場板等を掛渡して作業床として使用しないでください。


■製品仕様

作業床寸法	巾 590mm 長さ 1500mm
作業床高さ	最低地上高 970mm 最高地上高 2580mm
高さ調節	4段階 2580mm 2120mm 1530mm 970mm
自重	約143kg（手摺材・巾木材を含む）
昇降装置	手動式（バネバランス式）
積載荷重	1310N（133kgf）
表面処理	溶融亜鉛メッキ（一部電気メッキ）
品番／本体:US-25S	



アップスター36

仮設工業会認定製品

US-36S

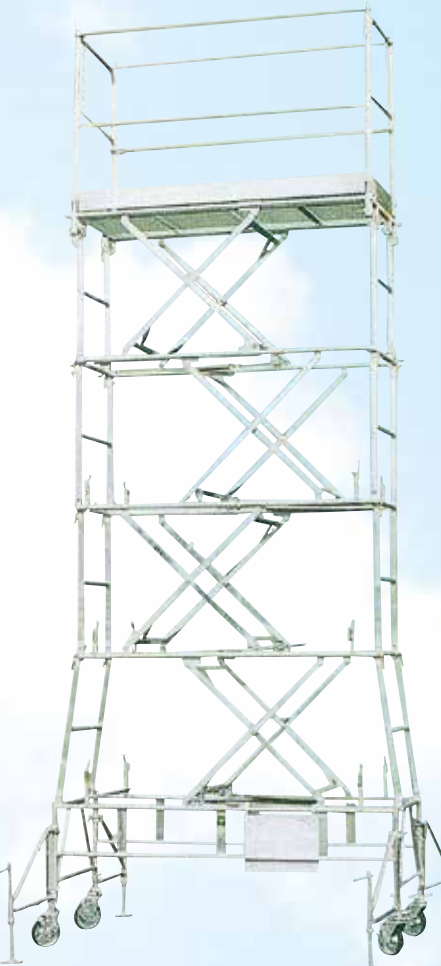

■ US-36S主な仕様

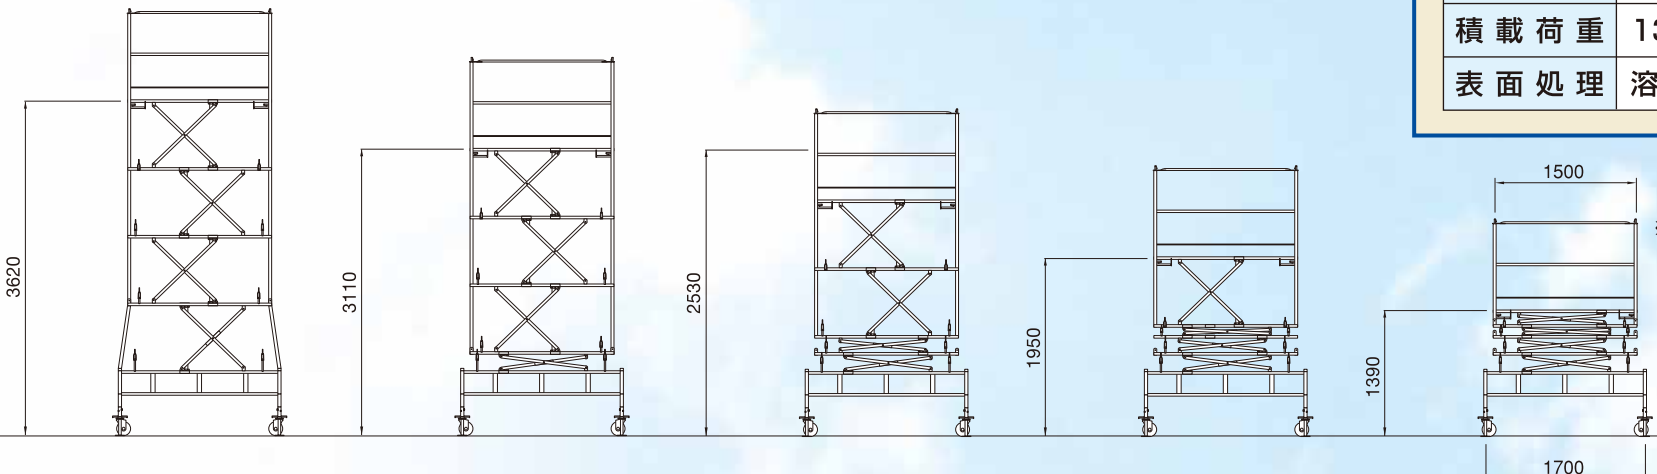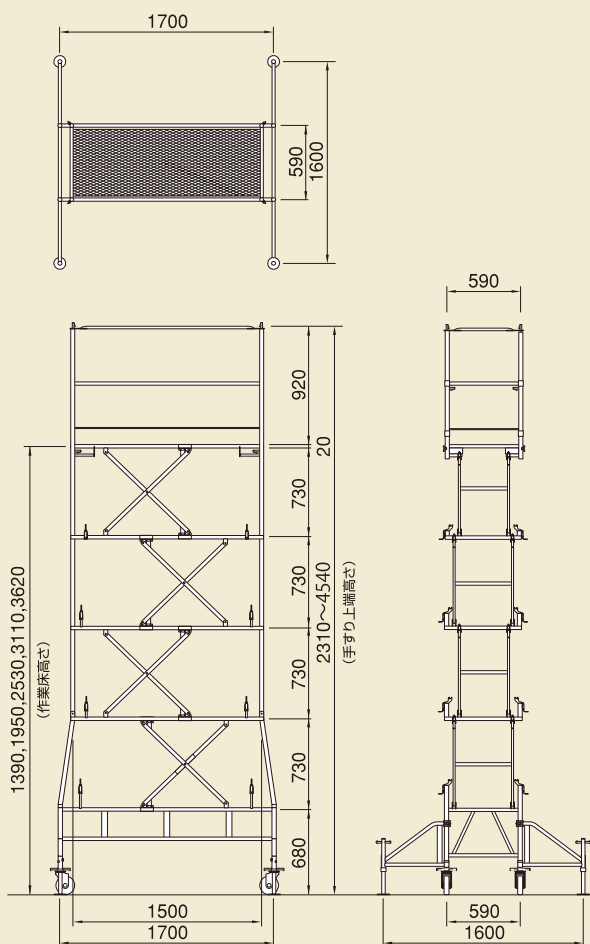

品番／本体:US-36S

※格納時、手摺は
取外しできます。

■製品仕様

作業床寸法	巾 590mm 長さ 1500mm
作業床高さ	最低地上高 1390mm 最高地上高 3620mm
高さ調節	5段階 3620mm 3110mm 2530mm 1950mm 1390mm
自重	約192kg（手摺材・巾木材を含む）
昇降装置	手動式（バネバランス式）
積載荷重	1310N（133kgf）
表面処理	溶融亜鉛メッキ（一部電気メッキ）

高所作業から天井地下作業まであらゆる作業に適した高さが簡単に、能率的に、かつ、安全にセットできます。軽量で強靱性に優れ、しかも、一人で操作できる様に設計された昇降式移動足場です。