

仕様書No GU - 6 5 4 2 A
三面図No 600-0007910

T Z 1 0 A 型
重荷重型高所作業車
仕 様 書

株式会社アイチコーポレーション
商 品 開 発 部

承 認	検 印	作 成
		

平成24年 4月 23日



目 次

1. 概 要	1
2. 架 装 型 式 名 称	1
3. 主 要 諸 元	1
4. 特 別 仕 様	2
5. 特 長	3
6. 主 要 構 造	5
7. 車 両 主 要 諸 元	1 1
8. 付 図 ・ 付 表	1 2
9. 三 面 図	卷末

1. 概 要

本車両は、道路・建築メンテナンス等の省力化・合理化及び安全性の向上に大きく役立つ高所作業車です。

また、製作にあたっては「道路運送車両法の保安基準」及び「高所作業車構造規格」に準拠しております。

2. 架 装 型 式 名 称

型 式	T Z 1 0 A 型
名 称	重荷重型高所作業車

3. 主 要 諸 元

◆プラットフォーム最大地上高	9. 9 m (10. 0 m未満)
◆積 載 荷 重	1 0 0 0 kg
◆プラットフォーム 外 寸 法	1. 7 7 × 2. 5 × 1. 0 1 m (幅 × 奥行 × 高さ)
旋 回 角 度	3 6 0 ° 全旋回
旋 回 速 度	1. 0 rpm
◆ブ ー ム	
ブ ー ム 長 さ	2. 8 9 5 ~ 6. 8 5 5 m
伸 縮 ス ト ロ ー ク	3. 9 6 m
起 伏 角 度	- 1 5 ° ~ 7 7 °
起 伏 速 度	上 - 1 5 ° ~ 7 7 ° / 4 0 s 下 - 1 5 ° ~ 7 7 ° / 4 5 s
伸 縮 速 度	伸 3. 9 6 m / 2 5 s 縮 3. 9 6 m / 2 5 s
◆旋 回 体 旋 回 装 置	
旋 回 角 度	3 6 0 ° 全旋回
旋 回 速 度	1. 0 rpm
◆ア ウ ト リ ガ	
張 幅	1 7 1 0 ~ 3 4 5 0 mm
アウトリガストローク	8 7 0 mm
ジャッキストローク	前 5 4 5 mm 後 4 4 5 mm

4. 特 別 仕 様

御要望により次のものを別費用にて取付け出来ます。

プラットフォーム部作業灯 プラットフォーム部に作業灯を取付けられます。

ジ ャ ッ キ 注 意 灯 アウトリガボックス上部4ヶ所に黄色ランプを取付けられます。(点灯のみ)

5. 特 長

◆ブーム後方格納レイアウト

旋回台をシャーシキャビンの後部に設け、ブームを後方にレイアウトし、また作業床をフレーム上にレイアウトすることにより従来型に対し、車両全高を低く抑えかつ低い作業姿勢から少ないブーム移動量で、低い場所からの高所作業が可能となりトンネル側壁等の従来形の道路メンテナンス作業形態に合わせた高所作業が可能となります。

◆重荷重積載対応プラットフォーム

床面積約4.4㎡の作業床に最大1000kgの積載が可能で作業性が向上します。

◆360°全旋回のプラットフォーム及び旋回体旋回機構

プラットフォーム及び旋回体は360°全旋回の旋回機構により作業対象物へのアプローチが容易に行えます。

◆アウトリガ張幅前後左右独立検知式過負荷防止装置（AMCS）

アウトリガの張幅を最小～最大の4段階に検出し、前後左右独立の張幅及び積載荷重に応じた作業範囲を確保し、危険側（転倒側）へのブーム作動を自動停止して車両の転倒を防止すると共に、押し付け等での装置の破損も未然に防ぎます。また、負荷率表示器により作業状態における負荷割合（余裕）も判断できます。

◆ジャッキインターロック装置

ジャッキ非接地時には、ブーム操作を規制し、ジャッキの張り忘れによる車両の転倒を防止します。

◆ブームインターロック装置

ブームがブームレストより上がった状態で、間違ってもジャッキ操作がされても、ジャッキ作動はせず車両の転倒を防止します。また、プラットフォームが車幅よりはみ出したままでの走行時事故防止の為に、プラットフォームが格納位置に無い場合のジャッキ操作も制限します。

◆起伏・旋回速度規制装置

ブーム伸縮量、作業半径に応じ、また作業床の積載荷重に応じて、ブームの作動速度を自動的に変化させ、オペレーターの安全を確保します。

◆オ ー ト ア ク セ ル

エンジン回転がブーム操作レバー又は操作スイッチを入れるとブーム作動の必要に応じて自動的に上がり、ブーム作動速度切替ができます。

◆給 油 間 違 い 防 止 ガ ー ド

作動油給油口の上面にはガードを取り付け、軽油の給油間違いを防止します。

◆干 渉 防 止 装 置

ブーム又はプラットフォームがシャーシキャビン又はジャッキに近づくと、ブームの起伏・旋回を自動的に停止させ破損を防止します。また、プラットフォームがブームに近づくとプラットフォームの旋回又はブームの起伏を自動的に停止させ破損を防止します。

◆プラットフォーム垂直・水平面移動

垂直操作レバー 1 本でプラットフォームを垂直に移動でき、また、水平面操作レバー 1 本でプラットフォームを水平面に移動でき、対象物へのアプローチが容易に行えます。

◆自 動 格 納 装 置

上下部操作装置部の自動格納スイッチを操作する事で、プラットフォームの旋回及びブームの起伏・伸縮・旋回の各格納操作を自動で行うことができ、プラットフォーム及びブーム格納時の煩わしさを軽減しました。

◆音 声 通 知 装 置

上下部操作装置部にあるスピーカより、作業者の誤操作や車両の状態（各種規制等）を音声で通知します。また、音量スイッチにより自由に音量の設定もできます。

◆電 源 コ ン セ ン ト （AC100Vアース付）

外部電源利用により上部操作装置部から100V電源が取り出せます。（旋回台部に入力装置〔コード長さ約2000mm〕を取り付け）

6. 主 要 構 造

◆動力源及び駆動方式

走行用エンジンよりサイドP T Oを介する
油圧駆動方式

◆プラットフォーム

構 造

構造用鋼板溶接構造

平 衡 装 置

油圧シリンダによる電気制御平衡式

旋 回 装 置

油圧モータ＋ウォームギヤ式

◆ブ ー ム

構 造

構造用鋼板箱形断面溶接構造

起 伏 方 式

油圧シリンダ直押式

伸 縮 方 式

3段同時伸縮方式（油圧シリンダ及びワイヤ
ロープ方式）

◆旋 回 体 旋 回 装 置

構 造

構造用鋼板溶接構造

駆 動 方 式

プランジャモータ駆動 ウォーム歯車減速式

旋 回 方 式

ボールベアリング式

旋 回 体 送 油 装 置

スィベルジョイント方式（旋回体中心部）

旋 回 体 送 電 装 置

スリップリング方式 （ " ）

◆ア ウ ト リ ガ

構 造

構造用鋼板箱形断面溶接構造H型

◆サ ブ フ レ ー ム

構 造

構造用鋼板溶接構造

前後にアウトリガ装備

◆上部操作装置

操作位置

プラットフォーム部

操作方式

油圧バルブ電磁比例制御方式

レバー類

ブーム伸縮レバー／プラットフォーム垂直レバー

ブーム旋回レバー

ブーム起伏レバー／プラットフォーム水平面レバー

プラットフォーム旋回レバー

スイッチ類

アクセルスイッチ

プラットフォーム操作切替スイッチ

自動格納スイッチ

プラットフォーム傾斜調整スイッチ

エンジン始動／非常用ポンプスイッチ

作動停止スイッチ

フットペダルスイッチ

干渉防止装置解除スイッチ

操作部照明スイッチ

ランプ類

過負荷防止装置作動表示ランプ

干渉防止装置作動表示ランプ

プラットフォーム垂直・水平面作動表示ランプ

自動格納可能表示ランプ

プラットフォーム傾斜異常表示ランプ

操作部照明

その他

負荷率表示器

過負荷警報ブザー

◆車両キャビン内操作装置

操作位置

車両キャビン内

P T O 操作装置

操作方式

レバー式メインスイッチ連動形

ランプ類

P T O 作動表示ランプ

◆アウトリガ操作装置

操作位置
操作方式
レバー類

車体後部
油圧バルブ手動方式
主切換レバー
ジャッキ・アウトリガ切換レバー

◆アクセル操作装置

操作位置
操作方式

上部操作装置部及び下部操作装置部
電動モータによる自動アクセル方式

◆下部操作装置

操作位置
操作方式
スイッチ類

旋回台部
油圧バルブ電気スイッチ制御方式
ブーム伸縮スイッチ
ブーム旋回スイッチ
ブーム起伏スイッチ
プラットフォーム旋回スイッチ
下部優先スイッチ
自動格納スイッチ
アクセルスイッチ
プラットフォーム傾斜調整スイッチ
エンジン始動／非常用ポンプスイッチ
作動停止スイッチ
始業前点検スイッチ
操作部照明スイッチ
非常用スイッチ

ランプ類

過負荷防止装置作動表示ランプ
干渉防止装置作動表示ランプ
プラットフォーム傾斜異常表示ランプ
自動格納可能表示ランプ

その他

操作部照明
負荷率表示器
非常用スイッチ作動ブザー

◆油	圧	装	置	
常	用	油	圧	17.2Mpa {175 kgf/cm ² }
油	圧	ポ	ン	
形			式	歯車式
操		作	弁	
形			式	
	ア	ウ	トリ	スプール式, 主切換弁スプリングセンタ方式
			ガ	ジャッキ・アウトリガ切換弁デテント方式
	主	操	作	スプール電磁比例制御方式
油圧モータ (旋回体旋回)				
形			式	プランジャ式
油圧モータ (プラットフォーム旋回)				
形			式	内接歯車式
アウトリガシリンダ				
形			式	複動ピストン式
ジャッキシリンダ				
形			式	複動ピストン式
起伏シリンダ				
形			式	複動ピストン式
伸縮シリンダ				
形			式	複動ピストン式
レベリングシリンダ				
形			式	複動ピストン式
作	動		油	I S Oグレード 22相当
オイルリザーバ	油	量		80 L

◆安全装置

油圧系安全装置

油圧安全弁（リリーフバルブ）	……………油圧回路異常昇圧防止
ジャッキ伸縮安全装置 （ダブルパイロットチェックバルブ）	……………ホース破損時転倒防止
ブーム起伏安全装置 （ダブルホールディングバルブ）	……………ホース破損時ブーム保持
ブーム伸縮安全装置 （ダブルホールディングバルブ）	……………ホース破損時ブーム保持
プラットフォーム平衡安全装置 （ダブルホールディングバルブ）	……………ホース破損時プラットフォーム水平保持

停止スイッチ

操作位置	上部操作装置及び下部操作装置
操作方式	押しボタンスイッチ方式
制御方式	エンジン停止及び油圧バイパス方式

過負荷防止装置

制御方式	マイコン制御による油圧バイパス方式により停止
制御内容	前後左右独立にアウトリガ張出幅（最小～最大、4段階）を検出し、積載荷重に応じた作業範囲を越えないようにブーム作動を規制制御 ローラジャッキ使用時には車両タイヤ接地を考慮し、積載荷重に応じた作業範囲を越えない様にブーム作動を規制 また、転倒限界以内では過積載を検出しブーム作動を規制

表示機能	負荷率を常時デジタル表示（異常時エラーコード表示） 過負荷防止装置作動時を表示及び音声により通知 過負荷（過積載）防止作動時を表示及び音声により通知 自己診断機能（異常時ランプ点滅）
------	--

レバーガード

取付位置	上部操作装置部
------	---------

安全帯用ロープ掛け

取付位置	プラットフォーム手摺り最上部
------	----------------

非常用ポンプ
用途
機構

メインポンプ作動不能時の緊急降下用
車両バッテリーによる電動モータ直結油圧ポンプ
駆動方式

ジャッキ・ブームインタロック装置

制御方式
制御内容

油圧方向切換方式
ジャッキ接地検出、ブーム格納検出により、
ジャッキ未接地時にはブーム操作を規制し、
ブーム作業状態ではジャッキ操作を規制

◆その他の装置
水 準 器
取 付 位 置

車体後部

◆標準付属品 表 1 による

◆作業範囲図 図 1 ～図 4 による

※ 指示なき許容差は弊社社内規格による。


7. 車 両 主 要 諸 元

車 名 ・ 型 式	日野 SKG-XZU640F トヨタ SKG-XZU640W
寸 法	
長 さ	5 2 1 5 mm
幅	1 8 9 0 mm
高 さ	3 1 6 0 mm
軸 距	2 7 9 0 mm
最 小 回 転 半 径	5 1 0 0 (タイヤ中心) mm
重 量	
車 両 重 量	6 6 7 0 kg
乗 車 定 員	3 名
最 大 積 載 量	0 kg
車 両 総 重 量	6 8 3 5 kg
原 動 機	
型 式	N O 4 C - U P
最 高 出 力	1 1 0 (2 5 0 0) kW(rpm)
最 大 ト ル ク	4 2 0 (1 4 0 0) N・m(rpm)
総 排 気 量	4. 0 0 9 L
バ ッ テ リ	
電 圧	2 4 V
容 量	6 0 A
燃 料 タ ン ク 容 量	7 0 L

※ 指示なき許容差は弊社社内規格による。

7. 付 図	・	付 表
図 1 ～ 図 4		作業範囲図
表 1		標準付属品
6 0 0 - 0 0 0 7 9 1 0		三面図

図1 作業範囲図

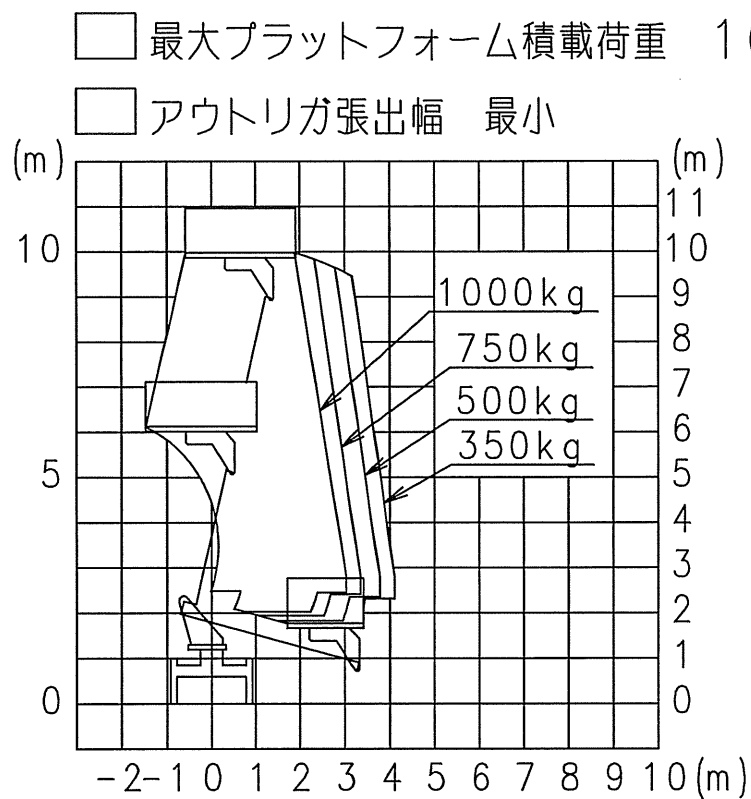

- ☐ 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
- ☐ アウトリガの張出量及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
- ☐ 本機はシャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。
- ☐ 上記作業範囲図は、ブームが車両真横にある場合を示し、下記車両後方向の作業範囲はアウトリガ最大張出時と同じです。


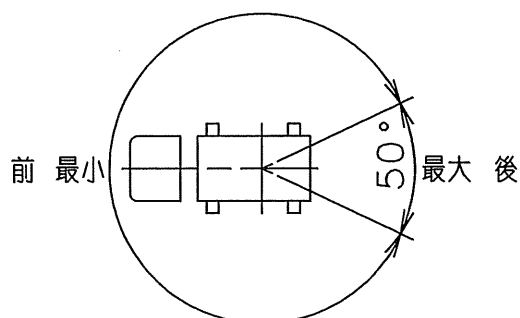


図2 作業範囲図

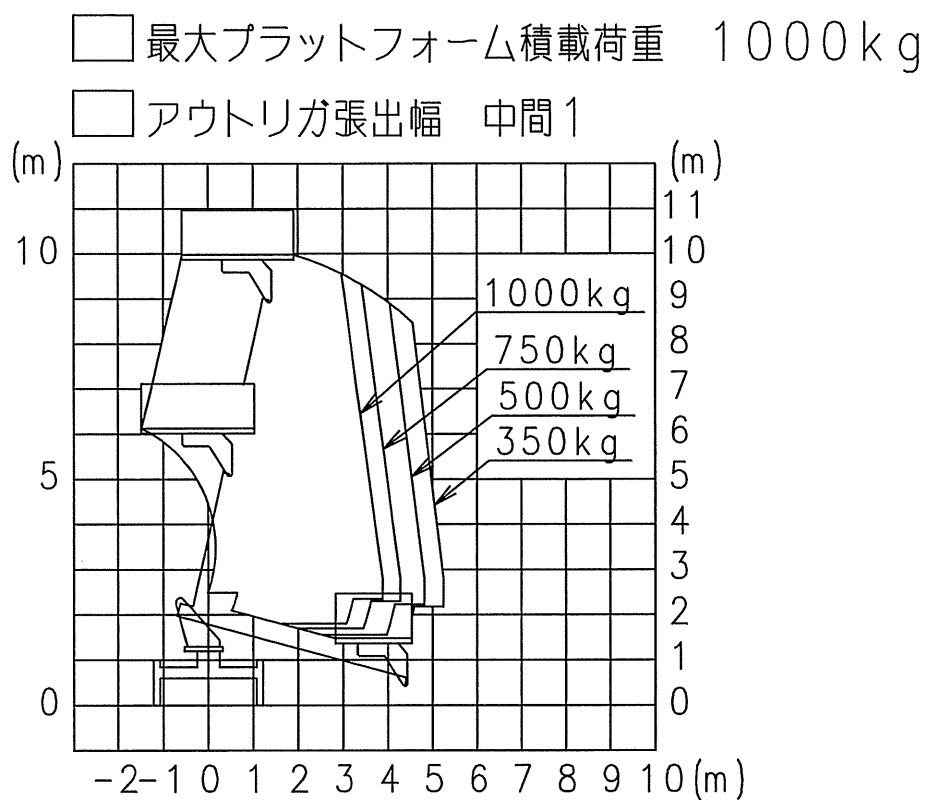

- ☐ 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
- ☐ アウトリガの張出量及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
- ☐ 本機はシャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。
- ☐ 上記作業範囲図は、ブームが車両真横にある場合を示し、下記車両前方向の作業範囲はアウトリガ最小張出時と同じです。
また、車両後方向の作業範囲はアウトリガ細大張出時と同じです。


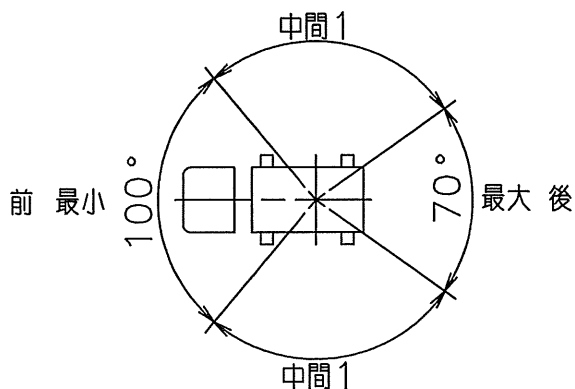


図3 作業範囲図

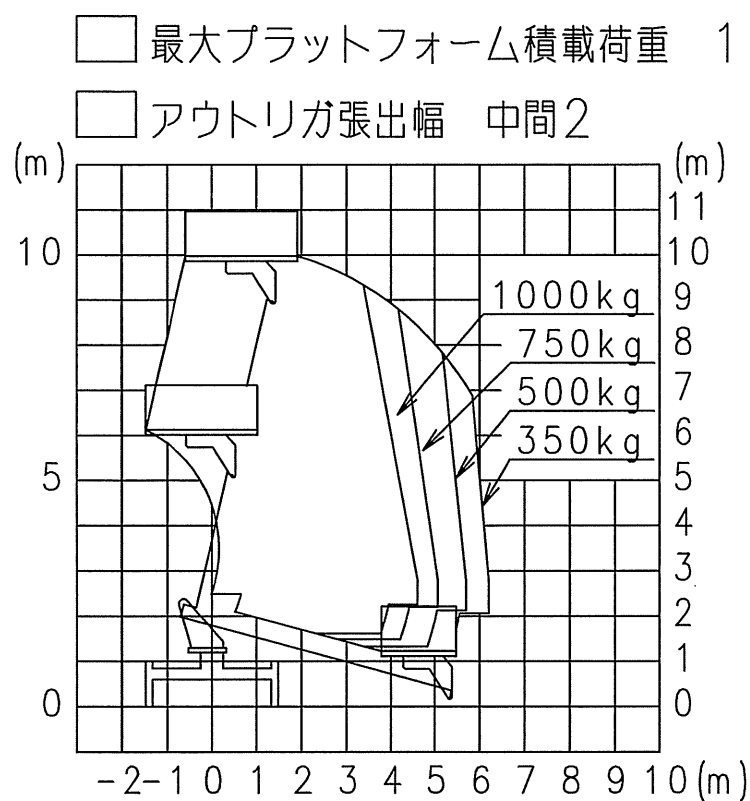

- ☐ 作業範囲はブームのたわみは考慮されていません。
- ☐ アウトリガの張出量及びブームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
- ☐ 本機はシャーシキャビンやアウトリガ等とブーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。
- ☐ 上記作業範囲図は、ブームが車両真横にある場合を示し、下記車両前方向の作業範囲はアウトリガ最小張出時と同じです。
また、車両後方向の作業範囲はアウトリガ最大張出時と同じです。


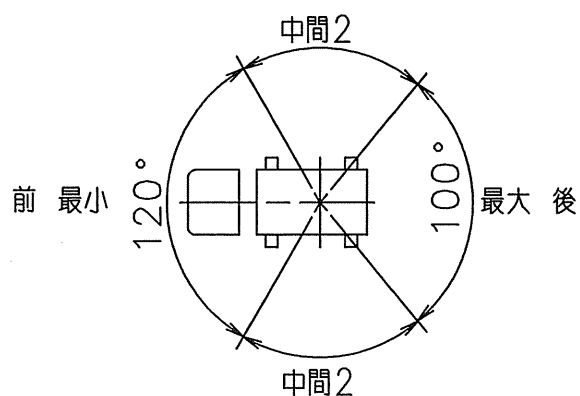


図4 作業範囲図

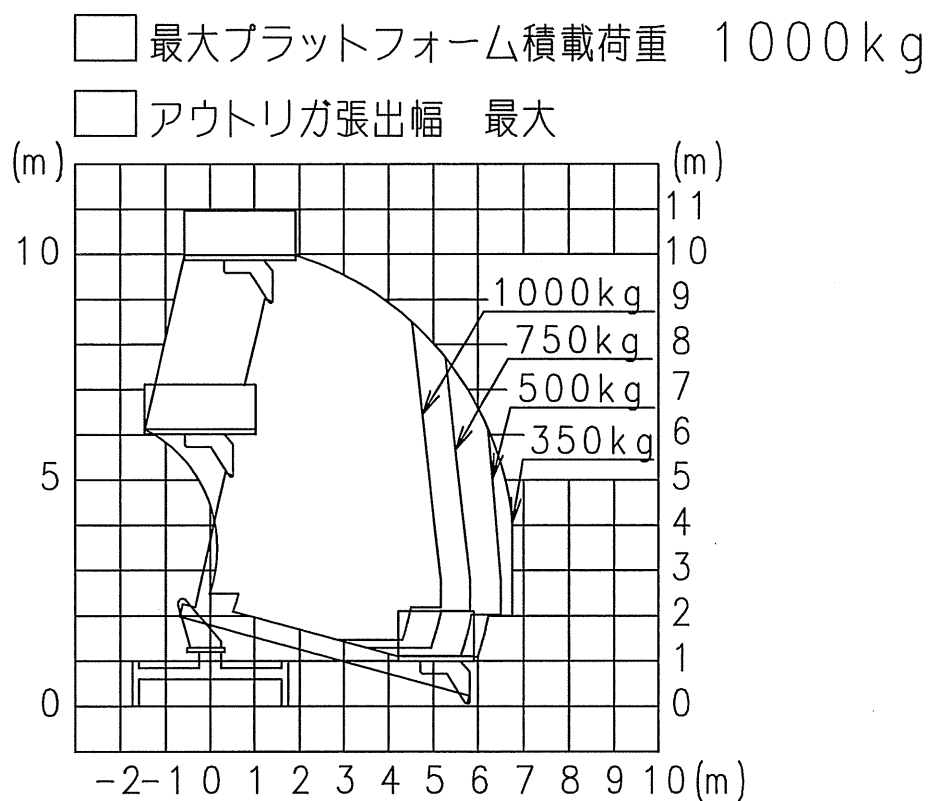

- ☐ 作業範囲はフームのたわみは考慮されていません。
- ☐ アウトリガの張出量及びフームの旋回角度に応じて作業範囲は変化します。
- ☐ 本機はシャーシキャビンやアウトリガ等とフーム及びプラットフォームとの干渉を避けるため、フーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。
- ☐ 上記作業範囲図は、フームが車両真横にある場合を示し、下記車両前方向の作業範囲はアウトリガ最小張出時と同じです。



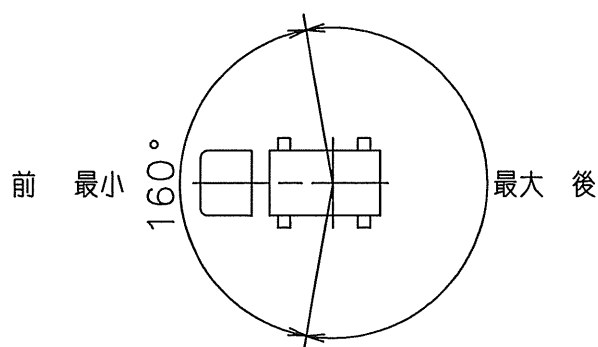



表1 標準付属品

品名	個数	備考
ジャッキベース	4	17×19
タイヤ輪止め	4	
クランク棒	1	
両口スパナ	1	

600-0007910

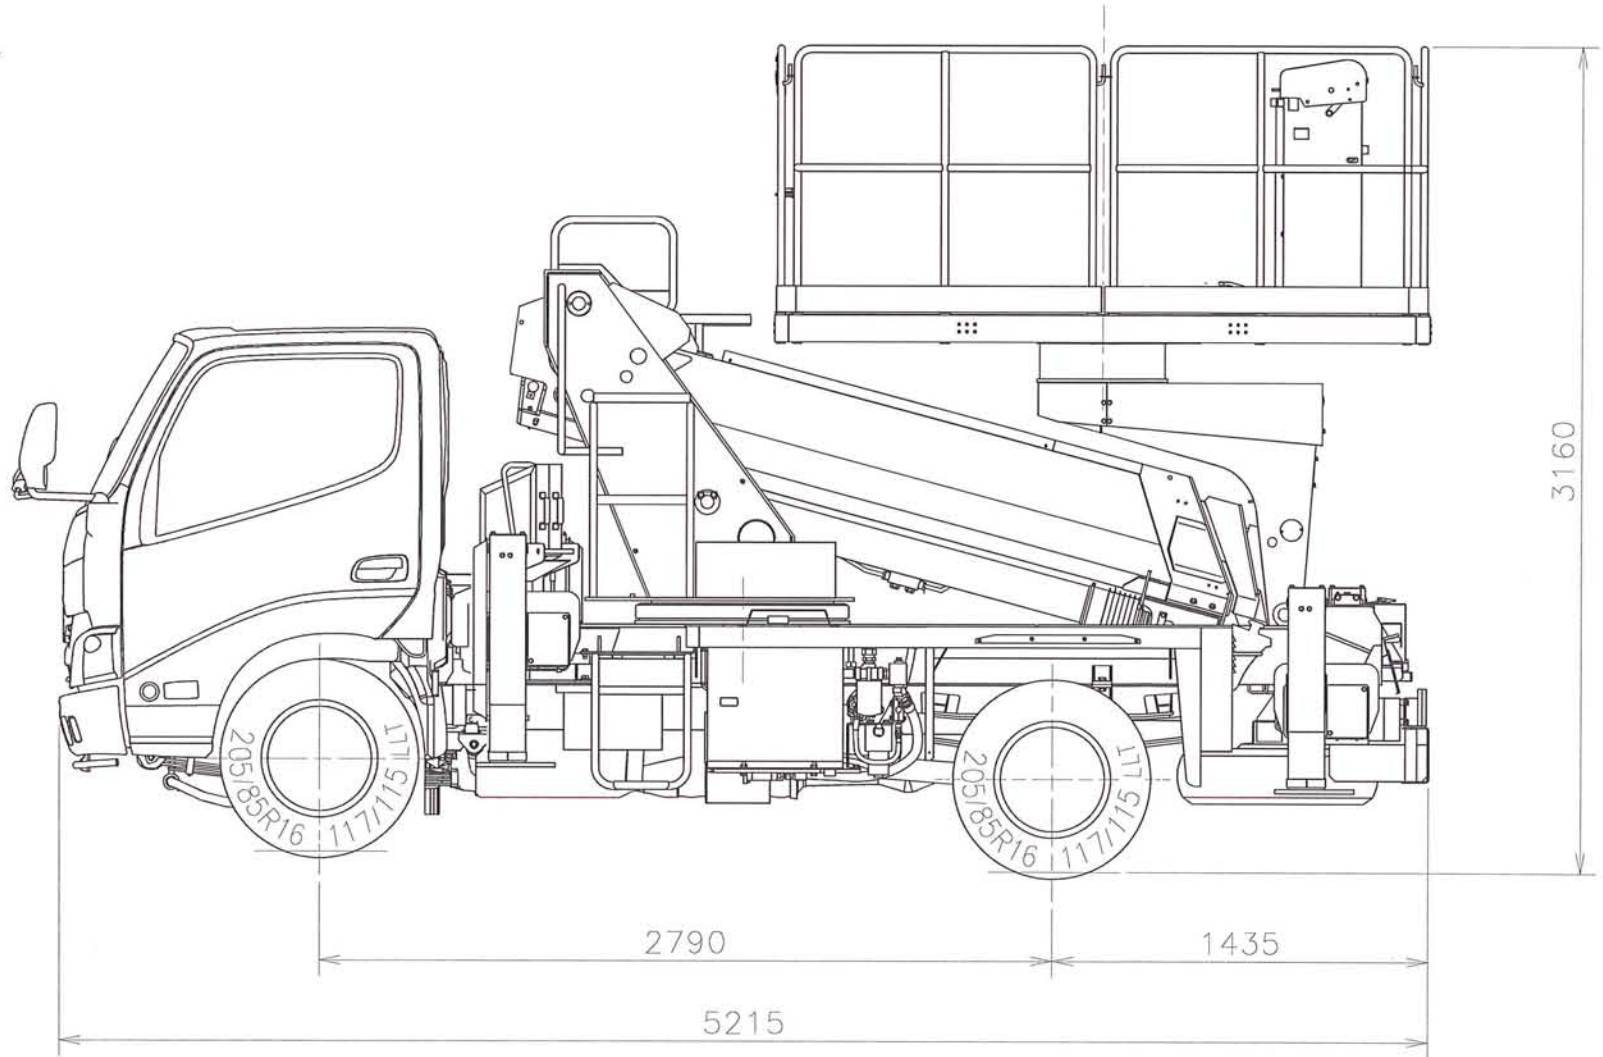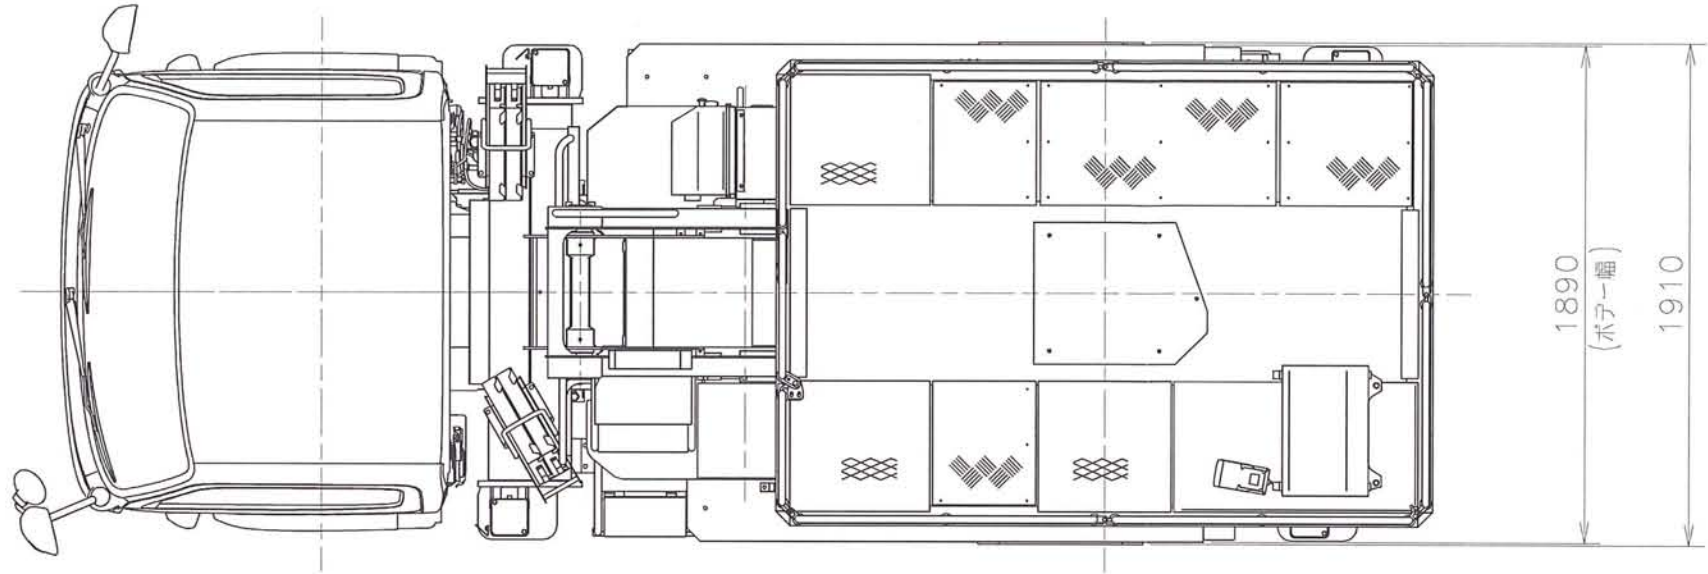

DATE 2011.11.21	SCALE 1:20	NACHI	
DRN.	長嶋	MODEL	TZ10A型高所作業車
CKD.			
APPD.	坂本 (政)	CHASSIS	トヨタ SKG-XZU640W 日野 SKG-XZU640F

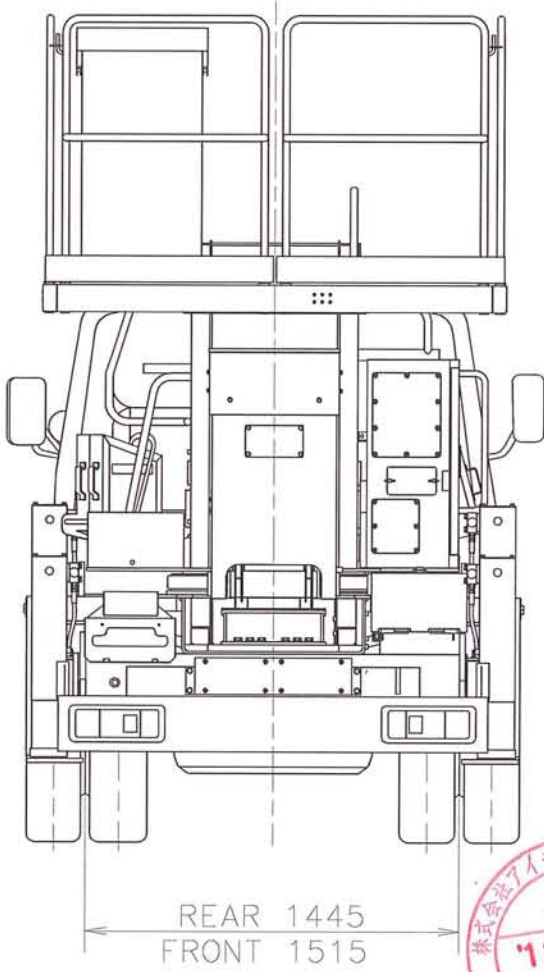

600-0007910