

仕様書No GU-6853A
三面図No 600-0010599B

RM04C1NS型
自走式高所作業車
仕 様 書

株式会社アイチコーポレーション
商 品 開 発 部

承 認	検 印	作 成
		



平成28年2月11日

目 次

1. 特	長	_____	1
2. 型 式	・ 名 称	_____	1
3. 性	能	_____	1
4. 主 要	構 造	_____	2
5. 主 要	諸 元	_____	5
6. 三	面 図	_____	卷末

本機は、作業床上で走行操作も可能な高所作業車であり、ビル内の設備工事、室内装飾、工場のメンテナンス等、従来足場を組んで行っていた工事等に使用して頂く為、開発したものです。小型、軽量のためエレベータに搭載可能であり、工事の省力化、合理化及び安全性の向上に大きく役立つものであります。

また、製作にあたっては「高所作業車構造規格」に準拠しております。

1. 特 長

◆作業 性

ホワイトゴムクローラによる走行で走破性が高く、床も汚れません。

◆作業床集中操作装置

作業床上の上部操作装置で昇降、走行、かじ取りと全操作が行えます。

◆揺れの少ないマスト

頑強な鋼管構造で揺れを低減しています。

◆作業状態での走行性

作業床が最大揚程においても走行可能です。

(走行モード切換スイッチ規制解除時)

◆充実した安全装置

路面傾斜による上昇規制・走行規制・警報をはじめレバーガード・フートスイッチ等の充実した安全装置が作業の安全を約束します。

2. 型 式 ・ 名 称

型 式	RM04C1NS
名 称	垂直昇降型クローラ高所作業車

3. 性 能

積 載 荷 重	200 kg
作業床最大地上高	3.8 m

4. 主 要 構 造

◆動 力 源 バッテリ (D C 2 4 V)

◆フ レ ー ム 構 造 構造用鋼板溶接構造

◆走 行 装 置 機 構 直流電動機及び減速機

駐 車 ブ レ ー キ 電磁ブレーキ

走 行 速 度 高速 0～2. 0 km/h (8 0 kg 積載時)

低速 0～0. 8 km/h (//)

登 坂 能 力 2 0° 以上 (//)

◆マ ス ト 構 造 構造用鋼管溶接構造

機 構 直伸4段

昇 降 方 式 油圧シリンダ直押式

昇 降 速 度 上昇 3. 3 m/2 5 s (2 0 0 kg 積載時)

下降 3. 3 m/1 8 s (//)

◆作 業 床

構 造 構造用鋼板溶接構造 (床面滑り止め付き)

内 寸 法 9 0 5 × 6 6 5 × 1 0 2 5 mm (長さ×幅×高さ)

◆操 作 装 置
 上 部 操 作 装 置
 操 作 位 置
 操 作 方 式
 レバー，スイッチ類

計 器 ・ 警 告 灯 類
 下 部 操 作 装 置
 操 作 位 置
 操 作 方 式
 レバー，スイッチ類

緊 急 降 下 装 置
 操 作 位 置
 操 作 方 式
 充 電 装 置
 操 作 位 置
 操 作 方 式
 計 器 ・ 警 告 灯 類

◆油 圧 装 置
 常 用 油 圧
 油 圧 ポ ン プ
 形 式
 作 動 油
 種 類
 オイルリザーバ油量

作業床部
 電気制御方式
 キースイッチ（上下切換電源スイッチ） 1 個
 走行／リフト操作レバー 1 個
 ステアリング操作スイッチ 1 個
 走行／昇降切替スイッチ 1 個
 作動停止スイッチ 1 個
 フートスイッチ 1 個
 バッテリ容量計・アワメータ 1 個

車両左側面部
 電気制御方式
 リフト操作スイッチ 1 個
 下部操作スイッチ 1 個
 作動停止スイッチ 1 個

車両左側面部
 油圧弁手動開閉方式

フレーム右側面カバー部
 電気制御方式
 充電表示灯

8. 8 MPa { 9 0 kgf/cm² }

歯車式

アイチハイドロリックオイル EX-II
 最大給油量 3. 2 L
 最大有効油量 3. 1 L

◆安全装置

油圧系安全装置

安全弁（リリーフ弁）

リフト安全装置

（ヒューズバルブ）

走行警報装置

昇降警報装置

転倒防止装置

機構

上昇規制

走行規制

警報・表示内容

走行モード切換装置

操作位置

機構

規制内容

レバー、スイッチ類

過積載防止装置

機構

規制内容

作動停止スイッチ

操作位置

操作方式

制御方式

フートスイッチ

操作位置

制御方式

レバーガード

取付位置

充電器ケーブル保護装置

油圧回路異常昇圧防止

ホース破損時作業床急激落下防止

走行時ブザーによる自動警報

昇降時ブザーによる自動警報

電気制御方式

車体の前後、左右傾斜 2° 以上の、上昇規制

(1) 格納状態以外での高速走行規制

(2) 車体の前後、左右傾斜 2° 以上の、走行規制

車体の前後、左右傾斜 2° 以上の、

ブザーによる自動警報

車両右側後面部（カバー内）

電気制御方式

格納状態以外での、走行規制

走行モード切換スイッチ

油圧リリーフ方式

過荷重時、上昇規制

上部操作装置部、及び下部操作装置部

押しボタン方式

操作電源遮断方式

作業床 床部

操作電源遮断方式

上部操作装置部

充電器のプラグがコンセントに差し込まれている

場合は車両電源ON不能

5. 主 要 諸 元

寸 法

全 長	1 2 5 0	mm
全 幅	7 7 0	mm
全 高	1 6 2 0	mm
タンブラ中心距離	9 6 5	mm
クローラ中心距離	6 2 0	mm
クローラシュー幅	1 5 0	mm
車 両 重 量	5 8 0	kg

直 流 電 動 機

型 式	直流分巻	
定 格 出 力	0. 4	kW

充 電 器 仕 様

入 力 電 圧	単相AC100	V
入 力 周 波 数	50又は60	Hz

公 称 出 力	DC24V／13. 5A以下
クローラシュー	ホワイトゴムクローラシュー




バ ッ テ リ 仕 様

種	類	AMF 9 0 型鉛蓄電池× 2 個	
容	量	9 0	Ah(5 時間率)
電	圧	2 4	V

※ 指示なき許容差は弊社社内規格による

600-0010599B

DATE 2016・ 1・27	SCALE 1:10	 MODEL RM04C1NS型 高所作業車
DRN. 桑原 (嘉)		
CKD. 桑原 (嘉)		CHASSIS ———
APPD. 太田 (一)		

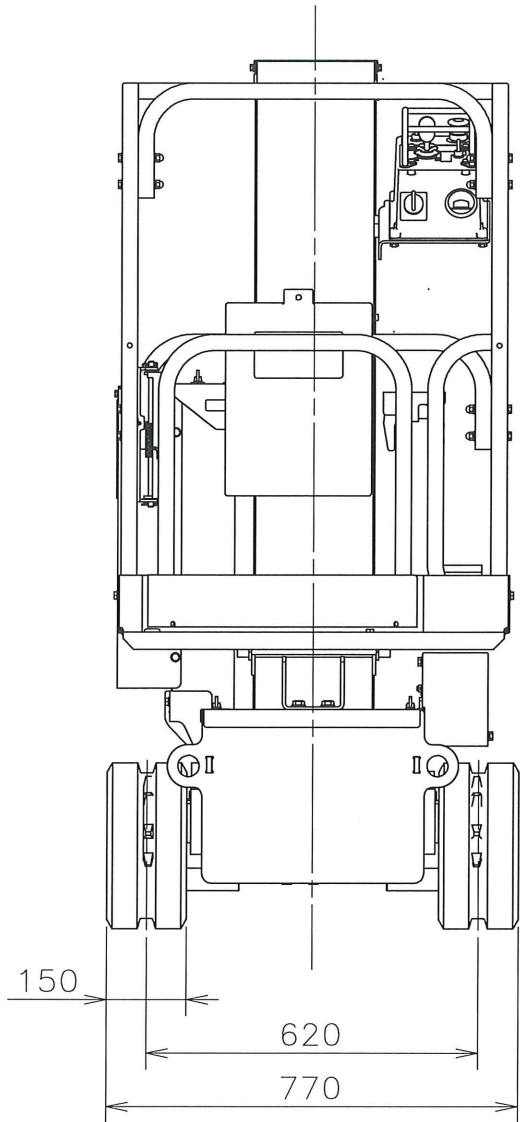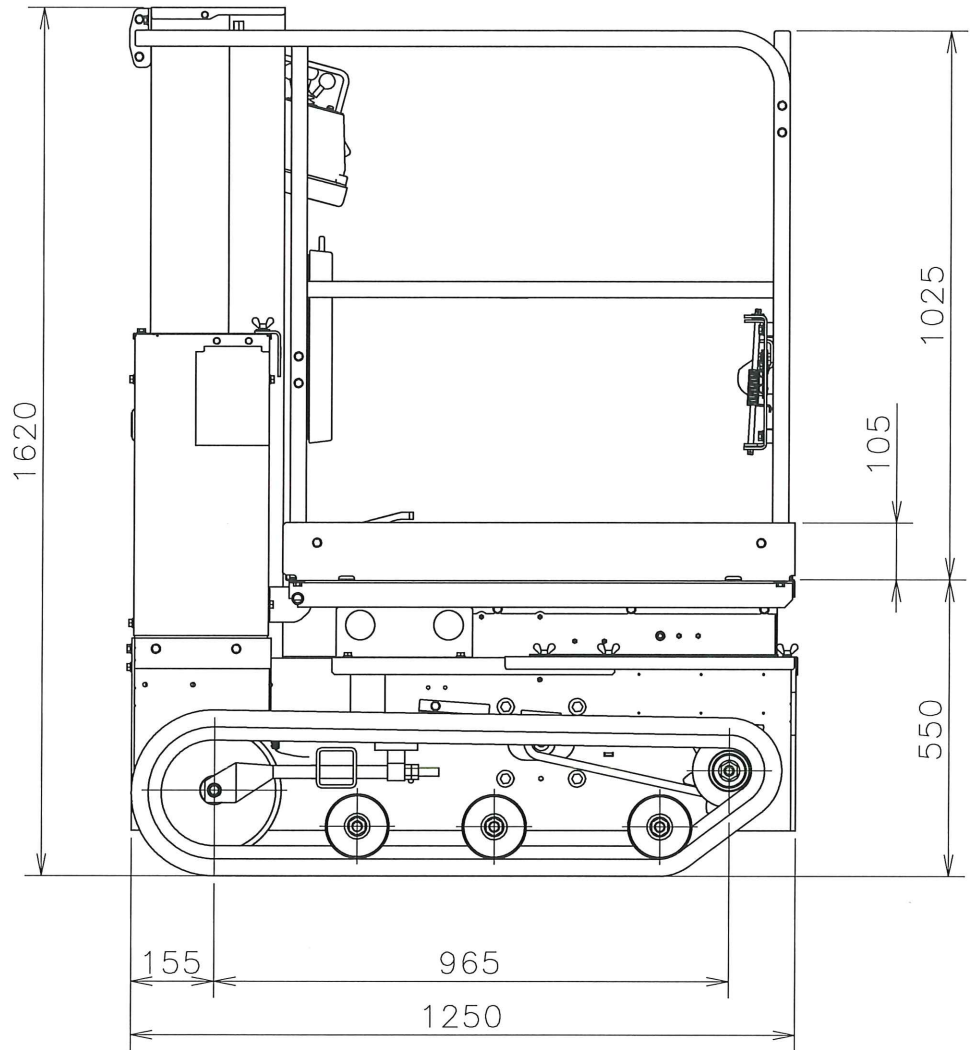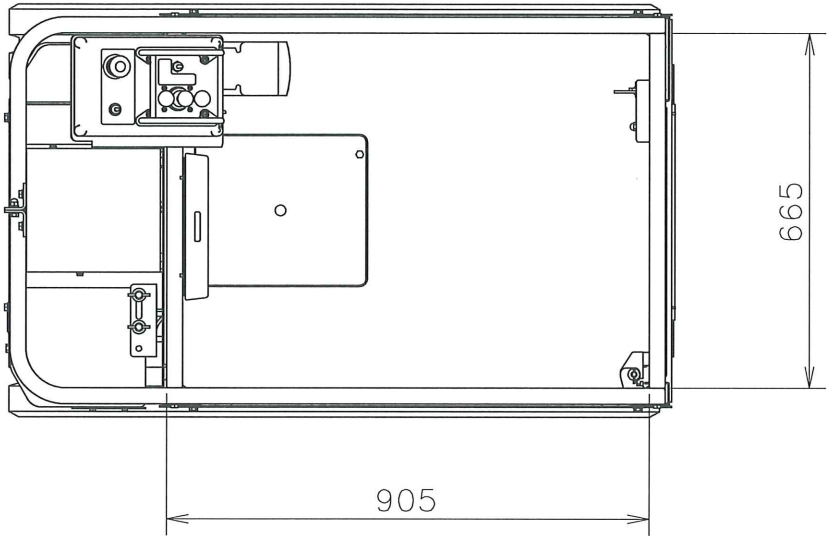

600-0010599B