TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

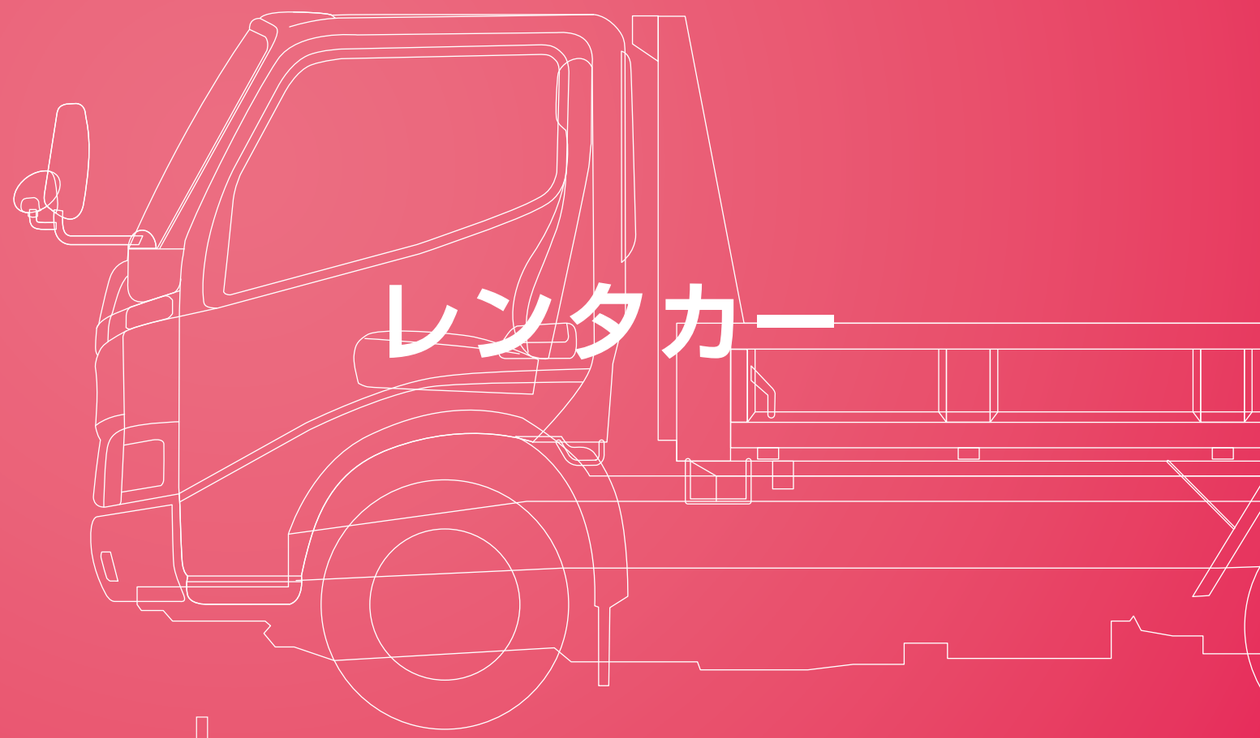

レンタカー

ダンプ P014>P015
三転式ダンプ P016
フラットゲートダンプ P017
セーフティローダーダンプ P018
トラック P019>P020
ダブルキャブトラック P021
パワーゲートトラック P022>P023
セルフローダー P024
アルミバン P024
クレーン付トラック P025>P028
トラック用はしご P029
充電式空気入れ P029
散水車 P030
バキュームコレクター P030
パッカー車 P031
穴掘建柱車 P031
貨物車・乗用車 P032
バイク P032
電動アシスト自転車 P032

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

ダンプ

積載性に優れた低床タイプや走破性抜群の4WD タイプなど現場に合わせてお選びください。

軽ダンプ　2tダンプ　アルミ足場（2本セット）

外形図



商品コード

クラス	駆動方式	仕様	トランスミッション	商品コード
軽	4WD	-	AT	KD4WD
2t	2WD	低床	AT	2DLATAB
			MT	2DLAB
	4WD	-	AT	2D4WDATB
			MT	2D4WD
3t	2WD	低床	AT	3DLATAB
			MT	3DLAB
	4WD	-	MT	3D4WDAB

クラス	軽	2t		
仕様	4WD	2WD・低床		4WD
メーカー	スズキ	日野	いすゞ	いすゞ
型式	3BD-DA16T	2RG-XZU600D-TWTM	2RG-NJR88AM-EE6A	2PG-NKS88AN-EE6A
積載荷重 kg	350	2,000	2,000	2,000
乗車定員 名	2	3	3	3
車両寸法 全長A mm	3,395	4,690	4,690	4,690
車両寸法 全幅B mm	1,475	1,695	1,690	1,690
車両寸法 全高C mm	1,835	1,960	1,960	1,960
荷台内寸法 全長D mm	1,700	3,050	3,050	3,050
荷台内寸法 全幅E mm	1,380	1,600	1,600	1,600
荷台内寸法 全高F mm	115	320	280	280
床面地上高G mm	770	845	860	960
燃料	ガソリン	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 L	34	80	70	70
車両総重量 kg	1,440	5,125	4,965	5,225
資格 運転免許	普通	準中型	準中型（5t限定）	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

クラス	3t		
仕様	2WD・低床	2WD・低床	4WD
メーカー	いすゞ	日野	いすゞ
型式	2RG-NKR88AM-EJ6A	2RG-XZU600D-TWTQ	2PG-NKS88AN-EJ6A
積載荷重 kg	3,000	3,000	3,000
乗車定員 名	3	3	3
車両寸法 全長A mm	4,690	4,690	4,690
車両寸法 全幅B mm	1,690	1,695	1,690
車両寸法 全高C mm	1,980	1,970	1,980
荷台内寸法 全長D mm	3,050	3,050	3,050
荷台内寸法 全幅E mm	1,600	1,600	1,600
荷台内寸法 全高F mm	370	370	370
床面地上高G mm	860	870	960
燃料	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 L	70	80	70
車両総重量 kg	6,105	6,155	6,105
資格 運転免許	準中型		

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によっては必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

4tダンプ
自動コボレーン仕様もあります。

6tダンプ
（地域限定商品）

商品コード

クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
4t	2WD	AT	4DATAB
		MT	4DAB
	4WD	MT	4D4WDAB
6t	4WD	AT	6DATAB
		MT	6DAB

クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
4t・深ダンプ仕様	2WD	MT	4FDAB

クラス	4t		6t	
仕様	2WD	4WD	2WD	4WD
メーカー	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ
型式	2PG-FRR90S1-FADY	2PG-FRS90S2-HJCD	2PG-FSR90S2-GAYS	2PG-FSR90S2-GAYS
積載荷重 kg	3,600	3,600	5,900	5,900
乗車定員 名	3	3	3	3
車両寸法 全長A mm	5,420	5,420	5,730	5,730
車両寸法 全幅B mm	2,220	2,220	2,240	2,240
車両寸法 全高C mm	2,530	2,530	2,520	2,520
荷台寸法 全長D mm	3,400	3,400	3,400	3,400
荷台寸法 全幅E mm	2,060	2,060	2,060	2,060
荷台寸法 全高F mm	340	340	500	500
床面地上高G mm	1,090	1,090	1,225	1,225
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 L	90	90	90	90
車両総重量 kg	7,995	7,995	10,985	10,985
資格 運転免許	中型（8t限定）		中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ 深ダンプ仕様

クラス	4t
仕様	2WD
メーカー	いすゞ
型式	2PG-FRR90S1-FADY
積載荷重 kg	3,150
乗車定員 名	3
車両寸法 全長A mm	5,520
車両寸法 全幅B mm	2,190
車両寸法 全高C mm	2,570
荷台寸法 全長D mm	3,400
荷台寸法 全幅E mm	2,060
荷台寸法 全高F mm	340
床面地上高G mm	1,090
燃料	軽油
燃料タンク容量 L	90
車両総重量 kg	7,995
資格 運転免許	中型（8t限定）

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

レンタカー
i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

三転式ダンプ

側溝の埋め戻しや側方への荷下ろしなど、狭い場所での荷下ろしに活躍します。

外形図



商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	23DAT
	MT	23D

クラス			2t	
メーカー			いすゞ	日野
型式			TPG-NKR85AN-EE5A	TPG-XZU610T
積載荷重		kg	2,000	2,000
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,690	1,695
	全高C	mm	1,990	1,980
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,050
	全幅E	mm	1,600	1,600
	全高F	mm	280	320
床面地上高G		mm	860	995
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	70	80
車両総重量		kg	4,965	5,205
資格	運転免許		準中型(5t限定)	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ フラットゲート仕様

商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	23DSATAB
	MT	23DSAB
3t	AT	33DSATAB
	MT	33DSAB
4t	AT	43DSAB

クラス			2t		3t		4t
メーカー			いすゞ	日野	いすゞ	日野	いすゞ
型式			2RG-NKR88AM-EE5A	2RG-XZU600D-TWTM	2RG-NKR88AN-EJ6A	2RG-XZU600D-TWTQ	2PG-FRR90S1-FADY
積載荷重		kg	2,000	2,000	3,000	3,000	3,600
乗車定員		名	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,690	4,690	5,420
	全幅B	mm	1,690	1,695	1,690	1,695	2,220
	全高C	mm	1,990	1,960	1,990	1,970	2,530
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,050	3,050	3,050	3,400
	全幅E	mm	1,600	1,600	1,600	1,600	2,060
	全高F	mm	280	320	370	370	340
床面地上高G		mm	860	980	960	1,040	1,340
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	70	80	70	80	90
車両総重量		kg	5,325	5,345	6,375	6,155	7,995
資格	運転免許		準中型		準中型		中型(8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

フラットゲートダンプ

荷下ろし時にリアゲートが邪魔にならないため、スムーズな排出が可能です。

外形図



商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	2DRATAB
	MT	2DRAB
3t	AT	3DRATAB
	MT	3DRAB
4t	AT	4DRATAB
	MT	4DRAB
6t	AT	6DRATAB
	MT	6DRAB

クラス			2t		3t	
メーカー			日野	いすゞ	日野	いすゞ
型式			2RG-XZU600D-TWTM	2RG-NKR88AN-EE5M	2RG-XZU600D-TWTQ	2RG-NKR88AN-EJ5M
積載荷重		kg	2,000	2,000	3,000	3,000
乗車定員		名	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,695	1,690	1,695	1,690
	全高C	mm	1,960	1,960	1,970	1,980
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,050	3,050	3,050
	全幅E	mm	1,600	1,600	1,600	1,600
	全高F	mm	320	280	370	370
床面地上高G		mm	840	860	880	960
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	70	80	70
車両総重量		kg	5,155	4,965	6,155	6,105
資格	運転免許		準中型	準中型(5t限定)	準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

クラス			4t	6t
メーカー			いすゞ	いすゞ
型式			2PG-FRR90S1-FADY	2PG-FSR90S2-GAYS
積載荷重		kg	3,600	5,900
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	5,420	5,730
	全幅B	mm	2,220	2,240
	全高C	mm	2,530	2,520
荷台内寸法	全長D	mm	3,400	3,400
	全幅E	mm	2,060	2,060
	全高F	mm	340	500
床面地上高G		mm	1,090	1,225
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	90	90
車両総重量		kg	7,995	10,985
資格	運転免許		中型(8t限定)	中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

セーフティローダーダンプ

建設機械の安全な積み卸しが可能となるスライド機構が搭載されたダンプです。

外形図



商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
3t	AT	3DSLATAB
	MT	3DSLAB
4t	MT	4DSLAB

クラス			3t	4t
メーカー			日野	いすゞ
型式			XZU600D-TWTQY3T	2PG-NPR88YN-FN5A
積載荷重		kg	3,000	3,700
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,680	5,160
	全幅B	mm	1,695	2,120
	全高C	mm	1,970	2,270
荷台内寸法	全長D	mm	3,050	3,300
	全幅E	mm	1,600	2,000
	全高F	mm	370	350
床面地上高G		mm	985	960
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	70
車両総重量		kg	6,615	7,995
資格	運転免許		準中型	中型(8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

運転免許について

運転免許によっては運転できる車の大きさや乗車定員も定められています。運転できる自動車の制限や運転免許試験の受験資格は下表の通りとなります。

運転免許区分	車両総重量	最大積載量	乗車定員	受験資格	備考
大型免許	11t以上	6.5t以上	30人以上	満21歳以上 普通免許などを保有して通算3年以上	———
中型免許	11t未満	6.5t未満	11人以上 29人以下	満20歳以上 普通免許などを保有して通算2年以上	———
中型免許 (8t限定)	8t未満	5t未満	10人以下	———	平成19年(2007年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許	7.5t未満	4.5t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許 (5t限定)	5t未満	3t未満		———	平成19年(2007年)6月2日から 平成29年(2017年)3月11日に 取得した普通免許
普通免許	3.5t未満	2t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)3月12日以降に 取得した普通免許

車両総重量とは車両重量に最大乗車定員を加えた重量のことです。貨物車の場合は車両重量と最大乗車定員に加えて、最大積載量も含めた重量となります。

[乗用車の車両総重量の計算式]

車両重量 ＋ 乗車定員数(1人あたり55kgで計算)

[貨物車の車両総重量の計算式]

車両重量 ＋ 最大積載量 ＋ 乗車定員数(1人あたり55kgで計算)

※表は2025年1月現在のものです。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トラック

荷台幅が広いワイドボディ仕様や狭い道でも楽に運転ができるショートボディ仕様など、用途に合わせてお選びください。

外形図



商品コード

クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
軽	2WD	AT	KHBAT
軽	4WD	AT	KHB4WDAT
		MT	KHB4WD
1t	2WD	AT	1HBATAB
2t	2WD	AT	2HBATAB
		MT	2HBAB
4t	2WD	AT	4HBATAB
		MT	4HBAB
4.4t	2WD	MT	44HBAB

クラス			軽	1t	2t	
メーカー			スズキ	トヨタ	いすゞ	日野
型式			3BD-DA16T	5BF-S403U	2RG-NMR88AN-HE6A	2RG-XZU655-TQTMY
積載荷重		kg	350	800	2,000	2,000
乗車定員		名	2	2	3	3
車両寸法	全長A	mm	3,395	4,295	6,150	6,000
	全幅B	mm	1,475	1,675	1,900	1,890
	全高C	mm	1,810	1,920	2,230	2,205
荷台内寸法	全長D	mm	1,940	2,430	3,120	4,365
	全幅E	mm	1,410	1,585	1,620	1,790
	全高F	mm	290	360	380	380
床面地上高G		mm	650	755	870	870
燃料			ガソリン	ガソリン	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	34	43	70	100
車両総重量		kg	1,440	2,070	4,915	4,985
資格	運転免許		普通	普通	準中型(5t限定)	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

クラス			4t	4.4t
メーカー			いすゞ	いすゞ
型式			2PG-FRR90S1-MAYN	2RG-NPR88YN-MR5V
積載荷重		kg	3,850	4,400
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	8,180	7,490
	全幅B	mm	2,260	2,200
	全高C	mm	2,540	2,310
荷台内寸法	全長D	mm	5,400	5,600
	全幅E	mm	2,140	2,080
	全高F	mm	400	400
床面地上高G		mm	1,080	1,085
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	90	100
車両総重量		kg	7,995	7,995
資格	運転免許		中型(8t限定)	中型(8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

高速道路などでの道路維持工事で使用される規制色仕様もあります。
ボディ色:黄色+白
バンパー色:赤+白

タイヤストッパー・輪留めもレンタルしております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

レンタカー
i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

レンタカー

■ ワイドボディ仕様

商品コード

クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
2t	2WD	AT	2WHBATAB
		MT	2WHBAB
3t	2WD	AT	3WHBATAB
		MT	3WHBAB

クラス			2t		3t	
メーカー			いすゞ	日野	いすゞ	日野
型式			2RG-NPR88AN-HE6A	2RG-XZC710-TQTMY	2RG-NPR88AN-HJ6A	2KG-XZU712-TQTQY
積載荷重		kg	2,000	1,850	3,000	3,000
乗車定員		名	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	6,150	6,240	6,150	6,260
	全幅B	mm	2,180	2,185	2,180	2,200
	全高C	mm	2,330	2,230	2,330	2,180
荷台内寸法	全長D	mm	4,355	4,365	4,355	4,370
	全幅E	mm	2,070	2,085	2,070	2,080
	全高F	mm	385	380	385	380
床面地上高G		mm	870	900	970	920
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	70	70	70	100
車両総重量		kg	5,145	4,985	6,145	6,185
資格	運転免許		準中型	準中型(5t限定)	準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ ショートボディ仕様

商品コード

クラス	駆動方式	トランスミッション	商品コード
2t	2WD	AT	2HBSATAB
		MT	2HBSAB
3t	2WD	AT	3HBSATAB

クラス			2t		3t
メーカー			いすゞ	日野	日野
型式			2RG-NJR88A-EE6LA	2RG-XZU605-TQTMY	2RG-XZU605-TQTQX
積載荷重		kg	2,000	2,000	3,000
乗車定員		名	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,690	1,690	1,690
	全高C	mm	1,970	1,980	1,980
荷台内寸法	全長D	mm	3,120	3,115	3,100
	全幅E	mm	1,620	1,615	1,610
	全高F	mm	380	380	380
床面地上高G		mm	870	845	875
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	70	80	80
車両総重量		kg	4,435	4,475	5,615
資格	運転免許		準中型(5t限定)		準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ダブルキャブトラック

ゆとりあるキャビンにたっぷり積める荷台が付いた一台二役のトラックです。

外形図



商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
軽	AT	KWCAB
1.5t	AT	1WCABATB
2t	AT	2WCABATB
2t・ワイドロング仕様	AT	2WCABWAB

クラス			軽	1.5t	2t	2t・ワイドロング仕様
メーカー			ダイハツ	いすゞ		日野
型式			3BD-S700W-ZBRF	2RG-NHR88A-ET4LW	2RG-NJR88A-EE6LW	2RG-XZU710-PQTMY
積載荷重		kg	250	1,550	2,000	2,000
乗車定員		名	4	6	7	7
車両寸法	全長A	mm	3,395	4,220	6,190	6,280
	全幅B	mm	1,475	1,690	2,040	2,190
	全高C	mm	1,890	1,970	2,360	2,210
荷台内寸法	全長D	mm	880	2,085	2,085	3,370
	全幅E	mm	1,360	1,620	1,620	2,080
	全高F	mm	580	380	380	380
床面地上高G		mm	610	805	835	910
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	38	50	50	100
車両総重量		kg	1,390	4,220	5,435	5,475
資格	運転免許		普通	準中型(5t限定)	準中型	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ パワーゲート仕様

商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
1.5t	AT	1WCABPAB
	MT	1WCABPGP
2t	AT	2WCWPATB
3t・ロング仕様	MT	3WCBWPGB

クラス			1.5t	2t・ワイド仕様	3t・ロング仕様
メーカー			いすゞ	日野	いすゞ
型式			2RG-NHR88AET4LWA	2RG-XZU710-PQTMX	2RG-NPR88AR-KH5W
積載荷重		kg	1,550	2,000	3,000
乗車定員		名	6	7	7
車両寸法	全長A	mm	4,690	6,320	6,860
	全幅B	mm	1,690	2,200	2,180
	全高C	mm	1,970	2,190	2,330
荷台内寸法	全長D	mm	2,085	3,360	4,355
	全幅E	mm	1,620	2,080	2,070
	全高F	mm	380	380	3,850
床面地上高G		mm	805	910	1,005
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	50	100	70
車両総重量		kg	4,380	5,695	6,435
資格	運転免許		準中型(5t限定)	準中型	準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

パワーゲートトラック

重量物の積み下ろしに便利な荷役型トラックです。

外形図



商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
1t	AT	1PGATAB
2t	AT	2PGATAB
4t	MT	2PGAB
	AT	4PGAB

クラス			1t	2t	2t	4t
メーカー			トヨタ	日野	いすゞ	いすゞ
型式			5BF-S403U	2RG-XZU655-TQTMY	2RG-NMR88AN-EE5A	2PG-FRR90S1-MAHY
積載荷重		kg	750	2,000	2,000	3,600
乗車定員		名	2	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,360	6,090	6,080	8,170
	全幅B	mm	1,675	1,900	1,900	2,270
	全高C	mm	1,920	2,220	2,320	2,520
荷台内寸法	全長D	mm	2,430	4,430	4,355	6,200
	全幅E	mm	1,585	1,790	1,790	2,140
	全高F	mm	360	380	385	400
床面地上高G		mm	755	875	870	1,080
燃料			ガソリン	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	43	100	70	90
車両総重量		kg	2,190	5,165	5,125	7,995
資格	運転免許		普通	準中型		中型(8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ ワイドボディ仕様

高速道路などでの道路維持工事で使用される規制色仕様もあります。
ボディ色:黄色+白
バンパー色:赤+白

タイヤストッパー・輪留めもレンタルしております。

商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	2PGWATAB
	MT	2PGWAB

クラス			2t	2t
メーカー			日野	いすゞ
型式			2RG-XZU710-TQTMY	2RG-NPR88AN-HE6A
積載荷重		kg	2,000	2,000
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	6,300	6,160
	全幅B	mm	2,200	2,190
	全高C	mm	2,190	2,320
荷台内寸法	全長D	mm	4,360	4,355
	全幅E	mm	2,085	2,070
	全高F	mm	380	385
床面地上高G		mm	900	870
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	100	70
車両総重量		kg	5,385	5,305
資格	運転免許		準中型	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

■ ショートボディ仕様

商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	2PGSATAB
	MT	2PGSAB

クラス			2t	2t
メーカー			日野	いすゞ
型式			2RG-XZU605-TQTMY	2RG-NJR88A-EE6LA
積載荷重		kg	2,000	2,000
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,680
	全幅B	mm	1,695	1,690
	全高C	mm	1,970	1,980
荷台内寸法	全長D	mm	3,080	3,120
	全幅E	mm	1,615	1,620
	全高F	mm	380	380
床面地上高G		mm	845	870
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	70
車両総重量		kg	4,755	4,605
資格	運転免許		準中型(5t限定)	

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

労働安全衛生規則の一部改正について

貨物自動車での荷役作業時の墜落や転落などの労働災害を防止することを目的として労働安全衛生規則の一部が下記の通り改正されました。

1 荷を積み卸す作業時の昇降設備の設置義務範囲の拡大 (2023年10月1日施行)

対象貨物車両の最大積載量 5t以上 ▶ 2t以上

2 荷を積み卸す作業時の保護帽の着用義務範囲の拡大 (2023年10月1日施行)

対象貨物車両が最大積載量5t以上および、2～5t未満で荷台の側面が開放可能及び開放されている車両。2～5t未満でテールゲートリフターが設置されている車両。
※テールゲートリフターで荷の積み卸しを行う際に限る。

3 運転位置から離れる場合の措置 (2023年10月1日施行)

テールゲートリフター操作時のエンジン停止義務は、走行の運転位置とテールゲートリフターなどの操作位置が分かれている貨物自動車でテールゲートリフターを操作しようとするときは最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。
※ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置については引き続き義務付けられます。

4 テールゲートリフターの操作者に対する特別教育の義務化 (2024年2月1日施行)

従業者が業務でテールゲートリフターを使った荷物の積み下ろしを行う場合は、特別教育の受講が義務化されました。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

セルフローダー

車両を安全に積み下ろし、運搬することができます。

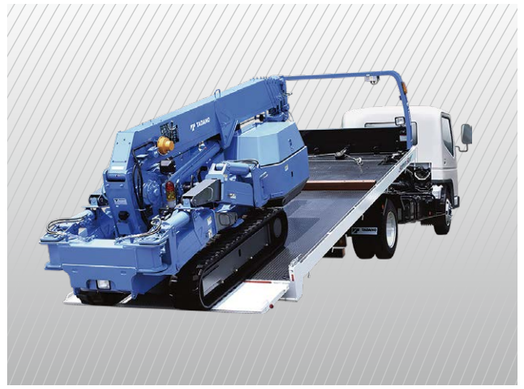

商品コード			3SLAB
クラス			3t
メーカー			いすゞ
型式			2RG-NPR88AN-KJ5A
積載荷重		kg	2,700
乗車定員		名	3
車両寸法	全長	mm	7,025
	全幅	mm	2,170
	全高	mm	2,250
スライド時全長		mm	9,780～10,050
荷台 寸法	全長	mm	5,650
	全幅	mm	2,060
	全高	mm	95
荷台 傾斜角度		度	10.5～12.5
荷台 床面地上高		mm	895～1,030
車両総重量		kg	6,755
資格	運転免許		準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※ラジコン、道板（長さ700mm）標準装備

アルミバン

重い荷物の運搬や引っ越しなどに活躍します。

商品コード			2ALVATAB
クラス			2t
メーカー			いすゞ
型式			2RG-NLR88AN-EE6L
積載荷重		kg	1,950
乗車定員		名	3
車両寸法	全長	mm	5,040
	全幅	mm	1,950
	全高	mm	3,150
荷台内寸法	全長	mm	3,240
	全幅	mm	1,810
	全高	mm	2,200
床面地上高G		mm	884
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	70
車両総重量		kg	4,945
資格	運転免許		準中型（5t限定）

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ パワーゲート仕様

商品コード			3ALVPGAB
クラス			3t
メーカー			いすゞ
型式			2RG-NKR88AN-EJ6A
積載荷重		kg	3,000
乗車定員		名	3
車両寸法	全長	mm	6,410
	全幅	mm	2,220
	全高	mm	3,160
荷台内寸法	全長	mm	4,544
	全幅	mm	2,084
	全高	mm	2,158
床面地上高G		mm	970
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	70
車両総重量		kg	6,915
資格	運転免許		準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

クレーン付トラック

取り回しの良いショートボディ仕様や、クレーン作業が安全な場所から行えるラジコン仕様もあります。

4ｔフックインリア仕様もあります。

外形図



商品コード

クラス	ブーム段数	トランスミッション	商品コード
2t	3段	AT	RFML2TAB
		MT	RFUML2TB
3t	4段	AT	R4ML3TAB
		MT	R4ML3TB
4t	4段	AT	R4ML4TAB
		MT	R4ML4TB
	5段	MT	R5ML4TAB
6t	4段	MT	R6ML4TP

クラス			2t		3t	
メーカー			いすゞ	日野	いすゞ	日野
型式			2RG-NMR88AM-HE5A	2RG-XZU650-TKTMY	2RG-NMR88N-HJ5AY	2RG-XZU650-TKTQY
積載荷重		kg	2,000	2,000	3,000	3,000
乗車定員		名	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	6,150	6,020	6,150	6,000
	全幅B	mm	1,900	1,880	2,180	1,880
	全高C	mm	2,780	2,780	2,780	2,780
荷台内寸法	全長D	mm	3,500	3,500	3,500	3,500
	全幅E	mm	1,620	1,780	2,070	1,780
	全高F	mm	380	380	380	380
床面地上高G		mm	870	970	970	1,000
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	70	100	70	100
車両総重量		kg	5,805	5,785	7,075	6,985
資格	運転免許		準中型			

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。　※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

クラス			4t	6t
メーカー			いすゞ	
型式			2PG-FRR90S1-MAHY	2RG-FSR90S-MAHYS
積載荷重		kg	3,850	5,200
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	8,180	8,170
	全幅B	mm	2,260	2,260
	全高C	mm	3,050	3,050
荷台内寸法	全長D	mm	5,400	5,400
	全幅E	mm	2,140	2,140
	全高F	mm	400	400
床面地上高G		mm	1,080	1,080
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	90	90
車両総重量		kg	7,995	10,925
資格	運転免許		中型（8t限定）	中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

過負荷防止装置について

停止仕様　警報仕様

- 過負荷によるクレーンの破損・転倒などの事故を未然に防止するため、作業状態に応じた吊り荷の重量を検出、定格総荷重に近づいたときに予告警報を出して注意を促し、作動速度を制限します。
- さらに過負荷になった場合は限界警報を発し、停止仕様は緩停止します。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

クレーン付トラック

■ ショートボディ仕様

クラス	ブーム段数	トランスミッション	商品コード
2t	3段	AT	RFU2SAB
		MT	RFU2TSAB

クラス			2t	
メーカー			日野	いすゞ
型式			2RG-XZU605-TPTMY	2RG-NKR88AN-EE5A
積載荷重		kg	2,000	2,000
乗車定員		名	3	3
車両寸法	全長A	mm	4,690	4,690
	全幅B	mm	1,695	1,690
	全高C	mm	2,600	2,600
荷台内寸法	全長D	mm	2,400	3,120
	全幅E	mm	1,615	1,620
	全高F	mm	380	380
床面地上高G		mm	930	870
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	70
車両総重量		kg	5,475	4,435
資格	運転免許		準中型	準中型(5t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

■ ロングボディ仕様

クラス	ブーム段数	トランスミッション	商品コード
3t	4段	AT	R4ML3LAB

クラス			3t
メーカー			日野
型式			2RG-XZU722-TKTQY
積載荷重		kg	3,000
乗車定員		名	3
車両寸法	全長A	mm	6,830
	全幅B	mm	2,190
	全高C	mm	2,790
荷台寸法	全長D	mm	4,250
	全幅E	mm	2,080
	全高F	mm	380
床面地上高G		mm	1,040
燃料			軽油
燃料タンク容量		L	100
車両総重量		kg	7,245
資格	運転免許		準中型

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※車種・メーカー・年式によって必要とする運転免許資格が異なる場合があります。

【クレーン仕様】

メーカー		タダノ				
架装車		2~3tクラス				
型式		ZX253	ZE263	ZX263	ZE264	ZX264
空車時最大クレーン容量		2.53t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m	2.63t×1.6m
最大作業半径	m	6.2	6.4	6.4	8.4	8.4
最大地上揚程	m	7.5	7.8	7.8	9.7	9.7
ブーム長さ	m	2.65~6.4	2.85~6.6	2.85~6.6	2.87~8.6	2.87~8.6
ブーム段数		3段	3段	3段	4段	4段
資格	小型移動式クレーン	技能講習				

メーカー		タダノ			
架装車		4tクラス			
型式		ZE304	ZX304	ZE305	ZX305
空車時最大クレーン容量		2.93t×2.6m	2.93t×2.6m	2.93t×2.4m	2.93t×2.4m
最大作業半径	m	9.8	9.8	12.1	12.1
最大地上揚程	m	11.4	11.4	13.7	13.7
ブーム長さ	m	3.34~10	3.34~10	3.52~12.3	3.52~12.3
ブーム段数		4段	4段	5段	5段
資格	小型移動式クレーン	技能講習			

空車時定格総荷重

クレーンの強度および安定度に基づいて決められた性能で、ブーム長さと作業半径によって空車時定格総荷重が変わります。また空車時定格総荷重の値にはフックなどのつり具の質量が含まれています。



作業半径とつり上げ能力

クレーンのつり上げ能力は、作業半径が大きくなると逆に小さくなります。荷をつってブーム起伏を下げる場合は注意しなければなりません。作業を行うときには必ずクレーン本体で確認し、作業領域に応じた荷重で作業を行ってください。



前方領域では空車時定格総荷重の1/4(25%)以下の性能で作業してください。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

【作業半径・空車時定格総荷重表-揚程図】

型式	ZX253			
ブーム	2.65m / 4.54m		6.4m	
空車時定格総荷重表	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)
	1.60	2.53	2.10	1.28
	1.80	2.03	2.80	0.88
	2.00	1.63	3.00	0.78
	2.50	1.13	3.50	0.63
	3.00	0.85	4.00	0.53
	3.50	0.68	4.50	0.45
	4.00	0.55	5.00	0.38
	4.34	0.48	5.50	0.33
	-	-	6.20	0.28



型式	ZE263			
ブーム	2.85m/4.74m		6.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)
	1.6以下	2.63	2.8以下	1.23
	1.80	2.23	3.00	1.13
	2.00	2.03	3.50	0.88
	2.50	1.53	4.00	0.68
	3.00	1.18	4.50	0.58
	3.50	0.88	5.00	0.48
	4.00	0.73	5.50	0.43
	4.54	0.58	6.00	0.38
	-	-	6.40	0.35



型式	ZX263			
ブーム	2.85m / 4.7m		6.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)
	1.60	2.63	2.80	1.28
	1.80	2.23	3.00	1.18
	2.00	2.03	3.50	0.93
	2.50	1.58	4.00	0.73
	3.00	1.23	4.50	0.58
	3.50	0.93	5.00	0.48
	4.00	0.73	5.50	0.43
	4.54	0.58	6.00	0.38
	-	-	6.40	0.35



型式	ZE264					
ブーム	2.87m/4.82m		6.71m		8.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)
	1.6以下	2.63	2.8以下	1.23	4.0以下	0.68
	1.80	2.23	3.00	1.13	4.50	0.58
	2.00	2.03	3.50	0.88	5.00	0.48
	2.50	1.53	4.00	0.68	6.00	0.38
	3.00	1.13	4.50	0.58	7.00	0.28
	3.50	0.88	5.00	0.48	8.00	0.23
	4.00	0.68	5.50	0.40	8.40	0.20
	4.62	0.53	6.00	0.38	-	-
	-	-	6.51	0.33	-	-



型式	ZX264					
ブーム	2.87m / 4.82m		6.71m		8.6m	
空車時定格総荷重表	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)	作業半径(m)	空車時定格総荷重(t)
	1.60	2.63	2.80	1.33	4.00	0.70
	1.80	2.23	3.00	1.18	4.50	0.58
	2.00	2.03	3.50	0.93	5.00	0.48
	2.50	1.58	4.00	0.73	6.00	0.38
	3.00	1.23	4.50	0.58	7.00	0.28
	3.50	0.93	5.00	0.48	8.00	0.23
	4.00	0.73	5.50	0.43	8.40	0.23
	4.62	0.55	6.00	0.38	-	-
	-	-	6.51	0.33	-	-



※作業半径 - 揚程図はブームのたわみを含んでいません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

レンタカー

【作業半径・空車時定格総荷重表-揚程図】

型式	ZE304					
ブーム	3.34m/5.57m		7.78m		10m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.4以下	2.93	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
	2.60	2.93	3.20	1.83	5.00	0.83
	3.00	2.08	3.50	1.58	6.00	0.63
	3.50	1.58	4.00	1.23	7.00	0.48
	4.00	1.23	4.50	0.98	8.00	0.40
	4.50	0.98	5.00	0.83	9.00	0.35
	5.00	0.83	5.50	0.73	9.80	0.33
	5.37	0.78	6.00	0.63	-	-
	-	-	6.50	0.53	-	-
	-	-	7.00	0.50	-	-
	-	-	7.58	0.45	-	-

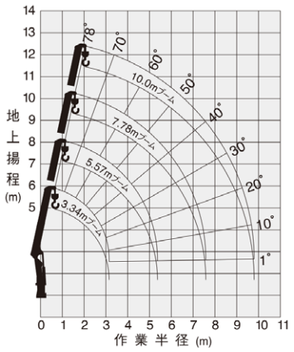

型式	ZX304					
ブーム	3.34m/5.57m		7.78m		10m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.40	2.93	2.70	2.33	4.00	1.33
	2.60	2.93	3.20	2.03	5.00	1.05
	3.00	2.48	3.50	1.83	6.00	0.83
	3.50	2.05	4.00	1.58	7.00	0.65
	4.00	1.70	4.50	1.35	8.00	0.53
	4.50	1.38	5.00	1.13	9.00	0.45
	5.00	1.15	5.50	0.98	9.80	0.40
	5.37	1.03	6.00	0.85	-	-
	-	-	6.50	0.75	-	-
	-	-	7.00	0.68	-	-
	-	-	7.58	0.60	-	-



型式	ZE305							
ブーム	3.52m/5.75m		7.95m		10.1m		12.3m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.4以下	2.93	2.7以下	2.23	4.0以下	1.03	4.5以下	0.76
	2.50	2.78	3.00	2.03	5.00	0.78	5.00	0.63
	3.00	2.08	3.50	1.53	6.00	0.58	6.00	0.48
	3.50	1.53	4.00	1.18	7.00	0.43	7.00	0.40
	4.00	1.18	4.50	0.98	8.00	0.35	8.00	0.35
	4.50	0.98	5.00	0.78	9.00	0.30	9.00	0.28
	5.00	0.83	5.50	0.68	9.92	0.28	10.00	0.25
	5.55	0.68	6.00	0.58	-	-	11.00	0.23
	-	-	6.50	0.48	-	-	12.10	0.20
	-	-	7.00	0.43	-	-	-	-
	-	-	7.75	0.38	-	-	-	-



型式	ZX305							
ブーム	3.52m/5.75m		7.95m		10.1m		12.3m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時 定格総荷重 (t)
	2.40	2.93	2.70	2.33	4.00	1.23	4.50	0.93
	2.50	2.83	3.00	2.13	5.00	0.98	5.00	0.83
	3.00	2.43	3.50	1.83	6.00	0.78	6.00	0.70
	3.50	2.03	4.00	1.53	7.00	0.63	7.00	0.58
	4.00	1.68	4.50	1.28	8.00	0.48	8.00	0.48
	4.50	1.38	5.00	1.08	9.00	0.40	9.00	0.40
	5.00	1.13	5.50	0.93	9.92	0.35	10.00	0.33
	5.55	0.95	6.00	0.80	-	-	11.00	0.30
	-	-	6.50	0.70	-	-	12.10	0.28
	-	-	7.00	0.63	-	-	-	-
	-	-	7.75	0.53	-	-	-	-



※作業半径 - 揚程図はブームのたわみを含んでいません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トラック用はしご

トラックの荷台に安全に乗り降りするために使用する昇降ステップです。
あおり部分に設置して荷台への昇降をサポートします。

GXT15T

SP2838PJ

DXB-14

DXF-14

REG-M

商品コード			THASIGO	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP
メーカー			アルインコ	アルインコ	ピカ コーポレイション	ピカ コーポレイション	ナカオ
型式			GXT15T	SP2838PJ	DXB-14	DXF-14	REG-M
設置高さ		mm	1,350~1,505	1,388~1,628(上フック使用) 989~1,229(下フック使用)	1,000~1,460	1,020~1,450	1,016~1,447
ステップ数			4段	5段	4段	4段	4段
寸法(収納時)	全長	mm	1,637	1,914	1,055	1,095	1,783
	全幅	mm	462	588	790	555	703
	奥行	mm	90	200	175	130	187
質量		kg	5.4	17.2	9.5	7.8	6.3

■ 自立型

商品コード			TRAPJ	TRAPJ
メーカー			アルインコ	ピカ コーポレイション
型式			CSD125F+CSDT12LR	DXR-120+TE1
天板高さ		mm	1,250	1,200
ステップ数			4段	4段
設置寸法	全幅	mm	733	1,278
	奥行	mm	1,495	1,441
寸法(収納時)※1	全長	mm	1,689	1,695
	全幅	mm	733	820
	奥行	mm	219	365
質量		kg	16.1	29.2

※1 手摺部を除く

充電式空気入れ

持ち運びできる電動空気入れです。
自動車や小型トラックなどのタイヤに使用できます。

機械名			JKI
メーカー			マキタ
型式			MP181D
充電作業量[充填時間](目安)	小型トラックタイヤ[205/70R16](0→600kPa)		約3回[約9分40秒]高速モード時
	普通自動車タイヤ[215/60R16](0→250kPa)		約14回[約3分30秒]高速モード時
電源			18V-6.0Ah(BL1860B)
寸法	全長	mm	316
	全幅	mm	108
	全高	mm	231
質量		kg	2.7

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

散水車

道路工事・解体工事等や緑化工事などにおける散水作業に活躍します。

商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	2WTCATAB
	MT	2WTCAB
4t	AT	4WTCATAB
	MT	4WTCAB

クラス			2t	4t
メーカー			極東開発	
型式			LH02-301R-A	LH04-302R-A
ポンプ	動力		エンジン式	エンジン式
	吸込揚程	m	6	6
	最大吐出量	L/min	1,000	1,000
	散水方式	前方	圧力散水	圧力散水
		後方	重力散水	重力散水
散水タンク容量		L	2,060	4,073
寸法	全長	mm	4,680	5,720
	全幅	mm	1,695	2,200
	全高	mm	1,995	2,490
車両総重量		kg	4,995	7,955
資格	運転免許		準中型(5t限定)	準中型(8t限定)

※車両により寸法・重量が異なる場合があります。

放水用・消防用ホース(10m・20m)

バキュームコレクター

汚泥などを強力に吸引。道路側溝や街渠マスの清掃などに活躍します。

商品コード			3TVCCAB	4TVCCAB
クラス			3t	4t
メーカー			兼松エンジニアリング	
型式			MP03BVP	SM04BVP(S)
性能	レシーバタンク容量	㎥	3	3
	吸引風量	L/min	20	40
	吸引静圧※1	kPa(mmHg)	-96(-720)	-96(-720)
	圧送圧力	MPa(kgf/㎠)	0.07(0.7)	0.07(0.7)
寸法	全長	mm	5,700	6,800
	全幅	mm	1,910	2,200
	全高	mm	2,600	2,600
車両総重量		kg	7,800	7,910
資格	運転免許		準中型(8t限定)	

※寸法・重量は架装メーカにより異なります。　※1 封入水温15℃の最高到達圧

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

パッカー車

除草の収集・集積運搬が安全かつ効率的に行えます。プレス式なので積載能力は抜群です。
また排出は押出式なのでスムーズかつ安全に排出します。

商品コード

クラス	トランスミッション	商品コード
2t	AT	2PACKATB
	MT	2PACKAB

クラス			2t	
メーカー			極東開発	新明和
型式			GB43-220	GB43-27-S
ボデー容積		㎥	4.3	4.2
ホッパ容積		㎥	0.6	0.6
投入口寸法	幅	mm	1,440	1,440
	高さ	mm	860	800
排出方法			排出板押出式	排出板押出式
車両寸法	全長	mm	5,340	5,280
	全幅	mm	1,850	1,850
	全高	mm	2,260	2,260
車両総重量		kg	6,335	6,355
資格	運転免許		準中型(8t限定)	

※車両重量・寸法は、架装シャーシにより異なります。

穴掘建柱車

電設の建柱工事に活躍する掘削スクリューを装備したクレーン車です。

商品コード			KENCHU	KENCHUAB
メーカー			アイチ	アイチ
型式			D50A	D50B1FS
クレーン装置	クレーン容量		2.9t×3.56m	2.9t×3.6m
	最大定格荷重	t	2.9	2.9
	作業半径	m	0.92～11.8	0.9～11.8
	最大地上揚程	m	12.9	12.9
穴掘装置	最大掘削深さ	m	5.2	5.2
	作業半径	m	4.1～11.37	4.1～11.4
	掘削穴径	m	φ0.45	φ0.5
アウトリガ最大張出幅		m	3.82	3.8
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	5,810	5,810
	全幅	mm	1,885	1,885
	全高	mm	2,810	2,820
車両総重量(参考値)※1		kg	7,880	7,880
架装シャーシ			3t車	3t車
資格	運転免許		準中型(8t限定)	
	車両系建設機械基礎工事用		技能講習	
	小型移動式クレーン※2		技能講習	

※寸法・重量は架装メーカにより異なります。　※2 荷役作業を行う場合

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

貨物車・乗用車

■ 貨物車

商品コード		RKJAB		K1BATAB		KB4WDAPW		K1BATSAB	
メーカー		スズキ		日産		スズキ			
車名		アルトバン		クリッパーバン		エブリイ		スペーシア	
乗車定員	名	2	4	2	4	2	4	2	4
最大積載量	kg	200	100	350	250	350	250	200	100
資格	運転免許	普通免許							

商品コード		LVAT4WDB		LVHBATAB		1BOXAB	
メーカー		日産		トヨタ		日産	
車名		ADバン		プロボックスハイブリッド		キャラバン	
乗車定員	名	2	5	2	5	3	9
最大積載量	kg	400	250	350	200	1,150	750
資格	運転免許	普通免許					

※各商品コードに記載されている車名は代表的な車種になります。在庫状況により実際に納品されるものとは異なる場合がございますので最寄の営業所までお問い合わせ下さい。

■ 乗用車

商品コード		K4WD	LVDXAB	CARAQAAB	CARAQAAB	CARHB	1BOXDAB	1B104WDB
メーカー		スズキ	トヨタ		日産	トヨタ	日産	トヨタ
車名		ジムニー	カローラフィールダー	アクア	ノート	プリウス	セレナ	ハイエース
乗車定員	名	4	5	5	5	5	8	10
資格	運転免許	普通免許						

※各商品コードに記載されている車名は代表的な車種になります。在庫状況により実際に納品されるものとは異なる場合がございますので最寄の営業所までお問い合わせ下さい。

バイク

機械名		FBK
メーカー		スズキ
車名		レッツ
総排気量	L	49
乗車定員	名	1

電動アシスト自転車

機械名	DJITEN
メーカー	ヤマハ
車名	PAS WITH

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

RENTAL MANUAL