TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

高所作業車・作業台

スカイマスター P034>P035
スカイマスター 通信工事仕様 P036
スカイマスター 屈伸仕様 P037
スーパーデッキ P038>P039
トンネル点検車 垂直昇降型 P040
トンネル点検車 全旋回型 P041
橋梁点検車 P042
橋梁点検車 ロングリーチタイプ P043>P045
遮音壁施設点検車 P046
ブームリフト P047>P048
屈伸ブームリフト 電動仕様 P049
屈伸ブームリフト P050>P051
テーブルリフト P052>P053
高所作業車 超音波式挟まれ防止センサー P054
はさまれん棒 P054
パーソナルリフト P055
アップスター P055
はしご P055
脚立 P056
作業台 P056>P057
ステップキューブ P057
トラック用はしご P058

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

高所作業車・作業台

スカイマスター

豊富なラインナップで現場や作業内容に合わせて最適な機種をお選びいただけます。

商品コード

クラス	バケットタイプ	トランスミッション方式	商品コード
9.9m	鉄製	AT	099SMATB
		MT	099SMAB
	FRP製	AT	099SMFTB
		MT	099SMFAB
12m 準中型 (5t限定)	鉄製	AT	12SMKAB
		MT	12SMKKAB
	FRP製	AT	12SMFKAB
		MT	12SMFKKB
12m	鉄製	AT	12SMATAB
		MT	12SMAB
	FRP製	AT	12SMFAAB
		MT	12SMFAB
17m	鉄製	AT	17SMATAB
		MT	17SMAB
22m	パイプ製	AT	22SMATAB
		MT	22SMAB
27m	鉄製	MT	27SMAB
28m	鉄製	AT	28SMATAB
30m	鉄製	AT	30SMP
32m	鉄製	AT	32SMATAB
		MT	32SMAB

クラス			9.9m	12m準中5t	12m		17m	
メーカー			アイチ	アイチ	アイチ		アイチ	タダノ
型式			SK10C2RN	SK12C1RN	SK12C1FN	SK12C1RN	SK17A	AT-170TG
バケット	バケットタイプ		鉄製/FRP製	鉄製/FRP製	鉄製/FRP製	鉄製/FRP製	鉄製	鉄製
	積載荷重	kg	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)
	最大作業床高さ	m	9.7	12.1	12.1	12.1	17.1	17
	最大作業半径	m	7.6	9.9	10.2	9.9	15	12.8
	首振り角度	度	左105～右105	左105～右105	左105～右105	左105～右105	左95～右100	左97～右103
	内側寸法 全長	mm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200	1,200
	内側寸法 全幅	mm	700	700	700	700	700	700
	内側寸法 全高	mm	900	900	900	900	900	900
ブーム	格納方向		後方格納	後方格納	前方格納	後方格納	前方格納	前方格納
	旋回角度	度	360	360	360	360	360	360
アウトリガ最大張出幅		mm	1,670	1,900	1,900	1,900	3,700	3,700
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	4,790	5,145	5,145	5,145	6,555	6,800
	全幅	mm	1,720	1,890	1,890	1,890	1,910	1,910
	全高	mm	2,780	2,790	2,790	2,790	3,110	3,210
車両総重量(参考値)※1		mm	5,380	4,965	6,475	6,500	6,940	6,430
架装シャーシ			2t車	3t車	3t車	3t車	3t車	3t車
資格	高所作業車運転		特別教育	技能講習	技能講習		技能講習	
運転免許			準中型	準中型(5t限定)	準中型		準中型	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

クラス			22m	27m	28m	30m	32m
メーカー			アイチ	タダノ	タダノ	タダノ	アイチ	タダノ
型式			SK22A	AT-220TG	AT-270TG	AT-280XTG	SJ30ARS	AT-320XTG
バケット	バケットタイプ		鉄製	鉄製	鉄製	鉄製	鉄製	鉄製
	積載荷重	kg	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)	200(2名)
	最大作業床高さ	m	22.1	22.3	27	28	30.6	32
	最大作業半径	m	14.6	14.4	15.4	15.7	16.2	17
	首振り角度	度	左95～右100	左97～右103	左97～右103	左97～右103	左90～右90	左97～右103
	内側寸法 全長	mm	1,200	1,200	1,200	1,200	1,500	1,200
	内側寸法 全幅	mm	700	700	700	700	700	700
	内側寸法 全高	mm	900	900	900	960	1,000	960
ブーム	格納方向		前方格納	前方格納	前方格納	前方格納	前方格納	前方格納
	旋回角度	度	360	360	360	360	360	360
アウトリガ最大張出幅		mm	3,700	3,700	4,400	4,100	4,370	4,400
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	7,325	7,450	8,620	7,765	8,865	8,670
	全幅	mm	1,910	1,910	2,180	2,070	2,190	2,200
	全高	mm	3,150	3,170	3,650	3,470	3,260	3,750
車両総重量(参考値)※1		mm	7,895	7,085	7,865	7,100	7,920	7,920
架装シャーシ			3t車	3.5t車	4t車	3.5t車	4t車	4t車
資格	高所作業車運転		技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習
運転免許			中型(8t限定)	準中型	中型(8t限定)	準中型	中型(8t限定)	中型(8t限定)

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図

SK10C2RN



SK12C1RN



SK12C1FN



SK17A



AT-170TG



SK22A



AT-220TG

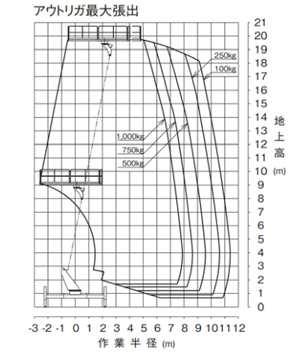

AT-270TG

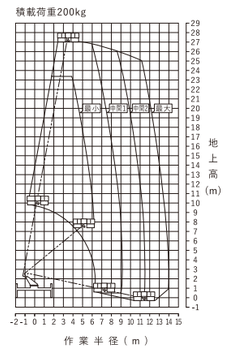

AT-280XTG

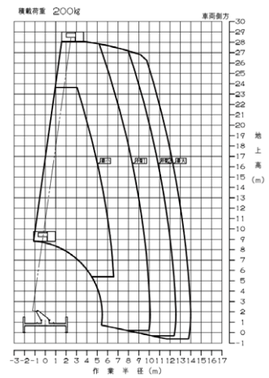

SJ30ARS

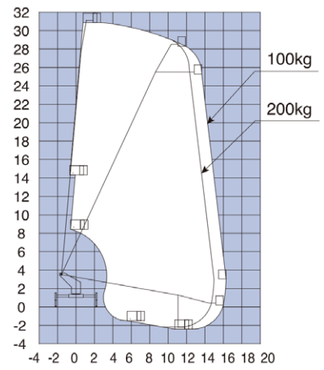

AT-320XTG

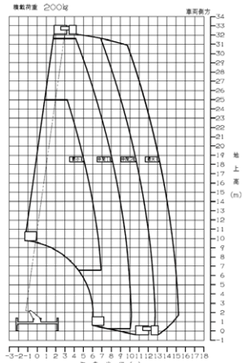

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高所作業車・作業台

スカイマスター 通信工事仕様

作業効率を高める機能・収納などを備えた通信工事向けの高所作業車です。

SB10A

商品コード

クラス	バケットタイプ	トランスミッション方式	商品コード
9.9m(準中5t)	FRP製	AT車	099SMTUK
9.9m	FRP製	AT車	099SMTTB
		MT車	099SMTAB

クラス				9.9m(準中5t)	9.9m
メーカー				アイチ	アイチ
型式				SK10C2RN	SK10C2RN
バケット	バケットタイプ			FRP製	FRP製
	積載荷重		kg	200(2名)	200(2名)
	最大作業床高さ		m	9.7	9.7
	最大作業半径		m	7.6	7.6
	首振り角度		度	左105～右105	左105～右105
	内側寸法	全長	mm	1,000	1,000
		全幅	mm	700	700
		全高	mm	900	900
ブーム	格納方向			後方格納	後方格納
	旋回角度		度	360	360
アウトリガ最大張出幅			mm	1,670	1,670
車両寸法(参考値)※1		全長	mm	4,790	4,790
		全幅	mm	1,720	1,720
		全高	mm	2,780	2,780
車両総重量(参考値)※1			mm	4,905	6,300
架装シャーシ				2t車	2t車
資格		高所作業車運転		特別教育	特別教育
運転免許				準中型(5t限定)	準中型

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

SB10A



SK10C2RN



運転免許について

運転免許によっては運転できる車の大きさや乗車定員も定められています。運転できる自動車の制限や運転免許試験の受験資格は下表の通りとなります。

運転免許区分	車両総重量	最大積載量	乗車定員	受験資格	備考
大型免許	11t以上	6.5t以上	30人以上	満21歳以上 普通免許などを保有して通算3年以上	――
中型免許	11t未満	6.5t未満	11人以上 29人以下	満20歳以上 普通免許などを保有して通算2年以上	――
中型免許 (8t限定)	8t未満	5t未満	10人以下	――	平成19年(2007年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許	7.5t未満	4.5t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)6月1日以前に 取得した普通免許
準中型免許 (5t限定)	5t未満	3t未満		――	平成19年(2007年)6月2日から 平成29年(2017年)3月11日に 取得した普通免許
普通免許	3.5t未満	2.0t未満		満18歳以上	平成29年(2017年)3月12日以降に 取得した普通免許

車両総重量とは車両重量に最大乗車定員を加えた重量のことです。貨物車の場合は車両重量と最大乗車定員に加えて、最大積載量も含めた重量となります。

[乗用車の車両総重量の計算式]

車両重量 ＋ 乗車定員数(1人あたり55kgで計算)

[貨物車の車両総重量の計算式]

車両重量 ＋ 最大積載量 ＋ 乗車定員数(1人あたり55kgで計算)

※表は2025年1月現在のものです。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

スカイマスター 屈伸仕様

軒先や屋根越しの作業など、ふところが深い場所や障害物をまたいでの作業に対応する屈伸型の高所作業車です。

AT-157CG

商品コード

クラス	バケットタイプ	トランスミッション方式	商品コード
16m	鉄製	AT車	16KSMATB
25.5m	鉄製	AT車	16KSMAB
		MT車	255KSMAB

クラス				16m	25.5m
メーカー				タダノ	タダノ
型式				AT-157CG	AT-255CG
バケット	バケットタイプ			パイプ製	パイプ製
	積載荷重		kg	200(2名)	200(2名)
	最大作業床高さ		m	15.7	25.5
	最大作業床深さ		m	3.9	7.1
	最大作業半径		m	10.2	13.5
	首振り角度		度	左95～右95	左105～右105
	内側寸法	全長	mm	1,200	1,200
		全幅	mm	700	700
		全高	mm	950	950
ブーム	格納方向			後方格納	後方格納
	旋回角度		度	360	360
アウトリガ最大張出幅			mm	3,300	4,400
車両寸法(参考値)※1		全長	mm	5,630	7,960
		全幅	mm	1,880	2,170
		全高	mm	3,140	3,510
車両総重量(参考値)※1			mm	6,715	7,950
架装シャーシ				3t車	4t車
資格		高所作業車運転		技能講習	技能講習
運転免許				準中型	中型(8t限定)

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。


ふところの深い場所へのアプローチもできます。


フェンス越しのマイナス高さでの作業も可能です。

作業範囲図

AT-157CG

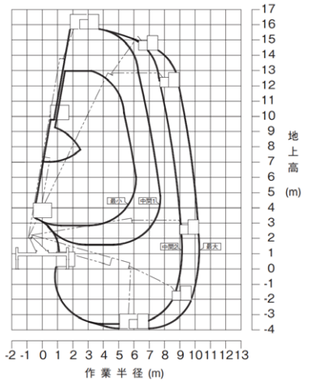

AT-255CG

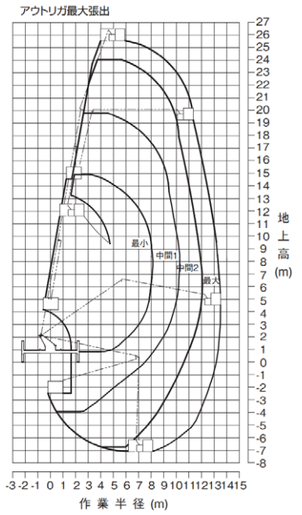

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

高所作業車・作業台

スーパーデッキ

広いデッキと余裕のある積載荷重で
複数人での作業が可能な高所作業車です。

商品コード

クラス	ブーム格納方向	トランスミッション方式	商品コード
9.9m	後方格納	AT車	099SPDAB
		MT車	099TSPDB
12m	後方格納	AT車	120SPDAB
		MT車	120TSPDB
14.6m	前方格納	AT車	146SPDAB
		MT車	146TSPDB
20m	前方格納	MT車	200TSPDB

■ オプション

落下防止ネット

高所作業車用落下防止カバーです。細かいメッシュシートでデッキからの工具などの落下を防止します。

クラス			9.9m		12m	
メーカー			アイチ	タダノ	アイチ	タダノ
型式			TZ10C1RS	AT-100S-R	TZ12CRS-R	AT-120S-R
デッキ	積載荷重	kg	1,000	1,000	1,000	1,000
	最大作業床高さ	m	9.8	9.9	12	12
	最大作業半径	m	7.4(100kg積載時) 5.1(1,000kg積載時)	7.6(400kg積載時)	9.8(100kg積載時) 5.7(1,000kg積載時)	9.8(170kg積載時)
	旋回角度	度	360	360	360	360
	外側寸法 全長	mm	2,500	2,500	3,100	3,000
	外側寸法 全幅	mm	1,800	1,550	1,800	1,750
	外側寸法 全高	mm	1,000	910	1,000	1,010
ブーム格納方向			後方格納	後方格納	後方格納	後方格納
アウトリガ最大張出幅		mm	3,500	3,200	3,500	3,480
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	5,225	5,160	6,340	6,105
	全幅	mm	1,920	1,695	1,920	1,880
	全高	mm	3,240	2,995	3,230	3,200
車両総重量(参考値)※1		mm	6,775	6,425	7,395	7,065
架装シャーシ			2t車	2t車	3.5t車	3t車
資格	高所作業車運転		特別教育		技能講習	
運転免許			準中型		準中型	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

クラス			15m		20m	
メーカー			アイチ	タダノ	アイチ	タダノ
型式			TZ16BFS	AT-150S	TZ20CFS	AT-200S
デッキ	積載荷重	kg	1,000	1,000	1,000	1,000
	最大作業床高さ	m	15.7	14.8	19.7	19.7
	最大作業半径	m	10.4(100kg積載時) 7.23(1,000kg積載時)	10.9(100kg積載時)	10.9(100kg積載時) 7.7(1,000kg積載時)	11.4(100kg積載時)
	旋回角度	度	360	360	360	360
	外側寸法 全長	mm	4,400	4,600	4,400	4,600
	外側寸法 全幅	mm	1,940	1,940	1,900	1,940
	外側寸法 全高	mm	1,020	1,010	1,000	1,010
ブーム格納方向			前方格納	前方格納	前方格納	前方格納
アウトリガ最大張出幅		mm	4,100	4,100	4,400	4,400
車両寸法(参考値)※1	全長	mm	6,380	6,645	7,460	7,505
	全幅	mm	2,100	2,070	2,180	2,170
	全高	mm	3,550	3,575	3,520	3,600
車両総重量(参考値)※1		mm	7,865	6,905	7,925	7,875
架装シャーシ			4t車	3.5t車	4t車	4t車
資格	高所作業車運転		技能講習	技能講習	技能講習	
運転免許			中型(8t限定)	準中型	中型(8t限定)	

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図

TZ10C1RS

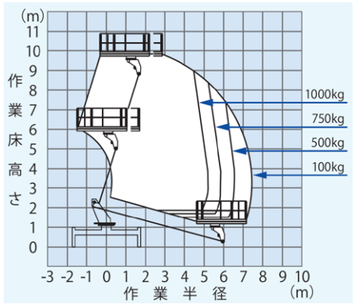

AT-100S-R

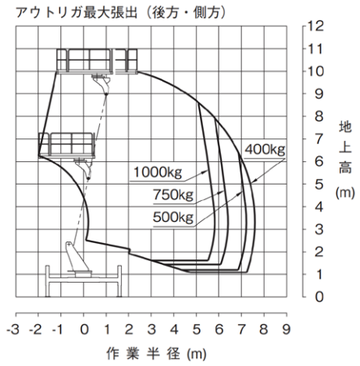

TZ12CRS-R

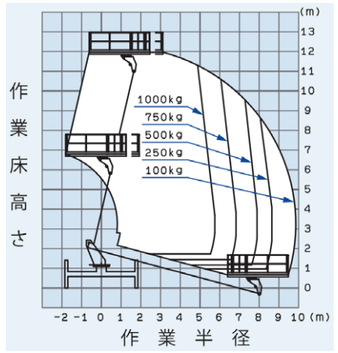

AT-120S-R



TZ16BFS

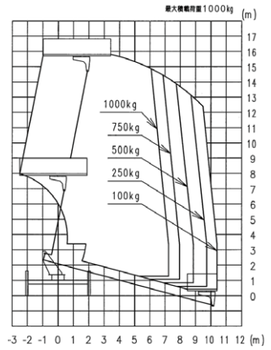

AT-150S

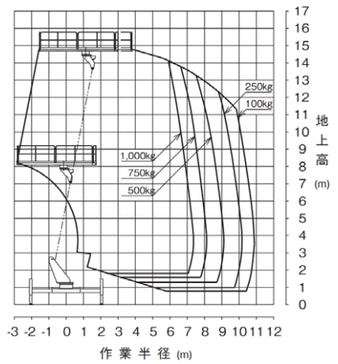

TZ20CFS

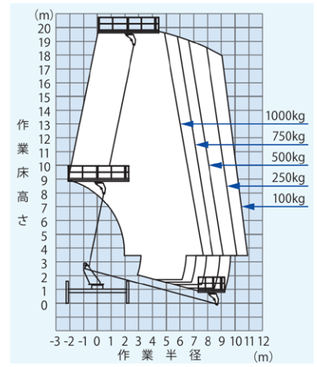

AT-200S

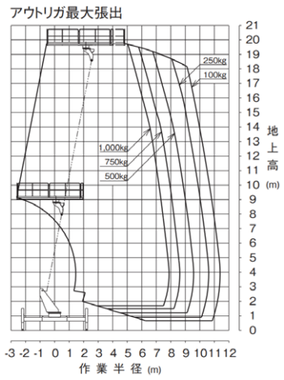

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

高所作業車・作業台

トンネル点検車 垂直昇降型

ローラージャッキで走行しながらの高所連続作業が可能なのでトンネル内の維持・修繕作業に活躍します。

TV06A

2tクラスでは最大の大きさを持つ拡張作業床を、ローラージャッキ付きの軽量・コンパクトボディに搭載したトンネル点検車です。

商品コード				065TNTSA
クラス				6.5m
メーカー				アイチ
型式				TV06A
デッキ	積載荷重 ※()はデッキ拡張部		kg	450 (250)
	最大作業床高さ		m	6.5
	作業床寸法 (拡張時)	全長	mm	2,760
		全幅	mm	1,410 (2,650)
		全高	mm	1,000
車両寸法(参考値) ※1		全長	mm	5,110
		全幅	mm	1,690
		全高	mm	2,540
車両総重量(参考値) ※1			kg	4,925
架装シャーシ				2t車
資格		高所作業車運転		特別教育
運転免許				準中型(5t限定)

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

VX50TG

最大積載1,200kg の荷台として使用できる大型デッキを採用。余裕のある作業スペースと荷物運搬を可能としています。

YX60M

ジャッキ兼用の駆動タイヤでデッキ上から移動・操舵が可能なトンネル点検車です。

商品コード				05MTNTSB	6MSPTNP
クラス				5m	6m
メーカー				ワイケー	ワイケー
型式				YX50TG	YX60M
デッキ	積載荷重 ※()はデッキ拡張部		kg	1,200 (150)	450 (150)
	最大作業床高さ		m	5	5.8
	作業床寸法 (拡張時)	全長	mm	4,950	2,595
		全幅	mm	2,070 (3,240)	1,670 (2,840)
		全高	mm	1,000	1,000
車両寸法(参考値) ※1		全長	mm	6,870	5,185
		全幅	mm	2,140	1,780
		全高	mm	2,660	2,900
車両総重量(参考値) ※1			mm	7,975	6,735
架装シャーシ				4t車	2t車
資格		高所作業車運転		特別教育	特別教育
運転免許				中型(8t限定)	準中型

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

トンネル点検車 全旋回型

トンネル壁面や建造物に沿った連続作業や高架橋下の平面移動などにおいて、スムーズな作業が可能となる全旋回型のトンネル点検車です。

TZ10C1RR

商品コード				099TNT	099TNTAB	120TNT	120TNTAP	120TNTAB
クラス				9.9m	9.9m	12m	12m	12m
メーカー				アイチ	アイチ	アイチ	アイチ	タダノ
型式				TZ10AT-R	TZ10C1RR	TZ12AT	TZ12CRR	AT-12SRM
デッキ	積載荷重※()はデッキ拡張部		kg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	最大作業床高さ		m	9.9	9.8	12	12	11.9
	旋回角度		度	360	360	360	360	360
	最大作業半径		m	5.1 (1,000kg積載時)	7.4(100kg積載時) 5.1(1,000kg積載時)	5.7 (1,000kg積載時)	9.8(100kg積載時) 5.7(1,000kg積載時)	8.3 (100kg積載時)
	作業床寸法 (拡張時)	全長	mm	2,500	2,500	3,010	3,080	3,000
		全幅	mm	1,770	1,800	1,770	1,770	1,750
		全高	mm	1,010	1,000	1,010	1,020	1,010
ブーム格納方向				後方格納	後方格納	後方格納	後方格納	後方格納
アウトリガ最大張出幅			mm	3,450	3,500	3,450	3,450	3,440
車両寸法(参考値) ※1		全長	mm	5,255	5,255	6,420	6,380	6,105
		全幅	mm	1,890	1,920	1,920	1,920	1,880
		全高	mm	3,450	3,240	3,160	3,250	3,295
車両総重量(参考値) ※1			kg	6,415	7,010	7,265	7,400	7,230
架装シャーシ				2t車	2t車	3t車	3t車	3t車
資格		高所作業車運転		特別教育		技能講習		
運転免許				準中型				

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

TZ10AT-R



TZ10C1RR

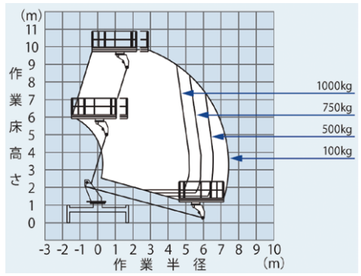

TZ12AT



TZ12CRR



AT-12SRM



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

高所作業車・作業台

橋梁点検車

道路上から橋下部の点検が可能なので、
足場を組むのが困難な場所でもスムーズに移動して作業することができます。

商品コード				RBCTA
メーカー				タダノ
型式				BT-110
デッキ	積載荷重		kg	200
	最大地下深さ		m	7.3
	最大地上高さ		m	6.8
	最大作業半径		m	5.6（デッキ90°旋回時）
	デッキ旋回角度		度	110
	外側寸法（長さ×幅×手すり高さ）	縮小時	mm	2,520×910×1,000
		拡張時	mm	4,450×880×1,000
ブーム	起伏角度		度	-15～60
	長さ		mm	3,185～5,360
	ブーム旋回角度		度	左側105～右側70
ポスト	長さ		mm	3,185～5,360
アウトリガ最大張出幅（タイヤ中心）			mm	フロント 3,560/リア 3,430
車両寸法（参考値）※1		全長	mm	5,750
		全幅	mm	2,180
		全高	mm	3,720
車両総重量（参考値）※1			kg	7,920
架装シャーシ				3.5t車
資格		高所作業車運転		特別教育
運転免許				中型（8t限定）

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

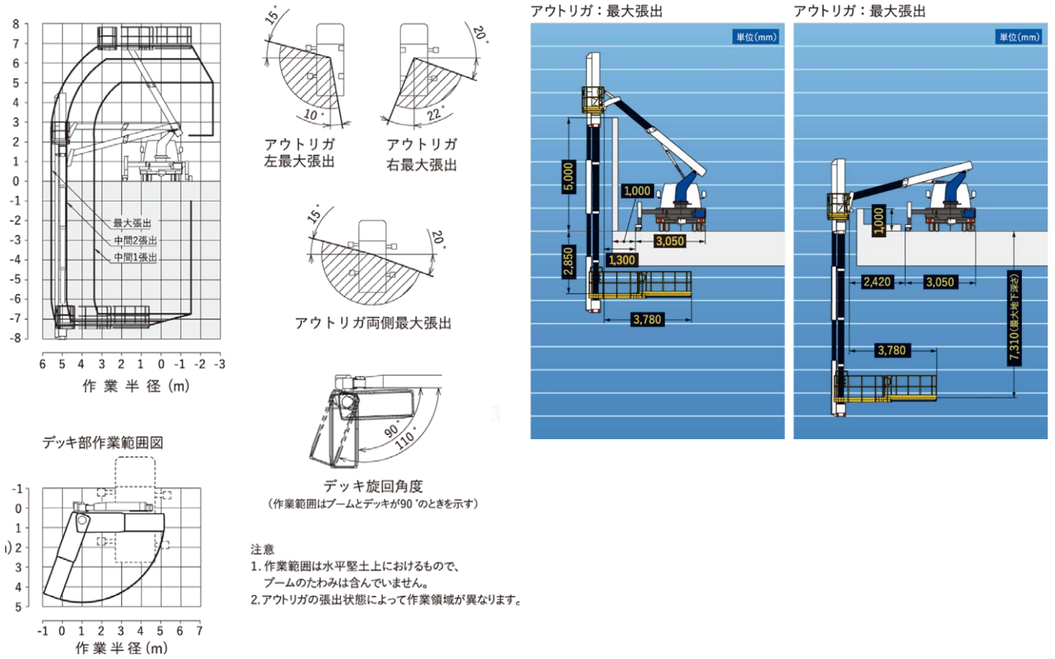

注意
1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
2. アウトリガの張出状態によって作業領域が異なります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

橋梁点検車 ロングリーチタイプ

下ブーム最大長さ8.21mの差し込みで奥深い作業ポイントへのアプローチを実現。
点検作業を大幅に効率化できます。

商品コード			RBCTLAB
メーカー			タダノ
型式			BT-200
デッキ	積載荷重	kg	200
	最大地下深さ	m	5.4
	最大地上高さ	m	7
	最大作業半径	m	5.1（デッキ90°旋回時）
	外側寸法（長さ×幅×手すり高さ）	mm	3,000×850×900
ブーム	起伏角度	度	-15～60
	長さ	mm	3,060～5,110
	旋回角度	度	左側105～右側10
ポスト	長さ	mm	3,325～9,825
デッキブーム	長さ	mm	3,500～8,210
	旋回角度	度	90（格納位置基準から右）
アウトリガ最大張出幅（タイヤ中心）		mm	フロント 2,740/リア 2,810
車両寸法（参考値）※1	全長	mm	5,750
	全幅	mm	2,180
	全高	mm	3,690
車両総重量（参考値）※1		kg	7,890
架装シャーシ			3.5t車
資格	高所作業車運転		特別教育
運転免許			中型（8t限定）

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

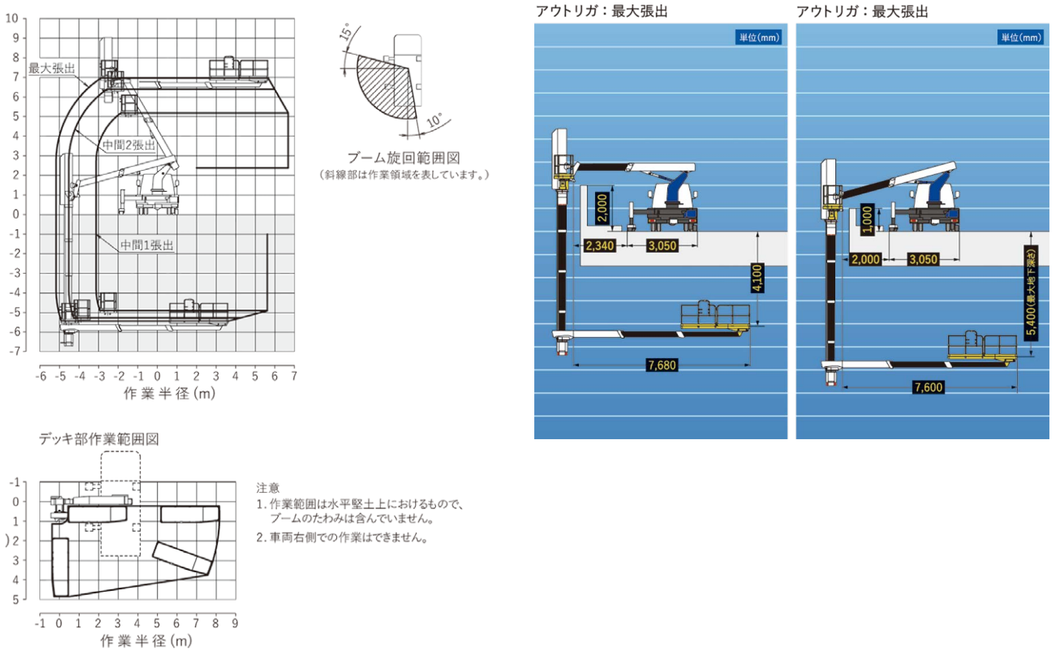

注意
1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
2. 車両右側での作業はできません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

橋梁点検車 ロングリーチタイプ

広いふところにより、歩道がある橋でも余裕をもった作業が可能です。
車両の左右両側でのアプローチも可能です。

商品コード				RBCTL
メーカー				アイチ
型式				SF77A
デッキ	積載荷重		kg	200
	最大地下深さ		m	7.34
	最大地上高さ		m	5.9
	最大作業半径		m	5.92（旋回中心から）
	首振角度		度	0～180
	外側寸法	縮小時	mm	7,620×660×1,000
	（長さ×幅×手すり高さ）	拡張時	mm	3,020×920×1,000
アーム	旋回角度		度	0～90
	アーム長さ		mm	755
ポスト	起伏角度		度	0～90
	長さ		mm	3,450～7,110（+1,200スライド付き）
ブーム	起伏角度		度	0～80
	旋回角度		度	左側100～右側100
	長さ		mm	3,400～4,800
アウトリガ最大張出幅（車両中心）			mm	フロント 2,090/リア 2,230
車両寸法（参考値）※1		全長	mm	6,155
		全幅	mm	2,170
		全高	mm	2,950
車両総重量（参考値）※1			kg	7,870
架装シャーシ				3.5t車
資格		高所作業車運転		特別教育
運転免許				中型（8t限定）

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

最大　左側 2．06～2．09　右側 2．20～2．23　※車両中心から

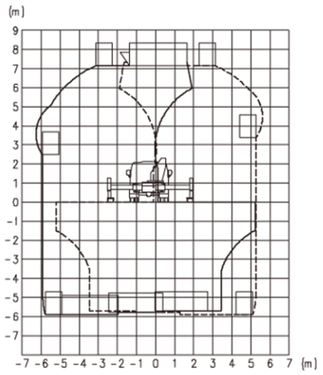

【プラットフォーム部】

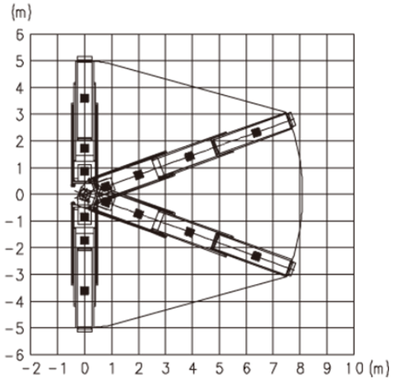

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高所作業車・作業台

橋梁点検車 ロングリーチタイプ

下ブーム最大長さ7.52mの差し込みとロングデッキで橋梁下部の点検が効率よく作業できます。

商品コード				RBCTLAB
メーカー				アイチ
型式				SF77B1FR
デッキ	積載荷重		kg	200
	最大地下深さ		m	5.94
	最大地上高さ		m	7.19
	最大作業半径		m	5.88（旋回中心から）
	首振角度		度	0～180
	旋回角度		度	0～90
	外側寸法	縮小時	mm	7,610×650×960
	（長さ×幅×手すり高さ）	拡張時	mm	3,830×760×960
アーム	旋回角度		度	0～90
	アーム長さ		mm	755
ポスト	起伏角度		度	0～90
	長さ		mm	3,450～7,110（+1,200スライド付き）
ブーム	起伏角度		度	0～80
	旋回角度		度	左側100～右側100
	長さ		mm	3,450～4,800
アウトリガ最大張出幅（車両中心）			mm	フロント 2,010/リア 2,225
車両寸法（参考値）※1		全長	mm	6,390
		全幅	mm	2,950
		全高	mm	2,160
車両総重量（参考値）※1			kg	7,870
架装シャーシ				3.5t車
資格		高所作業車運転		特別教育
運転免許				中型（8t限定）

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。



アウトリガー張出幅
格納（左側0.98～1.19 / 右側0.98～1.85）
プラットフォーム作業範囲図※車体中心から



アウトリガー張出幅
最大（左側1.99～2.01 / 右側2.20～2.23）
※車体中心から



左側アウトリガー最大張出
最大地下深さの作業姿勢
［ブーム起伏角 0.0度］



左側アウトリガー最大張出
最大ふところ深さの作業姿勢
［ブーム起伏角 43度］

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

高所作業車・作業台

遮音壁施設点検車

遮音壁の裏側点検がしやすい施設点検車。
車両設置幅が1.8mとコンパクトなので最小限の交通規制で作業が可能です。

商品コード			SYAONAB
メーカー			ワイケー
型式			YZ30FCSB
デッキ	積載荷重	kg	200
	最大地下深さ	m	2.8
	最大地上高さ	m	3.6
	最大作業半径	m	3
	外側寸法 縮小時	mm	1,390×490×950
	(長さ×幅×手すり高さ) 拡張時	mm	2,190×610×1,000
	首振角度	度	90
マスト	長さ	mm	2250～5250+950（マストスライド）
	伸縮ストローク		3,950（マストスライド含む）
	チルト角度	度	前側6度、後側6度
ブーム	長さ	mm	5,750
	伸縮ストローク	mm	1,000
車両寸法（参考値）※1	全長	mm	5,140
	全幅	mm	1,800
	全高	mm	3,240
車両総重量（参考値）※1		kg	6,995
架装シャーシ			2t車
資格	高所作業車運転		特別教育
運転免許			準中型

※1 車両寸法・車両総重量は架装シャーシによって異なります。

作業範囲図

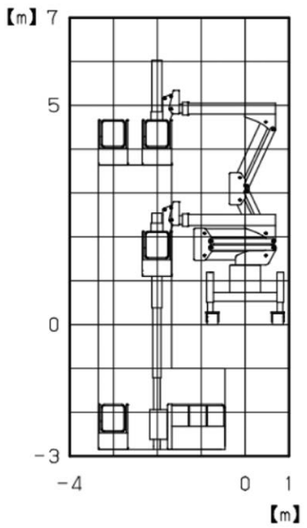

旋回領域図



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ブームリフト

不整地でも高い走破性を誇るクローラ式と機動性抜群のタイヤ式があります。

■ クローラ式

クラス			9m	12m	12m	18m	21m	21m
メーカー			アイチ	タダノユーティリティ	アイチ	アイチ	アイチ	アイチ
型式			SR10C1SM	NUS13N-7	SR12C1SM	SR19CSM	SR-21A	SR21CSM
最大作業床高さ		m	9.8	12.8	12.1	18.7	20.8	20.7
最大作業半径		m	8	11.3	10.7	15.5	19.7	18.8
最大積載荷重		kg	200	250	200	250	200	250
首振角度		度	左90～右90	左90～右45	左90～右90	左90～右90	左90～右90	左90～右90
バケット内側寸法	全長	mm	780	730	750	750	750	750
	全幅	mm	1,300	1,130	1,500	1,500	1,500	1,500
	全高	mm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
旋回角度		度	360	360	360	360	360	360
登坂能力（格納姿勢時）		度	30	20	30	27	22	22
最大接地圧		KPa	47	111	75	69	90	90
足まわり			ゴム	ゴム	ゴム/鉄	ゴム/鉄	ゴム/鉄	ゴム/鉄
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	95	100	95	130	150	130
寸法（格納時）	全長	mm	5,120	7,235	6,340	9,600	10,150	10,640
	全幅	mm	2,250	2,250	2,250	2,490	2,460	2,490
	全高	mm	1,995	2,130	1,995	2,420	2,350	2,420
機械質量		kg	4,700	7,680	7,500	12,650	15,800	15,650
運転資格			特別教育	技能講習				

クラス	クローラタイプ	商品コード
9m	ゴムクローラ	9CR
12m	ゴムクローラ	12CR
	鉄クローラ	12C
18m	ゴムクローラ	18CR
	鉄クローラ	18C
21m	ゴムクローラ	21CR
	鉄クローラ	21C

作業範囲図

SR10C1SM



NUS13N-7



SR12C1SM



SR19CSM



SR-21A



SR21CSM



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ブームリフト

■ タイヤ式

商品コード			12W	18W	21W
クラス			12m	18m	21m
メーカー			アイチ	アイチ	アイチ
型式			SP12CSN	SP19CSM	SP21CSM
最大作業床高さ		m	12	19	21
最大作業半径		m	10	15.5	18.8
最大積載荷重		kg	250	250	250
首振角度		度	左90～右90	左90～右90	左90～右90
バケット内側寸法	全長	mm	750	750	750
	全幅	mm	1,500	1,500	1,500
	全高	mm	1,000	1,000	1,000
旋回角度		度	360	360	360
登坂能力(格納姿勢時)		度	15	12	12
最大接地圧		KPa	12.7	13.8	15.3
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	80	130	130
寸法(格納時)	全長	mm	6,800	9,600	10,640
	全幅	mm	2,000	2,450	2,450
	全高	mm	1,990	2,650	2,650
機械質量		kg	8,400	11,400	14,750
運転資格			特別教育	技能講習	

作業範囲図

SP12CSN

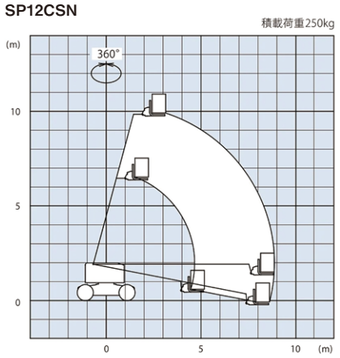

SP19CSN

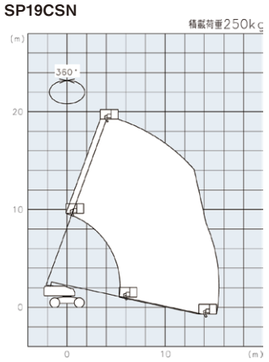

SP21CSN

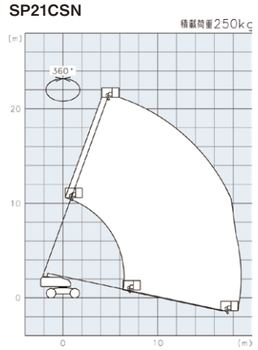

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

屈伸ブームリフト　電動仕様

バッテリー駆動なので排ガスゼロ。工場や倉庫内での高所作業に活躍します。
障害物越しの様々な作業ポイントへのアプローチを容易にするため、より広いふところを確保しています。
狭い作業現場でも取り回しが容易なコンパクトなボディです。

商品コード			9KWRD
クラス			9m
メーカー			アイチ
型式			WU09B1RN
最大作業床高さ		m	9.0
最大作業半径		m	6.2
最大積載荷重		kg	230
首振角度		度	左90～右90
バケット内側寸法	全長	mm	700
	全幅	mm	1,200
	全高	mm	1,000
旋回角度		度	左177.5～右177.5
登坂能力(格納姿勢時)		度	14
最大接地圧		KPa	13.2
電源	入力電圧	V	単相100
	バッテリー電圧	V	48
	バッテリー容量	Ah	295
寸法(格納時)	全長	mm	5,400
	全幅	mm	1,200
	全高	mm	2,000
機械質量		kg	6,740
資格	高所作業車運転		特別教育

作業範囲図

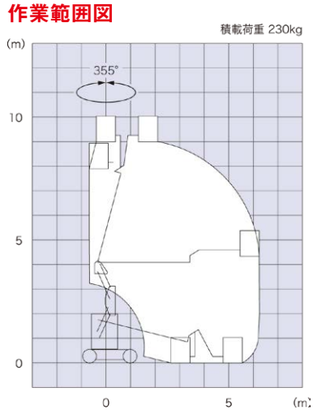

先端ジブによる広い作業範囲を実現。
起伏・旋回が可能な先端ジブによって、障害物をかわしながら作業ポイントへアプローチが可能です。設備が密集した屋内現場でも快適な作業を実現します。

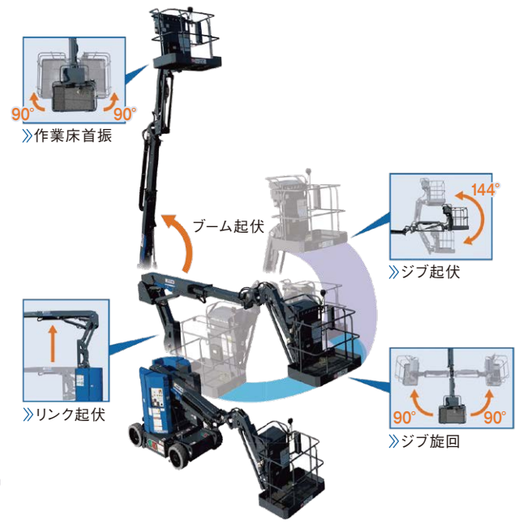

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高所作業車・作業台

屈伸ブームリフト

屈伸型なので障害物の乗り越し作業や壁際・狭い現場での作業に威力を発揮します。
走破性に優れたゴムクローラ式です。

■ クローラー式

商品コード			7KCR			9KCR	
クラス			7m			9m	
メーカー			前田製作所	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
型式			HF070R-2	NUL070R-2	NUL07-7	NUL090-6	NUL09-7
最大作業床高さ		m	6.8	6.8	6.8	9.1	9
最大作業半径		m	4.4	4.5	4.5	6.4	6.5
最大積載荷重		kg	150	150	150	200	200
首振角度		度	左90～右45	左90～右40	左90～右40	左90～右45	左90～右45
バケット内側寸法	全長	mm	620	620	620	730	730
	全幅	mm	770	770	770	1,130	1,130
	全高	mm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
登坂能力(格納姿勢時)		度	20	20	20	20	20
最大接地圧		KPa	98	109	109	142	100
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	18	18	18	40	41
寸法(格納時)	全長	mm	4,080	4,080	4,080	5,100	5,250
	全幅	mm	1,650	1,650	1,650	1,750	1,980
	全高	mm	1,960	1,995	1,995	2,260	2,250
機械質量		kg	2,300	2,620	2,620	3,750	4,750
資格	高所作業車運転		特別教育				

商品コード			12KCR		18KCR
クラス			12m		18M
メーカー			タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	前田製作所
型式			NUL120-6	NUL12-7	HF180J
最大作業床高さ		m	12.1	12.1	18.09
最大作業半径		m	6.1	6.4	8.7
最大積載荷重		kg	200	200	200
首振角度		度	左90～右45	左90～右45	左70～右45
バケット内側寸法	全長	mm	730	730	1,130
	全幅	mm	1,130	1,130	730
	全高	mm	1,000	1,000	1,000
登坂能力(格納姿勢時)		度	20	20	20
最大接地圧		KPa	113	94	113
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料			軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	40	42	77
寸法(格納時)	全長	mm	5,340	5,570	5,980
	全幅	mm	2,050	2,050	2,250
	全高	mm	2,410	2,440	2,350
機械質量		kg	3,830	5,150	8,970
資格	高所作業車運転		技能講習		

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図

HF070R-2



NUL070R-2

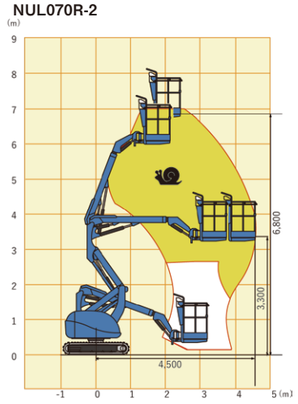

NUL07-7

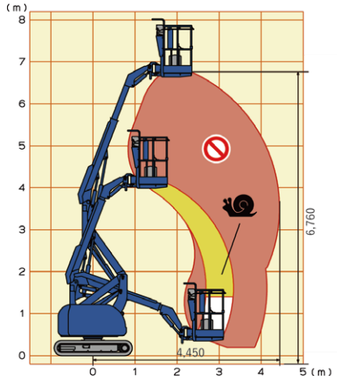

NUL090-6

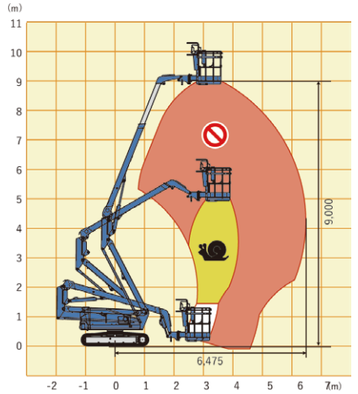

NUL09-7

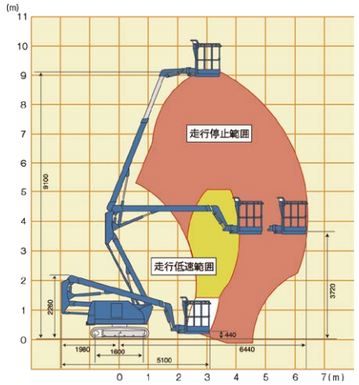

NUL120-6

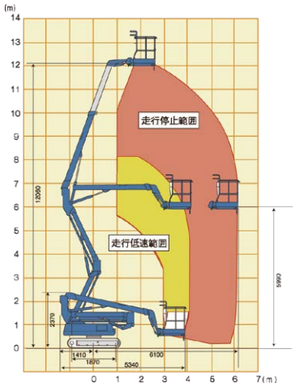

NUL12-7

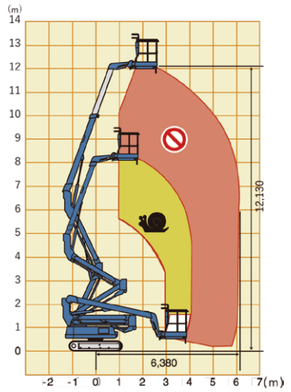

HF180J

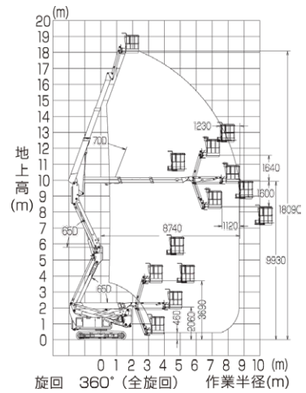

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高所作業車・作業台

テーブルリフト

建築の無足場工法や高所メンテナンス作業に活躍する自走式の作業台。
高い走破性を誇るクローラ式や機動性抜群のタイヤ式があります。

タイヤ式

商品コード			4CPL	45CPL		57LS	6LS		
クラス			4m	4.5m		5.7m	6m		
メーカー			アイチ	北越工業	アイチ	アイチ	北越工業	アイチ	アイチ
型式			SV04B	ENTL045S-3	WM05C1NS	SV06E1NS	ENTL061S-4	SV06DNL	SV06E1NL
最大作業床高さ		mm	3,800	4,500	4,780	5,720	6,100	6,120	6,100
最大積載荷重 ()はスライドデッキ拡張部		kg	200	200 (115)	200 (115)	230 (125)	250 (125)	360 (120)	360 (120)
作業台内側寸法	全長	mm	895	1,200～1,750	910～1,460	1,770～2,670	1,610～2,540	2,220～3,220	2,200～3,100
	全幅	mm	660	650	590	680	645	730	680
	手摺高	mm	1,000	950	1,010	1,010	930	1,000	1,010
登坂能力※1		度	8	7	8	14	12	14	14
最大接地圧		KPa	870	1,108	1,093	1,157	800	1,185	990
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
寸法(格納時)	全長	mm	1,280	1,390	1,300	1,870	1,835	1,850	2,300
	全幅	mm	750	750	770	760	760	760	810
	全高	mm	1,710	1,840	1,760	1,890	1,990	2,060	2,100
機械質量		kg	650	750	800	1,200	1,230	1,635	1,600
資格	高所作業車運転		特別教育						

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

商品コード			8LS		99LS	
クラス			8m		9.9m	
メーカー			北越工業	アイチ	北越工業	アイチ
型式			ENTL080S-3	SV08E1NL	ENTL099S-3	SV10E1WL
最大作業床高さ		mm	8,000	7,770	9,900	9,680
最大積載荷重		kg	250 (125)	230 (120)	320 (125)	7.9m未満:450 7.9以上:320 (125)
作業台内側寸法	全長	mm	2,200～3,200	2,200～3,200	2,215～3,215	2,400～3,670
	全幅	mm	725	680	1,175	1,030
	手摺高	mm	950	1,010	950	1,010
登坂能力※1		度	12	14	12	14
最大接地圧		KPa	1,177	1,020	922	1,147
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
寸法(格納時)	動力源	mm	2,300	2,300	2,300	2,500
	全幅	mm	810	810	1,300	1,170
	全高	mm	2,150	2,220	2,270	2,220
機械質量		kg	2,280	2,060	2,300	2,340
資格	高所作業車運転		特別教育			

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

傾斜地対応型テーブルリフト タイヤ式

商品コード			6LSKS
クラス			6m
メーカー			デンヨー
型式			HW-630ZS
最大作業床高さ		mm	6.25
最大積載荷重 ()はスライドデッキ拡張部		kg	250
作業台内側寸法	全長	mm	2,580
	全幅	mm	1,035
	手摺高	mm	1,000
許容路面傾斜角度	前下がり傾斜	度	13度(23%)傾斜
	後下がり傾斜	度	2度
	左右傾斜	度	6度(10.5%傾斜)
動力源			バッテリー
寸法(格納時)	全長	mm	2,730
	全幅	mm	1,100
	全高	mm	2,265
機械質量		kg	2,000
資格	高所作業車運転		特別教育

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

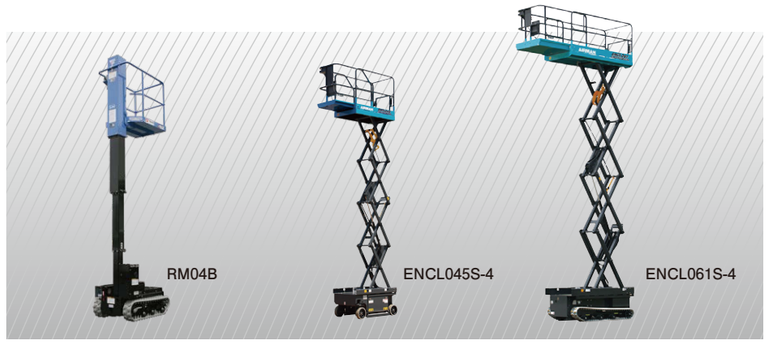

クローラ式

商品コード			4CPLC	45LCS			6LCS	7LC
クラス			4m	4.5m			6m	7m
メーカー			アイチ	アイチ	北越工業	北越工業	アイチ	北越工業	アイチ
型式			RM04B	RM04C1NS	ENCL045S-1	ENCL045S-4	RM05C1NS	ENCL061S-4	RX07B
最大作業床高さ		mm	3.8	3.8	4.5	4.5	4.8	6.1	6.7
最大積載荷重 ()はスライドデッキ拡張部		kg	200	200	200 (115)	200 (115)	200 (115)	250 (125)	250
作業台内側寸法	全長	mm	895	905	1,200～1,750	1,200～1,750	910～1,750	1,900～2,800	1,835
	全幅	mm	660	665	650	645	590	885	1,000
	手摺高	mm	1,000	1,025	950	930	1,010	930	1,000
登坂能力※1		度	20	20	18	14	20	15	15
最大接地圧		KPa	31	28	33.7	33.7	39	40	31
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
寸法(格納時)	全長	mm	1,250	1,250	1,280	1,300	1,300	2,100	1,990
	全幅	mm	770	770	780	780	770	990	1,090
	全高	mm	1,730	1,620	1,840	1,890	1,790	2,030	2,090
機械質量		kg	630	580	700	770	800	1,420	1,400
資格	高所作業車運転		特別教育						

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。

クローラ式　屈伸仕様

商品コード			9AKCLR	
クラス			9m	
メーカー			タダノユーティリティ	
型式			NUZ090D	NUZ09A-6
最大作業床高さ		m	9.3	9.3
最大作業半径		m	4.8	4.8
最大積載荷重		kg	600	600
首振角度		度	左90～右90	左90～右90
バケット内側寸法	全長	mm	2,050	2,050
	全幅	mm	3,150	3,150
	全高	mm	900	900
旋回角度		度	360	360
登坂能力(格納姿勢時)		度	20	20
最大接地圧		KPa	103	103
動力源			ディーゼルエンジン	ディーゼルエンジン
燃料			軽油	軽油
燃料タンク容量		L	77	77
寸法(格納時)	全長	mm	3,770	3,770
	全幅	mm	2,250	2,250
	全高	mm	2,670	2,670
機械質量		kg	7,380	7,670
運転資格			特別教育	特別教育

※1 登坂能力は積載重量によって変わる場合があります。





※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高所作業車・作業台

高所作業車 超音波式挟まれ防止センサー

高所作業車のバケット・デッキの手すりに取り付け、天井や壁に反応すると光と音で警告します。

商品コード			CHOSHB
メーカー			オーミック電子
型式			OM-GC/FC
検知対象			天井・壁・梁などの障害物
検出距離		mm	500～3,000
警報種類		Hz	LED+ブザー
充電時間		h	約10～12
充電方法			micro USB
充電時間		h	約3
電源			リチウムイオンバッテリー DC9V
寸法	全長	mm	65
	全幅	mm	62
	全高	mm	113
質量		g	200

はさまれん棒

検知バーに縦・横方向からの力が加わると、バーが青色に高速点滅するとともにブザー音が鳴ります。
のぼり旗ポールや単管パイプに差し込みが可能です。

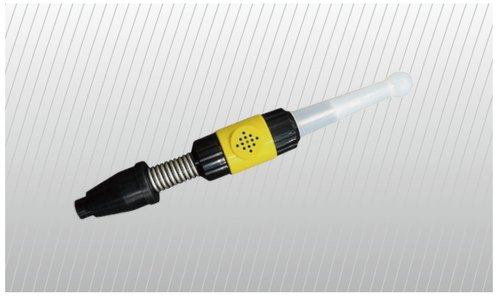

商品コード			HASAMA
メーカー			中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
型式			はさまれん棒
検知範囲			縦方向：上 横方向：360°
警報種類			LED+ブザー
電源			アルカリ単三電池×2個 (DC3V)
寸法	全長	mm	395
	全幅	mm	φ53
質量		g	約400

専用のバケットクランプ(別売)も取り扱っております。

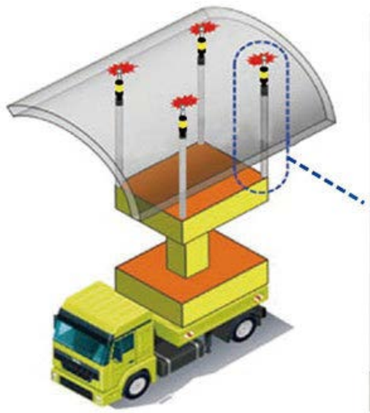

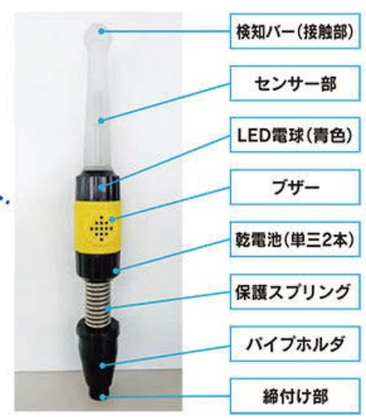

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

パーソナルリフト

コンパクトなので狭い室内への移動も簡単な電動式の高所作業台です。

商品コード			73PL	91PL
メーカー			JLG	JLG
型式			25AM-AC	30AM-AC
最大作業床高さ		m	7.67	9.05
最大使用質量		kg	159	159
作業床寸法	全長	mm	660	660
	全幅	mm	660	660
電源		V	単相100	単相100
設置寸法	全長	mm	1,730	2,000
	全幅	mm	1,580	2,000
寸法(格納時)	全長	mm	1,190	1,320
	全幅	mm	750	740
	全高	mm	1,950	1,980
質量		kg	374	467

アップスター

コンパクトで機動性に優れた昇降式移動足場。仮設工業会認定品です。

商品コード			UPS25	UPS36	UPS43
クラス			2.1M	2.5M	3.6M
メーカー			日鉄建材	日鉄建材	日鉄建材
型式			US-21JR	US-25SRT	US-36SRT
最高地上高		m	2,180	2,580	3,620
作業床高さ		m	1,020	970	1,390
			1,600	1,530	1,950
			2,180	2,120	2,530
			-	2,580	3,110
			-	-	3,620
作業床寸法	全長	mm	590	590	590
	全幅	mm	1,100	1,500	1,500
最大積載荷重		kgf	120	133	133
質量		kg	約120	約143	約192

はしご

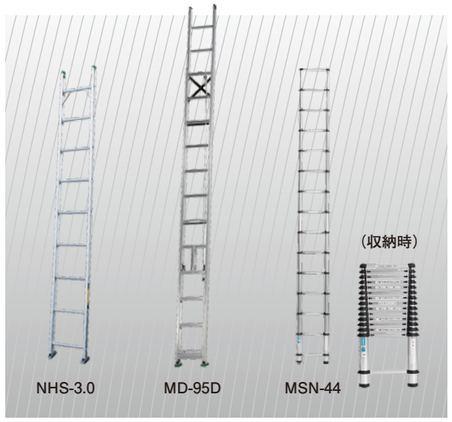

商品コード			HASIGO3	HASIGO4	2HASIGO7	2HASIGO7
クラス			一連はしご	一連はしご	二連はしご	二連はしご
種類			ナカオ	ナカオ	ナカオ	アルインコ
型式			NHS-3.0	NHS-4.0	MED-7.2	MD74D
全長	使用時	mm	3,050	4,060	7,350	7,400
	収納時	mm	3,050	4,060	4,200	4,230
全幅		mm	392	392	500	441
最大使用荷重		kg	130	130	120	100
重量		kg	7	9	18.8	18

商品コード			2HASIGO9	3HASIGO7	SHASHIG4
クラス			二連はしご	三連はしご	伸縮はしご
種類			アルインコ	ナカオ	アルインコ
型式			MD-95D	3REN-7.0S	MSN-44
全長	使用時	mm	9,470	6,886	4,420
	収納時	mm	5,680	2,969	1,020
全幅		mm	441	424	510
最大使用荷重		kg	100	130	100
重量		kg	24	18.8	13.5

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高所作業車・作業台

脚立

商品コード			KYATATU	KYATA4K	KYATATU4	KYATATU6	KYATATU7
クラス			3尺	4尺	4尺	6尺	7尺
メーカー			ナカオ	ピカコーポレイション	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型式			NAZ-90	LM-120	NAZ-120	NAZ-180	AS-210
天板高さ		mm	900	1,100	1,200	1,800	2,000
設置寸法	全長	mm	505	522	560	670	695
	全幅	mm	733	840	922	1,300	1,498
収納寸法	全長	mm	510	525	560	670	700
	全幅	mm	1,000	1,180	1,320	1,950	2,130
	厚さ	mm	160	170	160	160	270
最大使用荷重		kg	160	130	160	160	110
質量		kg	6.3	3.7	7.8	10.9	10.3

商品コード			KYATATU8	KYATATU9	KYATA10	KYATA12
クラス			8尺	9尺	10尺	12尺
メーカー			ナカオ	ナカオ	ナカオ	アルインコ
型式			AS-250	NAZ-270	AS-320	PRS-360W
天板高さ		mm	2,340	2,700	3,000	3,470
設置寸法	全長	mm	755	836	881	955
	全幅	mm	1,708	1,868	2,129	2,300
収納寸法	全長	mm	760	840	880	955
	全幅	mm	2,480	2,890	3,170	3,668
	厚さ	mm	270	160	270	174
最大使用荷重		kg	110	160	110	100
質量		kg	11.6	17.2	16.3	18.9

作業台

商品コード			KYATAS7	KYATAS10	KYATA10K	KYATAS11	KYATAS12	KYATAS15	KYATAS18
クラス			7号	10号	10号	11号	12号	15号	18号
メーカー			ナカオ	ナカオ	ピカコーポレイション	ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型式			GTW-7	GTWR-10	DWX-6908C	SKY-11	GTWR-12	SKY-15-4-T	SKY-18-4-T
天板高さ		mm	510～670	654～958	600~910	780～1,140	926～1,230	1,120～1,480	1,460～1,820
天板寸法	全長	mm	982	1,290	825	1560	1,290	1,560	1,560
	全幅	mm	400	400	300	520	400	520	520
設置寸法	全長	mm	1,445～1,537	1,830～2,022	1,230～1,419	2,228～2,456	2,002～2,194	2,441～2,669	2,654～2,882
	全幅	mm	520～562	538～591	417～473	675～741	586～639	737～803	799～865
収納寸法	全長	mm	1,080	1,440	890	1,700	1,450	1,710	1,720
	全幅	mm	520	540	420	680	590	740	800
	厚さ	mm	180	160	180	180	220	260	280
最大使用荷重		kg	150	150	100	150	150	150	150
質量		kg	9.6	12.3	6.7	17.3	15	23.6	26.9

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商品コード			MKYATA10	MKYATA12	MKYATA15	MKYATA18
クラス			10号	12号	15号	18号
メーカー			ナカオ	ナカオ	ナカオ	ナカオ
型式			SKYM-10	SKYS-12	SKYS-15	SKYS-18
天板高さ		mm	990	797～1,156	1,123～1,484	1,461～1,822
天板寸法	全長	mm	350	400	400	400
	全幅	mm	520	520	520	520
設置寸法	全長	mm	855	875～1,054	1,035～1,214	1,201～1,380
	全幅	mm	715	682～748	742～807	804～869
収納寸法	全長	mm	1,390	1,291	1,623	1,966
	全幅	mm	715	682	742	804
	厚さ	mm	160	220	217	217
最大使用荷重		kg	160	150	150	150
質量		kg	8.9	13.8	15.3	17

商品コード			KYATA6T	KYATA8T	KYATA9T
クラス			6尺	8尺	9尺
メーカー			ナカオ	ナカオ	ナカオ
型式			CEHL-198	CEH-240	CEH-270
天板高さ		mm	1,047～1,351	1,362～1,666	1,677～1,981
天板寸法	全長	mm	500	500	500
	全幅	mm	550	550	550
設置寸法	全長	mm	1,047～1,196	1,201～1,350	1,355～1,505
	全幅	mm	846～923	925～1,003	1,006～1,083
収納寸法	全長	mm	1,926	2,252	2,578
	全幅	mm	846	925	1,006
	厚さ	mm	164	164	164
最大使用荷重		kg	150	150	150
質量		kg	17	18	20

■ 階段専用作業足場

商品コード			KYATA6T
クラス			6尺
メーカー			タカミヤ
型式			ダンペイウマ570
天板高さ		mm	1,627～1,915
天板寸法	全長	mm	500
	全幅	mm	845
設置寸法	長脚	mm	750～840
	短脚	mm	640～685
収納寸法	全長	mm	1,460
	全幅	mm	750
	厚さ	mm	230
最大使用荷重		kg	150
質量		kg	23

ステップキューブ

積み重ねや連結が工具不要で自由にアレンジが可能です。
建築現場における天井の作業や狭小スペースでの軽天作業に活躍します。



商品コード			SCUBE
メーカー			ナカオ
型式			SC50
設置寸法	全長	mm	500
	全幅	mm	500
	全高	mm	低状態：288、高状態：503
許容荷重		kN(kgf)	1.47（150）
質量		kg	6.1

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

トラック用はしご

トラックの荷台に安全に乗り降りするために使用するの昇降ステップです。
あおり部分に設置して荷台への昇降をサポートします。

GXT15T

SP2838PJ

DXB-14

DXF-14

REG-M

商品コード			THASIGO	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP
メーカー			アルインコ	アルインコ	ピカ コーポレイション	ピカ コーポレイション	ナカオ
型式			GXT15T	SP2838PJ	DXB-14	DXF-14	REG-M
設置高さ		mm	1,350~1,505	1,388~1,628(上フック使用) 989~1,229(下フック使用)	1,000~1,460	1,020~1,450	1,016~1,447
ステップ数			4段	5段	4段	4段	4段
寸法(収納時)	全長	mm	1,637	1,914	1,055	1,095	1,783
	全幅	mm	462	588	790	555	703
	奥行	mm	90	200	175	130	187
質量		kg	5.4	17.2	9.5	7.8	6.3

■ 自立型

DXR-120+TE1

商品コード			TRAPJ	TRAPJ
メーカー			アルインコ	ピカ コーポレイション
型式			CSD125F+CSDT12LR	DXR-120+TE1
天板高さ		mm	1,250	1,200
ステップ数			4段	4段
設置寸法	全幅	mm	733	1,278
	奥行	mm	1,495	1,441
寸法(収納時)※1	全長	mm	1,689	1,695
	全幅	mm	733	820
	奥行	mm	219	365
質量		kg	16.1	29.2

※1　手摺部を除く

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

RENTAL MANUAL