



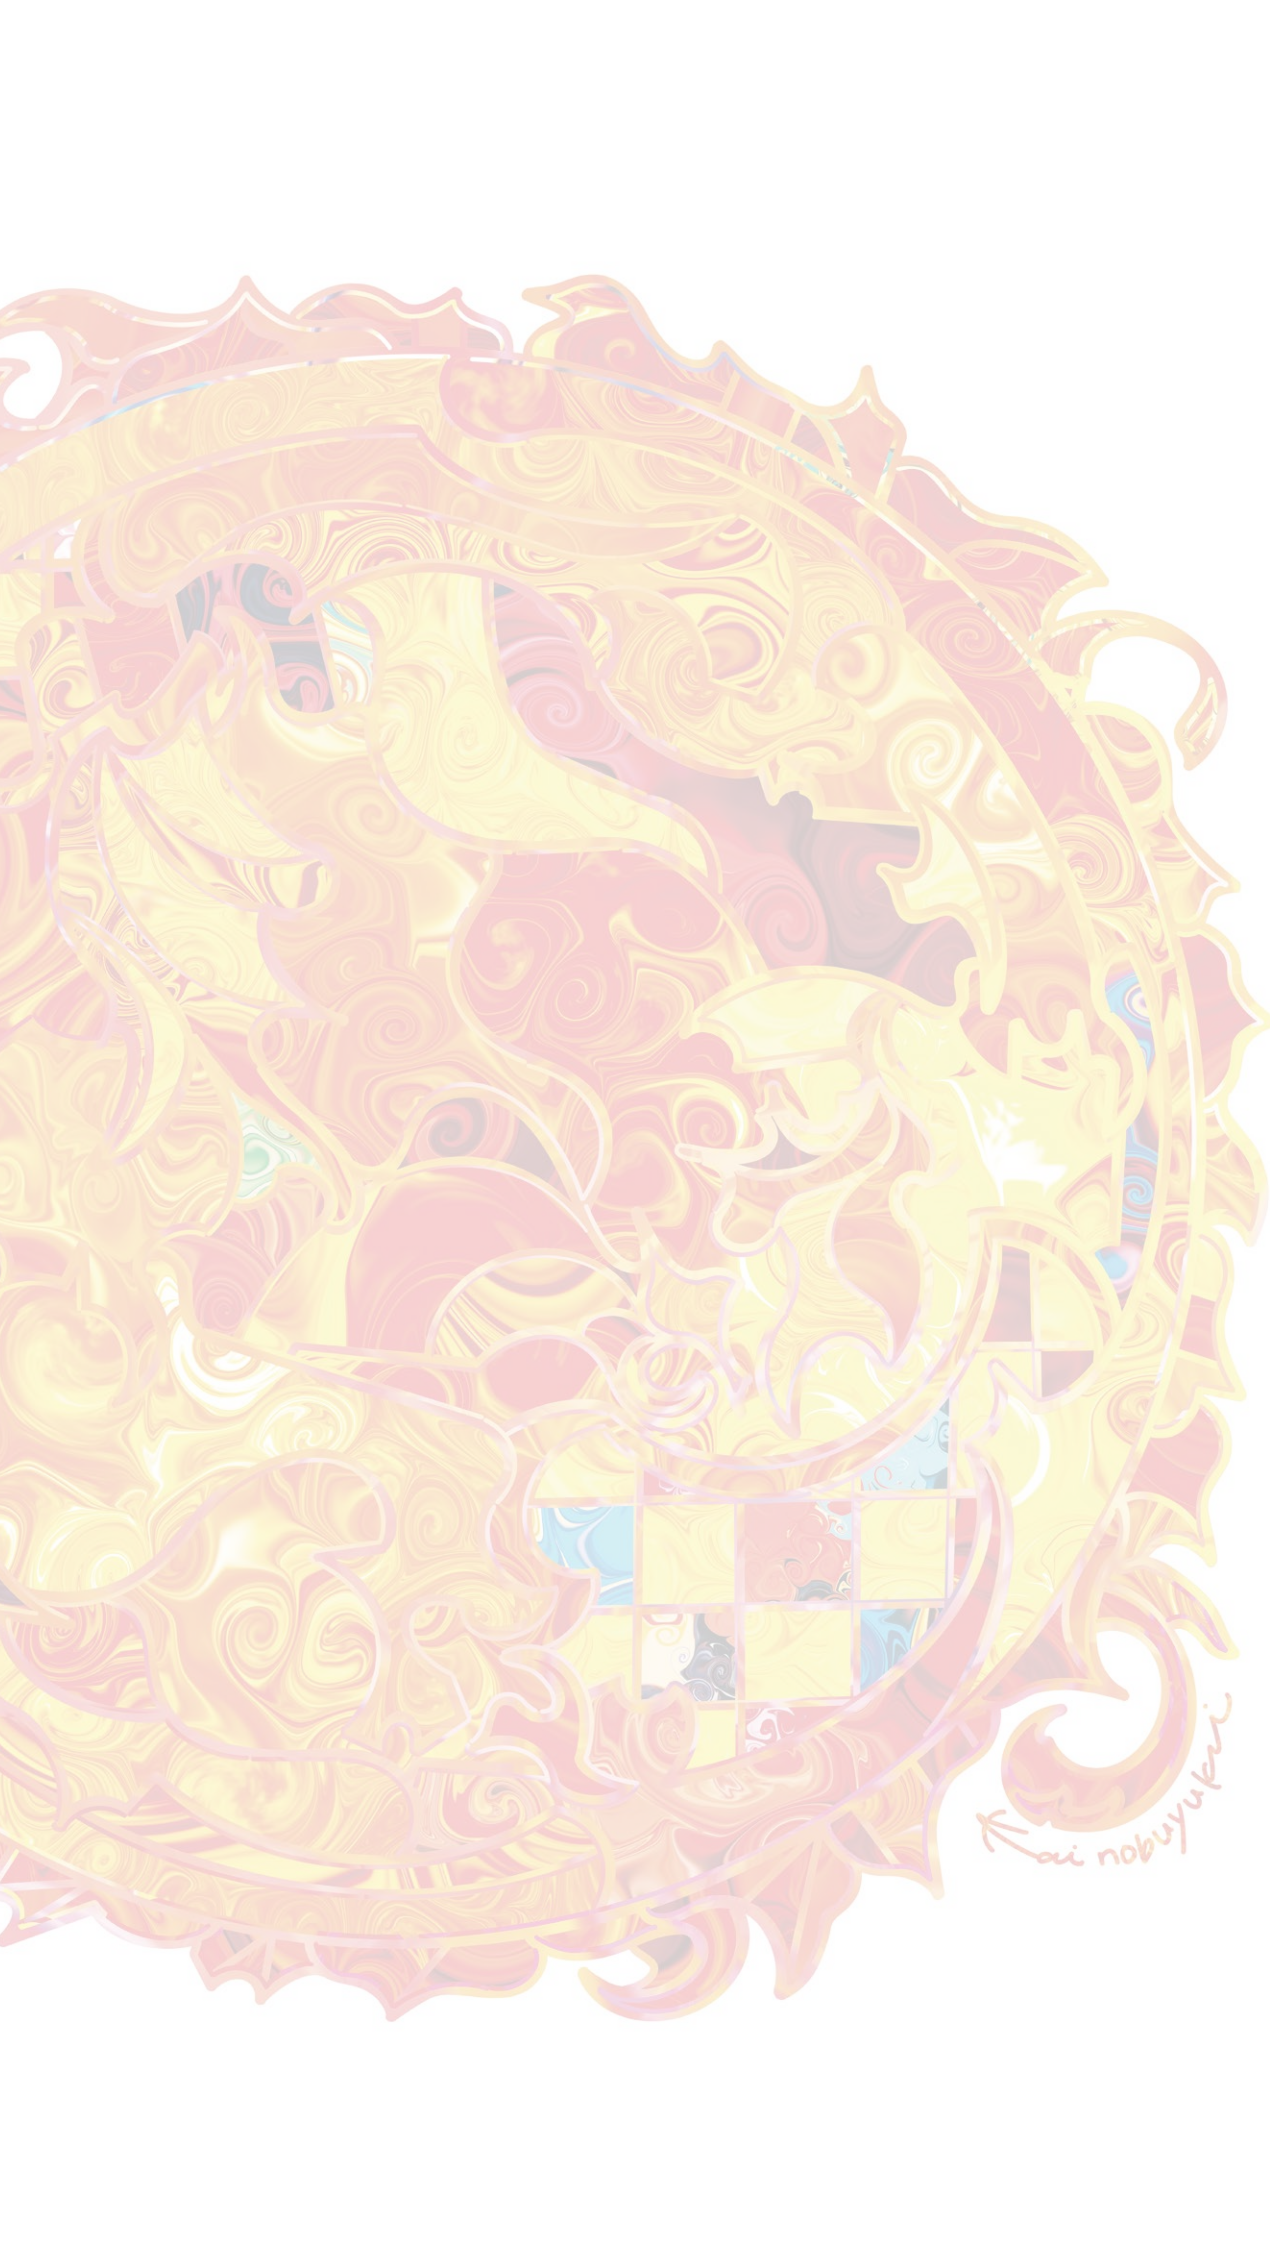

RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI
RENTAL MANUAL

舗装・転圧機械

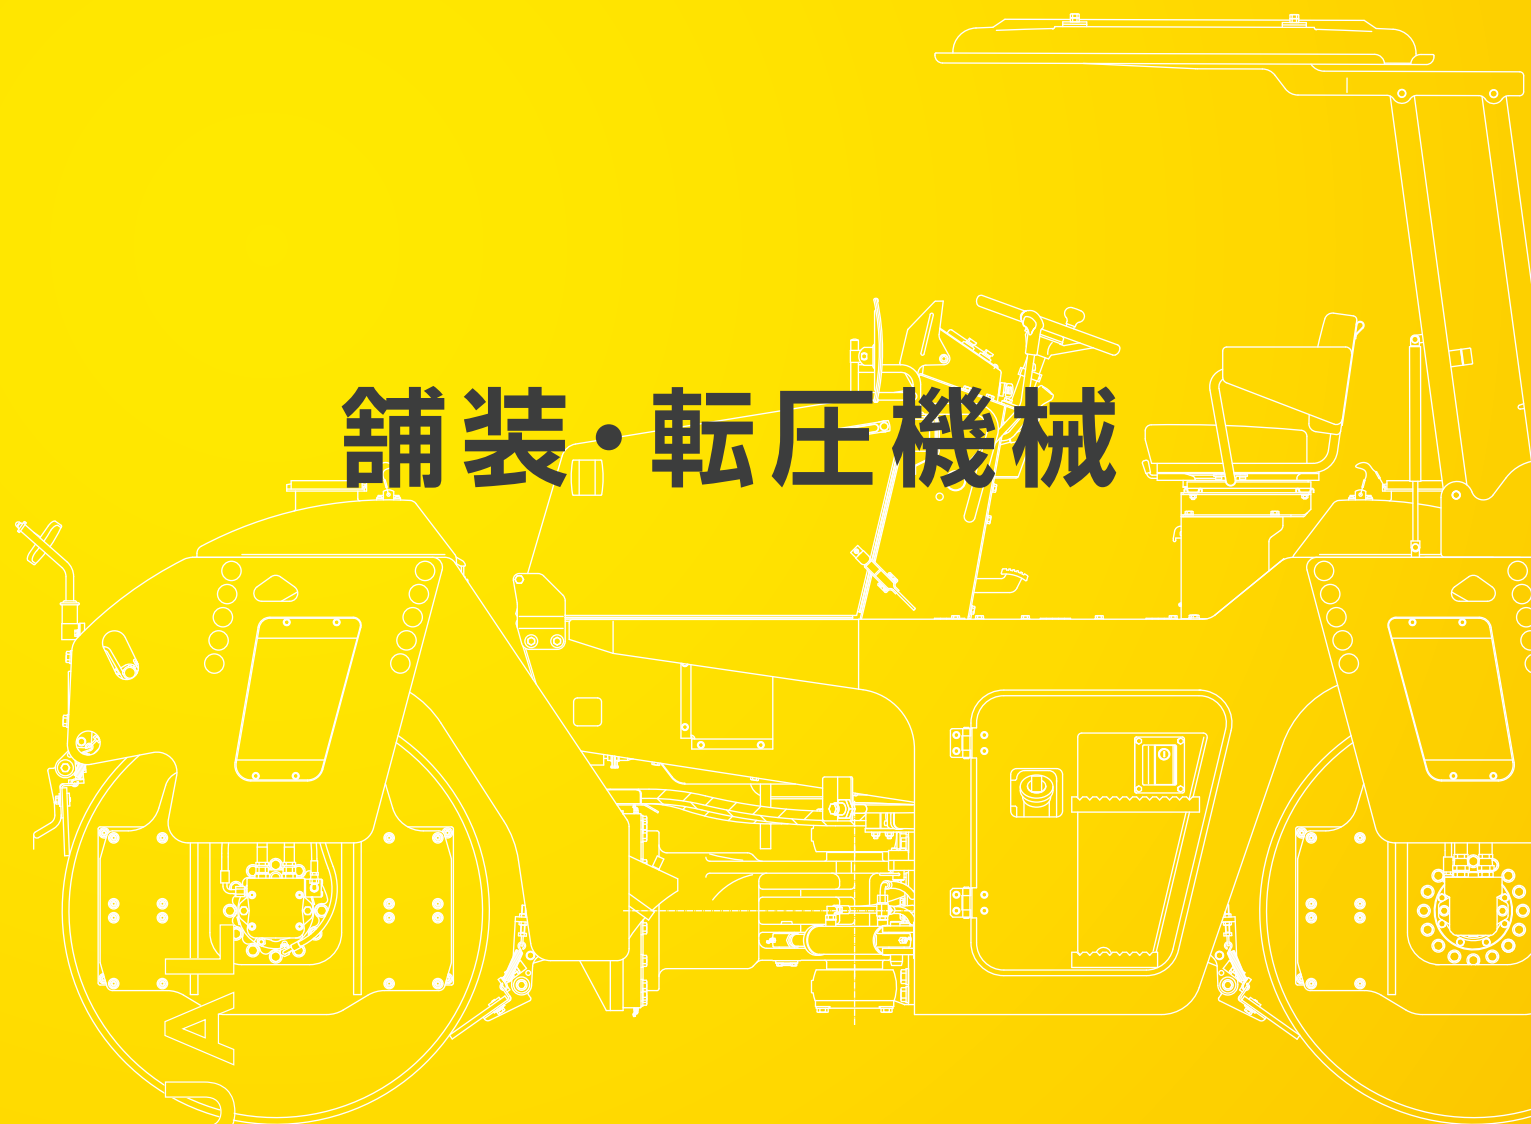

ランマー	P082	タイヤローラー	P088
プレート	P083	マカダムローラー	P089
前後進プレート	P084	モーターグレーダー	P089
ブロックプレート	P084	アスファルトフィッシャー	P090
軽便タンバ	P084	アスファルトスプレヤー	P091
バイブロコンパクター	P085	ガスバーナー	P091
1t振動ローラー・ハンドガイドローラー	P086	アスファルト加熱保温ボックス	P092
振動ローラー・タンデムローラー	P087	アースカーバ	P092
コンバインドローラー	P088		

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

ランマー

高い転圧力で路盤路床・基礎建築などの基礎固め作業などに使用されます。



商品コード		RM45		RM60		RM80	
ク ラ ス		45Kg		60Kg		80Kg	
メ ー カ ー		三笠産業		明和製作所		三笠産業	
型 式		MT-45H		RT-50R		MT-55H	
打撃数		Hz	10.7～11.6	10～10.8	10.7～11.6	10.7～11.6	10.7～11.6
打撃ストローク		mm	30～60	40～60	30～70	50～80	50～80
打撃板寸法	全長	mm	340	330	340	340	340
	全幅	mm	220	230	265	285	285
燃料		ガソリン		ガソリン		ガソリン	
燃料タンク容量		L	2	2.5	2	2	2
機械寸法	全長	mm	700	690	730	740	740
	全幅	mm	370	385	370	375	375
	全高	mm	1,000	1,110	1,035	1,070	1,070
質量		kg	53	55	62	77	77



■ 狭所用

商品コード		RM45K	
ク ラ ス		45Kg	
メ ー カ ー		三笠産業	
型 式		MTR-40H	
打撃数		Hz	10.7～11.6
打撃ストローク		mm	40～55
打撃板寸法	全長	mm	270
	全幅	mm	150
燃料		ガソリン	
燃料タンク容量		L	2
機械寸法	全長	mm	620
	全幅	mm	370
	全高	mm	1,110
質量		kg	47

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

プレート

路盤路床・砂利・碎石などの締め固め、アスファルト舗装面の転圧などに使用されます。



商品コード		PLT30		PLT45		PLT60		PLT90	
ク ラ ス		30Kg		45Kg		60Kg		90Kg	
メ ー カ ー		明和製作所		明和製作所		三笠産業		明和製作所	
型 式		KP30A		KP50		MVC-40HW		KP60A	
打撃数		Hz	91.7	91.7	103	95	93	100	100
打撃板寸法	全長	mm	400	480	420	525	510	525	525
	全幅	mm	280	295	298	350	350	500	500
燃料		ガソリン		ガソリン		ガソリン		ガソリン	
燃料タンク容量		L	1.5	1.5	1.5	2.3	2.7	3.1	3.1
機械寸法	全長	mm	800	850	865	880	910	1,100	1,100
	全幅	mm	280	295	298	350	350	500	500
	全高	mm	760	820	820	830	805	825	825
質量		kg	38	50	49	50	65	95	95



■ 低騒音仕様

商品コード		PLT45S		PLT60S	
ク ラ ス		45Kg		60Kg	
メ ー カ ー		明和製作所		三笠産業	
型 式		KP-5S		MVC-F40HSW	
打撃数		Hz	91.7	103	96.7
打撃板寸法	全長	mm	480	480	525
	全幅	mm	295	290	350
燃料		ガソリン		ガソリン	
燃料タンク容量		L	1.5	1.5	2.3
機械寸法	全長	mm	850	900	850
	全幅	mm	295	290	298
	全高	mm	820	870	790
質量		kg	55	55	52

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

前後進プレート

レバー操作で前後進の切替が可能です。



商品コード			FRPLT	
ク ラ ス			60kg	
メ ー カ ー			三笠産業	
型 式			MVH-R60HA	
打撃数		Hz	100	
打撃板寸法	全長	mm	350	
	全幅	mm	480	
燃料			350	
燃料タンク容量		L	2	
機械寸法	全長	mm	885	
	全幅	mm	350	
	全高	mm	840	
質量		kg	100	

ブロックプレート

インターロッキングブロックを平に仕上げるためのプレートです。



商品コード			BRPLT	
ク ラ ス			80Kg	
メ ー カ ー			明和製作所	
型 式			HP60R	
打撃数		Hz	95	
ゴムロール寸法	径	mm	70.5	
	幅	mm	320	
	本数		4	
燃料			ガソリン	
燃料タンク容量		L	2	
	全長	mm	860	
機械寸法	全幅	mm	385	
	全高	mm	900	
質量		kg	85z	

軽便タンパ

埋設管敷設時の鑄鉄管や塩ビ管まわりの砂や砂利の裏込め作業など、狭い作業環境での締め固めに活躍します。



商品コード			KVT	
メ ー カ ー			E28DTKA	
型 式			エクセン	
振動数		Hz	200-242	
打撃板寸法	全長	mm	190	
	全幅	mm	42	
電源		V	単相100	
機体全長		mm	778	
質量		kg	5.2	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

バイプロコンパクター

高い転圧力で管工事など長い距離の転圧に活躍します。



商品コード			VRC120	VRC150	VRC150	VRC300	VRC500
ク ラ ス			120kg	150kg	150kg	300Kg	500kg
メ ー カ ー			三笠産業	三笠産業	明和製作所	三笠産業	三笠産業
型 式			MVH-108H	MVH-158HS	RP150H	MVH-308DSC	MVH-508DSC
打撃数		Hz	90	90	70	73	65
打撃板寸法	全長	mm	590	700	630	860	900
	全幅	mm	400	430	390	445	650
燃料			ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量		L	3.1	3.1	3.1	3.3	7
機械寸法	全長	mm	1,030	1,140	1,350	1,540	1,600
	全幅	mm	400	430	390	445	650
	全高	mm	965	980	945	1,030	1,070
質量		kg	122	159	150	341	525



■ 転圧センサー付き

商品コード			VRC300KS	
ク ラ ス			300kg	
メ ー カ ー			三笠産業	
型 式			MVH-308DSC-PAS	
打撃数		Hz	73	
打撃板寸法	全長	mm	860	
	全幅	mm	445	
燃料			ガソリン	
燃料タンク容量		L	3.3	
機械寸法	全長	mm	1,540	
	全幅	mm	445	
	全高	mm	1,030	
質量		kg	341	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

1t振動ローラー・ハンドガイドローラー

あらゆる現場で活躍する小型で小回りが利く転圧機械です。



機 械 名			1RS		1RSSS	
メーカ－			三笠産業	日立建機	酒井重工業	三笠産業
型 式			MRH-601DS	ZV550WL	HV520	MRH-603DS-SS
締固幅	mm		650	586	595	650
起振力	kN (kgf)		10.8 (1,100)	9.8 (1,000)	9.8 (1,000)	10.8 (1,100)
走行速度 (前進/後進)	km/h		3	3.5 / 3	3	3
定格出力	kW (PS)		4.6 (6.3)	4.0 (5.5)	4.2 (5.7)	4.6 (6.3)
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L		4.8	4.8	4.8	4.8
散水タンク容量	L		30	35	35	32
機械寸法	全長	mm	2,265	2,275	2,450	2,265
	全幅	mm	692	630	640	692
	全高	mm	1,195	1,143	1,175	1,185
機械質量	kg		536	565	585	580
低騒音型				低騒音		超低騒音
運転資格	締固め用機械 (ローラー)			特別教育		



■ ステアリング操作仕様

商品コード		1RST
メーカ－		HS67ST
型 式		酒井重工業
締固幅	mm	635
起振力	kN (kgf)	11.8 (1,200)
走行速度	km/h	3.5
定格出力	kW (PS)	4.6 (6.2)
燃料		軽油
燃料タンク容量	L	4.8
散水タンク容量	L	30
機械寸法	全長	mm 2,475
	全幅	mm 685
	全高	mm 1,155
機械質量	kg	710
低騒音型		低騒音
運転資格	締固め用機械 (ローラー)	特別教育

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



■ 安全装置 HOLD to RUN 搭載型

商品コード		1RSSG	1RSG
メーカ－		HS67ST	MRH-603DS-SS
型 式		酒井重工業	三笠産業
締固幅	mm	635	650
起振力	kN (kgf)	11.8 (1,200)	10.8 (1,100)
走行速度	km/h	3.5	3
定格出力	kW (PS)	4.6 (6.2)	4.6 (6.3)
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	4.8	4.8
散水タンク容量	L	30	32
機械寸法	全長	mm 2,475	2,265
	全幅	mm 685	692
	全高	mm 1,155	1,185
機械質量	kg	710	580
低騒音型		低騒音	超低騒音
運転資格	締固め用機械 (ローラー)	特別教育	

振動ローラー・タンデムローラー

道路工事や造成など比較的大規模な土木工事の軽圧作業に活躍します。



商品コード		3R	4R	7R	20VR	20VR
ク ラ ス		3t	4t	7t	20t	20t
メーカ－		日立建機	日立建機	酒井重工業	酒井重工業	酒井重工業
型 式		ZC35T-5	ZC50T-5	SW654	SV513D	SV514D
締固幅	mm	1,200	1,300	1,480	2,130	2,130
起振力	kN (kgf)	20.6 (2,100)	27.0 (2,760)	Lo:62 (6,300) Hi:69 (7,000)	Lo:72 (17,540) Hi:255 (26,000)	Lo :150 (15,295) Hi :255 (26,000)
走行速度	km/h	低速: 9 高速: 11	低速: 5 中速: 7 高速: 11	低速: 7 高速 :13	低速: 6 高速:10	低速: 4 中速: 6 高速:10
最小旋回半径	mm	3.7	4.3	5.1	5.6	5.6
定格出力	kW (PS)	18.2 (24.7)	18.2 (24.8)	54.6 (74.2)	119 (160)	97.0 (132)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	48	48	120	265	215
散水タンク容量	L	190	320	前:300 後:300	-	-
機械寸法	全長	mm 2,630	3,100	4,300	5,840	5,805
	全幅	mm 1,290	1,300	1,615	2,295	2,300
	全高	mm 1,530	1,620	2,795	2,835	2,875
機械質量	kg	2,760	3,710	6,500	-	-
運転質量	kg	3,025	4,105	7,100	11,800	12,130
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音
排出ガス型		第3次	第3次	オフロード2014 (4次)	オフロード2011 (3次)	オフロード2014 (4次)
運転資格	締固め用機械 (ローラー)	特別教育				

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。



■ アシストブレーキ搭載型

商品コード		3RAB	4RAB
ク ラ ス		3t	4t
メーカ－		酒井重工業	酒井重工業
型 式		SW354	SW504
締固幅	mm	1,200	1,300
起振力	kN (kgf)	29.0 (2,960)	Lo: 26.5 (2,700) Hi: 34.3 (3,500)
走行速度 (低速／高速)	km/h	低速: 7 高速: 10	低速: 7.5 高速: 10
最小旋回半径	mm	3.8	4.3
定格出力	kW (PS)	18.2 (24.7)	32.3 (43.9)
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	40	50
散水タンク容量	L	200	310
機械寸法	全長	mm 2,790	3,160
	全幅	mm 1,290	1,390
	全高	mm 1,660	1,840
機械質量	kg	2,770	3,810
運転質量	kg	2,970	4,120
低騒音型		超低騒音	超低騒音
排出ガス型		第3次	オフロード2014 (4次)
運転資格	締固め用機械 (ローラー)	特別教育	

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

コンバインドローラー

鉄輪とタイヤの両方を備えているので、1台で仕上げ転圧まで締固め作業が可能です。



ZC35C-5

■アシストブレーキ搭載型 (ZC35C・ZC50C-5)



タイヤローラー

路床・路盤の転圧、アスファルト舗装など幅広く使用できます。



TS160-3

ZC220P-6

商品コード		CR25	CR40
ク ラ ス		2.5t	4t
メ ー カ ー		日立建機	日立建機
型 式		ZC35C-5	ZC50C-5
締固幅	mm	1,200	1,300
起振力	kN (kgf)	23 (2,350)	27 (2,760)
走行速度	km/h	低速:9	低速:5
		高速:12	中速:8
定格出力	kW (PS)	18.2 (24.8)	18.2 (24.8)
			高速:12
最小旋回半径	mm	3.7	4.3
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	48	48
散水タンク容量	L	210	320
機械寸法	全長	mm	2,630
	全幅	mm	1,290
	全高	mm	1,400
機械質量	kg	1,540	1,620
運転質量	kg	2,580	3,240
低騒音型		超低騒音	超低騒音
排出ガス型		第3次	第3次
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育	

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

ミリ波レーダで物体を検知し、運転室内のモニター表示や回転灯・ブザー音で、オペレータや周囲の作業者に警告します。また、車体と物体の距離が近接した場合は車体を減速あるいは停止させることで衝突被害の軽減を支援します。

商品コード		3TR	3TR	10TRYK	10TRYKP
ク ラ ス		3t	3t	10t	10t
メ ー カ ー		酒井	酒井	日立建機	日立建機
型 式		TS160-2	TS160-3	ZC220P-5	ZC220P-6
締固幅	mm	1,300	1,300	2,275	2,275
走行速度	km/h	14	10.5	低速:10	低速:10
最小旋回半径	mm	3.9	3.9	高速:24	高速:24
				6.2	6.2
定格出力	kW (PS)	14.6 (19.9)	14.6 (19.8)	69.2 (94.1)	54.6 (74.2)
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	36	36	105	105
散水タンク容量	L	185	165	3,900	3,900
機械寸法	全長	mm	2,675	5,110	5,110
	全幅	mm	1,300	2,275	2,275
	全高	mm	1,760	2,900	2,900
機械質量	kg	2,715	2,715	8,950	8,880
運転質量	kg	2,900	2,880	12,905	12,855
低騒音型		超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス型		第3次	第3次	オフロード (3次)	オフロード (4次)
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育			

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

マカダムローラー

中～大型現場の路盤転圧から表層の仕上げなどに使用されます。



ZC125M-5

商品コード		MRR2	
メ ー カ ー		日立建機	
型 式		CS125-3	ZC125M-5
締固幅	mm	2,100	2,100
走行速度	km/h	低速:7	低速:7
		高速:15	高速:15
最小旋回半径	mm	6.2	6.2
定格出力	kW (PS)	53.7 (73)	54.6 (74.2)
燃料		軽油	軽油
燃料タンク容量	L	120	120
散水タンク容量	L	670	670
機械寸法	全長	mm	5,040
	全幅	mm	2,100
	全高	mm	3,150
機械質量	kg	9,430	9,380
運転質量	kg	10,155	10,125
低騒音型		超低騒音	超低騒音
排出ガス型		オフロード2006	オフロード2014
運転資格	締固め用機械(ローラー)	特別教育	

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

モーターグレーダー

路盤のならしから仕上げまで、優れた操作性で高精度な作業を行います。



GD405-7

商品コード		MG31CPAB	
メ ー カ ー		コマツ	
型 式		GD405-7	
仕様 (運転席)		キャビン	
ブレード	全長	mm	3,125
	最大地上高さ	mm	350
	最大地下深さ	mm	410
	切削角度	度	36～78
最高走行速度	前進	km/h	44.3
	後進	km/h	28.2
最小旋回半径	m	6.3	
定格出力	kW (PS)	110.3 (150)	
燃料		軽油	
燃料タンク容量	L	171	
機械寸法	全長	mm	7,720
	全幅	mm	2,140
	全高	mm	3,195
機械質量	kg	12,065	
低騒音型		対象外	
排出ガス型		オフロード2014	
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用)	技能講習	

※一般道路を走行する場合は小型特殊免許もしくは大型特殊免許が必要です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

アスファルトフィッシャー

J-PAVERスクリーンを搭載した最新型も取り揃えています。



■ タンパ搭載仕様

スクリーンの締固め装置に、より高密度な仕上げが得られるタンパ&バイブレータを搭載した機種もあります。



商品コード	F60TP
型 式	HA60W-10

オプション

バルーンライト外付けセット

バルーンライトをフィニッシャーに取り付けて周囲を明るく照らします。



超音波グレードセンサー

アスファルトフィニッシャーへ取り付け、5個の超音波センサーにより自動的にスクリーンを制御します。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

アスファルトスプレヤー

アスファルト乳剤の散布に使用します。



■ 手動ポンプ式

商品コード		PSP	
メーカー		範多機械	
型 式		CSK-10	
散布能力		L/min	扇形:3.25~4.16
ホース長さ	散布用	m	2
	全長	mm	540
寸法	全幅	mm	380
	全高	mm	950
質量		kg	30

■ エンジン式

商品コード		ESPM	
メーカー		範多機械	
型 式		CSM-15T	
散布能力		L/min	扇形:15 / 円形:8
ホース長さ	散布用		5
	吸入用		2.5
定格出力		kW (PS)	2.1 (2.9)
燃料		ガソリン	
寸法	全長	mm	1,025
	全幅	mm	520
	全高	mm	745
質量		kg	48

ガスバーナー

固結したアスファルトを熱して柔らかくし、補修しやすい状態にするために使用します。



商品コード		GASB	
メーカー		PB-100LB	
型 式		範多機械	
ヘッド(火口)口径		mm	100
最大火炎温度		度	1,200
握柄の長さ		mm	900
ホース長さ		m	5

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

アスファルト加熱保温ボックス

少量アスファルトを加熱保温するため、長時間作業でも冷えずに品質劣化を防止、無駄な合材が減少するのでコスト削減にも貢献します。



商品コード			AHB
メーカー			TASB-2TG
型式			竹内工業
最大積載量		kg	2,000
電源		V	単相100 (30A)
寸法	全長	mm	3,030
	全幅	mm	1,500
	全高	mm	1,160
BOX重量		kg	650

アースカーバ

縁石や駐車場の車止めなどに使用するアスファルト合材用の自動生成機です。



商品コード		ACB	ACBR
メーカー		範多機械	範多機械
型式		AC-S8	AC-R8
仕様（合材送り方式）		スクリュ式	レシプロ式
ホッパー容量	m ³	0.1	0.05
作業速度	m/min	1～3	1～3
定格出力	kW (PS)	6.6 (9)	5.5 (7.5)
燃料	ガソリン		ガソリン
	全長	mm	1,750
	全幅	mm	850
寸法	全高	mm	850
	質量	kg	425
		300	

※プロパンガスは付属していません。
※アスカーバ成形枠の種類及び在庫状況は最寄りの営業所へご確認ください。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

