




揚重・荷役・物流機械

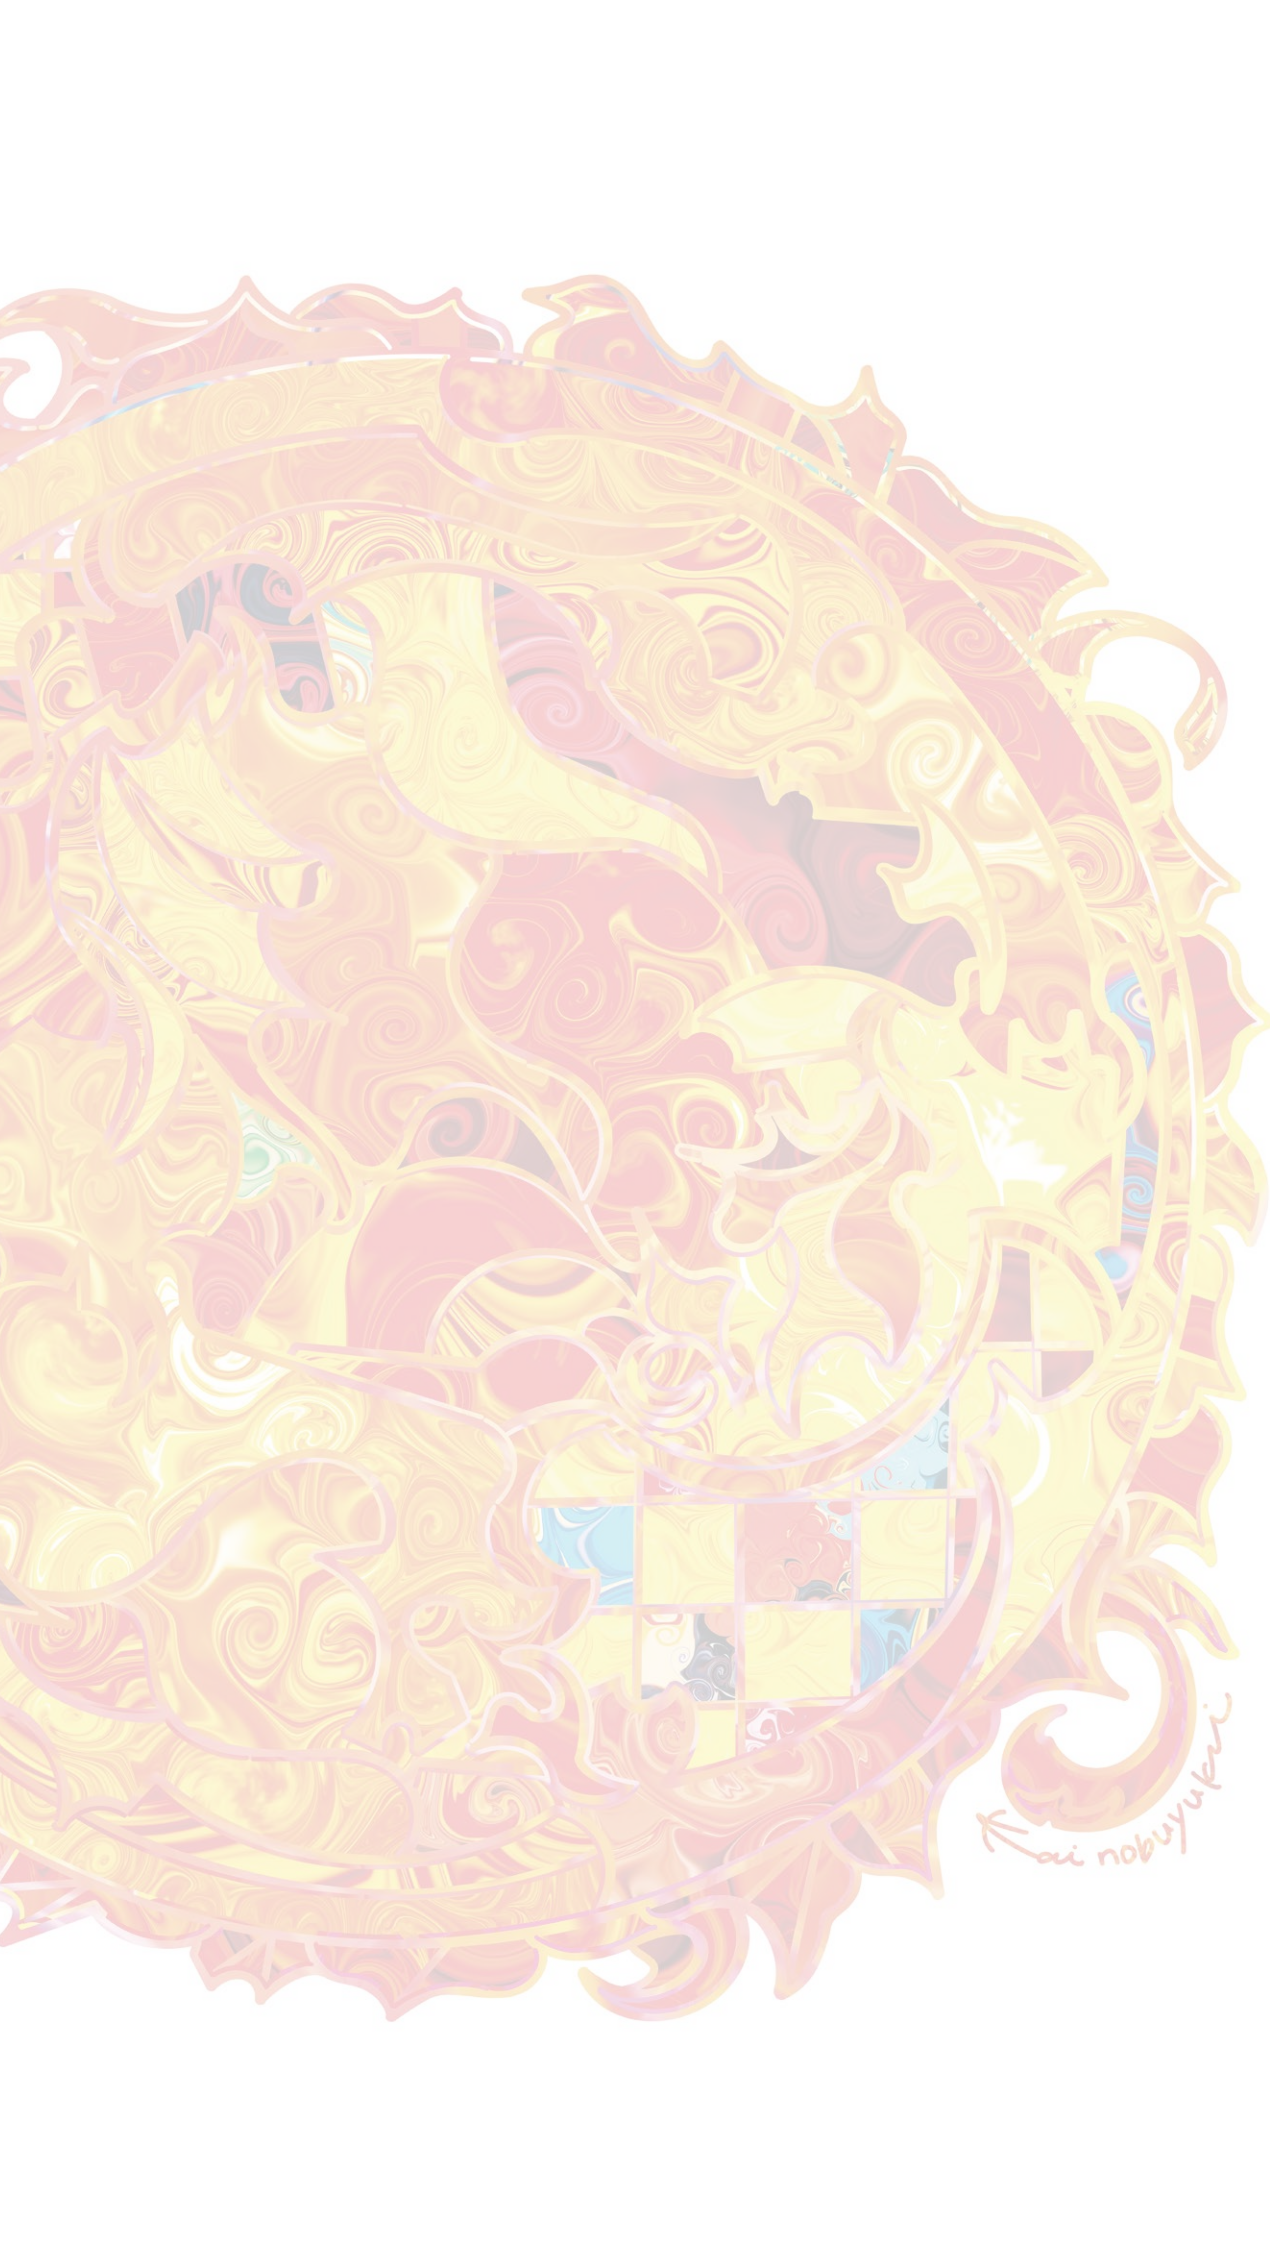

クローラクレーン	P094>P095	メッシュコンテナ	P107
クローラクレーン リーチマン	P096	コンテナボックス	P107
カニクレーン	P097>P098	移動式折り畳みパイプ棚	P108
吸着式重量物運搬機械 ジラフ	P099	ハンドテーブルリフター	P108
ベビークレーン	P099	クローラー式台車	P109
定置式ウインチ	P099	電動式台車	P109
吊下式ウインチ・ベビーホイスト	P100	システム台車	P110
チェーンブロック	P101	パイプ台車	P110
電動チェーンブロック	P101	アルミ台車	P110
レバーブロック	P102	チルローラー	P111
ギヤードトロリ	P102	ローラーコンベア	P111
プレートトロリ	P103	ベルトコンベア	P111
チルホール	P103	パワージャッキ	P112>P113
フォークリフト	P104>P105	ジャーナルジャッキ	P113
クローラーフォークリフト・不整地用フォークリフト	P105	爪付ジャッキ	P113
パレットトラック	P106	気圧荷揚機	P114
メッシュパレット	P107	ハリキンジャッキ	P114
パレリフト	P107	クランプ	P115>P116

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

クローラークレーン

トンネル工事や建築現場における楊重作業や資材運搬に活躍します。

商品コード		CC29	CC29	CC49SR
ク ラ ス		2.9t	2.9t	4.9 t
メーカ ー		前田製作所		
型 式		LC383M-5	CC423S-1	CC985S-1
最大吊上能力	t×m	2.93×1.5	2.93×1.5	4.9×2.1
最大地上揚程	m	9.3	9.46	16.5
最大地下揚程(4本掛け)	m	15.5	15.5	25
最大作業半径	m	8.38	8.38	14.67
ブーム長さ(最小～最大)	m	3.18～8.71	3.18～8.71	4.78～15.78
ブーム段数		4	4	5
ブーム起伏角度	度	0～80	0～80	-2～80
後端旋回半径	mm	980	980	1,390
走行時接地圧	kPa (kgf/cm ²)	43.5 (0.44)	42.2 (0.43)	45.7 (0.47)
走行速度(高速/低速)	km/h	低速2.9 / 高速5.0	低速2.9 / 高速4.6	低速1.9 / 高速3.2
エンジン定格出力	kW (PS)	21.5 (29.2)	17.5 (23.8)	40.3 (54.8)
寸法	全 長	mm	4,020	5,190
	全 幅	mm	1,740	2,320
	全 高	mm	2,415	2,730
燃料		軽油		
燃料タンク容量	L	42	42	140
機械質量		kg	4,400	9,380
資格等	小型移動式クレーン	技能講習		

※つり上げ荷重1トン以上のクレーンによる玉掛け作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要となります。


LC383M-5 定格総荷重表(4本掛け) (単位:kg)

作業半径 (m)	3.18m ブーム		5.03m ブーム		6.87m ブーム		8.71m ブーム	
	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り
1.50	2,930	1,465	2,930	1,465	1,870	使用 不可	1,190	使用 不可
2.00	1,730	865	1,710	855	1,710		1,190	
2.50	1,200	600	1,190	595	1,190		1,190	
2.85	980	490	980	490	980		980	
3.00	-	-	900	450	900		900	
3.50	-	-	720	360	720		720	
4.00	-	-	600	300	600		600	
4.50	-	-	500	250	500		500	
4.70	-	-	460	230	460		460	
5.00	-	-	-	-	430		430	
5.50	-	-	-	-	370		370	
6.00	-	-	-	-	330		330	
6.54	-	-	-	-	290		290	
7.00	-	-	-	-	-		260	
7.50	-	-	-	-	-		235	
8.00	-	-	-	-	-		215	
8.38	-	-	-	-	-		200	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



作業範囲図

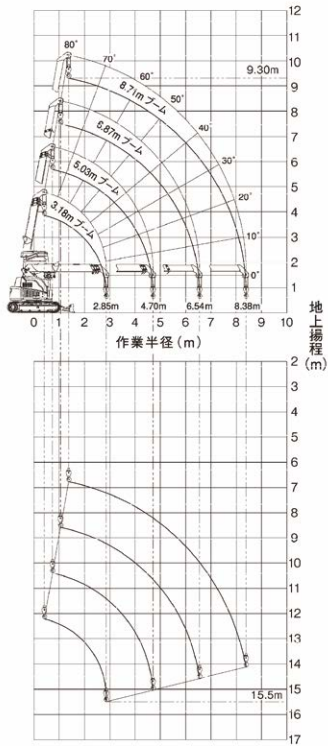

CC423S-1 定格総荷重表(4本掛け) (単位:kg)

作業半径 (m)	3.18m ブーム		5.03m ブーム		6.87m ブーム		8.71m ブーム	
	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り
1.50	2,930	1,465	2,930	1,465	1,870	使用 不可	1,190	使用 不可
2.00	1,730	865	1,710	855	1,710		1,190	
2.50	1,200	600	1,190	595	1,190		1,190	
2.85	980	490	980	490	980		980	
3.00	-	-	900	450	900		900	
3.50	-	-	720	360	720		720	
4.00	-	-	600	300	600		600	
4.50	-	-	500	250	500		500	
4.70	-	-	460	230	460		460	
5.00	-	-	-	-	430		430	
5.50	-	-	-	-	370		370	
6.00	-	-	-	-	330		330	
6.54	-	-	-	-	290		290	
7.00	-	-	-	-	-		260	
7.50	-	-	-	-	-		235	
8.00	-	-	-	-	-		215	
8.38	-	-	-	-	-		200	


CC985S-1 定格総荷重表(4本掛け) (単位:kg)

作業半径 (m)	4.78mジブ		7.53mジブ		10.28mジブ		13.03mジブ		15.78mジブ	
	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り
2.000	4,900	2,000	4,900	2,000	2,600	1,400	2,000	使用 不可	-	使用 不可
2.500	3,800	2,000	3,760	2,000	2,600	1,400	2,000		1,400	
3.000	2,900	1,670	2,980	1,700	2,310	1,360	2,000		1,400	
3.500	2,290	1,330	2,420	1,380	2,010	1,170	1,890		1,400	
4.000	-	-	2,000	1,140	1,750	1,020	1,650		1,400	
4.500	-	-	1,670	960	1,530	890	1,450		1,320	
5.000	-	-	1,400	810	1,340	770	1,280		1,200	
6.000	-	-	1,000	590	1,030	590	1,010		990	
7.000	-	-	-	-	780	440	800		820	
8.000	-	-	-	-	580	320	630		680	
9.000	-	-	-	-	410	230	500		560	
10.000	-	-	-	-	-	-	390		450	
11.000	-	-	-	-	-	-	300		360	
12.000	-	-	-	-	-	-	-		280	
13.000	-	-	-	-	-	-	-		210	
14.000	-	-	-	-	-	-	-		200	
14.520	-	-	-	-	-	-	-		-	


※静止吊りの定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15以上の値です。
※実際に吊り上げ可能な荷重は各表の値からフックなどの吊り具の質量を差し引いた値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

作業範囲図

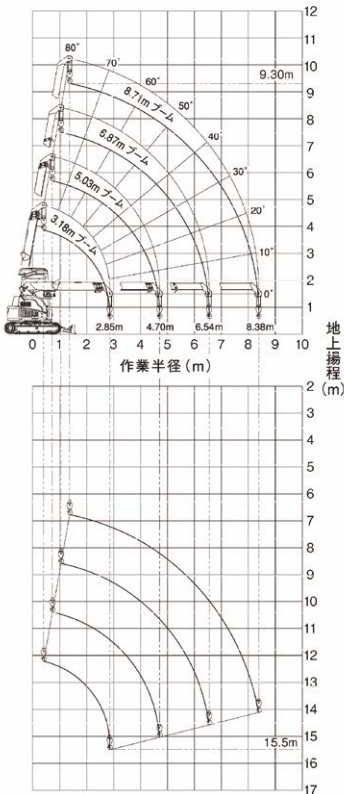

作業範囲図

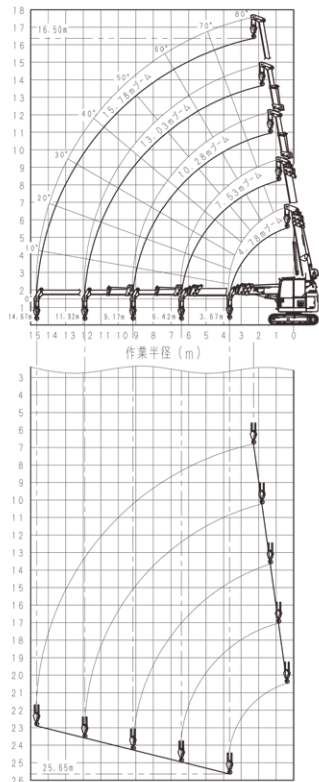

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内



クローラークレーン リーチマン

通常のクローラークレーンと比較して高い吊り能力を有したヘビーウェイト型のクローラークレーンです。

商品コード			CC04SR
ク ラ ス			4.9t
メ ー カ ー			前田製作所
型 式			CC1485S-1
最大吊上能力	t×m	4.9×3.2	
最大地上揚程	m	16.7	
最大地下揚程(4本掛け)	m	24.5(4本掛)	
最大作業半径	m	16.095	
ブーム長さ(最小～最大)	m	4.745～16.265	
ブーム段数		5	
ブーム起伏角度	度	-4～80	
後端旋回半径	mm	1,550	
走行時接地圧	kPa(kgf/cm ²)	49.0(0.50)	
走行速度(高速/低速)	km/h	低速1.9 / 高速3.2	
エンジン定格出力	kW(PS)	40.3(54.8)	
寸法	全 長	mm	6,460
	全 幅	mm	2,490
	全 高	mm	2,865
燃料			軽油
燃料タンク容量	L	140	
機械質量	kg	14,400	
資格等	小型移動式クレーン	技能講習	

※つり上げ荷重1トン以上のクレーンによる玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要となります。


CC1485S-1 定格総荷重表(4本掛け)											(単位:kg)
作業半径 (m)	4.745mブーム		7.625mブーム		10.505mブーム		13.385m ⁷ ～4		16.265m ⁷ ～4		
	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	静止吊り	走行吊り	
2.000	4,900	2,000	4,900	2,000	3,000	1,500	-	-	-	-	使用 不可
2.500	4,900	2,000	4,900	2,000	3,000	1,500	3,000	-	-	-	
2.600	4,900	2,000	4,900	2,000	3,000	1,500	3,000	-	-	-	
3.000	4,900	2,000	4,900	2,000	3,000	1,500	3,000	-	2,600	-	
3.200	4,900	2,000	4,900	2,000	3,000	1,500	3,000	-	2,600	-	
3.500	4,450	2,000	4,460	2,000	3,000	1,500	3,000	-	2,600	-	
3.850	4,000	2,000	4,000	2,000	3,000	1,500	3,000	-	2,600	-	
4.000	3,830	1,915	3,820	1,910	3,000	1,500	3,000	-	2,600	-	
4.500	3,320	1,660	3,310	1,655	3,000	1,500	3,000	-	2,600	-	
4.575	3,250	1,625	3,240	1,620	3,000	1,500	2,940	-	2,600	-	
4.600	-	-	3,220	1,610	3,000	1,500	2,920	-	2,600	-	
5.000	-	-	2,880	1,440	2,710	1,355	2,640	-	2,600	-	
5.500	-	-	2,520	1,260	2,400	1,200	2,340	-	2,320	-	
6.000	-	-	2,210	1,105	2,140	1,070	2,100	-	2,080	-	
6.500	-	-	1,950	975	1,920	960	1,890	-	1,880	-	
7.000	-	-	1,720	860	1,720	860	1,710	-	1,710	-	
7.455	-	-	1,530	765	1,570	785	1,570	-	1,580	-	使用 不可
7.500	-	-	-	-	1,550	775	1,560	-	1,560	-	
8.000	-	-	-	-	1,400	700	1,430	-	1,430	-	
8.500	-	-	-	-	1,270	635	1,310	-	1,320	-	
9.000	-	-	-	-	1,150	575	1,200	-	1,210	-	
10.000	-	-	-	-	940	470	1,020	-	1,040	-	
10.335	-	-	-	-	880	440	970	-	980	-	
11.000	-	-	-	-	-	-	880	-	890	-	
12.000	-	-	-	-	-	-	750	-	770	-	
13.000	-	-	-	-	-	-	650	-	670	-	
13.215	-	-	-	-	-	-	630	-	650	-	
14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	580	-	
15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	
16.095	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	

※静止吊りの定格総荷重は、機械を水平堅土上に置いた場合の転倒荷重の78%以内、前方安定度は1.15 以上の値です。
※実際に吊り上げ可能な荷重は各表の値からフックなどの吊り具の質量を差し引いた値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

カニクレーン

狭い場所や林業現場における重量物の荷役作業に活躍します。

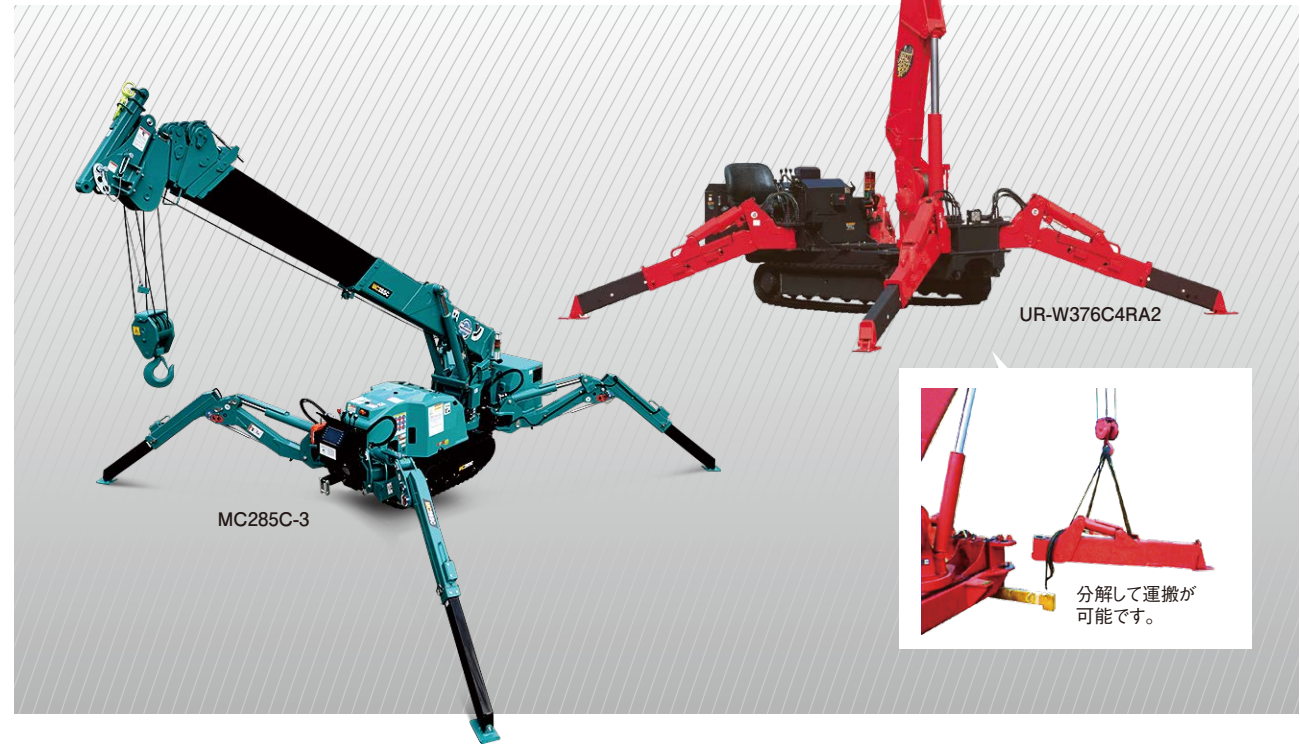

商品コード		MCC28MLC	MCC29MLC	MC29MLCD	MCC29A
ク ラ ス		2.8 t	2.9 t	2.9 t	2.9 t
メ ー カ ー		前田製作所			古河ユニック
型 式		MC285CWM-3	MC305CWMS-3	MC305CWMSE-3	UR-W376C4RA2
仕 様		-	-	電動併用仕様	分解仕様
最大吊上能力	t×m	2.82×1.4	2.98×2.5	2.98×2.5	2.93×2.5
最大地上揚程	m	8.7	12.52	12.52	14.9
最大地下揚程(4本掛)	m	10.1	16.09	16.09	18.7
最大作業半径	m	8.205	12.16	12.16	14.45
ブーム段数		5	5	5	6
ブーム長さ(最小～最大)	m	2.535～8.575	3.695～12.485	3.695～12.485	3.63～14.61
ブーム起伏角度	度	0～80	0～80	0～80	0～80
走行接地圧	kPa(kgf/cm ²)	50.0(0.510)	36.3(0.37)	37.8(0.38)	36.7(0.37)
走行速度	km/h	2.2	2.8	2.8	3
エンジン定格出力	kW(PS)	7.4(10.1)	15.2(20.7)	15.2(20.7)	15.2(20.7)
アウトリガ 最大張出寸法	全長	mm	4,782	4,504	4,860
	全幅	mm	4,718	4,888	4,725
	全長	mm	2,800	4,195	4,340
	全幅	mm	750	1,280	1,300
寸法	全高	mm	1,470	1,695	1,800
	燃料		軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	L	12	40	40
機械質量	kg	1,990	3,900	4,040	3,925
資格等	小型移動式クレーン	技能講習	技能講習	技能講習	技能講習

※つり上げ荷重1トン以上のクレーンによる玉掛作業に従事するには「玉掛け技能講習」を修了することが必要となります。


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

MC285CWM-3 定格総荷重表(アウトリガ最大張出し時)


2.535m/4.075mブーム		5.575mブーム		7.075mブーム		8.575mブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)
1.40以下	2,820	3.00以下	1,220	3.60以下	820	4.00以下	550
1.500	2,520	3.500	970	4.000	740	4.500	400
2.000	1,920	4.000	780	4.500	580	5.000	340
2.500	1,570	4.500	630	5.000	480	5.500	300
3.000	1,220	5.000	530	5.500	430	6.000	270
3.500	970	5.205	530	6.000	380	6.500	230
3.705	920	-	-	6.500	350	7.000	200
-	-	-	-	6.705	330	7.500	180
-	-	-	-	-	-	8.000	150
-	-	-	-	-	-	8.205	150

張出し寸法

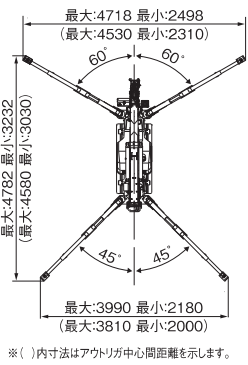

※()内寸法はアウトリガ中心間距離を示します。


作業範囲図

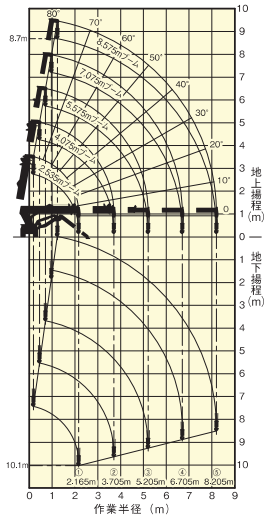

MC305CWMS-3 / MC305CWMSE-3 定格総荷重表(アウトリガ最大張出し時)


3.695m/5.945mブーム		8.145mブーム		10.315mブーム		12.485mブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)
2.5以下	2,980	2.700	2,270	4.000	1,080	4.5以下	790
3.000	2,390	3.000	2,120	4.500	985	5.000	660
3.500	1,990	3.500	1,680	5.000	880	6.000	520
4.000	1,710	4.000	1,440	6.000	770	7.000	430
4.500	1,490	4.500	1,260	7.000	670	8.000	380
5.000	1,340	5.000	1,110	8.000	570	9.000	340
5.620	1,160	5.500	990	9.000	500	10.000	310
-	-	6.000	880	9.990	435	11.000	280
-	-	7.000	730	-	-	12.160	260
-	-	7.820	630	-	-	-	-

張出し寸法

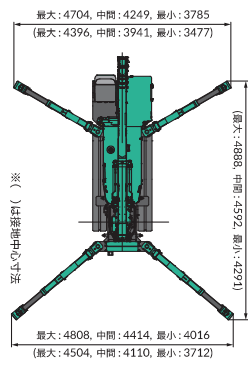

※()は後部中心寸法


作業範囲図

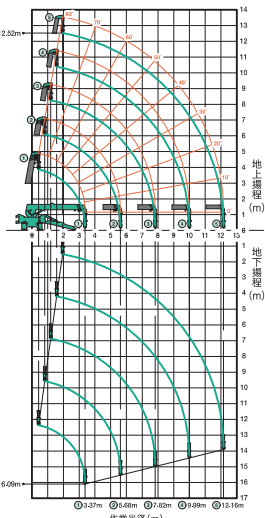


UR-W376C4RA2 定格総荷重表(アウトリガ最大張出し時)

3.63m/5.85mブーム		5.85mブーム		10.23mブーム		12.42mブーム		14.61mブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)
2.000	2,930	2.700	2,270	4.000	1,070	4.500	780	4.900	330
2.500	2,930	3.000	2,120	4.500	960	5.000	650	5.500	300
3.000	2,380	3.500	1,680	5.000	870	6.000	510	6.000	280
3.500	1,980	4.000	1,430	6.000	760	7.000	420	7.000	250
4.000	1,700	4.500	1,250	7.000	650	8.000	370	8.000	230
4.500	1,480	5.000	1,100	8.000	550	9.000	330	9.000	210
5.000	1,330	5.500	980	9.000	500	10.000	300	10.000	190
5.690	1,100	6.000	870	10.700	410	11.000	270	11.000	170
-	-	7.000	720	-	-	12.260	260	12.000	160
-	-	7.880	620	-	-	-	-	13.000	140
-	-	-	-	-	-	-	-	14.450	130

張出し寸法



作業範囲図

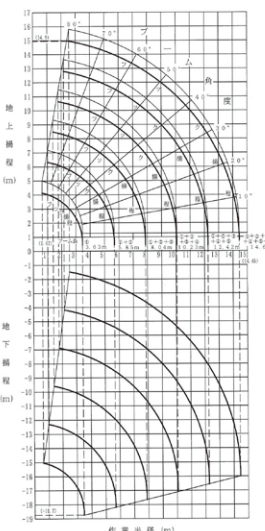

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任にも負いません。

吸着式重量物運搬機械 ジラフ

ガラスやパネルなど重量物の運搬・設置に活躍する自走式マニピュレータです。

商品コード		GRF06		GRF10	
メーカー		トーヨーコーケン			
型式		GR-600		GR-1000	
最大可搬重量		kg	570	1,000	
最大ワーク高さ	吸着パッド:横向き	mm	3,736	4,438	
	吸着パッド:上向き	mm	4,242	4,966	
動作電圧		V	DC24	DC24	
登坂可能勾配(無負荷状態)		%	約13	約9	
吸着パッド	個数		6	10	
	許容重量(1個あたり)	kg	100	100	
寸法(格納時)	全長	mm	2,493	3,564	
	全幅	mm	729	976	
	全高	mm	1,489	1,408	
質量		kg	1,036	2,170	



ベビークレーン

足場に簡易固定で安全に荷物を取り込めます。

商品コード		BCL	
メーカー		トーヨーコーケン	
型式		SP-100	
定格荷重		kg	100
巻上げ速度		m/min	25
旋回角度		度	270～360
ワイヤーロープ(標準)	径	mm	4
	長さ	m	31
電源		V	100
モータ出力		W	600
寸法	全長	mm	1,000
	全高	mm	370
質量		kg	24



定置式ウインチ

持ち運びができる定置式の小型ウインチです。

商品コード		TEIU150	
メーカー		トーヨーコーケン	
型式		MA650L	
定格荷重		kg	150
巻上げ速度		m/min	16
ワイヤーロープ(標準)	径	mm	5
	長さ	m	40
電源		V	100
モータ出力		W	650
寸法	全長	mm	468
	全幅	mm	298
	全高	mm	298
質量		kg	25
資格等		巻上げ機運転	特別教育



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任にも負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

吊下式ウインチ・ベビーホイスト

荷揚げ作業に使用されます。有線仕様だけでなくリモコンで操作する無線仕様もあります。



商品コード				TURIU50	TURIU60	TURIU100	TURIU100	TURIU110	TURIU130	TURIU130
メーカー				トーヨーコーケン						
型 式				BH-N330	BH-N320	BH-N740	BH-N950	BH-N730	BH-N430	BH-N720
定格荷重		kg	50	60	100	100	110	130	130	
揚程		m	30	20	40	50	30	30	20	
巻上げ速度	高速	1層	m/min	25	24	20	17	19	10	18
		最外層	m/min	31	28	30	26	27	13	23
	低速	1層	m/min	-	-	6.5	6	6.5	2.7	6
		最外層	m/min	-	-	8	9	7.5	3.5	6.5
ワイヤーロープ		径	mm	3.2	3.5	4	4	5	5	5
		長さ	m	31	21	41	51	31	31	21
電源			V	100	100	100	100	100	100	100
モータ出力			W	300	300	600	800	600	400	600
操作タイプ				有線	有線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線
寸法	全長A	mm	280	280	388	420	388	373	388	
	全幅B	mm	182	182	220	220	220	220	220	
	全高C	mm	626	626	801	808	801	801	801	
質量			kg	8.5	8.5	15	19	15	15	15

商品コード				TURIU160	TURIU180	TURIU200	TURIU230	TURIU250	TURIU400	TURIU460
メーカー				トーヨーコーケン						
型 式				BH-N420	BH-N830	BH-N930	BH-N820	BH-N815	DB-N930	DB-N820
定格荷重		kg	160	180	200	230	250	400	460	
揚程		m	20	30	30	20	15	15	10	
巻上げ速度	高速	1層	m/min	9	10	15	9	9	7.5	4.5
		最外層	m/min	11	14	21	12	11	10.5	6
	低速	1層	m/min	2.5	3.2	5	3	2.9	2.3	1.5
		最外層	m/min	3	4.5	6	3.7	3.2	3	1.9
ワイヤーロープ		径	mm	5	5	5	5	5	5.5	6
		長さ	m	21	31	31	21	16	32	22
電源			V	100	100	100	100	100	100	100
モータ出力			W	400	580	800	580	580	800	580
操作タイプ				有線	有線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線	有線/無線
寸法	全長A	mm	373	420	420	420	420	450	420	
	全幅B	mm	220	220	220	220	220	294	294	
	全高C	mm	801	808	808	808	808	916	916	
質量			kg	15	17	19	17	17	21	20

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

チェーンブロック

建設現場・工場・倉庫などにおける重量物の吊り上げや機械設置作業に使用されます。

商品コード		2CB	05CBK	05CB	05CB3M	10CB	1CB8M	15CB	15CB8M
クラス(t)		0.25	0.5	0.5	0.5	1	1	1.5	1.5
メーカー		キトー	キトー	象印チェンブロック					
型式		CX003	CX005	C21-0.5		C21-1		C21-1.5	
定格荷重	t	0.25	0.5	0.5	0.5	1	1	1.5	1.5
標準揚程	m	2.5	2.5	2.5	3	2.5	8	2.5	8
巻上平均手動力	N(kg)	147	187	254(26)	254(26)	313(32)	313(32)	323(33)	323(33)
質量	kg	2.4	4.5	6.1	7	9.2	18.5	11.7	22.5

商品コード		025CBK	2CB8M	2CB10M	3CB	3CB5M	3CB8M	5CB	5CB8M	100CB
クラス(t)		2	2	2	3	3	3	5	5	10
メーカー		象印チェンブロック								
型式		C21-2			C21-3			C21-5		H-10
定格荷重	t	2	2	2	3	3	3	5	5	10
標準揚程	m	3	8	10	3	5	8	3	8	3.5
巻上平均手動力	N(kg)	323(33)	323(33)	323(33)	372(38)	372(38)	372(38)	333(34)	333(34)	368(37.5)
質量	kg	16.7	28	32.5	19.4	21.5	28	34	57.5	82

電動チェーンブロック

パワフルな電動式のチェーンブロックです。

商品コード		020CB	045CB	1DCB	1DCB25M	1DCB
メーカー		象印チェンブロック				
型式		BS-020	SA-0.49	DA-1S	DA-1S	ER2-010S
定格荷重	t	0.2	0.49	1	1	1
標準揚程	m	6	6	6	25	6
巻上速度(50/60Hz)	m/min	3.8	3.5/4.1	6.8/8.2	6.8/8.2	7.1 / 8.5
巻上モータ出力	kW	0.18	0.45	1.7	1.7	1.8
電源	V	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200
質量	kg	8.4	46	76	106	56

商品コード		2DCB15M	28DCB10M	5DCB10M	5DCB15M	5DCB20M
メーカー		象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック		
型式		DA-2S	ER2-028S	DA-5	DA-5	DA-5
定格荷重	t	2	2.8	5	5	5
標準揚程	m	15	10	10	15	20
巻上速度(50/60Hz)	m/min	6.9/8.1	4.6 / 5.5	2.75/3.25	2.75/3.25	2.75/3.25
巻上モータ出力	kW	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4
電源	V	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
質量	kg	164	150	203	232	262

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

レバーブロック

建設現場や輸送現場での緊縛作業や重量物のけん引などに使用されます。



商品コード		025LB	05LB	05LB	08LB	08LB
メーカー		象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック
型式		Y2-25	LX005	Y2-50	LB-008	YA-80
定格荷重	t	0.25	0.5	0.5	0.8	0.8
標準揚程	m	1	1.2	1.5	1.5	1.5
手にかかる力	kg	30	31	34	29	30
質量	kg	2	2.6	3.6	5.7	6

商品コード		15LB	15LB	3LB	3LB	6LB	6LB
メーカー		キトー	象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック
型式		LB-016	YA-160	LB032	YA-320	LB063	YA-630
定格荷重	t	1.6	1.6	3.2	3.2	6.3	6.3
標準揚程	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
手にかかる力	kg	34	36	37	44	38	45
質量	kg	8	9.2	15	15.5	26	26.5

ギヤードトリ

ハンドチェーンで操作するトリです。荷物の横移動が短い場合や微調整を必要とする作業に適しています。



商品コード		GTR1	GTR1	GTR2	GTR2
メーカー		象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック	キトー
型式		G-1	TSG010C	G-2	TSG020C
定格荷重	t	1	1	2	2
適用横行レール幅	mm	75・100・125	75・100・125	100・125・125	100・125・150
最小回転半径	mm	1,100	1,300	1,200	1,500
質量	kg	16	12	25	19

商品コード		GTR3	GTR3	GTR5	GTR5
メーカー		象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック	キトー
型式		G-3.1	TSG030C	G-5	TSG050C
定格荷重	t	3.15	3	5	5
適用横行レール幅	mm	100・125・150	100・125・150	125・150・175	125・150・175
最小回転半径	mm	1,700	1,700	2,300	2,300
質量	kg	33.5	27	55.8	56

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

プレートトリ

荷物を手で押して横移動させるトリです。比較的軽作業に適しています。



商品コード		PTR1	PTR1	PTR2	PTR2	PTR28	PTR5
メーカー		象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック	キトー	象印チェンブロック	象印チェンブロック
型式		PE-1	TSP010E	PE-2	TSP020E	PE-2.8	PE-5
定格荷重	t	1	1	2	2	2.8	5
適用レール幅	mm	75・100・125	75・100・125	100・125・150	100・125・150	100・125・150	125・150・175
最小回転半径	mm	1,100	1,300	1,200	1,500	1,700	2,300
質量	kg	11	8	19	14	27	48.5

チルホール

重量物の横引き移動・つり上げ作業などに使用されます。

商品コード			075TH	15TH	3TH
メーカー			カツヤマキカイ	カツヤマキカイ	カツヤマキカイ
型式			T-7	TU-16	T-35
最大能力 ※1		kg	750	1,600	3,000
ワイヤー ロープ(標準)	径	mm	8.3	11.7	16.3
	長さ	m	20	20	10
テコ比 ※2		kg	30:1	40:1	85:1/52:1(2段切換)
寸法	全長	mm	499	644	712
	全高	mm	270	360	350
質量		kg	7	18	26

※1 最大能力とは、ワイヤロープにかかる張力を意味します。

※2 テコ比とは張力に対するパイプハンドル取手部の操作力の比率を意味します。



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

フォークリフト

パワフルなエンジン式と静かで
クリーンなバッテリー式があります。

外形図

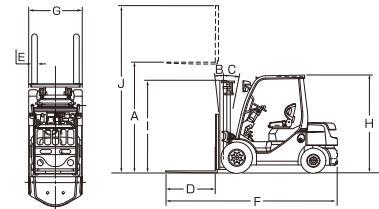

エンジン仕様

商品コード		09FLAT		15FLAT		2FLAT	
ク ラ ス		0.9t		1.5t		2.0t	
メ ー カ ー		トヨタL&F		三菱ロビンソン		トヨタL&F	
型 式		02-8FD10		FD10T14		02-8FDL20	
最大荷重		kg	900	900	1,500	1,500	2,000
最大揚高 A		mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト傾斜角 (前傾 B/後傾 C)		度	7/11	6/12	7/10	6/12	6/12
フォーク形状 (長さD×幅E)		mm	1,070×100	770×100	920×100	920×100	920×120
最小旋回半径		mm	1,880	1,905	1,990	1,980	2,200
寸法	全長 F	mm	3,280	2,970	3,205	3,165	3,410
	全幅 G	mm	1,045	1,070	1,045	1,070	1,150
	ヘッドガード高さH	mm	2,030	2,070	2,080	2,070	2,075
	マスト 高さ	下降時 I 上昇時 J	mm	1,970 3,920	1,995 4,030	1,970 3,920	1,995 4,055
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	45	46	45	46	60
車両重量		kg	2,210	2,150	2,560	2,540	3,310
資格等		フォークリフト	特別教育		技能講習		

商品コード		25FLH		3FLAT		35FLAT	
ク ラ ス		2.5t		3.0t		3.5t	
メ ー カ ー		トヨタL&F		三菱ロビンソン		トヨタL&F	
型 式		02-8FDL25		KFDE25P		02-8FDJ35	
最大荷重		kg	2,500	2,500	3,000	3,500	3,500
最大揚高 A		mm	3,000(6,000)※1	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト傾斜角 (前傾 B/後傾 C)		度	6/11	6/12	6/11	6/12	6/12
フォーク形状 (長さD×幅E)		mm	1,070×120	1,070×122	1,070×120	1,070×122	1,070×140
最小旋回半径		mm	2,280	2,245	2,430	2,395	2,490
寸法	全長 F	mm	3,690	3,630	3,845	3,790	3,915
	全幅 G	mm	1,150	1,150	1,240	1,275	1,290
	ヘッドガード高さH	mm	2,110	2,075	2,170	2,095	2,180
	マスト 高さ	下降時 I 上昇時 J	mm	1,995 3,920(6,920)※1	1,995 4,055	2,015 4,070	2,015 4,055
燃料			軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L	60	66	60	66	66
車両重量		kg	3,620	3,820	4,260	4,350	4,840
資格等		フォークリフト	技能講習				

※1 かつこ内はハイマスト仕様の寸法

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

バッテリー仕様

商品コード		09BFL		15BFL		20BFL		25BFL	
ク ラ ス		0.9 t		1.5 t		2.0 t		2.5 t	
メ ー カ ー		トヨタL&F							
型 式		8FBL10		8FBL15		8FBL20		8FBL25	
最大荷重	kg	900		1,500		2,000		2,500	
最大揚高 A	mm	3,000		3,000		3,000		3,000	
マスト傾斜角 (前傾 B/後傾 C)	度	7/11		7/11		7/11		7/11	
フォーク形状 (長さD×幅E)	mm	770×100		920×100		920×120		1,070×120	
最小旋回半径	mm	1,750		1,770		1,980		2,000	
寸法	全長 F	mm	2,845	3,000		3,160		3,360	
	全幅 G	mm	1,060	1,115		1,170		1,170	
	ヘッドガード高さ H	mm	1,980	1,980		1,985		1,985	
	マスト 下降時 I	mm	1,970	1,970		1,975		1,975	
	高さ 上昇時 J	mm	3,920	3,920		3,920		3,920	
機械質量		2,520		2,740		3,330		3,850	
資格等	フォークリフト	特別教育		技能講習					

オプション


■用途に合わせた仕様をお選びいただけます。



※サヤの長さは元ツメ長さの167%以内(ISO規格)



レバー操作でフォーク間隔を調節。パレットや荷の幅に応じた最適のピッチで対応できます。



フォークが左右にシフト。切り返しせずに正確な位置決めが可能です。



フォークが左右360度回転。フォークを水平にして、標準フォークとしても使用可能です。

クローラーフォークリフト・不整地用フォークリフト

メガーソーラー現場等の不整地における資材運搬に活躍します。

商品コード		20CFL		25CFL	
ク ラ ス		2.0t		2.5t	
メ ー カ ー		諸岡			
型 式		MFD-20		MF-25V	
最大荷重		kg	2,000	2,500	
最大揚高 A		mm	3,000	3,000	
マスト傾斜角 (前傾 /後傾)		度	6/12	6/12	
フォーク形状 (長さ×幅)		mm	1,070×120	1,070×125	
車両寸法	全長	mm	4,030	3,880	
	全幅	mm	1,590	1,590	
	全高	mm	2,250	2,170	
燃料			軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	77	70	
機械質量		kg	4,315	3,860	
資格等	フォークリフト	技能講習			



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

パレットトラック

資材運搬や重量物の運搬に使用されます。

商品コード		PLTT1	PLTTL10	PLTT15	PLTTL15	PLTLL15	JPLTT	JPLT107
ク ラ ス		1.0t	1.0t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t	1.5t
メ ー カ ー		をくだ屋技研						
型 式		CP-10S-100	CPL-10S-107L	CP-15S-107	CP-15S-107H	CP-15L-122H	CPW-15L-65	CPW-15L-107
仕 様		標準	超低床	標準	低床	低床	横移動兼用	横移動兼用
最大荷重	kg	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
最低位	mm	80	39	80	65	65	80	80
最高位	mm	200	114	200	185	185	205	205
フォーク長さ	mm	1,000	1,070	1,070	1,070	1,220	650	1,070
フォーク外幅	mm	520	520	520	520	685	685	685
寸法	全長	mm	1,390	1,530	1,480	1,630	1,060	1,480
	全幅	mm	520	530	520	520	685	685
	全高	mm	1,150	1,120	1,170	1,170	1,170	1,170
質量	kg	55	62	74	74	83	76	88



商品コード		PLTT25L	PLTT25	PLTT25	PLTT3	PLTT3180
ク ラ ス		2.5t	2.5t	2.5t	3.0t	3.0t
メ ー カ ー		をくだ屋技研				
型 式		CP-25L-122H	CP-25K	CP-25S-107	CP-30L-122	CP-30K
仕 様		低床	標準	標準	標準	標準
最大荷重	kg	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000
最低位	mm	65	80	80	85	85
最高位	mm	185	200	200	205	205
フォーク長さ	mm	1,220	1,070	1,070	1,220	1,800
フォーク外幅	mm	685	520	520	685	685
寸法	全長	mm	1,630	1,490	1,480	2,210
	全幅	mm	685	685	520	685
	全高	mm	1,170	1,170	1,170	1,170
質量	kg	88	83	82	115	155

作業負荷を軽減する電動自走式のパレットトラックもあります。

商品コード		GPLLT2	GPLLT2	GPLLT3
ク ラ ス		2.0t	2.0t	3.0t
メ ー カ ー		をくだ屋技研	トヨタL&F	ユニキャリア
型 式		BCP-20J	BT-2HB20	PLD30-70-A15
最大荷重	kg	2,000	2,000	3,000
最低位	mm	80	85	83
最高位	mm	200	205	233
フォーク長さ	mm	1,070	1,070	1,525
フォーク外幅	mm	620	570	680
寸法	全長	mm	1,500	1,735
	全幅	mm	710	730
	全高	mm	1,385	1,415
質量	kg	345	660	725



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

メッシュパレット

重量のあるバラ物の保管に使用されます。



商品コード		MSP	MSPTUR10
メ ー カ ー		アルインコ	
型 式		810L	1012HPX
仕 様		標準/キャスターあり	吊下型/キャスターあり
最大積載荷重	kg	500	700
吊下げ耐荷重	kg	-	700
寸法	全長	mm	800
	全幅	mm	1,000
	全高	mm	932
質量	kg	54	111

メッシュコンテナ

長尺物の収納などに使用されます。



商品コード		MCS	MSK051	MSK051
メ ー カ ー		本宏製作所		
型 式		ESC-5	ELS-P5	NELS-NP5
仕 様		セキュリティタイプ	標準タイプ	標準タイプ
最大積載荷重	kg	500	500	500
寸法	全長	mm	800	800
	全幅	mm	1,100	1,100
	全高	mm	1,700	1,700
質量	kg	約80	約45	約64.2
その他仕様		-	-	アルミ中間棚3枚付属

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

パレリフト

パレット吊り下げ時の荷崩れによる事故を防げるパレット用の吊り枠です。



商品コード		PLLFT15
メ ー カ ー		大同機械
型 式		6663500
許容荷重	kg	1,500
寸法	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
質量	kg	118

コンテナボックス

キャスター付きで移動が簡単なコンテナボックスです。



商品コード		CBOX500
メ ー カ ー		三甲
型 式		ジャンボックス#500
最大積載荷重	kg	500
寸法	全長	mm
	全幅	mm
	全高	mm
機械質量	kg	約41
その他仕様		キャスター付き

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

移動式折り畳みパイプ棚

キャスター付きで楽々移動。資機材の整理整頓に活躍します。

商品コード		MFPS		MFPSM	
メーカー		マルサ			
型 式		TANAR-154		MINITANAR1200	
積載荷重	静止時	kg	150	150	
	移動時	kg	75	75	
寸法	全長	mm	1,920	1,320	
	全幅	mm	660	660	
	全高	mm	1,785	1,210	
質量		kg	96	64	

■ MINITANAR 1200用 セキュリティボックス

商品コード		SBP	
メーカー		マルサ	
型 式		SBOX-S	
寸法	全長	mm	1,000
	全幅	mm	590
	全高	mm	610
質量		kg	23.5

ハンドテーブルリフター

作業によってテーブル高さが調整可能な移動式昇降台車です。

商品コード		HTBL	HTBLL40
メーカー		をくた屋技研	
型 式		LT-H250-8	LTX-H400L-6
最大積載荷重	kg	250	400
テーブル最低位	mm	245	87
テーブル最高位	mm	850	600
テーブル寸法	全長 mm	800	900
	全幅 mm	500	600
寸法	全長 mm	1,050	1,330
	全幅 mm	500	600
	全高 mm	845	890
質量	kg	56	95



南京錠が取付できるパネルボックスです。



クローラー式台車

悪路でも搬送を可能にするクローラー式の台車です。

商品コード		CRAWLERD	
メーカー		矢崎化工	
型 式		SC-9060AX FT	
最大積載荷重	kg	150	
有効天板寸法	全長	mm	806
	全幅	mm	476
寸法	全長	mm	928
	全幅	mm	617
	全高	mm	940
乗越え段差許容高さ		mm	40
質量		kg	17.5



電動式台車

電動アシストにより作業効率がアップする電動式の台車です。階段を昇降するタイプもあります。



商品コード		BUD		DDK		BDD		BDAD	
メーカー		エクセン		サンコー		アルミス		サンコー	
型 式		TT-66HS ※1		ELECTRL3		NEKOKICHI		ELASSDOL	
最大積載荷重	kg	平面:1,000 傾斜面・階段:500		160		100		300	
荷台寸法	全長	mm	1,651	600		570～870		1,000	
	全幅	mm	762	460		950～1,290		600	
	全高	mm	349	900		420		55	
最大登坂角度		度		40		30～35		-	
連続運転時間/距離 ※2		約1.5時間		約80分		約24km (平地)		約4時間	
充電時間 ※2		約8.5時間		約6～7時間		約8時間		約8～10時間	
充電電源		V		単相100		単相100		単相100	
質量		kg		477		29		約30	
								58	

※1 TT-66HSは使用にあたりメーカーによる取扱説明講習と操作指導講習を受講する必要があります。(有料)

※2 使用環境や状況により数値は変わります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

システム台車

荷物を台車に積んだまま一次保管。
作業時は積み替えなしで移動が可能です。

商品コード			SYSD	SYSDU
メーカ－			マルサ	
型 式			S1-130	S1-150
最大積載荷重		kg	800	800
荷台寸法	全長	mm	1,150～1,980	1,150～1,980
	全幅	mm	903	903
寸法	全長	mm	900	900
	全幅	mm	1,340～2,080	1,340～2,080
	全高	mm	848	869
キャスター			標準	ウレタン
質量(布板除く)		kg	51	51



パイプ台車

積載1,000kgの荷重に耐える台車です。

商品コード		PAPD12	
メーカー		やまびこ	
型 式		HRD-1012	
最大積載荷重		kg	1,000
寸法	全長	mm	1,200
	全幅	mm	750
	全高	mm	310
質量		kg	70.3




※単管パイプは付属していません。

アルミ台車

アルミ製なので軽量で移動性に優れた平台車です。
使用しないときは重ねて収納が可能です。

商品コード		ALD		ALD	
メーカ－		ナカオ		アルインコ	
型 式		AHK-1		MTRZ1000	
最大積載荷重		kg	1,000	1,000	
寸法	全長	mm	1,230	1,223	
	全幅	mm	775	774	
	全高	mm	250	261.5	
質量		kg	28	27.9	

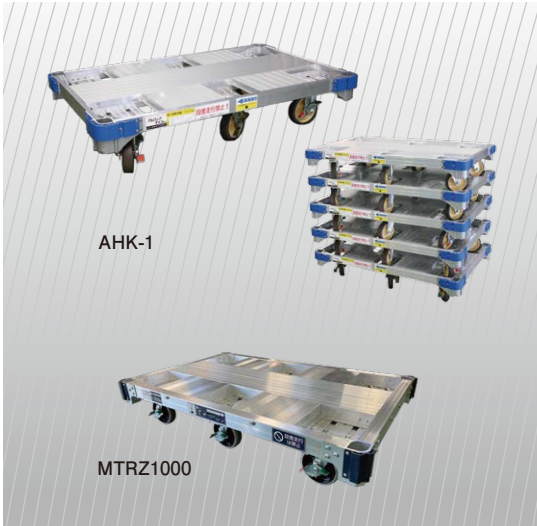

チルローラー


重量物の運搬・移動が効率よく安全に行えます。

商品コード			TLRBL3T	TLRS3T	TLRD3T
メーカ－			カツヤマキカイ		
型 式			WBS-3U	WR-3UA	WDP-3U
仕 様			ボギー型・超低床型	旋回型	ドライブ型
最大能力		t	3	3	3
寸法	全長	mm	325	351	320
	全幅	mm	185	293	230
	全高	mm	91	111	83
ローラー形状			ウレタン型4輪	ウレタン型4輪	ウレタン型4輪
ターンテーブル寸法		mm	φ125	φ180	φ150
駆動トルク		kg・m	—	—	6.3
質量		kg	10	21	10



ローラーコンベア


荷物の移動や傾斜を利用した搬送に使用されます。

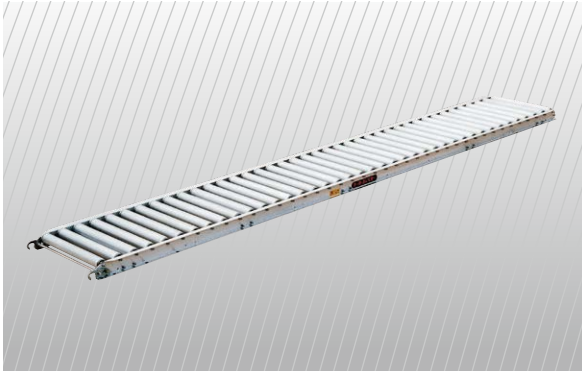

商品コード		RC	
メーカー		ピカコーボレイション	
型 式		18-15HA-175-3A	
機巾		m	456
	巾	mm	392.6
ローラー寸法	径	mm	45
	ピッチ	mm	76.2
機長		mm	1,981
耐荷重		kg	340
質量		kg	17

ベルトコンベア

土砂・砂利・碎石などのバラ物の搬送に使用されます。

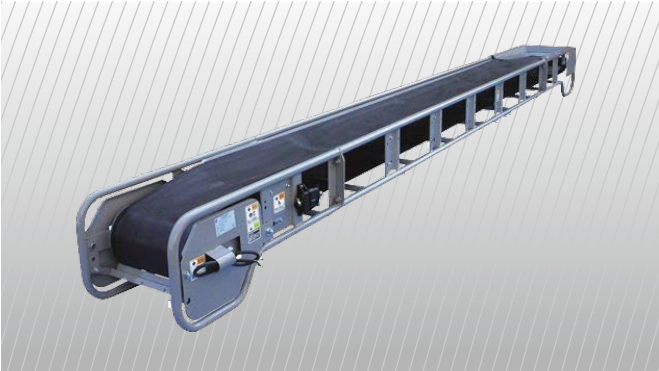

商品コード		BC7	
メーカー		日工	
型 式		MC35SP1-7MN (SW)	
機長		m	7
ベルト仕様	幅	mm	350
	長さ	mm	13,580
	張力	N	100
	種 類	中寄せベルト	
ベルト速度	50Hz	m/min	36
	60Hz	m/min	44
運搬能力	50Hz	m ³ /h	21
	60Hz	m ³ /h	25
駆動方式		モーターリー	
電源		V	200
モータ出力		W	1,000
寸法	全長	mm	7,000
	全幅	mm	496
	全高	mm	410
質量		kg	205

※運搬能力:積載効率100%(通常は80%程度) 水平時の理論運搬能力です。

i-Construction
レンタルカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

パワージャッキ

ジャッキとポンプが分離型の油圧ジャッキ。荷重より離れた場所での操作が可能です。

■ パワージャッキ (単動式)

商品コード		PJ5T15	PJ10T25	PJ10T50	PJ10T100	PJ10T150	PJ10T250
メーカ－		大阪ジャッキ					
型 式		E5S1.5	E10S2.5	E10S5	E10S10	E10S15	E10S25
揚力	kN (tf)	50 (5)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)	100 (10)
ストローク	mm	15	25	50	100	150	250
最低高さ	mm	45	90	125	178	250	352
シリンダ	外径	mm	41	57	57	57	57
	内径	mm	30	43	43	43	43
受圧面積	cm ²	7.07	14.52	14.52	14.52	14.52	14.52
所要油量	mL	11	37	73	146	218	363
質量	kg	1.4	1.7	2.2	2.9	4.2	5.6
推奨ポンプ	手動ポンプ	TWA-0.7					

商品コード		PJ23T50	PJ23T160	PJ30T125	PJ50T50	PJ50T160
メーカ－		大阪ジャッキ				
型 式		E23S5	E23S16	E30S12.5	E50S5	E50S16
揚力	kN (tf)	230 (23)	230 (23)	300 (30)	500 (50)	500 (50)
ストローク	mm	50	160	125	50	160
最低高さ	mm	150	277	245	170	285
シリンダ	外径	mm	85	102	125	125
	内径	mm	65	75	95	95
受圧面積	cm ²	33.18	33.18	44.18	70.88	70.88
所要油量	mL	166	531	552	355	1135
質量	kg	6.5	10	13	15	24
推奨ポンプ	手動ポンプ	TWA-0.7				TWA-1.3

■ パワージャッキ (単動式・低身形)

商品コード		PJL10T	PJL20T	PJL30T	PJL50T
メーカ－		大阪ジャッキ			
型 式		EL10S3.5	EL20S4.5	EL30S6	EL50S6
揚力	kN (tf)	100 (10)	200 (20)	300 (30)	500 (50)
ストローク	mm	35	45	60	60
最低高さ	mm	86	100	120	122
シリンダ	外径	mm	70	85	100
	内径	mm	43	60	75
受圧面積	cm ²	14.52	28.27	44.18	70.88
所要油量	mL	51	127	265	425
質量	kg	2.4	3.8	6	10.5
推奨ポンプ	手動ポンプ	TWA-0.7			

■ 単動式・中空形

商品コード		PJK
メーカー		大阪ジャッキ
型 式		EC20S5
揚力	kN (tf)	200 (20)
ストローク	mm	50
最低高さ	mm	173
シリンダ	外径	mm
	内径	mm
センターホール径	mm	28.5
受圧面積	cm ²	30.51
所要油量	mL	153
機械質量	kg	9
推奨ポンプ	手動ポンプ	TWA-0.7

■ 複動式 (油圧戻り)

商品コード		PJF50T15
メーカ－		大阪ジャッキ
型 式		E50H15
揚力	kN (tf)	500 (50)
引力	kN (tf)	220 (22)
ストローク	mm	150
最低高さ	mm	325
シリンダ	外径	mm 125
	内径	mm 95
受圧面積	cm ²	70.88
所要油量	mL	1065
機械質量	kg	27
推奨ポンプ	手動ポンプ	TWAD-2.3

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



E10S10 (単動式)



EL10S3.5 (単動式・低身形)



EC20S5

E50H15

■ パワージャッキ用手動ポンプ

商品コード		PJKP07	PJKP13	PJKPF13
メーカ－		大阪ジャッキ		
型 式		TWA-0.7	TWA-1.3	TWAD-1.3
仕 様		単動式用		複動式用
有効油量	L	0.7	1.3	1.3
吐出圧力	高圧	Mpa	72	72
	低圧	Mpa	3	3
操作吐出量	高圧	mL/1回	2	2
	低圧	mL/1回	11	11
ポート径		Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8
質量	kg	6.6	8.5	9.5
オプション		パワージャッキ用ホース (2m・3m・4m)		

ジャーナルジャッキ

重量物を長時間支えることが可能なネジ式のジャッキです。

商品コード		JNJKL15	JNJKL25	JNJKM25	JNJKH25	JNJKL35	JNJKL50
メーカ－		大阪ジャッキ					
型 式		JJ-1513	JJ-2513	JJ-2525	JJ-2533	JJ-3513	JJ-5013
仕 様		低揚程	低揚程	中揚程	高揚程	低揚程	低揚程
揚力	kN (tf)	150 (15)	250 (25)	250 (25)	250 (25)	350 (35)	500 (50)
揚程	mm	125	125	250	330	130	130
最低高さ	mm	255	255	395	485	280	290
ヘッド径	mm	63	77	77	77	87	105
ベース径	mm	113	127	127	127	147	166
質量	kg	12	16	21	25	24	31
標準付属品	ハンドル棒	φ25×600L	φ25×700L		φ32×700L	φ32×800L	

■ ジャーナルジャッキ用送り台

商品コード		JNJKD15	JNJKD25
ク ラ ス		15t 用	25t 用
メーカ－		大阪ジャッキ	
型 式		TB-1530	TB-2530
容量	kN (tf)	150 (15)	250 (25)
台高さ	mm	85	90
送り長さ	mm	300	300
質量	kg	20	25
標準付属品	ハンドル棒	φ24×535L	φ30×600L

爪付ジャッキ

低位置から重量物を持ち上げることができる油圧ジャッキです。

商品コード		TJK2	TJK5	TJK10
メーカ－		マサダ製作所		
型 式		MHC-2RS-2	MHC-5RS-2	MHC-10RS-2
揚力	爪部	t	2	5
	頭部	t	5	10
揚程	mm	113	120	145
本体最低高さ	mm	243	290	325
爪までの高さ(厚み)	mm	19	22	28
爪寸法	幅	mm	65	75
	長さ	mm	50	57
質量	kg	12.9	20.5	35


※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



TWA-0.7



JJ-2513

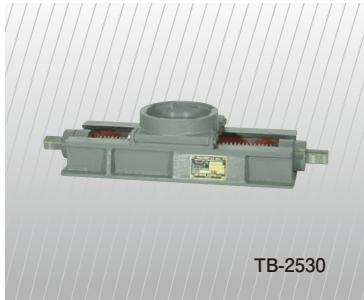

TB-2530



MHC-2RS-2

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

気圧荷揚機

エアーによるリフトアップで最大3mの高さまで荷揚げが可能です。

商品コード		NIAGE3
メーカ－		キシデン工業
型 式		LM-300
最大積載量	kg	100
最低作業台高	mm	830
最大作業台高	mm	3,000
作業台寸法	mm	450×720×15
適応コンプレッサー気圧		3/4馬力以上、5～8気圧
寸法	mm	1,000×1,000×830
質量	kg	19



ハリキンジャッキ

梁やスラブ配筋で横筋を所定の高さ位置まで吊り上げるのに使用します。



商品コード		HJK	HJK110	HJK1101T
メーカ－		栄光マシンセンター		
型 式		HJN-750	HJN-1100	HJN-1110
吊上能力		kg	500	1,000
	全幅	mm	750	1,100
	有効幅	mm	620	950
寸法	全高	mm	1,500	1,500
	質量	kg	18	32

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

クランプ

鉄鋼やコンクリート製品のつり上げに使用する吊り具です。

鉄骨・鉄板用

機 種	縦つり用											
	イーグルクランプ				イーグルクランプ				イーグルクランプ			
	E型				SL型				RS型			
仕 様	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)
	E-0.5 (3-20)	100～500	3～20	2.7	SL-1 (3-30)	200～1,000	3～20	6	RS-2 (4-30)	400～2,000	4～30	10.5
					SL-2 (3-25)	400～2,000	3～30	8.8	RS-3 (4-35)	600～3,000	4～35	13.6
					SL-2 (3-40)	400～2,000	3～40	12.1				
					SL-3 (4-50)	600～3,000	4～50	16.4				
機 種	横つり用											
	イーグルクランプ				イーグルクランプ				イーグルクランプ			
	G型				AMS型				VAR型			
仕 様	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)
	G-0.5 (3-20)	100～500	3～20	2.9	AMS-0.5 (3-20)	100～500	3～20	3.2	VAR-0.5 (3-20)	100～500	3～20	3.1
	G-1 (3-25)	200～1,000	3～25	5.6	AMS-1 (3-25)	200～1,000	3～25	5.3				
	G-2 (5-35)	400～2,000	5～35	10	AMS-2 (5-30)	400～2,000	5～30	7.9				
	G-3 (5-40)	600～3,000	5～40	18.8								
機 種	縦横吊兼用				水平吊				全方向ねじ式			
	日本クランプ				イーグルクランプ				イーグルクランプ			
	ABJ型				VAF型				SBN型			
仕 様	型式	基本使用 荷重 (t)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)
	ABJ-1.5	横吊1.5 / 縦吊1.0	3～27	6	VAF-1 (3-35)	200～1,000	3～35	3.1	SBN-2 (5-30)	400～2,000	5～30	5.6
	ABJ-3	横吊3.0 / 縦吊2.0	3～34	13.8	VAFS-1 (5-30)	200～1,000	5～30	3.7				
	ABJ-5	横吊5.0 / 縦吊3.0	5～40	23								
機 種	全方向ねじ式				ビームクランプ				吊りフック			
	イーグルクランプ				スーパーツール				イーグルクランプ			
	SBB型				SBN				JDH型			
仕 様	型式	使用荷重 最小～最大 (kg)	有効板厚 (mm)	機械質量 (kg)	型式	使用荷重 (kg)	適合ビーム幅 (mm)	機械質量 (kg)	型式	基本使用 荷重 (kg)	開口寸法 (mm)	機械質量 (kg)
	SBB-0.5 (1-25)	50～500	1～25	1.8	SBN5	5,000	90-320	14.3	JDH-1	1,000	80	3.4
	SBB-1 (1-40)	100～1,000	1～40	4					JDH-2	2,000	80	4.2
	SBB-2 (1-40)	400～2,000	1～40	7.6								
	SBB-3 (5-35)	600～3,000	5～35	8.8								
	SBB-5 (10-40)	1,000～3,000	10～40	15.8								

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

