




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

発電機・トランス コードリール

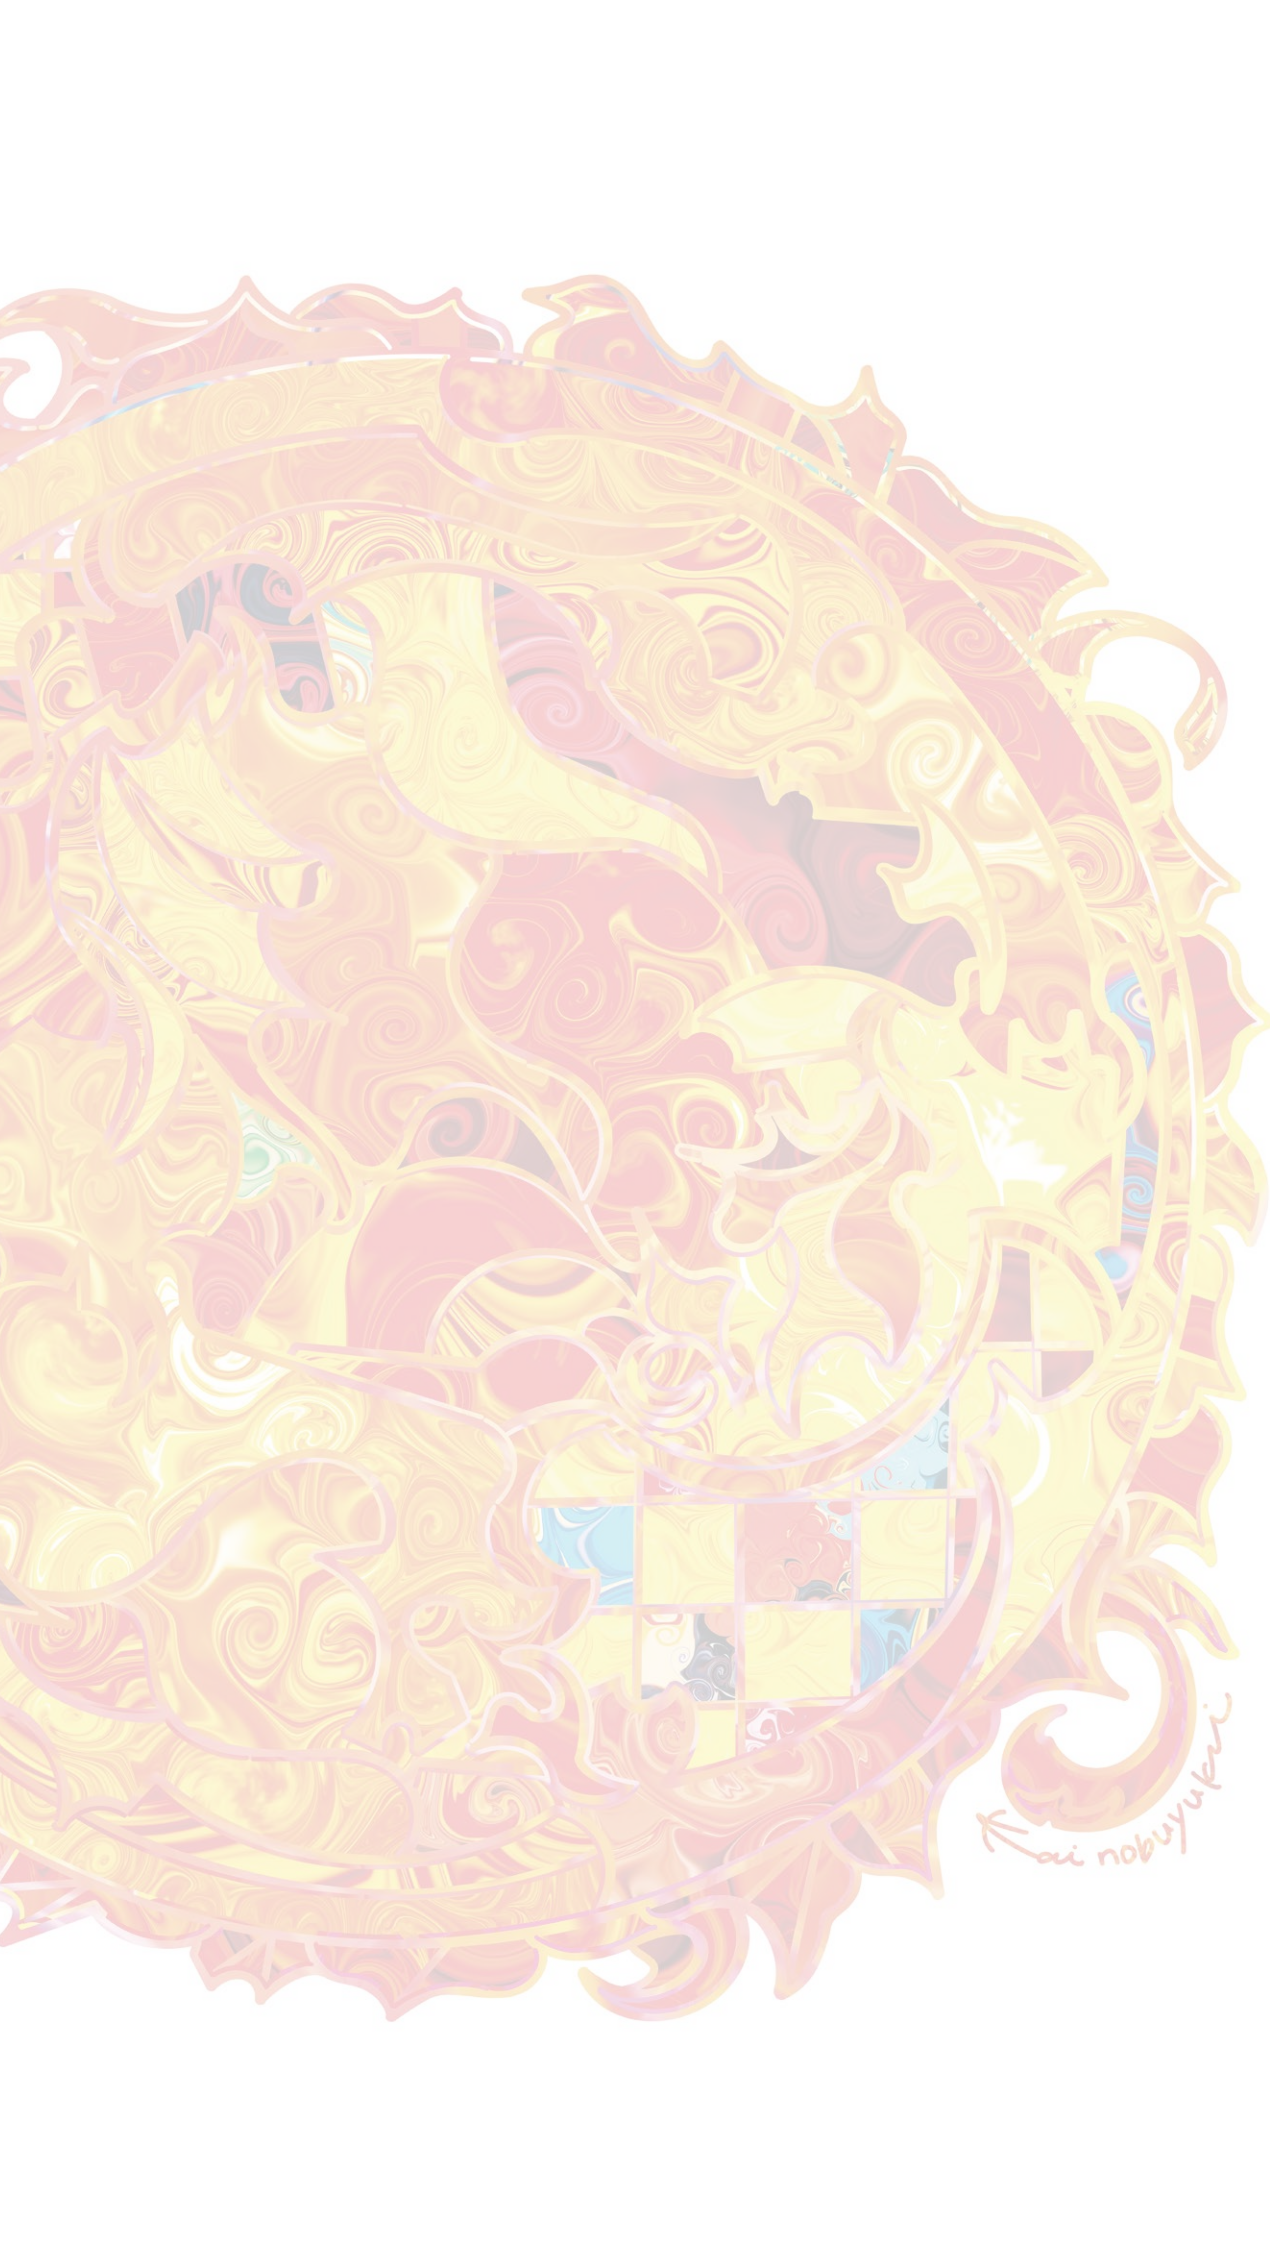

ポータブル蓄電池 ————— P118

小型発電機 インバータ仕様(2kVA～5kVA) – P119

小型発電機(2kVA～6kVA) ————— P119

大型発電機 ————— P120>P121

大型発電機(13kVA以上)
オイルガード搭載・ビッグタンク使用 ——— P122

大型発電機(13kVA以上) 単相三相3線同等
出力・オイルガード搭載・ビッグタンク使用 ——— P123

発電機用オイルガード ————— P124

燃料サブタンク ————— P124

トランス ————— P125

コードリール ————— P125

工事用分電盤 ————— P126

分電盤用アルミスタンド ————— P127

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

ポータブル蓄電池

大容量タイプのポータブル蓄電池。工事現場からレジャーユースまで活躍します。



商品コード		PBD	PBD12	PBD15
ク ラ ス		1000W	1200W	1500W
メ ー カ ー		荏原製作所	荏原実業パワー	JVCケンウッド
型 式		EB120	EJ-1200	BN-RF1100
蓄電量	Wh	1,200	1,165	1,152
出力電力	W	1,200(瞬間最大電力2,000)	1,200(瞬間最大電力2,000)	1,500(瞬間最大電力3,000)
出力		AC100×2、USB-A×4 USB-C×1、シガーソケット12V	AC100×2、USB-A×3 USB-C×3、シガーソケット12V	AC100×4、USB-A×3 USB-C×3、シガーソケット12V
充電時間(AC入力)		約9	約2.5	約2.4
寸法	幅	mm 293.5	195	380
	奥行	mm 165.4	390	254
	高さ	mm 364.7	257	300
重量	kg	12.6	13.9	約18.3

小型発電機 インバータ仕様（2kVA～5kVA）

インバータ発電機搭載なので商用電源並みの安定した電力を供給します。



■ 防音タイプ											
商品コード		09KB			1.6KB		2.8KB		3KDBI		5KGSIV
ク ラ ス		900W			1.6kVA		2.8kVA		3kVA		5kVA
メ ー カ ー		デンヨー	ヤンマー	工進	デンヨー	工進	ヤンマー	やまびこ	デンヨー	工進	やまびこ
型 式		GE-900SS-IV	G900IS2	GV-9I	GE-1600SS-IV	GV-16I	G2800ISE2	IEG2800M	DA-3100SS-IV	GV-30IS	IEG5500M-Y
電圧	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100/200
周波数	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
定格出力	kVA	0.9	0.9	0.9	1.6	1.6	2.8	2.8	3.1	3.0	5.5
コンセント	交流	15A×2個	15A×2個	2個(合計9A)	20×2個	2個(合計16A)	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個	15A×2個 30A×1個(単相100V) 27.5A×1個(単相200V)
	直流	10A×1個	12A×1個	5A×1個	12A×1個	8A×1個	12A×1個	12A×1個	-	8A×1個	-
燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	軽油	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	2.5	2.5	2.6	4.2	4.2	12	12	15	9.8	17
連続運転可能時間	h	4.1	4.1	3.7	4.2	4	7.6	7.6	10.8	5	5
寸法	全長	mm 450	450	455	490	498	680	680	910	590	780
	全幅	mm 240	240	260	280	293	445	445	590	510	616
	全高	mm 380	380	398	445	467	555	555	750	615	692
機械質量	kg	12.7	12.7	14	20	22	68	68	170	50	97
騒音値	dB(A)	60.5	60.5	58～65	61	59～65	61	61	64	60～67	64
低騒音型		超低騒音									

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



小型発電機（2kVA～6kVA）

電動工具や照明などの工事現場の電源などに使用されます。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

汎用タイプ				2.5KIV	
商品コード				2.5kVA	
ク ラ ス				2.5kVA	
メ ー カ ー				ヤンマー	やまびこ
型 式				G2500I2	IEG2500
電圧		V	100	100	
周波数		Hz	50/60	50/60	
定格出力		kVA	2.5	2.5	
コンセント	交流	kVA	15A×2個 30A×1個	15A×2個 25A×1個	
	直流	V/A	-	-	
燃料			ガソリン	ガソリン	
燃料タンク容量		L	9	9	
連続運転可能時間		h	6.2	6.1	
寸法	全長	mm	487	487	
	全幅	mm	395	395	
	全高	mm	425	425	
機械質量		kg	29	29	
騒音値		dB (A)	67	68	
低騒音型			-	-	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		2K		2.5K	
ク ラ ス		2kVA		2.5kVA	
メ ー カ ー		ヤンマー		デンヨー	
型 式		G2300AY-5S	G2300AY-6S	GA-2605U3	GA-2606U3
電圧	V	100	100	100	100
周波数	Hz	50	60	50	60
定格出力	kVA	2.0	2.3	2.2	2.6
コンセント	交流	15A×2個	15A×2個	15A×2個	15A×2個
	直流	8.3A×1個	8.3A×1個	-	-
燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	10	10	9.0	9.0
連続運転可能時間	h	8.8	7.5	6.8	5.3
寸法	全長	mm	530	510	510
	全幅	mm	415	410	410
	全高	mm	445	460	460
機械質量	kg	42	42	48	48
騒音値	dB (A)	65	68	66	70
低騒音型		-	-	-	-

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		6KS			
ク ラ ス		6kVA			
メ ー カ ー		デンヨー		ヤンマー	
型 式		TLG-7.5LSK		YDG600VST-5E	YDG600VST-6E
周波数	Hz	50	60	50	60
	出力	kVA 6.5	7.5	4.7	5.6
	電圧	V 200	220	200	220
	電流	A 18.8	19.7	13.6	14.7
単相100Vコンセント		15A×2個	15A×2個	15A×1個	15A×1個
直流コンセント		-	-	8.3A×1個	8.3A×1個
燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	26	26	16	16
連続運転可能時間	h	15.2	12.3	10	8
寸法	全長	mm 1220	1220	910	910
	全幅	mm 610	610	527	527
	全高	mm 720	720	740	740
機械質量	kg	260	260	180	180
騒音値	dB(A)	61	63	72	73
低騒音型		超低騒音			

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

大型発電機（13kVA以上）

建設現場の動力源やイベントの電源設備など幅広く使用できます。



商品コード			13K				25K				45K			
クラス			13kVA				25kVA				45kVA			
メーカー			デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式			DCA-13LSY		SDG13S-3B1		DCA-25LSK		SDG25S-3B1		DCA-45ESI		SDG45S-3B2	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	37	45	37	45	
	kW	8.4	10.4	8.4	10.4	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0	
電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	
電流	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59	
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
燃料タンク容量		L	62		58		70		70		100		100	
燃料消費量 (75%負荷)		L/h	2.1	2.7	2.6	3.2	3.9	4.9	4.2	5.2	6.8	8.6	7.0	8.6
寸法	全長	mm	1,390		1,480		1,540		1,550		1,900		1,870	
	全幅	mm	650		650		700		700		880		860	
	全高	mm	900		950		950		980		1,250		1,220	
乾燥質量		kg	490		520		615		610		1,040		910	
整備質量		kg	555		580		700		680		1,150		1,020	
騒音値		dB (A)	61	62	55	57	59	64	59	63	60	62	58	61
低騒音型		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		
排出ガス対策型		第3次		第3次		第3次		第3次		第2次		第3次		

商品コード			60K				100K400				125K			
クラス			60kVA				100kVA				125kVA			
メーカー			デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式			DCA-60ESI2		SDG60S-3A6		DCA-100ESI		SDG100S-3A5C		DCA-125ESK		SDG125S-3A6	
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力		kVA	50	60	50	60	80	100	80	100	100	125	100	125
		kW	40	48	40	48	64	80	64	80	80	100	80	100
電圧		V	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流		A	144	157	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164
燃料			軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	125		135		225		225		250		250	
燃料消費量 (75%負荷)		L/h	8.7	10.7	8.9	10.8	13.5	17.4	14.6	18.1	16.3	21.0	17.3	22.1
寸法	全長	mm	2,200		2,090		2,750		2,600		3,000		2,990	
	全幅	mm	880		860		1,050		1,000		1,080		1,180	
	全高	mm	1,250		1,220		1,350		1,400		1,500		1,480	
乾燥質量		kg	1,180		1,120		1,730		1,640		2,130		2,050	
整備質量		kg	1,320		1,260		1,970		1,870		2,400		2,300	
騒音値		dB (A)	61	64	59	63	59	61	61	64	60	63	63	65
低騒音型			超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型			第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商 品 コ ー ド			150K				220K				300K		400K	
ク ラ ス			150kVA				220kVA				300kVA		400kVA	
メ ー カ ー			デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー			
型 式			DCA-150ESK		SDG150S-3A6		DCA-220ESK		SDG220S-3A7		DCA-300ESK		DCA-400ESK	
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力		kVA	125	150	125	150	200	220	200	220	270	300	350	400
		kW	100	125	100	120	160	176	160	176	216	240	280	320
電圧		V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流		A	361/180	394/197	361/180	394/197	577/289	577/289	577/289	577/289	779/390	787/394	1,010/505	1,050/525
燃料			軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	250		250		380		390		490		490	
燃料消費量 (75%負荷)		L/h	20.6	25.0	20.3	24.7	32.9	37.7	32.3	37.1	39.0	47.0	56.0	65.1
寸法	全長	mm	3,250		2,990		3,700		3,700		4,000		4,200	
	全幅	mm	1,080		1,180		1,300		1,300		1,400		1,400	
	全高	mm	1,500		1,480		1,750		1,750		1,800		2,100	
乾燥質量		kg	2,390		2,180		3,790		3,290		4,360		5,470	
整備質量		kg	2,670		2,430		4,210		3,700		4,900		6,060	
騒音値		dB (A)	62	65	63	66	63	66	64	65	66	69	65	67
低騒音型			超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		低騒音		低騒音	
排出ガス対策型			第2次		第2次		第2次		第2次		第2次		第2次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。 ※騒音値は無負荷7mの平均値です。

■ 超低騒音型

商品コード			25KSS				45KSS				60KSS			
ク ラ ス			25kVA				45kVA				60kVA			
メ ー カ ー			デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型 式			DCA-25USI3		SDG25AS-3B1		DCA-45USI2		SDG45AS-3B1		DCA-60USI3		SDG60AS-3A6	
周波数		Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力		kVA	20	25	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
		kW	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0	40	48	40	48
電圧		V	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流		A	57.7	65.6	57.7	65.6	107	118	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
燃料			軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L	80		80		170		165		170		170	
燃料消費量 (75%負荷)		L/h	3.5	4.5	4.2	5.2	6	7.9	7.3	9.1	8.6	10.2	8.9	10.8
寸法	全長	mm	1,550		1,570		1,580		1,995		2,350		2,090	
	全幅	mm	790		800		950		950		1,000		950	
	全高	mm	1,000		1,090		1,550		1,300		1,350		1,300	
乾燥質量		kg	660		730		1,100		1,060		1,350		1,280	
整備質量		kg	750		810		1,270		1,215		1,520		1,440	
騒音値		dB (A)	52	54	53	56	51	53	51	54	53	56	55	56
低騒音型			超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型			第3次		第3次		第2次		第3次		第3次		第2次	

大型発電機(13kVA以上) オイルガード搭載 ビッグタンク仕様

大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で長時間運転に対応します。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。

商品コード		13KOG				25KOG				45KOG			
クラス		13kVA				25kVA				45kVA			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型 式		DCA-13LSYB		SDG13LX-5B1N		DCA-25LSKB		SDG25LX-5B1		DCA-45LSKB2		SDG45LX-5B2	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
出力	kVA	10.5	13	10.5	13	20	25	20	25	37	45	37	45
	kW	8.4	10.4	8.4	10.4	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0
電圧	V	200	220	200	220	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	30.3	34.1	30.3	34.1	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6	107/53.4	118/59	107/53.4	118/59
燃料		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		軽油	
燃料タンク容量		L		62		100		175		180		350	
燃料消費量(75%負荷)		L/h		2.1		2.7		2.6		3.2		3.9	
寸法	全長	mm		1,390		1,390		1,540		1,540		1,850	
	全幅	mm		650		650		700		700		880	
	全高	mm		1,160		1,160		1,260		1,250		1,600	
乾燥質量		kg		565		580		735		720		1,150	
整備質量		kg		660		675		905		890		1,470	
騒音値		dB(A)		58	60	55	58	57	61	59	63	56	59
低騒音型				超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型				第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

商品コード		60KOG				100KOG				125KOG				150KOG				220KOG			
クラス		60kVA				100kVA				125kVA				150kVA				220kVA			
メーカー		北越工業				デンヨー				デンヨー				北越工業				デンヨー			
型 式		SDG60S-7A6				DCA-100LSIB				DCA-125LSIB				SDG125S-7B1				SDG150LX-5B1			
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	50	60	80	100	100	125	100	125	125	150	125	150	200	220	200	220	200	220	200	220
	kW	40	48	64	80	80	100	80	100	100	120	160	176	160	176	200	220	200	220	200	220
電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	144/72.2	157/78.7	231/115	262/131	289/144	328/164	289/144	328/164	361/180	394/197	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289	577/289
燃料		軽油				軽油				軽油				軽油				軽油			
燃料タンク容量		L				400				750				740				900			
燃料消費量(75%負荷)		L/h		8.9	10.8	14.0	18.1	17.1	21.7	(16.0)	(21.8)	22.8	26.1	33.1	36.0	33.1	36.0	33.1	36.0	33.1	36.0
寸法	全長	mm		2,050		2,550		2,550		2,450		3,100		3,550		3,550		3,550		3,550	
	全幅	mm		860		1,150		1,150		1,180		1,180		1,400		1,400		1,400		1,400	
	全高	mm		1,630		1,800		1,800		1,830		1,850		2,050		2,050		2,050		2,050	
乾燥質量		kg		1,290		2,050		2,160		2,145		2,570		3,860		3,860		3,860		3,860	
整備質量		kg		1,650		2,730		2,840		2,800		3,370		4,790		4,790		4,790		4,790	
騒音値		dB(A)		59	61	59	63	59	63	60	64	62	66	61	64	61	64	61	64	61	64
低騒音型				超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型				第2次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

■ 超低騒音型

商品コード		25KOGSS				45KOGSS				60KOGSS			
クラス		25kVA				45kVA				60kVA			
メーカー		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型 式		DCA-25USIB3		SDG25AS-7B1		DCA-45USKB3		SDG45ZLX-5B2		DCA-60USIB3		SDG60AS-7B1	
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
	kVA	20	25	20	25	37	45	37	45	50	60	50	60
	kW	16	20	16	20	29.6	36	29.6	36.0	40	48	40	48
電圧	V	200/400	220/440	200	220	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440
電流	A	57.7/28.9	65.6/32.8	57.7	65.6	107/53.4	118/59	107/53.4	118/59	144/72.2	157/78.7	144/72.2	157/78.7
燃料		軽油				軽油				軽油			
燃料タンク容量		L				198				350			
燃料消費量(75%負荷)		L/h		3.2	4.5	(4.0)	(5.0)	6.7	8.5	7.0	8.6	8.6	10.2
寸法	全長	mm		1,550		1,570		1,990		2,350		2,080	
	全幅	mm		790		800		950		1,080		1,080	
	全高	mm		1,350		1,380		1,640		1,580		1,640	
乾燥質量		kg		780		800		1,200		1,270		1,440	
整備質量		kg		965		980		1,530		1,590		1,830	
騒音値		dB(A)		49	54	51	54	49	52	49	53	51	55
低騒音型				超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音		超低騒音	
排出ガス対策型				第3次		第3次		第3次		第3次		第3次	

※連続運転可能時間は定格負荷時の数値です。※騒音値は無負荷7mの平均値です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任にも負いません。

大型発電機(13kVA以上) 単相三相3線同時出力 オイルガード搭載 ビッグタンク仕様

三相電源を供給しながら単相3線を同時に供給可能です。
大容量燃料タンクを搭載しているので、一度の給油で長時間運転に対応します。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止するオイルガードを搭載しています。



発電機用オイルガード

機械トラブル等で万が一油が漏れた場合でも外部への油流出を防ぎます。

商品コード			OGH	OGHM	OGHL
メーカー			北越工業	北越工業	北越工業
型 式			ENOGS	ENOGM	ENOGL
容量		L	470	620	1,550
寸法	全長	mm	1,880	2,680	4,450
	全幅	mm	1,080	1,260	1,900
	全高	mm	325	275	350
質量		kg	125	150	310



燃料サブタンク

機発電機などの長時間連続運転する際の外部燃料タンクです。

商品コード			NHT	NHT400
メーカー			サンダイヤ	サンダイヤ
型 式			KS3-200SJ	KS2-490SJ1
容量		L	198	405
寸法	全長	mm	1,220	1,440
	全幅	mm	631	840
	全高	mm	1,563	1,855
質量		kg	41	77



燃料サブタンク用オイルガード

商品コード			OG	OG50
メーカー			ダイケン	ダイケン
型 式			SB-250	SB-500
容量		L	275	606
寸法	全長	mm	1,647	1,647
	全幅	mm	1,003	1,038
	全高	mm	285	412
質量		kg	38	52



トランス

工場や建設現場などでの電圧切替に使用されます。
昇降圧兼用型や昇圧・降圧専用型があります。



商品コード		TRN2K	TRN	TRN5K	UPATU20	TRN5KB	DTRN5K
クラス		2kVA 昇降圧兼用	2kVA 昇降圧兼用	5kVA 昇降圧兼用	2kVA 昇圧専用	5kVA 降圧専用	5kVA 降圧専用
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所	日動工業	キシデンテクノ	日動工業(株)
型 式		HLV-02A	HLV-03A	HLV-05A	M-E20	KWG-50D	TB-500D
周波数	電圧	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	電流	A	100/200	100/200	100/200	200	200
入力	電圧	A	15/20	15/20	50/25	15	25
	電圧	V	100/115/200	100/115/200	100/200	115/125	100/115
出力	電圧	A	1時間定格 30/30/15 連続定格 26/26/13	1時間定格 20/20/10 連続定格 17.4/17.4/8.7	1時間定格 25/50 連続定格 25/50	15	50/43.5
	電流	A					15
定格容量		kVA	2	3	5	2	5
相数			単相単巻	単相単巻	単相単巻	単相複巻	単相単巻
寸法	全長	mm	319	319	370	235	390
	全幅	mm	240	240	278	230	390
	全高	mm	211	211	460	200	410
質量		kg	16.3	21.7	34.5	7	60

コードリール

ドラムに巻き付けてある電源コードで離れた場所へ電源を供給します。



商品コード		CRLBWB	CRLBNC	CRLBWBMC	CRLSEN
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	日動工業	畑屋製作所
型 式		BX-301KT3	BN-PN30K	RBW-EK30SPN	MSB-301KX
仕様		防雨型・漏電遮断	防雨型・漏電遮断・難燃性ケーブル	防雨型・漏電遮断	メタルセンサー仕様
電線長さ	m	30	30	30	30
定格電圧		2P・15A・125V	2P・15A・125V	2P・15A・125V	2P・15A・125V
コンセント数		3	3	3	2
質量	kg	8	8.8	10	9.6

商品コード		CRLWB50N	CRLEB2	CRLEWB2
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所
型 式		BX-501KT3	BL-302M	BFS-302MT
仕様		防雨型・漏電遮断	漏電遮断	防雨型・漏電遮断
電線長さ	m	50	30	30
定格電圧		2P・15A・125V	3P・20A・250V	3P・20A・250V
コンセント数		3	2	2
質量	kg	11.5	10	11.2

コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

工事用分電盤


工事現場で使用する機器に電気を供給する仮設用分電盤です。




商品コード		KTANBNDN	KTANBNDN	KTANBNDN	KBNDN	KBNDN	KBNDN22	KBNDN22	KBNDN30
メーカー		双葉電線	双葉電線	双葉電線	双葉電線	双葉電線	双葉電線	双葉電線	双葉電線
型 式		L-1/100V/30A	L-3/100V/60A	L-5/100V/100A	P-3/200V/100A	P-4/200V/125A	P-6/200V/200A	P-9/200V/225A	P-10/200V/250A
種別	単相100V		単相100V	単相100V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	全長	mm	580	680	980	680	780	780	780
	全幅	mm	212	212	212	212	212	212	212
	全高	mm	455	555	755	555	655	655	655
質量		kg	17.1	23.9	39.7	25.1	31.3	33.4	49.4

■工事用分電盤配線図


L-1 配線図L

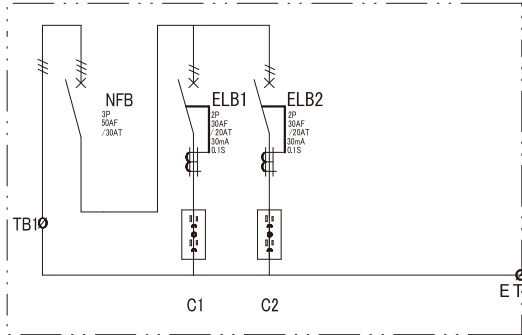


L-3 配線図

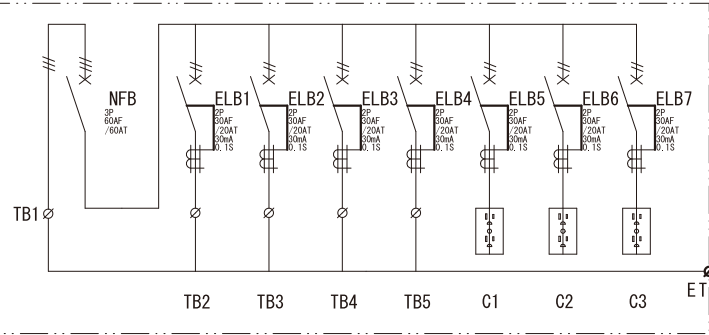


L-5 配線図

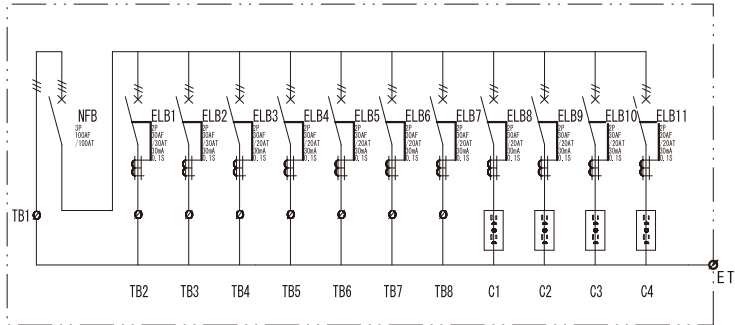


P-3 配線図

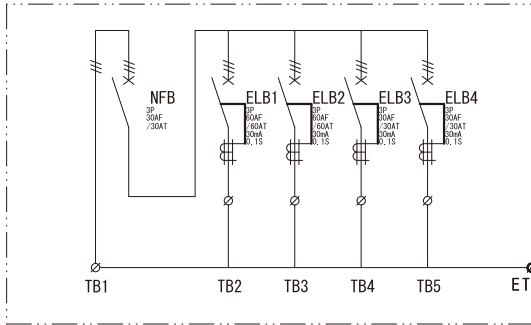


P-4 配線図

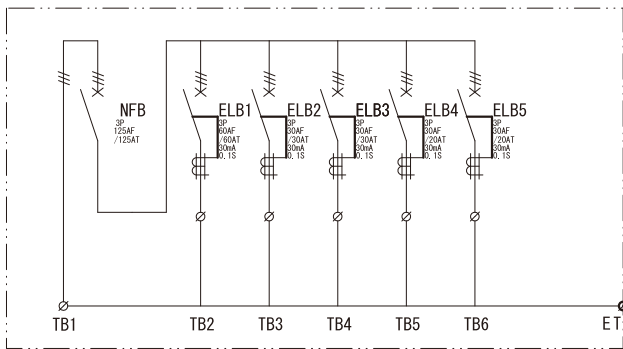


P-6 配線図

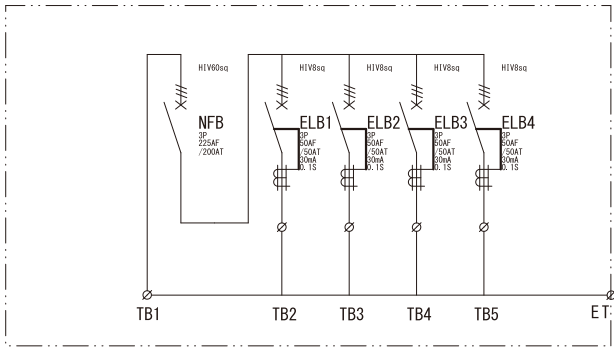

P-9 配線図

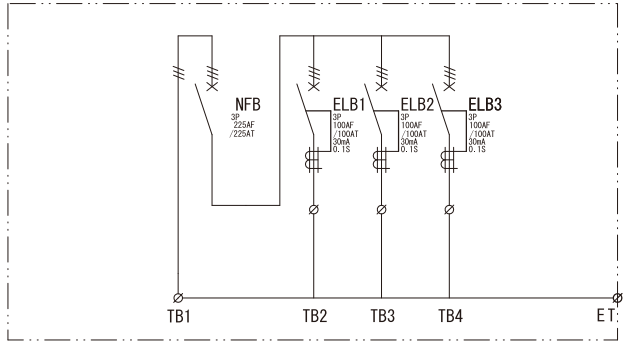

P-10 配線図

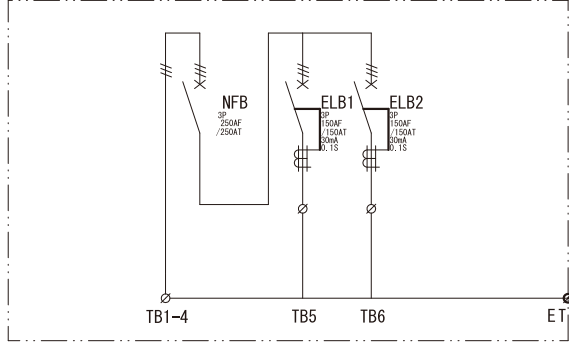

分電盤用アルミスタンド

商品コード		BNDNAS
メーカー		セフティ電気用品
型 式		OKAL900
耐荷重		kg 70
寸法 (使用時)	全 長	mm 919
	全 幅	mm 826
	全 高	mm 1,200
質量		kg 8.5



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。