

コンクリート 打設関連機器

高周波発電機	P166	外振バイブレーター	P172
高周波インバーター	P166	軽便クサビバイブレーター	P173
高周波用コードリール・中間コード・分電箱	P166	コンクリート気泡取具 ピカコン	P173
高周波バイブレーター	P167	コンクリートコテ	P173
高周波バイブレーター フレキスパイラル	P167	かくはん機	P174
マルチバイブレーター	P168	コンクリート養生電熱マット(コンガード)	P174
型枠取付バイブレーター	P168	生コンシューター	P174
高周波振動モーター	P168	生コンホッパー	P175
高周波バイブレーター 自動運転対応型	P169	コンクリートミキサー	P176
高周波バイブレーター 背負式	P170	モルタルミキサー	P176
小径強力バイブレーター	P170	モルタルポンプ	P176
軽便バイブレーター	P171	グラウトミキサー	P177
軽便電棒パイプ	P171	グラウト水量計	P177
軽便パンチ	P172	グラウト冷温水装置	P178
軽便ヘラ	P172		

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新・新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

高周波発電機

高周波バイブレーター用のエンジン式発電機です。



商品コード		KEG	
メーカー		エクセン	
型式		HAG122MH	HAG134MHA
出力	kVA	2.2	3.4
電圧	V	48	48
電流	A	26.5	40.9
周波数	Hz	240	240
出力コンセント数		2	3
燃料		ガソリン	ガソリン
燃料タンク容量	L	3.1	3.1
寸法	全長	mm	540
	全幅	mm	440
	全高	mm	521
質量	kg	36	40

高周波インバーター

高周波バイブレーター用のインバーター発電機です。



商品コード		KI100	KI100	KI200	
メーカー		エクセン			
型式		HC111B	HC116B	HC230B	
入力	定格容量	kVA	1.3	2	3.8
	電圧	V	100	100	200
	電流	A	13	20	11
	周波数	Hz	50/60	50/60	50/60
出力	定格容量	kVA	1.03	1.6	3
	電圧	V	48	48	48
	電流	A	12.4	19	36
	周波数	Hz	240	240	100~240
出力コンセント数		1	2	3	
寸法	全長	mm	366	366	428
	全幅	mm	251	251	324
	全高	mm	252	252	277
質量	kg	9.8	10.1	15.5	

高周波バイブレーター

30~60φまで用途に合わせてお選びいただけます。



- フィン型**
尖端部のフィンが効率的な振動伝達を生み出します。
- 丸型**
流動性の高いコンクリート打設時にモルタル飛散を抑える効果が期待できます。
- ゴム型**
打設音の低減とタイルや型枠のキズを防止する効果が期待できます。



商品コード	30V	40V	50V	60V			
クラス	30φ	40φ	50φ	60φ			
メーカー	エクセン						
型式	HBM30ZX-R	HBM40VF	HBM40VR	HBM50VA	HBM50VF	HBM50VR	HBM60ZX-R
振動部ヘッド形状	ゴム	フィン	ゴム	丸型	フィン	ゴム	ゴム
外部ホース長さ	m	6	6	6	6	6	6
出力	W	130	250	250	400	400	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	5.5	5.5	9	9	13
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,554	6,502	6,520	6,539	6,551	6,606
振動部(径×長さ)	mm	31×400	43×348	43×366	52×385	52×397	61×452
質量	kg	9.6	12.1	12.2	16.1	16.1	17.5

高周波バイブレーター フレキスパイラル

振動体を螺旋形状にすることで振動面積が広がり振動伝達効果の向上を図ったバイブレーターです。



スパイラルゴム振動体
振動体を螺旋形状にすることで振動面積が広がり、振動伝達効果の向上を図ったスパイラルインナー仕様の高周波バイブレーターです。

スイッチで左右回転が切替可能です。左回転時は下向きの推進力が加わり生コンを押し込みます。右回転時は上向きの推進力が加わり、山部の崩しや気泡を上方に排出させる効果があります。



商品コード	40VS	50VS		
クラス	40φ	50φ		
メーカー	エクセン			
型式	HBM40AXS	HBM40AXS-R	HBM50AXS	HBM50AXS-R
振動部ヘッド形状	丸型	ゴム	丸型	ゴム
外部ホース長さ	m	6	6	6
出力	W	250	250	400
電圧	V	48	48	48
電流	A	5.5	5.5	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240
全長	mm	6,464	6,509	6,514
振動部(径×長さ)	mm	43×310	43×355	52×360
質量	kg	11.7	12	15.7

高周波用コードリール・中間コード・分電箱



高周波中間コード

商品コード	CHUS	CHUS	
メーカー	エクセン		
型式	C5520	C8020	
コード太さ	mm	5.5	8
コード長さ	m	20	20
出力コンセント数		1	1

高周波配電箱

商品コード	BNDN	
メーカー	エクセン	
型式	DB3	
出力コンセント数	入力側	1
	出力側	3

高周波コードリール

商品コード	KCRL	
メーカー	エクセン	
型式	ER8030	
コード太さ	mm	8
コード長さ	m	30
出力コンセント数		3

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

マルチバイブレーター

軽量延長パイプを取り付けた長尺の高周波バイブレーターです。

商品コード	30MAV		40MAV		50MAV		
クラス	30φ		40φ		50φ		
メーカー	エクセン						
型式	HBM30ZXLH-R	HBM30ZXLH-R	HBM40VRLH	HBM40VRLH	HBM50VRLH	HBM50VRLH	
振動部ヘッド形状	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	
外部ホース長さ	m	4	6	4	6	4	6
出力	W	130	130	250	250	500	500
電圧	V	48	48	48	48	48	48
電流	A	3.5	3.5	5.5	5.5	9	9
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240	200/240
全長	mm	5,939	7,939	5,847	7,847	5,912	7,912
振動体(径×長さ)	mm	31×400	31×400	43×378	43×378	52×443	52×443
質量	kg	12.1	13.2	14	15.5	18	19.7



型枠取付バイブレーター

壁・柱・梁などの表面仕上げや締固めに活躍します。

商品コード	IV50		KTTKV	
メーカー	エクセン			
型式	HKM50PSK		HKM5CSK	
出力	W	50	50	50
電圧	V	48	48	48
電流	A	2	2	2
周波数	Hz	100~240	100~240	100~240
振動数	Hz	50~120	50~120	50~120
遠心力	kN	0.25~1.41	0.25~1.41	0.25~1.41
質量	kg	6.5	7.5	7.5



高周波振動モーター

ボックスカルバートやコンクリートセグメントをはじめ、L型擁壁・PC板などの大型コンクリート製品の打設に威力を発揮します。

商品コード	KVMF55	
メーカー	エクセン	
型式	HKM55LFA	
出力	W	550
電圧	V	48
電流	A	12.5
中間スイッチ	無	
周波数	Hz	100~240
振動数	Hz	50~120
遠心力	kN	8.8
質量	kg	16.5



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

高周波バイブレーター 自動運転対応型

バイブレーターの起動・停止を自動で行う機能を搭載。スイッチ操作の簡略化が図れます。

商品コード	40VADS		50VADS	
クラス	40φ		50φ	
メーカー	エクセン			
型式	ADV40VA		ADV50SOB	
振動部ヘッド形状	丸型		垂直方向高伝達型	
外部ホース長さ	m	6	6	
出力	W	250	250	
電圧	V	48	48	
電流	A	5.5	5.5	
周波数	Hz	200/240	200/240	
振動数	Hz	200/240	200/240	
全長	mm	6,499	6,398	
振動体(径×長さ)	mm	43×345	52×244	
質量	kg	12.7	12.5	
入力	電圧	V	48	
	電流	A	3	
出力コンセント数	2			
寸法	全長	mm	182	
	全幅	mm	255	
	全高	mm	120	
質量	kg	6.75		

※1 オートマッチドドライブシステム



分電箱・中間コードリールも接続できます。

高周波バイブレーター使用可能台数表

型式	ICV/HBM(インナーバイブレーター)							
	φ30	φ40	φ50	φ60	CSV50	ADV40	ADV50	
インバータ	HC111B/(RC)	3	1	1	-	1	1	1
	HC113B	4	2	1	-	2	1	1
	HC116B	5	3	2	1	3	2	1
	HC230A/B	10	6(5)	4(3)	2	6(5)	4	2
	H260B	20	13(12)	8(6)	5(4)	13(12)	11	5
発電機	HAG122MF/MH	6	4	2	1	4	3	1
	HAG134MF/MHA	11	7(6)	4(3)	3(2)	7(6)	5	2

型式	HKM(キッツキ/アイロン)				
	5CSK/55PSK	50PSK	154VS	304VS	
インバータ	HC111B/(RC)	4	2	1	
	HC113B	5	3	1	
	HC116B	8	5	2	
	HC230A/B	18(14)	18(14)	10(8)	4(3)
	H260B	36(30)	36(30)	20(18)	9(7)
発電機	HAG122MF/MH	10	10	6	
	HAG134MF/MHA	20(16)	20(16)	11(9)	

型式	HKM(振動モーター)				
	30LF(S)	40BL	55LF(S)A	75LF(S)A	
インバータ	HC111B/(RC)	1	1(0)	-	-
	HC113B	1	1(0)	-	-
	HC116B	2	1	1	1
	HC230A/B	4(3)	3(2)	2	2
	H260B	9(7)	6(4)	5	4
発電機	HAG122MF/MH	2	1	1	1
	HAG134MF/MHA	5(4)	3(2)	3(2)	2

※表中()内の数字は、バイブレーターが同時に連続過負荷の状態で使用された場合を想定した台数です。

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器**
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器**
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

高周波バイブレーター 背負式

コンクリート打設現場における作業員の省人化・作業性向上に役立ちます。



商品コード		40VCL				50VCL		
クラス		40φ				50φ		
メーカー		エクセン						
型式		ECV40A	ECV40AM	ECV40RM	ECV40RM	ECV50R	ECV50RM	
バイ ブ レ ー タ	振動部ヘッド形状	丸型	丸型	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	
	外部ホース長さ	m 1.5	3	1.5	3	1.5	3	
	出力	W 250	250	250	250	400	400	
	電圧	V 25	36	36	36	25	36	
	電流	A 8	8.7	8.7	8.7	12	14	
	振動数	Hz 200	200	200	200	200	200	
	全長	mm 1,827	3,445	1,967	3,467	1,844	3,494	
	振動体(径×長さ)	mm 43×255	43×255	43×277	43×277	52×304	52×304	
	質量	kg 5.5	5.9	4.8	5.9	5.5	6.7	
	イン バ ー タ	入力	容量	W 500	500	500	500	500
電圧			V 36	36	36	36	36	
出力		容量	W 450	473	473	473	450	473
		電圧	V 25	24.4	24.4	24.4	25	24.4
周波数		電流	A 12	14	14	14	12	14
		周波数	Hz 400	400	400	400	400	400
質量		kg 1.1	スイッチケース内蔵	スイッチケース内蔵	スイッチケース内蔵	1.1	スイッチケース内蔵	
バッ テ リ		容量	Ah 21	33.5	33.5	33.5	21	33.5
		電圧	V DC36	DC36	DC36	DC36	DC36	DC36
		使用可能時間	h 3	5	5	5	2	3.5
充電時間	h 3	6	6	6	3	6		
質量	kg 7.3	10	10	10	7.3	10		

小径強カバイブレーター


狭い鉄筋内での固練りコンクリートの打設に威力を発揮します。

■ バイブレーター

商品コード	SKV
メーカー	エクセン
型式	HV28(S)
振動体サイズ	28φ
振動部ヘッド形状	丸ヘッド
振動数	Hz 250-270
全長	mm 6,615
振動体(径×長さ)	mm 28×570
外部ホース長さ(標準)	m 6
質量	kg 11

■ 高周波インバーター

商品コード	SKV	
メーカー	エクセン	
型式	HVM100	
入力	電圧	V 100
	電流	A 8.7
	周波数	Hz 50/60
寸法	全長	mm 620
	全幅	mm 280
	全高	mm 230
質量	kg 18	

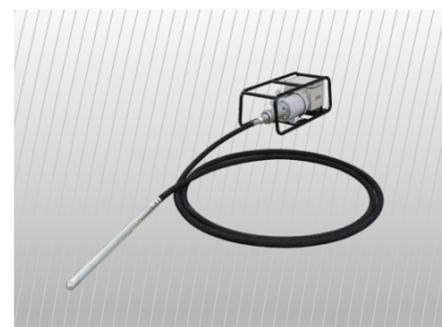

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

軽便バイブレーター

小規模のコンクリート打設に活躍。取り回しに便利な充電式もあります。

商品コード	KV06	KV	KV15	KV20
メーカー	エクセン			
型式	E28FP	E28FP	E28FP	E28FP
フレキ長さ	m 0.6	1.0	1.5	2.0
出力	W 280	280	280	280
電圧	V 100	100	100	100
電流	A 5	5	5	5
振動数	Hz 220~280	220~280	220~280	220~280
全長	mm 1,078	1,482	1,982	2,482
振動部(径×長さ)	mm 28X186	28X186	28X186	28X186
フレキアッセン長さ	mm 824	1,228	1,728	2,228
質量	kg 5.0	5.6	6.4	7.2

■ 充電式

商品コード	BKV06
メーカー	エクセン
型式	C28F
フレキ長さ	m 0.6
電源	DC18V/4.0Ah
連続運転時間	min 20
振動数	min 163~200
全長	mm 1,089
振動部(径×長さ)	mm 28X186
質量	kg 4.2

軽便電棒パイプ

振動部を直管で接続し、作業性を向上させた軽便バイブレーターです。

商品コード	KDV	
メーカー	エクセン	
型式	E32D	E28DLA
出力	W 280	280
電圧	V 100	100
電流	A 5	5
振動数	Hz 200~250	220~270
全長	mm 807	1,015
振動部(径×長さ)	mm 32X498	28X706
質量	kg 5.6	5.8

■ 充電式

商品コード	BKVL
メーカー	エクセン
型式	C28DL
電源	DC18V/4.0Ah
連続運転時間	min 25
振動数	min 172~193
全長	mm 955
振動部(径×長さ)	mm 28×635
質量	kg 5



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

軽便パンチ

気泡の抜けにくい法面部の気泡抜きや表面仕上げに使用できます。

商品コード		KVP	KVP32-12
メーカー		エクセン	エクセン
型式		E32DP	E32DPS
出力	W	280	280
電圧	V	100	100
電流	A	5	5
振動数	Hz	225~275	205~280
全長	mm	1,138	1,739
振動板(幅×長)	mm	300×400	120×1,219
振動部長さ	mm	829	1,430
質量	kg	7.5	7.8



軽便ヘラ

コンクリート二次製品の土留板やU字溝などの薄物打設に最適です。

商品コード		KVH	
メーカー		エクセン	
型式		E32DH	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	225~275	
全長	mm	1,070	
振動部(幅×長さ)	mm	50×550	
質量	kg	5.6	



外振バイブレーター

型枠の外側から振動を与える軽便型のバイブレーターです。
電源のない屋内・屋外の現場でも使用できる充電式もあります。

充電式

商品コード		GV	
メーカー		エクセン	
型式		EKCA	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	160~200	
全長	mm	404	
振動面(幅×長)	mm	76×113	
質量	kg	4.7	

商品コード		BGV	
メーカー		エクセン	
型式		CKCA	
電源		DC18V/4.0Ah	
振動数	Hz	107~133	
全長	mm	415	
振動面(幅×長)	mm	76×113	
質量	kg	3.9	



軽便クサビバイブレーター

柱や壁などの表面仕上げに最適な外部振動機です。
電源のない屋内・屋外の現場でも使用できる充電式もあります。

充電式

商品コード		KKUSAV	
メーカー		エクセン	
型式		EPS	
出力	W	280	
電圧	V	100	
電流	A	5	
振動数	Hz	250~300	
全長	mm	496	
振動部(径×長さ)	mm	80×190	
質量	kg	5.3	


商品コード		BKKUSAV	
メーカー		エクセン	
型式		CPS	
電源		DC18V/4.0Ah	
振動数	Hz	163~193	
全長	mm	515	
振動部(径×長さ)	mm	80×190	
質量	kg	4.5	



コンクリート気泡取具 ピカコン

コンクリート表面の気泡を抜き取り、美しい仕上がりに貢献する器具です。

商品コード		PIKACON	
メーカー		トンボ工業	
型式		PIKACON1-A	PIKACON1-B
寸法	全長	mm	2,000
	全幅	mm	240
寸法	全長	mm	1,375
	全幅	mm	240

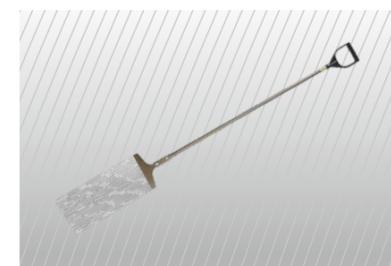

コンクリートコテ

生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らに均しながら
仕上げることができます。

商品コード		CKT	
メーカー		三笠産業	
型式		MPT-36H	
動力源		エンジン	
ブレード枚数		4	
ブレード寸法		mm	200×335
ブレード回転数		回/分	50~100
寸法	全長	mm	1,678
	全幅	mm	1,010
	全高	mm	859
質量	kg	81	

※ランプレート(円盤)は付属していません。



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨・剥離
破壊機器

穴あけ
締め付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量
測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

約款・セーフティ
サービス

免許・資格
関連法規

機械の豆知識

拠点案内

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

かくはん機

モルタルや塗料の攪拌作業に使用します。


商品コード		KAKUS	KAKU	KAKU
メーカー		マキタ		
型式		UT1305	UT2204	UT2400
羽径	mm	165	220	240
回転数	回/分	1,300	550	500
電源	V	100	100	100
電流	A	9.0	9.0	9.5
消費電力	W	850	850	900
質量	kg	3.2	3.7	5.4



コンクリート養生電熱マット (コンガード)

電気毛布のように加熱養生ができるので
冬期のコンクリート打設養生に活躍します。


商品コード		CYM300	CYM
メーカー		リバーストン	
型式		KYS-3A-3	KYS-5A-3
定格電圧	V	単相100/三相200(中継BOXを使用)	単相100/三相200(中継BOXを使用)
定格周波数	Hz	50/60	50/60
消費電力	Wh	300	500
寸法(長さ×幅×厚み)	mm	3,000×1,000×10	3,000×1,000×10
重量	kg	4	4

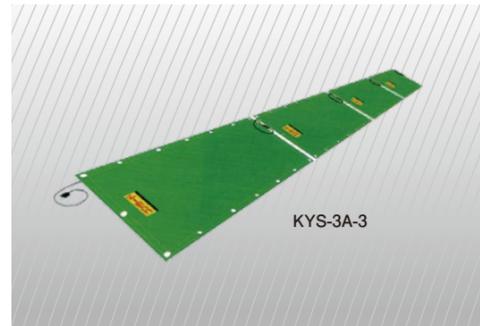

生コンシューター

ミキサー車のコンクリートシューターなどに使用されます。

商品コード		NCONST4
全長	mm	4,000

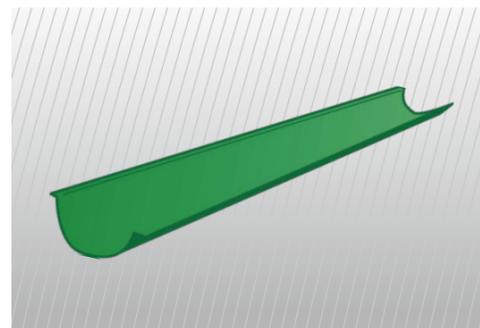

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

生コンホッパー

標準型

土木工事現場を初めとして最も普及しているタイプです。



背低型

工場内作業などクレーンの揚程が少ない場合や、直接生コン車から投入できるように背の低い形状になっています。



丸型反転式

投入口と排出口が同じなので、残土、栗石、粘土質など種類を問わず運搬排出できます。



横出型

本体側面から生コンを出すことができるので擁壁工事などに最適です。



スライドゲート型

コンクリート二次製品や住宅基礎など、打設口の狭い型枠に少量ずつ生コンを打設する場合に効果を発揮します。



片開基礎打設型

コンクリート二次製品や住宅基礎など、打設口の狭い型枠に少量ずつ生コンを打設する場合に効果を発揮します。




商品コード	NCON1	NCON2	NCON3	NCON5	NCON10	NCON5	NCON10	TENTOO	TENTOO05
メーカー	釜原鉄工所								
種類	標準型				背低型		丸型反転式		
型式	SKB-1A	SKB-2A	SKB-3A	SKB-5A	SKB-10A	SKB-5I	SKB-10I	SKB-3M	SKB-5M
ホッパー容量	m³	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	0.5	1.0	0.3
ホッパー高さ	mm	650	790	920	1,120	1,480	960	1,180	660
ホッパー幅	mm	810	810	870	1,005	1,223	1,220	1,400	850
排出口形状		楕円	楕円	楕円	楕円	楕円	正円	正円	正円
排出口寸法	mm	360×320	360×320	420×360	430×380	490×410	φ550	φ550	850
質量	kg	65	75	120	170	320	205	340	65

商品コード	NCON3Y	NCON5Y	NCON3	NCON5	NCON2D	NCON3D	NCON5D
メーカー	釜原鉄工所						
種類	横出型		スライドゲート型		片開基礎打設型		
型式	SKB-3L	SKB-5L	SKB-3X	SKB-5X	SKB-2V	SKB-3V	SKB-5V
ホッパー容量	m³	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3
ホッパー高さ	mm	1,160	1,290	900	1,050	790	920
ホッパー幅	mm	890	1,005	870	870	870	1,005
排出口形状		長方形	長方形	正円	正円	長方形	長方形
排出口寸法	mm	360×220	430×280	φ200	φ200	130×300	130×300
質量	kg	125	180	85	95	90	105

つるべホッパー・シュート

商品コード	UHOP	NHSK	
メーカー	釜原鉄工所		
種類	つるべホッパー	つるべシュート	
型式	SKB-QQ	SKB-RR	
寸法	全長	mm	920
	全幅	mm	600
	全高	mm	510
排出口形状			正円
排出口寸法	mm		φ200

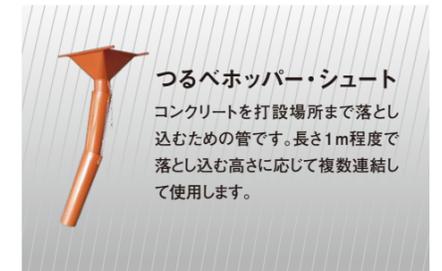

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

i-Construction

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機・アタッチメント
林業機械

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装
転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリートミキサー

コンクリートやモルタル混練から農事用育苗土作りなど、多彩な用途でご利用いただける定番のミキサーです。

商品コード		CMXM	
メーカー		トンボ工業	
型式		NGM-2.5BCM4	
標準練上がり量		2.5切(約70L)	
動力源		モーター(100V、400W)	
ドラム回転数	rpm	50Hz:27/60Hz:32	
ドラム寸法(口径×幅×高)	mm	345φ×600φ×601	
寸法	全長	mm	1,550
	全幅	mm	750
	全高	mm	1,050
質量	kg	86	



モルタルミキサー

モルタルをスピーディに混練するミキサーです。

商品コード		MMXM	
メーカー		トンボ工業	
型式		TMM-3.5H	TMM-3.5L
周波数	Hz	50/60	50/60
標準練上がり量		100L(3.5切)	100L(3.5切)
動力源		単相100V・0.75kW×4P	単相100V・0.75kW×4P
羽回転数(50Hz/60Hz)	rpm	32/38	32/38
ドラム寸法(径×高)	mm	φ770×345	φ770×345
寸法	全長	mm	1,030
	全幅	mm	860
	全高	mm	915
質量	kg	95	95



モルタルポンプ

モルタル・グラウト材の圧送に使用されます。

商品コード		MP075H	MP3.7	MP3.7	MP7.5
メーカー		岡三機工			
型式		OKG-10ME-100V-28	OKG-35E	OKG-35E2	OKP-65MS-L
動力	V	単相100	三相200	三相200	三相200
吐出能力	L/min	5~12.5	3.8~45	7~70	80~183
最大吐出圧力	MPa	1.75	3.5	2.5	3.5
変速方式		インバーター変速	インバーター変速	インバーター変速	無段ベルト変速
寸法	全長	mm	945	1,225	1,350
	全幅	mm	580	680	680
	全高	mm	625	815	815
質量	kg	70	235	240	515



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

グラウトミキサー

グラウト材やセメントミルクなどの混練に使用されます。

商品コード		MMXS23	MMXS10
メーカー		岡三機工	
型式		MG-100	OKZ-150N
仕様		丸型	角型
混練量	L	100	50~150
プロペラ回転数	回/分	1,000	750
動力	V	三相200	単相200
寸法	全長	mm	1,382
	全幅	mm	450
	全高	mm	500
機械質量	kg	230	250



グラウト水量計

現場練り材料の水量を効率よく計量することができる水量計です。

商品コード		TPSUIRO	
メーカー		岡三機工	
型式		OKM-50L	
電源電圧	V	100	
消費電力	W	50以下(水中ポンプ除く)	
水中ポンプ用電源	V	100(0.15kW以下)	
使用周囲温度	°C	0~50	
使用周囲湿度	°C	35~85%RH(結露しないこと)	
保存周囲温度	°C	-20~60	
保存周囲湿度	RH	10~90%RH(結露しないこと)	
寸法(配管部除く)	全長	mm	300
	全幅	mm	325
	全高	mm	390
重量	kg	15.5	



※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機・アタッチメント
林業機械
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装
転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器**
- 研削・研磨・剥離
破壊機器
- 穴あけ
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量
測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ
サービス
- 免許・資格
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内


グラウト冷温水装置

現場で最適な水温の練り水を安定して供給できます。



商品コード		GPCLH1	GP8CLH1	GPCLH2
メーカー		岡三機工		
型番		OKM-CH1000-ECO	OKM-CH1000N-ECO19	OKM-CH2000-ECO
冷却能力	kW	11.2 (50Hz) / 12.5 (60Hz)	19 (50/60Hz)	11.2 (50Hz) / 12.5 (60Hz)
加熱能力	kW	13.2 (50Hz) / 15.0 (60Hz)	19 (50/60Hz)	13.2 (50Hz) / 15.0 (60Hz)
タンク容量	メイン	L	750	1,800
	サブ	L	250	200
サブタンク温度設定範囲	°C	10~40	5~45	5~45
使用周囲温度※2	°C	冷却運転時 40°C以下	冷却運転時 43°C以下	冷却運転時 43°C以下
	°C	加熱運転時 -9.5°C以上	加熱運転時 -15°C以上	加熱運転時 -15°C以上
ヒータ容量	kW	-	-	5
動力電源	V	三相200 (50/60Hz)	三相200 (50/60Hz)	三相200 (50/60Hz)
外部出力電源	V	単相100 (容量1kVAまで)	単相100 (容量1kVAまで)	単相100 (容量1kVAまで)
消費電力合計	kW	8	7	8
定格電流合計	A	24.4	24.5	24.4
寸法	全長	mm	1,450	1,400
	全幅	mm	1,600	2,400
	全高	mm	1,465	1,915
乾燥重量	kg	795	1,035	1,050

※1 水温実測の代表例で保証値ではありません ※2 凍結・結露しないこと

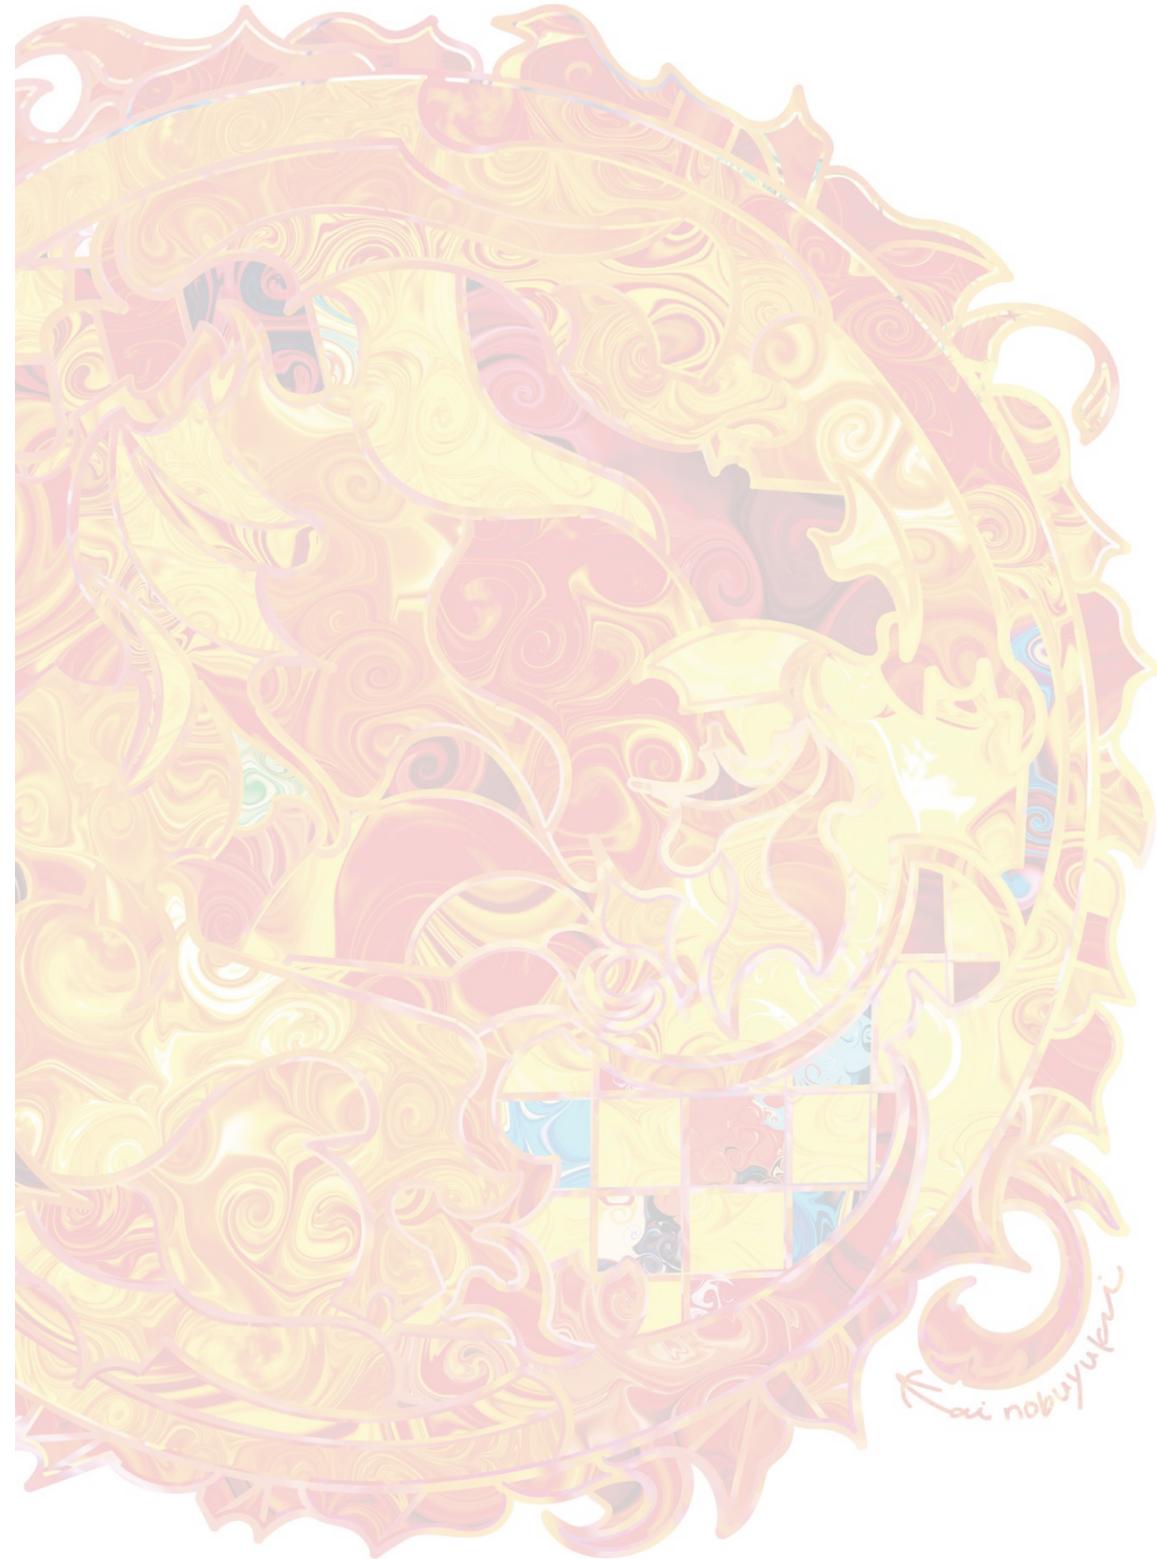

RENTAL MANUAL

※記載されている機種は当社所有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。