



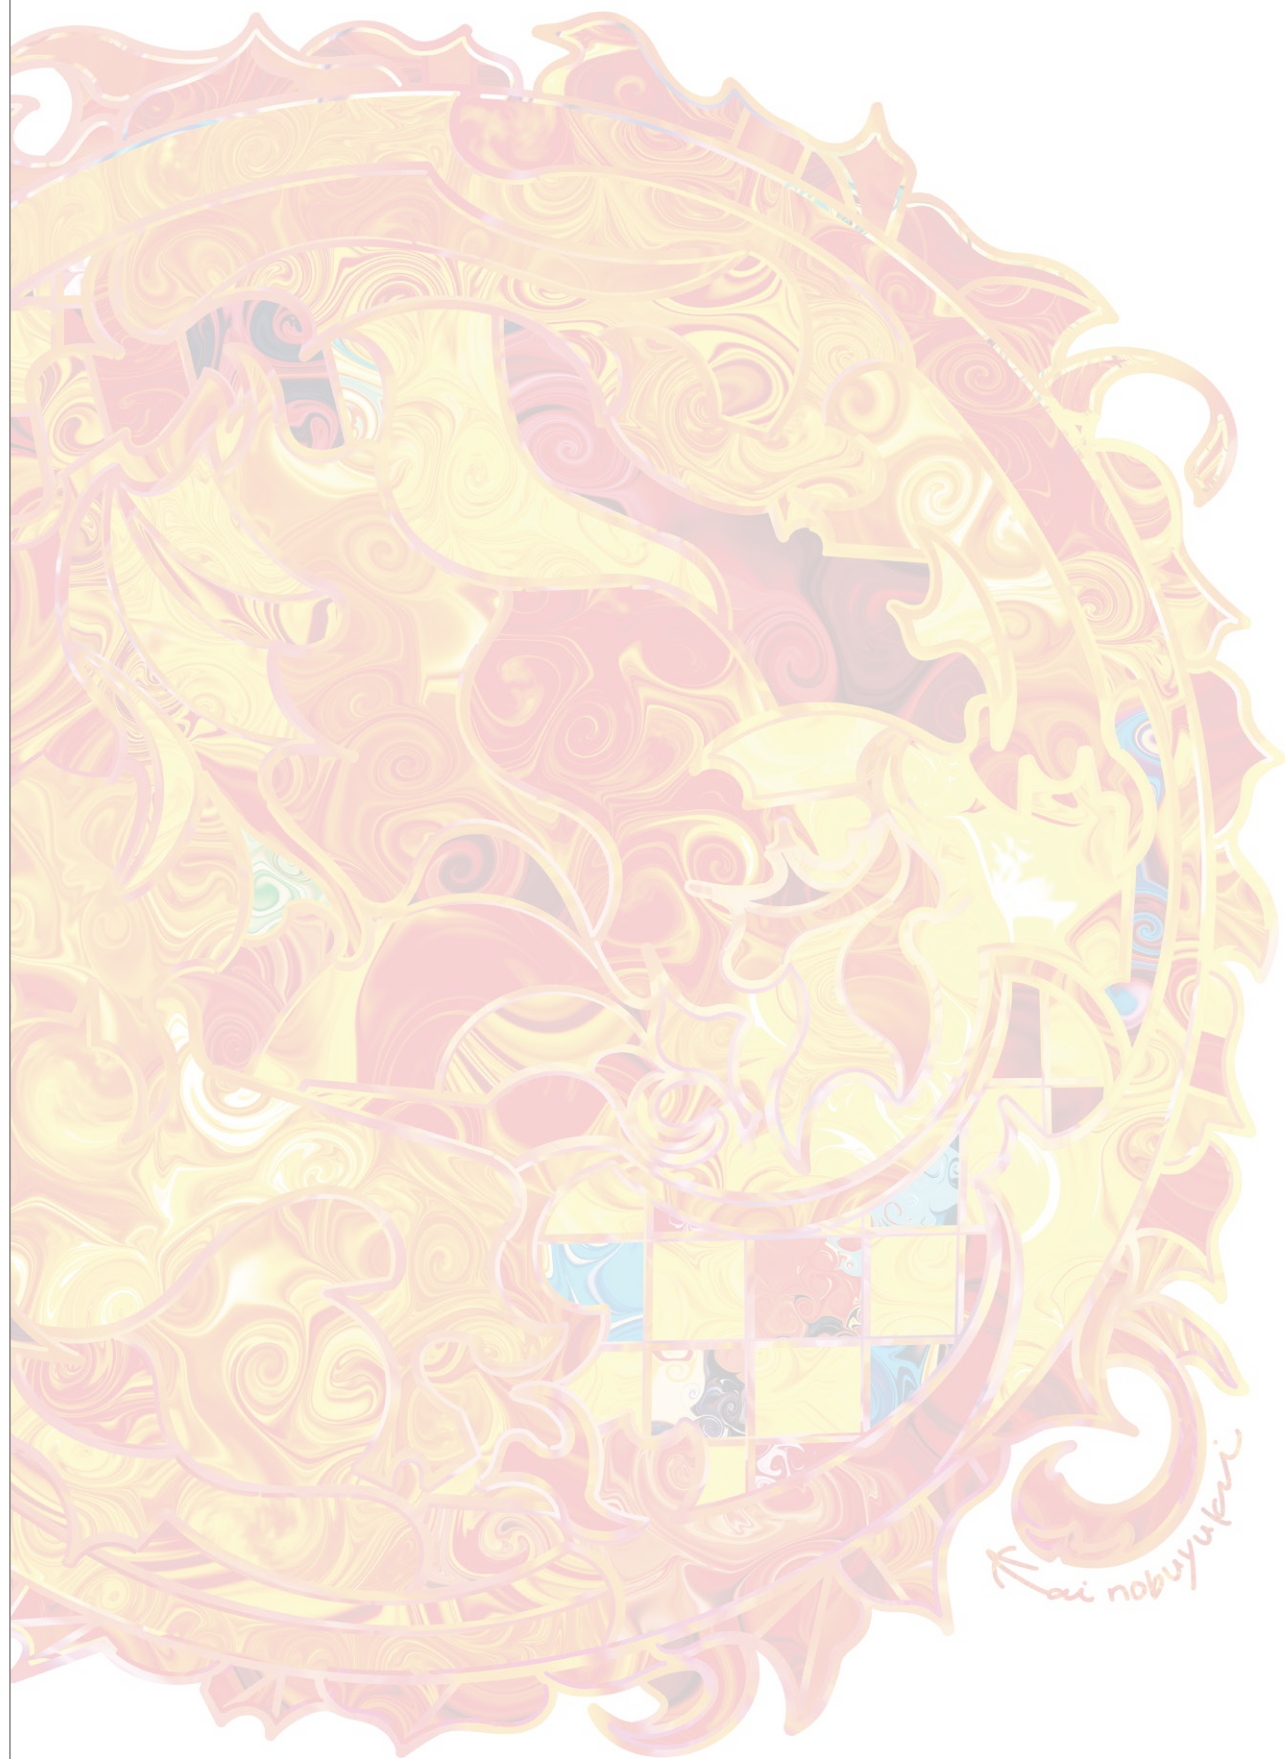

RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

穴あけ 締め付け工具

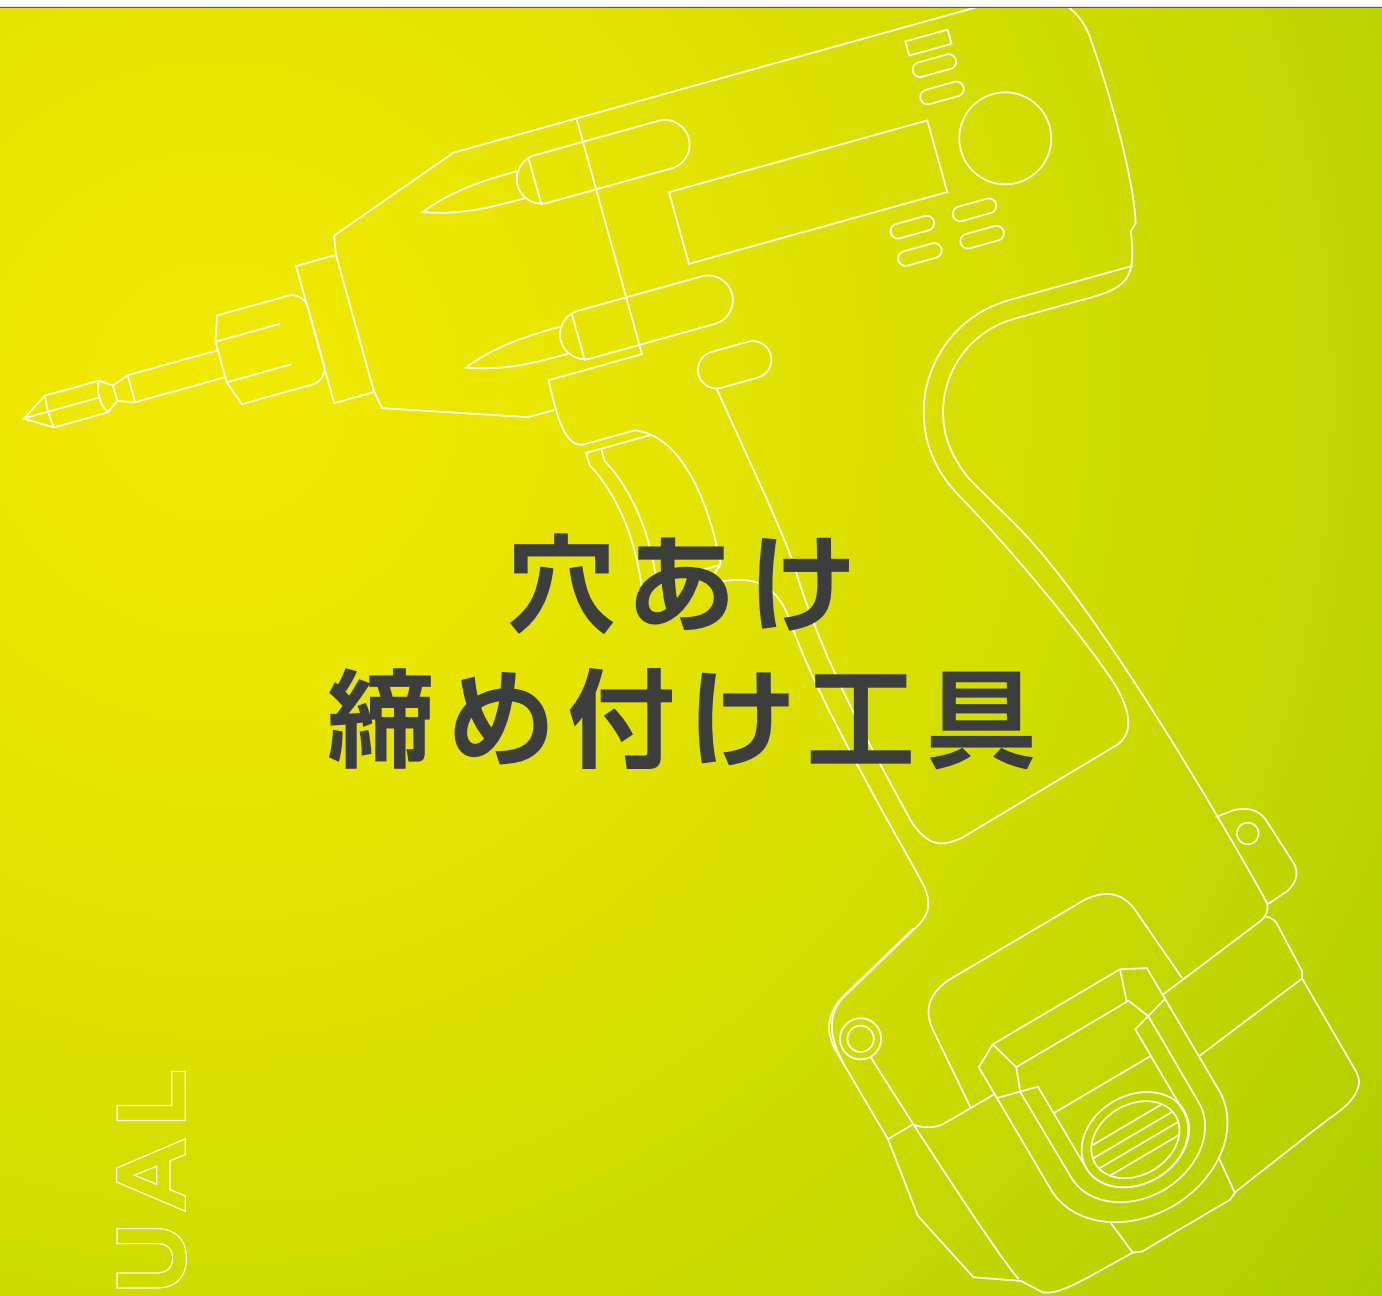

ドライバードリル	P186
インパクトドライバー	P186
振動ドリル	P187
電動ドリル	P187
ハンマードリル	P188
エアー釘打機	P188
コアドリル・コアカッター	P189
エンジンハンドオーガー	P189
インパクトレンチ	P190
トルクレンチ	P190
シャーレンチ	P191
電動油圧パンチャー	P191
磁気ボール盤(アトラエース・ライトボーラー)	P192

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ドライバードリル

穴あけとネジ締めに1台2役でこなします。

■ 充電式

商品コード			DDD	DDD
メーカ－			ハイコーキ	マキタ
型 式			DS12DA	DF474D
穴あけ能力	鉄工	mm	10	13
	アルミ	mm	12	-
	木工	mm	29	38
締め付け能力	木ネジ	mm	φ5.8×45	φ10×90
	小ネジ	mm	M6	M6
最大トルク		N・m	38	48
チャック能力		mm	最大10	1.5～13
回転数	高速	回転/分	0～350	0～500
	低速	回転/分	0～1,400	0～2,000
電源		V	10.8V-2.0Ah (BSL1220M)	14.4V-6.0Ah (BL1460B)
機体全長		mm	166	172
質量		kg	1.1	1.6



インパクトドライバー

ドライバードリルに打撃機能が付いており、
硬い材料へのネジ打ちなどに活躍します。
ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。



■ 充電式

商品コード			CID	CID18
メーカ－			マキタ	
型 式			TD162D	TD173D
締め付け能力	小ネジ	mm	M4 ～ M8	M4 ～ M8
	普通ボルト	mm	M5 ～ M16	M5 ～ M16
	高力ボルト	mm	M5 ～ M14	M5 ～ M14
	コーススレッド	mm	22 ～ 125	22 ～ 125
回転数 (最速)		回転/分	0～3,400	0～3,400
打撃数		回/分	0～3,600	0～3,800
電源			14.4V-6.0Ah (BL1460B)	18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	114	111
質量		kg	1.3	1.5

※各種先端工具は別売りとなっております。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

振動ドリル

石材・コンクリートブロック・レンガなど、もろく目づまりしやすい材質の穴あけに活躍します。
ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。



■ 充電式

商品コード			SD
メーカ－			マキタ
型 式			HP2032
穴あけ能力	コンクリートブロック	mm	20
	鉄工	mm	高速:8 低速:13
	木工	mm	高速:25 低速:40
チャック能力		mm	1.5～13
回転数	回転/分	高速:0～2,900 低速:0～850	
打撃数	回/分	高速:0～32,000 低速:0～9,400	
電源	V	単相100	
電流	A	7.6	
消費電力	W	720	
機体全長	mm	370	
質量	kg	2.5	

※各種先端工具は別売りとなっております。

商品コード			BSD
メーカ－			マキタ
型 式			HP474D
穴あけ能力	コンクリートブロック	mm	13
	鉄工	mm	13
	木工	mm	38
締め付け能力	木ネジ	mm	φ10×90
	小ネジ	mm	6
チャック能力		mm	1.5～13
回転数		回転/分	高速0～2,000 低速0～500
打撃数		回/分	高速0～30,000 低速0～7,500
電源			14.4V-6.0Ah (BL1460B)
機体全長		mm	182
質量		kg	1.7

※各種先端工具は別売りとなっております。

電動ドリル

高い穴あけ能力を有しているので重穿孔も余裕をもって作業できます。

商品コード			DD
メーカー			マキタ
型 式			6304LR
最大穴あけ能力	鉄工	mm	13
	木工	mm	38
チャック能力		mm	2～13
回転数	回転/分		0～600
電源	V		単相100
電流	A		7.5
消費電力	W		710
機体全長	mm		358
質量	kg		2.6

※各種先端工具は別売りとなっております。



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

ハンマードリル

コンクリートや金属の穴あけに使用します。ケーブルレスで取り回しが楽な充電式もあります。

商品コード			HDSS	HDSS	HDS	HDST
メーカー			マキタ			
型 式			HR2601F	HR2631F	HR4030C	HR2651
穴あけ能力	コンクリート	mm	26	26	40	26
	鉄工	mm	13	13	-	13
	木工	mm	32	32	-	32
	コアビット	mm	68	68	118	68
	ダイヤモンドビット	mm	80	80	-	80
回転数		回転/分	0～1,200	0～1,200	230～460	0～1,200
打撃数		回/分	0～4,600	0～4,600	1,300～2,600	0～4,600
電源		V	単相100	単相100	単相100	単相100
電流		A	8.4	8.4	13	8.4
消費電力		W	800	800	1,100	800
機体全長		mm	361	361	412	604
質量		kg	2.6	2.7	6.3	4.2

※各種先端工具は別売りとなっております。

■ 充電式

商品コード			BHD36	BHDS
メーカー			マキタ	
型 式			HR001G	HR244D
穴あけ能力	コンクリート	mm	26	24
	鉄工	mm	13	13
	木工	mm	32	27
	コアビット	mm	54	54
	ダイヤモンドビット	mm	65	65
回転数		回転/分	0～980	0～950
打撃数		回/分	0～5,000	0～4,700
電源			40V-2.5Ah (BL4025)	18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	358	328
質量		kg	3.7	3

※各種先端工具は別売りとなっております。

エアードリル

下地、サイディング、石工ボード、2×4工法などの釘打ちに使用できます。

商品コード			AKUGI
メーカー			マキタ
型 式			AN622
使用空気圧力	Mpa (kgf/cm2)		0.54～0.78 (5.5～8)
装てん数 (本)	秒		ワイヤ釘：200・250・300 シート釘：200
使用釘サイズ	mm		ワイヤ釘：45～65 シート釘：40～50 (ワイド) N釘：45～65 CN釘：50 GN釘：40～50
使用ホース内径			φ6.5以上
機体全長	mm		304
質量	kg		2.2

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。




コアドリル・コアカッター

穿孔作業やテストピース採取に使用します。

商品コード			KSDR
メーカー			マキタ
型 式			8406C
穴あけ能力	コアビット	mm	170
	コアドリル	mm	低速：120
	鉄工	mm	低速：13 高速：6.5
	木工	mm	低速：30 高速：18
	コンクリートブロック	mm	低速：20 高速：20
チャック能力		mm	2～13
回転数		回転/分	低速：900～2,000 高速：1,800～4,000
打撃数		回/分	低速：14,400～32,000 高速：28,800～64,000
電源		V	単相100
電流		A	11
消費電力		W	1,050
機体全長		mm	455
質量		kg	4.5

※各種先端工具は別売りとなっております。

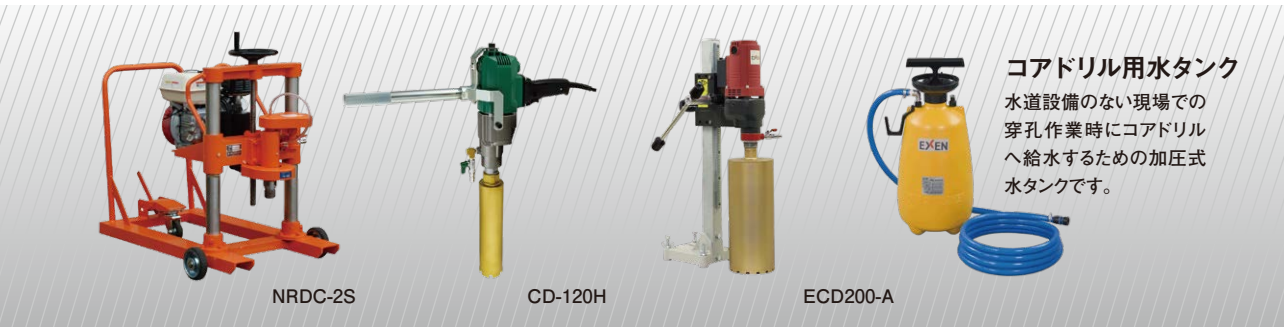

コアドリル用水タンク
水道設備のない現場での
穿孔作業時にコアドリル
へ給水するための加圧式
水タンクです。

商品コード			KC
メーカー			リケン
型 式			NRDC-2S
最大穿孔径	mm		160
最大穿孔深さ	mm		300
エンジン定格出力	kW		3
燃料	ガソリン		
燃料タンク容量	L		3.1
寸法	全長	mm	1,060
	全幅	mm	680
	全高	mm	940
質量	kg		110

商品コード			HKC
メーカー			IKK
型 式			CD-120H
最大穿孔径	mm		120
チャック能力	mm		2～13
ビット取付ねじ			M27
回転数	回転/分		850
電源	V	単相100	
電流	A		11
消費電力	W		1,050
機体全長	mm		360
質量	kg		4.3

商品コード			KDR2712	KDR
メーカー			イクセン	
型 式			ECD120	ECD200A
適用ビット径	mm		14.5～120	110～204
取付ねじ			M27	Aロット
回転数	回転/分		950	680
電源	V	単相100		単相100
電流	A		14	14
寸法	全長	mm	317	399
	全幅	mm	175	261
	全高	mm	580	810
質量	kg		8.7	19

エンジンハンドオーガー

水平堀も可能なハンドオーガーです。
各種オーガーを取り付けて使用します。

商品コード			HAG
メーカー			丸善工業
型 式			AG-21
最大ドリル径	mm		φ250
燃料タンク容量	L		0.63
燃料	ガソリン		
寸法	全長	mm	527
	全幅	mm	308
	全高	mm	529
質量	kg		18



オーガエクステンション
(オプション)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

インパクトレンチ

ボルトやナットの締め付け・ゆるめ作業に使用します。持ち運びに便利な充電式もあります。



商品コード			INP	INP16	INP24
メーカー			マキタ		
型 式			TW0350	6906	TW1000
角ドライブ			12.7	19	25.4
締付能力	普通ボルト	mm	M12～M22	M16～M22	M22～M30
	高力ボルト	mm	M12～M16	M16～M20	M22～M24
最大締付けトルク		N・m	350	588	1,000
回転数		回転/分	2,000	1,700	1,400
打撃数		回/分	2,000	1,600	1,500
電源		V	単相100	単相100/単相200	単相100/単相200
電流		A	4.2	11 / 5.5	15 / 7.5
消費電力		W	400	1,050	1300
機体全長		mm	283	325	375
質量		kg	2.9	5	8.4


※各種先端工具は別売りとなっております。

■ 充電式

商品コード			BINP	BINP18	BINP188
メーカー			マキタ		
型 式			TW284D	TW700D	TW1001D
角ドライブ		mm	12.7	12.7	19
締付能力	普通ボルト	mm	M10～M20	M10～M24	M12～M30
	高力ボルト	mm	M10～M16	M10～M16	M10～M22
回転数		回転/分	2,800	2,200	1,800
打撃数		回/分	3,500	2,700	2,200
電源			14.4V-6.0Ah (BL1460B)	18V-6.0Ah (BL1860B)	18V-6.0Ah (BL1860B)
機体全長		mm	147	170	229
質量		kg	1.6	2.6	3.7

トルクレンチ

ボルト・ナット類の締付専用トルクレンチです。

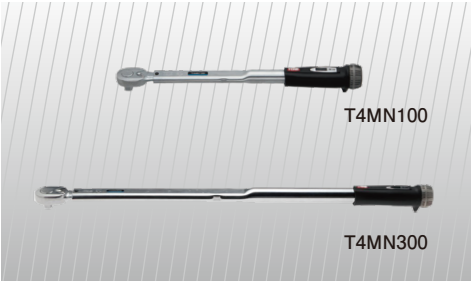

商品コード		TRP50	TRP100	TRP200	TRP300	TRP420
メーカー		TONE				
型 式		T3MN50	T4MN100	T4MN200	T4MN300	T6L420N
差込角	mm	9.5	12.7	12.7	12.7	19
能力範囲(最小～最大)	N・m	10～50	20～100	40～200	40～200	60～420
全長	mm	308	505	474	716	950
質量	kg	0.52	0.77	1.4	1.88	3.3

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

シャーレンチ

シャーボルトの締め付け作業に使用します。

商品コード		SL16	SL
メーカー		マキタ	
型 式		6920NB	6922NB
適用ボルト	HTB	M16・M20	M16・M20・M22
	SHTB	M16	M16・M20
乗用最大締付トルク	N・m	588	804
回転数	回転/分	26	18
電源	V	単相100/単相200	単相100/単相200
電流	A	14 / 7	14 / 7
消費電力	W	1,330	1,330
機体全長	mm	241	249
質量	kg	4.3	4.8

電動油圧パンチャー

鋼材、ステンレス、アルミ、銅などの穴空け加工に使用します。

商品コード			DP15	DP	DP22
メーカー			オグラ		
型 式			HPC-156W	HPC-N209W	HPC-2213W
最大奥行		mm	25	40	50
穴形状			丸穴、長穴	丸穴、長穴	丸穴、長穴
最大穴あけ能力	SS400 相当品	mm	穴径φ15・板厚6	穴径φ20・板厚9	穴径φ22・板厚13 穴径φ24・板厚12
	SUS304 相当品	mm	穴径φ15・板厚4	穴径φ20・板厚9	穴径φ24・板厚9
電源		V	単相100	単相100	単相100
消費電力		W	710	1,050	1,430
寸法	全長	mm	460	529	523
	全幅	mm	115	127	227
	全高	mm	295	315	463
質量		kg	7.5	11.3	28.5
標準付属品			ポンチφ12mm ダイスSB12	ポンチφ14mm ダイスSB14	ポンチφ18mm ダイス18B

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

磁気ボール盤（アトラエース・ライトボーラー）

各種鋼板・形鋼等の高精度な穴あけができます。
小型軽量・低丈型のコンパクトタイプもあります。

商品コード			ATACE30
メーカー			日東工器
型式			A-3000
電源	V		単相100
	定格消費電力		680
	定格電流		7
	無負荷回転速度 回転/分		700
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	mm	35L: 穴径φ17.5～φ30 (板厚9mm～35mm)
	ハイベローチ ワンタッチタイプ	mm	12L: 穴径φ14、φ15 (板厚8mm～12mm) 25L: 穴径φ16～φ30 (板厚9mm～25mm)
マグネット最大磁力		N (kgf)	7,056 (720)
マグネット寸法		mm	7,056 (720)
寸法		W	34
		全長	mm 352
		全幅	mm 221
		全高	mm 415
質量		kg	14
標準付属品		パイロットピンA2×1	
オプション		ジェットブローチ、切削油	

■ 低丈型

商品コード			ATACE30T	ATACE35
メーカー			日東工器	
型式			LO-3000A	LO-3550A
電源	V		単相100	単相100
	定格消費電力		W 750	750
	定格電流		A 7.9	7.9
	無負荷回転速度 回転/分		1,100	950
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	mm	20L: 穴径φ11.5～φ13 (板厚6～20) 25L: 穴径φ14～φ30 (板厚6～25) 35L: 穴径φ17.5～φ30 (板厚6～35)	20L: 穴径φ11.5～φ13 (板厚6～20) 25L: 穴径φ14～φ30 (板厚6～25) 35L: 穴径φ17.5～φ30 (板厚6～35) 50L: 穴径φ17.5～φ35 (板厚6～50)
マグネット最大磁力		N (kgf)	5,500 (561)	5,500 (561)
マグネット寸法		mm	65×145	65×145
寸法		W	35	35
		全長	mm 310	328
		全幅	mm 113	112
		全高	mm 181	277
質量		kg	8.2	8.8
標準付属品		パイロットピンA2×1		パイロットピンA2×1
オプション		ジェットブローチ、切削油		

商品コード		LB3035	LB3035	LB5050
メーカー		育良精機		
型式		ISK-LB30ST	IS-LB30SX	ISK-LB50SX
刃物回転数	回転/分	790	790	550
穴あけ能力	mm	穴径:φ11.5〜φ30 板厚:6〜35	穴径:φ11.5〜φ30 板厚:6〜35	穴径:φ11.5〜φ50 板厚:6〜50
マグネット最大磁力	kN	5.5	5.5	6.4
マグネット寸法	mm	192×70	192×70	160×70
最小吸着板厚	mm	6	6	6
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力		W	850	850
寸法	全長	mm	299	299
	全幅	mm	119	121
	全高	mm	229	223
質量	kg	9	8.9	303
オプション		センターピン、切削油		



アトラエース
LO-3000



アトラエース
LO-3550A (低丈型)



ライトボーラー
ISK-LB30ST

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。