




# RENTAL MANUAL

## TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

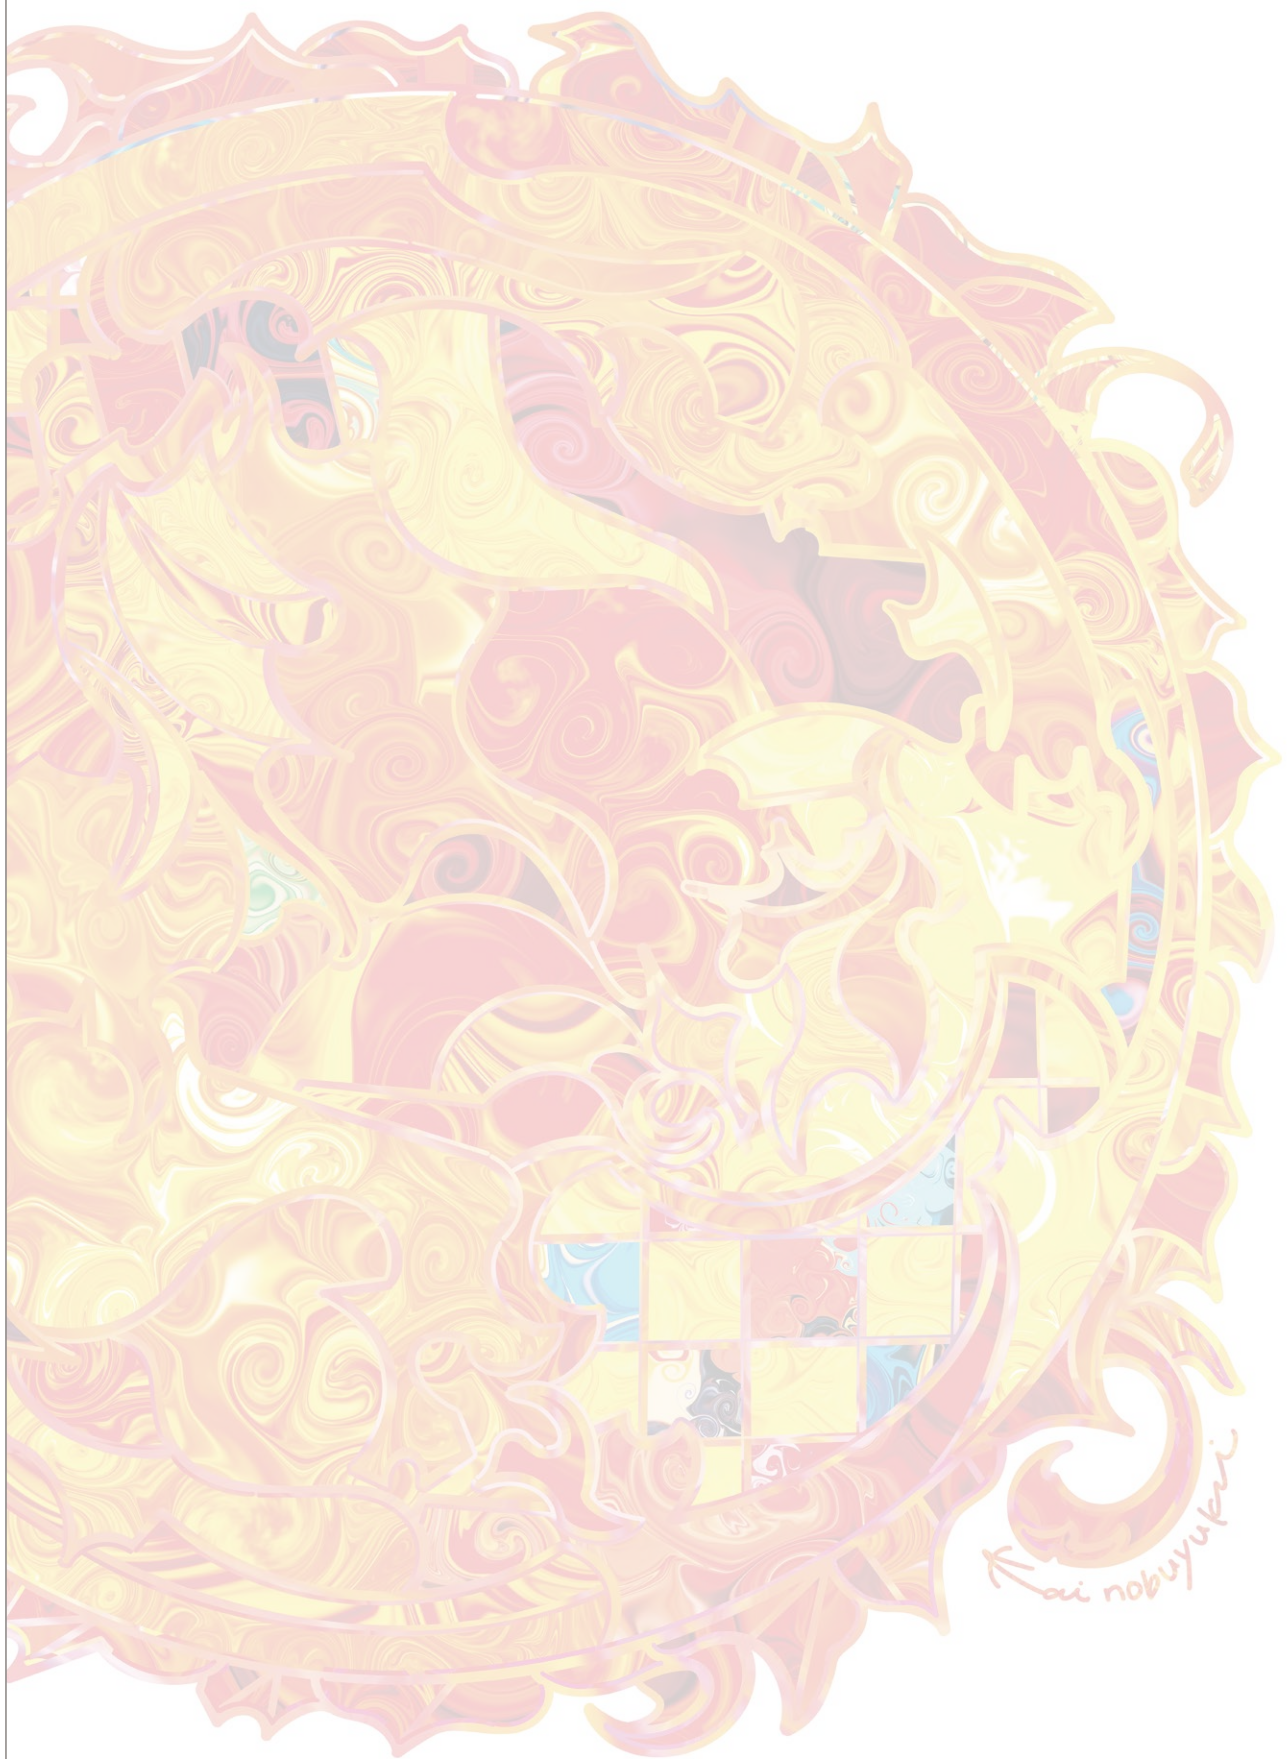

### 鉄筋加工機

|             |      |
|-------------|------|
| 鉄筋カッター      | P202 |
| 鉄筋チップソーカッター | P203 |
| 鉄筋ツライチカッター  | P203 |
| 鉄筋ベンダー      | P204 |
| 鉄筋結束機       | P205 |

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。



鉄筋カッター

鉄筋の切断作業に使用します。取り回しが楽なコードレスタイプもあります。

| 商品コード     |     | TC13                         |       | TC16                            |       | TC19                            |  |
|-----------|-----|------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|--|
| クラス(切断能力) |     | 13mm                         |       | 16mm                            |       | 19mm                            |  |
| メーカー      |     | オグラ                          |       | オグラ                             |       | オグラ                             |  |
| 型 式       |     | HBC-613                      |       | HBC-816                         |       | HBC-519                         |  |
| 切断能力(最大)  |     | SD345相当品：D13                 |       | SD490相当品：D16                    |       | SD490相当品：D19                    |  |
| 切断速度      |     | 秒                            | 1.2   | 1.5                             | 2.5   |                                 |  |
| 電源        |     | V                            | 単相100 | 単相100                           | 単相100 |                                 |  |
| 消費電力      |     | W                            | 710   | 1,050                           | 1,330 |                                 |  |
| 電源コード長さ   |     | m                            | 5     | 5                               | 5     |                                 |  |
| 寸法        | 全 長 | mm                           | 447   | 492                             | 396   |                                 |  |
|           | 全 幅 | mm                           | 151   | 165                             | 112   |                                 |  |
|           | 全 高 | mm                           | 110   | 120                             | 220   |                                 |  |
| 質量        |     | kg                           | 7.3   | 8.8                             | 12.2  |                                 |  |
| 付属品等      |     | 六角棒レンチ (M4)<br>スパナ (14 × 17) |       | 六角棒レンチ (M3・M4)<br>スパナ (14 × 17) |       | 六角棒レンチ (M4・M5)<br>スパナ (17 × 19) |  |

| 商品コード     |     | TC22                                       |       | TC25                       |       | TC32                       |  |
|-----------|-----|--------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|--|
| クラス(切断能力) |     | 22mm                                       |       | 25mm                       |       | 32mm                       |  |
| メーカー      |     | オグラ                                        |       | オグラ                        |       | オグラ                        |  |
| 型 式       |     | HBC-22                                     |       | HBC-225                    |       | HBC-232                    |  |
| 切断能力(最大)  |     | SD345相当品：D22                               |       | SD490相当品：D25               |       | SD490相当品：D32               |  |
| 切断速度      |     | 秒                                          | 4     | 3.5                        | 7     |                            |  |
| 電源        |     | V                                          | 単相100 | 単相100                      | 単相100 |                            |  |
| 消費電力      |     | W                                          | 700   | 1,430                      | 1,430 |                            |  |
| 電源コード長さ   |     | m                                          | 5     | 5                          | 5     |                            |  |
| 寸法        | 全 長 | mm                                         | 414   | 480                        | 543   |                            |  |
|           | 全 幅 | mm                                         | 112   | 138                        | 168   |                            |  |
|           | 全 高 | mm                                         | 238   | 268                        | 289   |                            |  |
| 質量        |     | kg                                         | 14.2  | 22                         | 37.6  |                            |  |
| 付属品等      |     | 六角棒レンチ (M4・M5・M6・M8)<br>スパナ (14×17, 19×22) |       | 六角棒レンチ (M4・M6)<br>スパナ (24) |       | 六角棒レンチ (M4・M6)<br>スパナ (30) |  |

■ コードレスタイプ(充電式)

| 商品コード     |    | CLTC13                 |                                    | CLTC16                 |                        | CLTC19                        |                        |
|-----------|----|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| クラス(切断能力) |    | 13mm                   |                                    | 16mm                   |                        | 19mm                          |                        |
| メーカー      |    | オグラ                    |                                    | オグラ                    |                        | オグラ                           |                        |
| 型 式       |    | HCC-13BL               |                                    | HCC-16BL               |                        | HCC-F1618                     |                        |
| 切断能力(鉄筋径) |    | SD345相当品：D13           | SD345相当品：D13                       | SD390相当品：D16           | SD390相当品：D16           | SD390相当品：D19                  | SD390相当品：D19           |
| 切断速度      |    | 秒                      | 1.6                                | 2.5                    | 2.6                    | 2                             | 5                      |
| 電源        |    | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B) | 3.0Ah-18V<br>(BL1830)              | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B) | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B) | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B)        | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B) |
| 寸法        | 全長 | mm                     | 315                                | 331                    | 360                    | 328                           | 387                    |
|           | 全幅 | mm                     | 273                                | 262                    | 276                    | 281                           | 301                    |
|           | 全高 | mm                     | 97                                 | 99                     | 108                    | 103                           | 132                    |
| 質量        |    | kg                     | 5.1                                | 4.7                    | 6.9                    | 5.8                           | 10.9                   |
| 付属品等      |    | 六角棒レンチ (M3・M4)         | 六角棒レンチ (M3・M4・M5)<br>スパナ (14 × 17) | 六角棒レンチ (M4)            | 六角棒レンチ<br>スパナ          | 六角棒レンチ (M4・M5)<br>スパナ (17×19) |                        |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



鉄筋チップソーカッター

鉄筋を滑らかに直角切断できるので、研削不要でそのまま圧接作業に入ることが可能です。

| 商品コード     |     | TTC35                                  |       |
|-----------|-----|----------------------------------------|-------|
| クラス(切断能力) |     | 35mm                                   |       |
| メーカー      |     | IKK                                    |       |
| 型 式       |     | DRC-35D                                |       |
| 切断能力      |     | D19～D35                                |       |
| 電源        |     | V                                      | 単相100 |
| 消費電力      |     | W                                      | 1,050 |
| 電源コード長さ   |     | m                                      | 2.5   |
| 寸法        | 全 長 | mm                                     | 477   |
|           | 全 幅 | mm                                     | 234   |
|           | 全 高 | mm                                     | 218   |
| 質量        |     | kg                                     | 7.1   |
| 付属品等      |     | 六角棒レンチ (M5・M6)<br>対応チップソー：7Y4106S (別売) |       |

■ コードレスタイプ(充電式)

| 商品コード     |     | BTTC38                                |                        | BTTC41                                |  |
|-----------|-----|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| クラス(切断能力) |     | 35mm                                  |                        | 41mm                                  |  |
| メーカー      |     | オグラ                                   |                        | オグラ                                   |  |
| 型 式       |     | HSC-38BL                              |                        | HSC-41MX                              |  |
| 切断能力(最大)  |     | SD490相当品：D38                          |                        | SD490相当品：D41                          |  |
| 電源        |     | V                                     | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B) | 4.0Ah-36V<br>(BL4040)                 |  |
| 寸法        | 全 長 | mm                                    | 515                    | 562                                   |  |
|           | 全 幅 | mm                                    | 170                    | 163                                   |  |
|           | 全 高 | mm                                    | 148                    | 166                                   |  |
| 質量        |     | kg                                    | 6                      | 6.3                                   |  |
| 付属品等      |     | 六角棒レンチ (M5)<br>対応チップソー：OCD38-135 (別売) |                        | 六角棒レンチ (M5)<br>対応チップソー：OCD41-143 (別売) |  |

鉄筋ツライチカッター

作業後の不要な鉄筋・アンカーボルトなどを切断します。  
ツラ切断が可能なので開口部の作成などにも活躍します。

| 商品コード   |     | TTIC                                                    |       |
|---------|-----|---------------------------------------------------------|-------|
| メーカー    |     | I K K                                                   |       |
| 型 式     |     | DFC-20A                                                 |       |
| 切断能力    |     | mm                                                      | 10～20 |
| 電源      |     | V                                                       | 単相100 |
| 消費電力    |     | W                                                       | 1,050 |
| 電源コード長さ |     | m                                                       | 5     |
| 機械寸法    | 全 長 | mm                                                      | 450   |
|         | 全 幅 | mm                                                      | 140   |
|         | 全 高 | mm                                                      | 100   |
| 質量      |     | kg                                                      | 3.4   |
| 付属品等    |     | 六角棒レンチ 3・4・5mm<br>ドライバー (－)<br>対応チップソー：1FC3096000S (別売) |       |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



## 鉄筋ベンダー

現場での鉄筋の曲げ加工作業などに使用されます。  
持ち運びに便利なポータブルタイプやコードレスタイプもあります。

### ■ 据え置きタイプ

| 商品コード     |     | TB                                                                       | TB19                                                                                                              | TB25                                                                                                                   |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラス(曲げ能力) |     | 16mm                                                                     | 19mm                                                                                                              | 25mm                                                                                                                   |
| メーカー      |     | オグラ                                                                      | オグラ                                                                                                               | オグラ                                                                                                                    |
| 型式        |     | MB-L16                                                                   | MB-819                                                                                                            | MB-225                                                                                                                 |
| 曲げ能力(最大)  |     | SD345相当品:D16                                                             |                                                                                                                   | SD345相当品:D25                                                                                                           |
| 曲げ速度      | 秒   | 5(180° 曲げ)                                                               | 5(180° 曲げ)                                                                                                        | 9(180° 曲げ)                                                                                                             |
| 曲げ角度範囲    | 度   | 0～180                                                                    | 0～180(任意無段階)                                                                                                      | 0～180(任意無段階)                                                                                                           |
| 電源        | V   | 単相100                                                                    | 単相100                                                                                                             | 単相100                                                                                                                  |
| 消費電力      | W   | 1,050                                                                    | 1,050                                                                                                             | 1,430                                                                                                                  |
| 寸法        | 全 長 | mm                                                                       | 388                                                                                                               | 455                                                                                                                    |
|           | 全 幅 | mm                                                                       | 365                                                                                                               | 372                                                                                                                    |
|           | 全 高 | mm                                                                       | 229                                                                                                               | 393                                                                                                                    |
| 質量        |     | kg                                                                       | 24                                                                                                                | 54.5                                                                                                                   |
| 付属品等      |     | ローラー (No.B16・No.B13・No.B10)<br>カラー (No.B16・No.B13・No.B10)<br>六角棒レンチ (M8) | ローラー (No.B19・No.B16・No.B13・No.B10)<br>カラー (No.19・No.16・No.13・No.10)<br>六角棒レンチ (M2・M17)<br>スパナ (17×19)<br>(+)ドライバー | ローラー (No.B25・425・422・416)<br>カラー (No.425・422・419・416・413・525・522・519)<br>六角棒レンチ (M2・M8・M17)<br>スパナ (17×19)<br>(+)ドライバー |

### ■ ポータブルタイプ

| 商品コード    |     | PTB16                      | PTB25                                    | PTB32                                  |
|----------|-----|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| クラス      |     | 16mm                       | 25mm                                     | 32mm                                   |
| メーカー     |     | オグラ                        | オグラ                                      | オグラ                                    |
| 型式       |     | HBB-180                    | HBB-525                                  | HBB-32HPW                              |
| 曲げ能力(最大) |     | SD345相当品:D16               |                                          | SD490相当品:D32                           |
| 曲げ速度     | 秒   | 約8(180° 曲げ)                | 約8(90° 押し曲げ)<br>約7(90° 引き曲げ)             | 約16(90° 押し曲げ)<br>約15(90° 引き曲げ)         |
| 曲げ角度範囲   | 度   | 0～180                      | 0～90                                     | 0～90                                   |
| 電源       | V   | 単相100                      | 単相100                                    | 単相100                                  |
| 消費電力     | W   | 450                        | 1,330                                    | 1,330                                  |
| 寸法       | 全 長 | mm                         | 530                                      | 486                                    |
|          | 全 幅 | mm                         | 178                                      | 194                                    |
|          | 全 高 | mm                         | 110                                      | 226                                    |
| 質量       |     | kg                         | 12.5                                     | 15.2                                   |
| 付属品等     |     | 六角棒レンチ (M6)<br>スパナ (17×19) | ベンディングローラー (一式)<br>六角棒レンチ (M6)<br>ナット締付棒 | ローラー (2個)<br>六角棒レンチ (M8)<br>スパナ (24mm) |

### ■ コードレスタイプ(充電式)

| 商品コード    |     | BPTB16                     | BPTB16                 |
|----------|-----|----------------------------|------------------------|
| クラス      |     | 16mm                       | 16mm                   |
| メーカー     |     | オグラ                        | オグラ                    |
| 型式       |     | HBB-90DFN                  | HBB-90DS               |
| 曲げ能力(最大) |     | SD345相当品:D16               |                        |
| 曲げ速度     | 秒   | 約8(90° 曲げ)                 | 約8.5(90° 曲げ)           |
| 曲げ角度範囲   | 度   | 0～90                       | 0～90                   |
| 電源       | V   | 3.0Ah-18V<br>(BL1830)      | 6.0Ah-18V<br>(BL1860B) |
| 寸法       | 全 長 | mm                         | 457                    |
|          | 全 幅 | mm                         | 126                    |
|          | 全 高 | mm                         | 227                    |
| 質量       |     | kg                         | 10.4                   |
| 付属品等     |     | 六角棒レンチ (M5)<br>スパナ (14×17) | 六角棒レンチ (M5)            |

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



HBB-180



HBB-90DS



## 鉄筋結束機

鉄筋の結束作業がワンタッチで可能です。  
スピーディかつ均一な仕上がりで作業者の熟練度に寄らない安定した結束作業を行うことができます。



### ■ 鉄筋結束機用ワイヤー



TW1060T (JP)

TW1060T-PC (JP)

TW1060T-EG (JP)

TW1060T-S (JP)

| 商品コード        |     | BTK                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー         |     | マックス                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| 型式           |     | RB440T-B2C/1450A                                                                                              | RB442T-B2C/1450A                                                                                                                                  |
| 1回結束時間       |     | 0.7秒以下                                                                                                        | 0.5秒以下                                                                                                                                            |
| 1充電当たりの結束数※1 |     | 約4,000回                                                                                                       | 約5,000回                                                                                                                                           |
| 対象鉄筋         |     | D10×D10～D22×D22<br>D25×D19<br>D13×D13×D25<br>D16×D16×D13×D13                                                  | D10×D10～D22×D22<br>D25×D19<br>D25×D13×D13<br>D16×D16×D13×D13<br>φ2.6～φ8の溶接金網                                                                      |
| 使用可能ワイヤ      |     | TW1060T (JP) 材質: なまし鉄線、線径φ1mm<br>TW1060T-PC (JP) 材質: ポリエステルコート線、線径φ1.1mm<br>TW1060T-EG (JP) 材質: 亜鉛メッキ線、線径φ1mm | TW1060T (JP) 材質: なまし鉄線、線径φ1mm<br>TW1060T-PC (JP) 材質: ポリエステルコート線、線径φ1.1mm<br>TW1060T-EG (JP) 材質: 亜鉛メッキ線、線径φ1mm<br>TW1060T-S (JP) 材質: ステンレス線、線径φ1mm |
| 電源           |     | 5.0Ah-14.4V<br>(JP-L91450A)                                                                                   | 5.0Ah-14.4V<br>(JP-L91450A)                                                                                                                       |
| 寸法           | 全 長 | mm                                                                                                            | 295                                                                                                                                               |
|              | 全 幅 | mm                                                                                                            | 120                                                                                                                                               |
|              | 全 高 | mm                                                                                                            | 330                                                                                                                                               |
| 質量           |     | kg                                                                                                            | 2.5                                                                                                                                               |

※1 バッテリー: JP-L91450A装着時