




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

照明機器

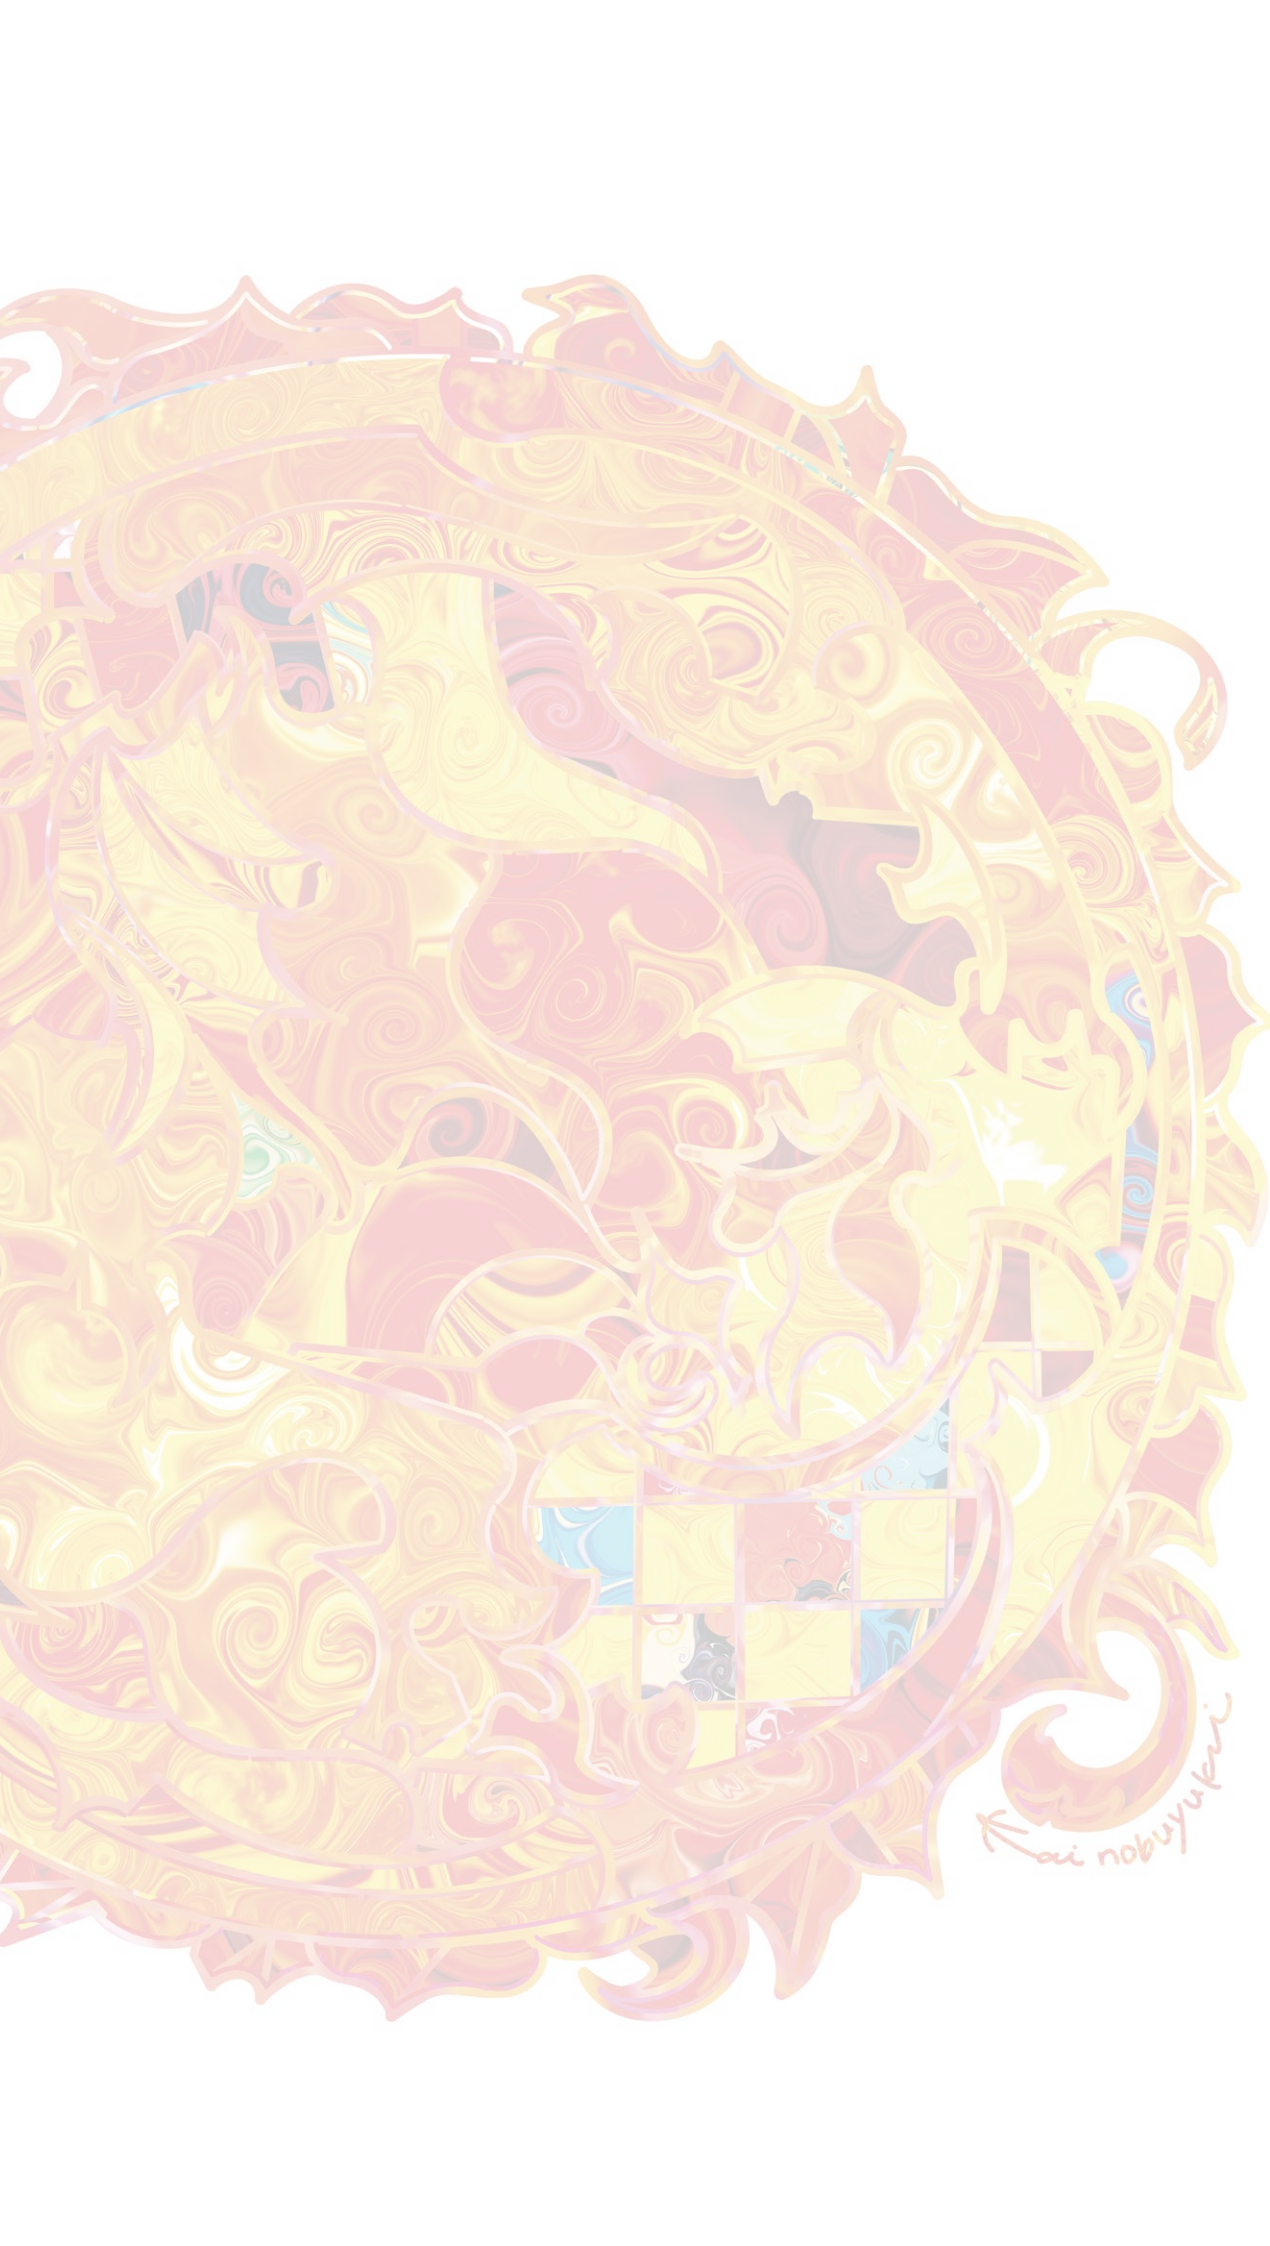

LED投光器	P240	LEDテーブルライト	P246
LEDフックライト 充電式	P241	LEDセンサーライト	P246
LEDケイライト 充電式	P241	除菌ライト	P247
LEDボールライト	P242	防爆型LED投光器	P247
メタルハライドボールライト	P242	バルーンライト LED仕様	P248>P249
LEDパノラマスタンド	P243	バルーンライト メタルハライド仕様	P250
LEDフォールライト	P244	ミニナイター LED仕様	P251
LEDボールランタン	P244	ミニナイター メタルハライド仕様	P252
LED蛍光ライト	P245	LEDバッテリーライト軽量型	P252
LEDソーラー照明灯・街路灯	P245		

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

LED投光器

現場を明るく照らすLED投光器。取付方法はバイス式・三脚式・マグネット式など現場状況に応じてお選びいただけます。



商品コード		LEDTK017	LEDEN	LEDTK04	LEDTK06	LEDTK10	LEDTK10S	LEDMTK10
クラス		20W	30W	40W	60W	100W	100W	100W
仕様		バイス式	三脚式	バイス式	バイス式	バイス式	三脚式	マグネット式
メーカー		畑屋製作所	日動工業	畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所		畑屋製作所
型式		RGL-10T	LEN-FH30D-SL-50K	REL-10WT	LEV-705T	L100V2DHW50		GLV-105KM
全光束	lm	2,400	4,480	3,700	8,400	17,800		15,000
照射角	度	110	110	110	110	120		120
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100		単相100
消費電力	W	40	30	40	70	100		100
電源コード長さ	m	5	3	10	5	5		5
寸法(本体)※1	全長	mm	310	262	330	111	286	183
	全幅	mm	φ169	76	φ215	226	217	276
	全高	mm	-	224	-	499	309	288
質量(本体)※1	kg	2.1	2	3	3.3	5.6		7
その他仕様		屋内・屋外兼用						

※1 取付用アタッチメントは除いた数値となっています。

商品コード		LTK15	LEDTK15S	LEDTK20S	LTK30	LTK30S	LTK30S	LTK50S	LTK50T
クラス		150W	150W	200W	300W	300W	300W	500W	500W
仕様		吊下式	三脚式	三脚式	吊下式	三脚式	三脚式	三脚式	吊下式
メーカー		日動工業		畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所	日動工業	日動工業	
型式		L150V2-D-HW-50K		LEBX-2005KDT2	LE-3005KDT	LEBX-3005KDT	L300W-AB-DIM	L500W-D-AW-50K	
全光束	lm	21,000		27,000	36,600	70,000	41,500	70,000	
照射角	度	110		120	120	120	130	110	
電源	V	単相100		単相100	単相100	単相100	単相100	単相100(200)	
消費電力	W	152		200	300	500	13.8～322	492	
電源コード長さ	m	5		5	5	5	4.5	5	
寸法(本体)※1	全長	mm	286	235	190	226	410	φ470	
	全幅	mm	173	390	438	516	368	223	
	全高	mm	309	420	400	430	346	-	
質量(本体)※1	kg	6.2		11.5	8	11.5	8.1	11.8	
その他仕様		屋内・屋外兼用							

※1 取付用アタッチメントは除いた数値となっています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

LEDフックライト 充電式

床置きや単管への吊下げなど設置場所を選ばない、充電式のLED投光器です。

商品コード		RIBL30L	RIBL30L
クラス		30W	30W
仕様		床置・吊下兼用	床置・吊下兼用
メーカー		日動工業	畑屋製作所
型式		BAT-LI30H-4H	LEH-30BLPT
全光束(Hi時)	lm	3,580	3,300
連続点灯時間	h	Hi:4時間 LOW:8時間	Hi:5時間 LOW:10時間
充電時間	h	4	6
電源(リチウムイオン電池)		12.8V-6.0Ah	12.8V-12A
充電電源		V	単相100/200
寸法(本体)※1	全長	mm	321
	全幅	mm	231
	全高	mm	376
質量(本体)※1	kg	4.4	5.7
その他仕様		屋内・屋外兼用	



LEDケイライト 充電式

軽量・防雨型なので、手軽に屋外でも使える充電式ライトです。



商品コード		KL10Y	KL10M	KL15T	KL15T	KL20M
クラス		10W	10W	15W	15W	20W
仕様		床置き	マグネット式	バイス式	バイス式	マグネット式
メーカー		畑屋製作所				
型式		LWK-10	LWK-10M	LWK-15V	LWK-S-V	LWK-SSS-M
全光束(Hi時)	lm	700	700	960	960	2,500
連続点灯時間	h	約6	約6	8	8	8
充電時間	h	約8	約8	8.5	8.5	6
電源(リチウムイオン電池)		7.4V-6.6Ah	7.4V-6.6Ah	7.4V-13.2Ah	7.4V-13.2Ah	14.8V-10.4A
充電電源		V	単相100	単相100	単相100	単相100
寸法(本体)※1	全長	mm	230	235	240	245
	全幅	mm	75	137	157	215
	全高	mm	220	245	492	440
質量(本体)※1	kg	1.2	2.2	2.35	2.2	3.4
その他仕様		屋内・屋外兼用				屋内・屋外兼用 USBタイプA出力可能(DC5V・最大2A)

※1 取付用アタッチメントは除いた数値となっています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

LEDボールライト

小型発電機でも使えるLEDライト。建設工事や特に内装工事の照明に最適です。

商品コード		LBR12S	
クラス		120W	
仕様		三脚式	
メーカー		畑屋製作所	
型式		LLBX-120KST	
全光束	lm	12,000	
照射角	度	360	
電源	V	単相100	
消費電力	W	120	
電源コード長さ	m	5	
寸法(本体)※1	全幅	mm	φ500
	全高	mm	579
質量(本体)※1	kg	8.9	
その他仕様		屋内・屋外兼用	

※1 三脚は除いた数値となっています。

■ 充電式

商品コード		LJB35S	
クラス		35W	
仕様		三脚式・充電式	
メーカー		畑屋製作所	
型式		LLBX-35BT	
全光束(Hi時)	lm	4,400	
連続点灯時間	h	Hi:7時間 LOW:14時間	
充電時間	h	3.5	
電源(リチウムイオン電池)		48.1V-5.2A	
充電電源	V	単相100	
寸法(本体)※1	全幅	mm	φ380
	全高	mm	535
質量(本体)※1	kg	7.1	
その他仕様		屋内・屋外兼用	

※1 三脚は除いた数値となっています。

メタルハライドボールライト

瞬時再点灯タイプのメタルハライドライトです。

商品コード		MHBR150	
クラス		150W	
仕様		三脚式	
メーカー		畑屋製作所	
型式		MLAX-150KHT	
全光束	lm	14,500	
照射角	度	360	
電源	V	単相100	
消費電力	W	150	
電源コード長さ	m	5	
寸法(本体)※1	全幅	mm	φ500
	全高	mm	593
質量(本体)※1	kg	6.9	

※1 三脚は除いた数値となっています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。



LEDパノラマスタンド

360度を照らすスタンド型のライト。特に屋内内装工事に活躍します。移動に便利なキャスター付きです。



商品コード		MPANOLO	PANOLED	PANOLED	PANOLEDK
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所	長谷川製作所	日動工業
型式		LLX-W180KT	LLX-80KT	PS05-HL	LUL-100TC-50K
全光束	lm	18,000	7,200	15,900	10,000
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	180	82	108	100
電源コード長さ	m	10	10	10	5
連結可能台数	台	6	10	10	10
寸法	全長	mm	-	450	1,006
	全幅	mm	φ201	450	1,006
	全高	mm	856	1,710	1,589
質量	kg	14.5	16	14	6
その他仕様		屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内用	屋内・屋外兼用

■ 充電式

商品コード		JPANOLED
メーカー		ネクセル
型式		NEX-L36W
全光束	lm	3,600
連続点灯時間	h	100%:約8 50%:約16
充電時間	h	約6
電源(リチウムイオン電池)		14.8V-18.2Ah
充電電源	V	100~240
使用時寸法	mm	φ860×H1,260
質量	kg	4.4
その他仕様		屋内・屋外兼用



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

LEDフォールライト

360度を照らすスタンド型のライト。用途に合わせて照射角度を自在に調整できます。

商品コード			LEDFR
メーカー			畑屋製作所
型 式			LLFL-240K
全光束		lm	24,000
電源		V	単相100
消費電力		W	240
電源コード長さ		m	5
寸法	全 高	mm	2,940
質量		kg	14
その他仕様			屋内・屋外兼用



LEDポールランタン

照明角度が自在に変更できる三脚式のLEDポールランタンです。

商品コード		LEDPRS	
メーカー		長谷川製作所	
型 式		1782	
電源	V	単相100	
消費電力	W	24	
電源コード長さ	m	10	
連結可能台数	台	10	
寸法	全 長	mm	1,000
	全 幅	mm	865
	全 高	mm	1,800～2,500
質量	kg	7.5	
その他仕様		屋内・屋外兼用	




LED蛍光ライト

蛍光灯形状のLEDライト。フック付きなので各種現場のパイプに簡単に取付が可能です。充電式は電源の配線がなくなるので、作業現場環境の改善が図れます。

商品コード			LEDKKL40
クラス			19W
メーカー			畑屋製作所
型 式			LXW-5WT
全光束		lm	2,300
電源		V	単相100
消費電力		W	19
電源コード長さ		m	5
連結可能本数		本	15
寸法	全 長	mm	1,523
	全 幅	mm	72φ
質量		kg	2.3
その他仕様			屋内・屋外兼用

■ 充電式

商品コード		LEDKKLB	LEDKLBS
クラス		8W・充電式	8W・充電式
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所
型 式		LLW-8BT	LSW-8BT
全光束	lm	1,000	1,000
連続点灯時間	h	10	10
充電時間	h	6	6
電源(リチウムイオン電池)		14.8V-5.2A	14.8V-5.2A
充電電源	V	単相100	単相100
寸法	全 長	mm	1,425
	全 幅	mm	48φ
質量	kg	1.8	1.6
その他仕様		屋内・屋外兼用	

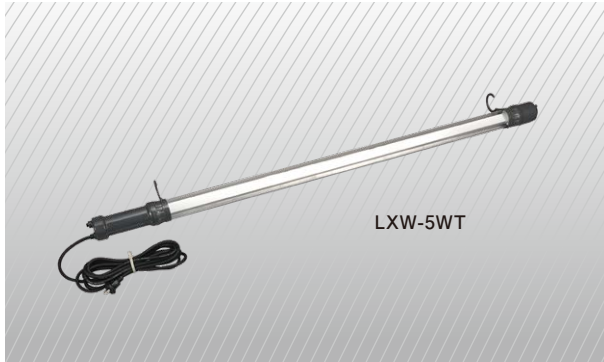

LEDソーラー照明灯・街路灯

工事用看板照明や仮囲い下を明るく照らす街路灯などに活躍します。



商品コード		KPLS	LEDSGS	LEDKKT	LEDKKT	LEDKKT
メーカー		キタムラ産業	ネクセル	ネクセル	日恵製作所	日恵製作所
型 式		KLG-007	NEXOP-SFL10	KBL-001	WA45D-004M	WA45D-004M/J5
連続点灯時間		約4日(満充電時)	常時20%点灯:約12時間	夜間:約48(8時間×6日間)	不日照:約3日間	不日照:約7日間
電源		ニッケル水素電池	リチウムイオン 3.7V-7.2Ah	リチウムイオン 3.7V-8.0Ah	ニッケル水素 3.6V-4.8mAh	ニッケル水素 3.6V-4.8mAh
寸法	全長	mm	245	300	245	450
	全幅	mm	313	35	262.5	80
	全高	mm	140	250	137.5	133.5
質量		kg	約2	1.37	2	1.5
その他仕様		夜間自動点灯機能	屋内・屋外兼用 人感センサー 夜間自動点灯モード	屋内・屋外兼用 夜間自動点灯	屋内・屋外兼用 夜間自動微点灯 C形バイス付き	屋内・屋外兼用 夜間自動微点灯 人感時20秒間全点灯 C形バイス付き

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

LEDテープライト


使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。
仮囲い外周やバリケード周囲を照らす照明として活躍します。

商品コード	LEDTL5	LEDTL10	LEDTL20	LTL10
クラス(発光色)	白	白	白	白
メーカー	畑屋製作所			
全光束	lm	4,500	9,000	18,000
発光面	片面	片面	片面	両面
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	55	110	220
長さ	m	5	10	20
連結可能本数	本	10	5	2
質量	kg	1.6	2.6	4.6

商品コード	LEDTLR10	LEDTLB10	LEDTLG10
クラス(発光色)	赤	青	緑
メーカー	畑屋製作所		
全光束	lm	980	1,230
発光面	片面	片面	片面
電源	V	単相100	単相100
消費電力	W	110	110
長さ	m	10	10
連結可能本数	本	5	5
質量	kg	2.6	2.6

LEDセンサーライト

人や車など動くものを感知して点灯、防犯や夜間照明に活躍します。
電源不要のソーラータイプや録画機能を搭載した機種もあります。

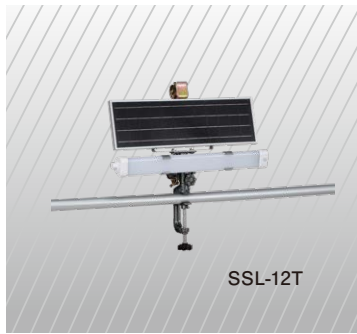

■ソーラー式

商品コード		LEDSSL	
メーカー		畑屋製作所	
型 式		SSL-12T	
全光束	lm	700	
連続点灯時間		100%:約7時間 50%:約14時間	
電源(リチウムイオン電池)		3.7V-2.4Ah	
寸法 ^{※1}	全長	mm	361
	全幅	mm	223
	全高	mm	415
質量	kg	5.3	

※1 ソーラー部分を除く


■100V仕様

商品コード		LEDSL30	
メーカー			畑屋製作所
型 式			LTSL-310KN
センサー点灯時間		約5秒～12分(可変調整)	
電源	V	単相100	
消費電力	W	30	
電源ケーブル長さ	m	10	
寸法	全長	mm	256
	全幅	mm	243.5
	全高	mm	538
質量	kg	4.6	

その他仕様

点灯時間調節機能
動作明るさ調節機能

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

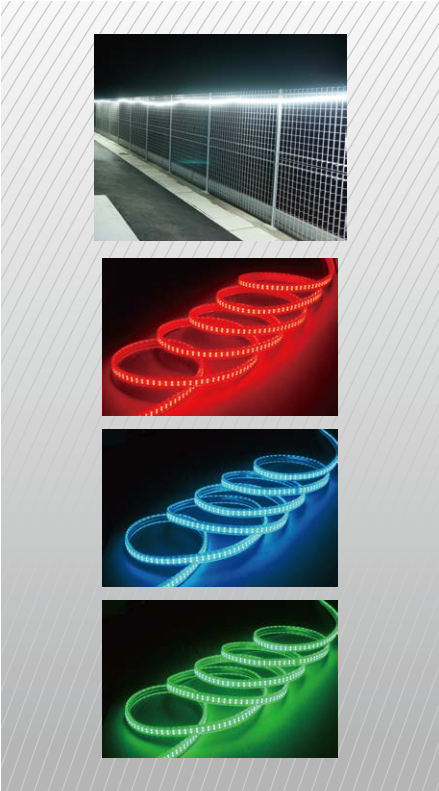

除菌ライト

ランプ表面に光触媒と銀イオンをコーティング。光の力でウイルス対策や消臭効果などが期待できます。

商品コード	JKCL	LEDKKL40	LEDKKL40
メーカー	畑屋製作所	畑屋製作所	畑屋製作所
型 式	DL-11CT	DLX-25T	DLLX-100KT
全光束	lm	650	1,800
電源	V	単相100	単相100
消費電力	W	11	25
電源コード長さ	m	5	5
連結可能台数	台	-	15
8			
寸法	全幅	mm	136φ
	全高	mm	238
質量	kg	0.8	2.1
16			
その他仕様	屋内用		



防爆型LED投光器

各種プラントやガス・燃料設備などの防爆エリアでの作業灯として活躍します。


商品コード		BLEDT	BLEDL
メーカー		畑屋製作所	畑屋製作所
型 式		LEP-25D05HP	HEP-11D05HP
全光束		lm2,800	1,400
防爆構造	種類	d(耐圧防爆構造)	d(耐圧防爆構造)
	爆発等級	2	2
	発火度	G4	G4
電源		V単相100	単相100
消費電力		W25	11
電源コード長さ		m5	5
寸法	全長	mm280	375
	全幅	mm146	φ150
	全高	mm200	-
質量		kg3.1	3



防爆性能の記号表示

可燃性ガスなどを扱う現場で電気機器が着火源にならないような構造をとることを防爆構造といいます。
防爆構造のガス検知部・検知器は、下記のように対応する防爆構造の種類や爆発等級等を表示します。

電気機械器具防爆構造規格に基づく記号

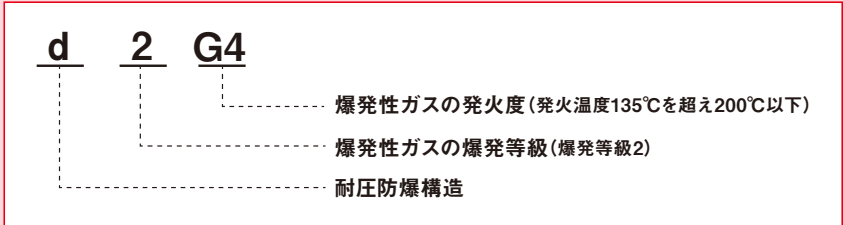

防爆構造の種類(代表例)	
記号	記号の意味
d	耐圧防爆構造
o	油入防爆構造
f	内圧防爆構造
e	安全増防爆構造
ia又はib	本質安全防爆構造
s	特殊防爆構造

※出典:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針

爆発性ガスの爆発等級	
記号	記号の意味
1	爆発等級1のガス又は蒸気を対象とする
2	爆発等級1、2のガス又は蒸気を対象とする
3a	爆発等級1、2及び水性ガス・水素を対象とする
3b	爆発等級1、2及び二硫化炭素を対象とする
3c	爆発等級1、2及びアセチレンを対象とする
3n	すべてのガスを対象とする

爆発性ガスの発火度	
記号	記号の意味
G1	発火温度450℃を超えるもの
G2	発火温度300℃を超え450℃以下のもの
G3	発火温度200℃を超え300℃以下のもの
G4	発火温度135℃を超え200℃以下のもの
G5	発火温度100℃を超え135℃以下のもの

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

バルーンライト LED仕様

360度全方向を照射するので周囲全体を明るく照らします。
排気ガスが出ないバッテリー仕様もあります。

商品コード			LEDBL8D	LEDBL8G
クラス			800W	800W
メーカー			ヤンマー	
型 式			LB080D	LB080GI
周波数		Hz	50/60	50/60
電圧		V	単相100	単相100
ランプ	全光束	lm	110,000	110,000
発電機	燃料	V	ガソリン	軽油
	燃料タンク容量	L	15	12
寸法 (作業時)	全長	mm	1,550	1,550
	全幅	mm	1,600	1,600
	全高	mm	2,320～4,420	2,320～4,420
寸法 (格納時)	全長	mm	1,040	1,040
	全幅	mm	800	800
	全高	mm	1,780	1,780
質量		kg	250	175
搭載発電機			YDG250VS	G2800ISE



※文字シートはオプションです。

■ 台車式

商品コード			LBLL300C
クラス			300W
メーカー			ヤンマー
型 式			LB030CC-1
周波数		Hz	50/60
電圧		V	単相100
ランプ	調光機能	W	300・200・100
	全光束	lm	40,000 (300W) 30,000 (200W) 16,000 (100W)
寸法 (作業時)	全長	mm	1,195
	全幅	mm	1,470
	全高	mm	1,745～3,075
寸法 (格納時)	全長	mm	825
	全幅	mm	550
	全高	mm	1,745
質量		kg	44.6
推奨発電機			G900iS2



※文字シートはオプションです。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

■ 三脚式

商品コード			LEDBL300
クラス			300W
メーカー			ヤンマー
型 式			LB030WS-1
周波数		Hz	50/60
電圧		V	単相100
ランプ	調光機能	W	300・200・100
	全光束	lm	40,000 (300W) 30,000 (200W) 16,000 (100W)
寸法 (作業時)	全長	mm	1,135
	全幅	mm	1,325
	全高	mm	2,245～3,155
質量		kg	17.5
推奨発電機			G900iS2



※文字シートはオプションです。

■ バッテリー仕様

商品コード			LEDBL300	LEDBL300
クラス			65W	300W
仕様			台車式	三脚式
メーカー			日星工業	ヤンマー
型 式			ZLS-12LFS-S3	LB030LC-A
ランプ	調光機能	W	-	300・200・100
	全光束	lm	9,200	51,000 (300W) 30,000 (200W) 16,000 (100W)
連続点灯時間		h	13	8 (300W) 11 (200W) 21 (100W)
充電時間		h	約4.5	約3
寸法 (作業時)	全長	mm	1,235	1,145
	全幅	mm	700	545
	全高	mm	2,230	1,635～2,965
寸法 (格納時)	全長	mm	640	780
	全幅	mm	485	545
	全高	mm	1,250	1,635
質量		kg	33	86.7



※文字シートはオプションです。

■ バルーンライト オプション

外付けセット



フィニッシャーやタイヤローラーに取付が可能となる外付けセットです。

デザインバルーン



キャラクターなどのバルーンに付け替えることができます。現場やイベントのイメージアップに貢献します。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

バルーンライト メタルハライド仕様

メタルハライドランプ仕様のバルーンライトです。



商品コード			BLLKG		BLLKD	
クラス			1000W	1000W	1000W	1000W
メーカー			ヤンマー	ヤンマー	やまびこ	やまびこ
型 式			LB1130FBG	LB1130FBD-2	SBL133IDG-AF-5	SBL133IDG-BF-6
周波数		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
電圧		V	単相100	単相100	単相100	単相100
ランプ	全光束	lm	110,000	110,000	115,000	115,000
	調光機能	%				
発電機	燃料	V	ガソリン	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	L	15	15	15.5	15.5
寸法 (作業時)	全長	mm	1,550	1,550	-	-
	全幅	mm	1,600	1,600	-	-
	全高	mm	2,320～4,420	2,320～4,460	2,470～5,020	2,470～5,020
寸法 (格納時)	全長	mm	1,040	1,040	1,280	1,280
	全幅	mm	800	800	790	790
	全高	mm	1,780	1,780	1,820	1,820
質量		kg	250	254	303	303
搭載発電機 ※1			G2800ISE2	YDG250VS	IDG3100M	IDG3100M

※1 搭載発電機は変更となる場合があります。

■ 台車式

商品コード		BLL400C	
クラス		400W	
メーカー		やまびこ	
型 式		SMB46EI-S	
周波数		Hz	50/60
電圧		V	単相100
ランプ	全光束	lm	38,000
	調光機能	W	100・75
寸法 (作業時)	全長	mm	492
	全幅	mm	751
	全高	mm	2,717～1,779
質量		kg	24.1
推奨発電機		出力450W以上	



■ 三脚式

商品コード		BLL400	
クラス		40W	
メーカー		ヤンマー	
型 式		LB42BW-3	
周波数		Hz	50/60
電圧		V	単相100
ランプ	調光機能	W	100・75
	全光束	lm	34,000
寸法 (作業時)	全長	mm	1,330
	全幅	mm	1,575
	全高	mm	1,860～2,770
質量		kg	15.1
推奨発電機		出力450W以上	



ミニナイター LED 仕様

指向性のあるLEDライトで明るくしたい場所を強力に照らします。
灯光器は可動するので複数の場所を同時に照らすことも可能です。

商品コード			MND4LED	MND4LOG	MND4L6
クラス			300W×4灯	300W×4灯	600W×4灯
メーカー			ヤンマー		
型 式			LB304D	LB304D-1-B	LB604D
周波数		Hz	50/60	50/60	50/60
電圧		V	単相100	単相100	単相100
ランプ	全光束	lm	168,000	198,800	352,000/396,000
	調光機能	%	-	-	100～40
発電機	燃料	V	軽油	軽油	軽油
	燃料タンク容量	L	15	15	15
寸法 (作業時)	全長	mm	1,550	1,550	1,550
	全幅	mm	1,600	1,600	1,600
	全高	mm	2,000～4,100	2,015～4,115	2,040～5,260
寸法 (格納時)	全長	mm	1,060	1,040	1,060
	全幅	mm	1,075	1,060	1,075
	全高	mm	1,710	1,710	1,760
質量		kg	275	287.2	299
搭載発電機 ※1			YDG250VS	YDG250VS	YDG300VS
その他仕様			-	オイルガード付	-

※1 搭載発電機は変更となる場合があります。

■ 台車式

商品コード		LBLL300C	
クラス		200W×2灯	
仕 様		台車式	
メーカー		ヤンマー	
型 式		LB202CC	
周波数		Hz	50/60
電圧		V	単相100
ランプ	調光機能	W	200・100・35
	全光束	lm	56,000 (400W)
寸法 (作業時)	全長	mm	1,195
	全幅	mm	550
	全高	mm	1,635～3,260
寸法 (格納時)	全長	mm	825
	全幅	mm	550
	全高	mm	1,635
質量		kg	39.5
推奨発電機		G1600iS2	



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

