

# RENTAL MANUAL

## TAIYO KENKI RENTAL MANUAL



LED 電光標示板	P254>P255	バリケード用おもし	P267
LED縦型電光標示板	P256	KYブロック	P267
工事用警告灯	P257	イレクターフェンス	P267
山形矢印板	P258	敷鉄板	P268
点滅矢印板	P258	敷鉄板段差解消スロープ	P268
クッションドラム	P259	樹脂製敷板(ブラシキ・リピーボード)	P268
進入車両強制停止装置 とまるくん	P259	ゴムマット	P268
工事用信号機	P260	歩行者マット	P269
旗振りロボット	P261	ロードのりいれ君	P269
体感マット・ピタリング	P261	可変式段差スロープ	P269
仮設停止ライン	P261	トランシーバー	P270
工事用回転灯	P262	デジタルサイネージ	P271
車両用回転灯	P262	ネットワークカメラ	P271
チューブライト	P263	しらすんだー	P271
LEDテープライト	P263	安全確認カメラシステム	P272
カラーコーン・スコッチコーン	P264	小型重機用セーフティカメラシステム ドボレコS	P272
コーンライト	P264	磁気障害物センサー ヘリマシステム	P272
コーンパー	P264	磁気検知警報システム	P273
プラスチックフェンス	P265	超音波式障害物センサー パノラマO	P274
KYフェンス	P265	上部構造物検知超音波センサー パノラマU	P274
ガードフェンス	P265	光電式障害物センサー クルージングバル	P275
KYライン	P266	レーザーバリアシステム	P275
KYライン用 バリケード	P266	簡易型防音ボックス ミノリサイレンサー	P276
単管バリケード	P266	セルフロック・安全ブロック	P276

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

## LED 電光標示板

通行車両へ注意喚気をするLED電光掲示板です。

### ■ ソーラー電源仕様



商品コード	SLEDUDDE	SLEDUDDE	SLEDUDDE	SLEDUDTI	
メーカー	インフォメックス松本	アスコ	キタムラ産業	ティオック	
型式	IGM335HS	ASCO-SH31S-V3F	SLGE-3132G3A050B	SD-1231-G	
標示部表示文字数	3文字1段	3文字1段	3文字1段	3文字1段	
電源	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	
無日照連続稼働日数 ※1	約6日間	約8日間	約12日間	約10日間	
寸法	全長 mm	1,000	900	900	
	全幅 mm	1,200	1,270	1,200	
	全高 mm	1,770~2,670	1,810~2,590	1,835~2,635	1,667~2,267
質量	kg	150	150	195	130
積載可能車両クラス(参考)	軽トラック以上	軽トラック以上	軽トラック以上	軽トラック以上	
仕様・特徴	CUDO認証済み※2	-	CUDO認証済み※2	CUDO認証済み※2	

※1 使用環境により異なる場合があります。

※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。



### GPS信号機搭載型

視認性の良い300φサイズの信号機を搭載。信号機をプリンカー(黄色)としても使用可能。インフォメックス製信号機と同期が可能です。

手動操作用リモコン

商品コード	SLEUDDDW	SLEUDEL	LEDDSS	
メーカー	インフォメックス松本			
型式	IGM-635HS	IGM435HS	IMGSM-335SHS	
標示部表示文字数	3文字2段	4文字2段	3文字2段	
電源	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	
無日照連続稼働日数 ※1	約7日間	約5日間	約7日間~14日間	
寸法	全長 mm	1,000	1,100	1,000
	全幅 mm	1,200	1,500	1,210
	全高 mm	1,800~2,700	1,970~2,770	1,800~2,700
質量	kg	155	260	170
積載可能車両クラス(参考)	軽トラック以上	2tトラック以上	軽トラック以上	
仕様・特徴	CUDO認証済み※2	CUDO認証済み※2	GPS運動仕様、手動操作用リモコン付、三叉路・四叉路対応、CUDO認証済み※2	

※1 使用環境により異なる場合があります。

※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

### ■ ドライブレコーダー搭載型

万が一の事故状況を記録する、ドライブレコーダーを搭載した電光表示板です。



商品コード	SLEDUD12	SLEUDEL	
メーカー	名古屋電機工業		
型式	TB-L017-2	TB-L018-3	
標示部表示文字数	4文字2段	4文字2段	
電源	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	
無日照連続稼働日数 ※1	約5日間	約3~4日間	
寸法	全長 mm	1,509(ソーラー部含む)	1,500
	全幅 mm	1,440	1,660
	全高 mm	1,638~2,583	1,965~2,665
質量	kg	215	340
積載可能車両クラス(参考)	軽トラック以上	2tトラック以上	
仕様・特徴	ドライブレコーダー搭載、電動昇降仕様	ドライブレコーダー搭載	

※1 点滅表示・ドライブレコーダー未使用時の場合。使用環境により異なる場合があります。

### ■ トイレカー用

薄型設計なので車載トイレを搭載した軽トラックに積載が可能です。




商品コード	SLEUDDS	
メーカー	アスコ	
型式	ASCO-SH31S-3TA	
標示部表示文字数	3文字1段	
電源	ソーラー発電およびバッテリー	
無日照連続稼働日数 ※1	約7日間	
寸法	全長 mm	350
	全幅 mm	1,270
	全高 mm	1,720~2,500
質量	kg	150
積載可能車両クラス(参考)	軽トラック	
仕様・特徴	LED色選択可能(オレンジ色もしくはフルカラー)	

※1 使用環境により異なる場合があります。

### ■ 100V仕様

100V仕様なので日照条件の悪い現場でも安定して使用が可能です。

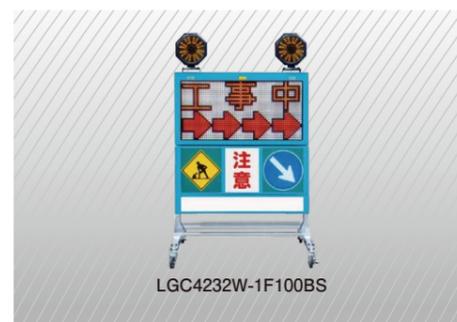


商品コード	LEDDEFCS	
メーカー	キタムラ産業	
型式	LGC4232W-1F100BS	
標示部表示文字数	4文字2段	
電源	V	単相100
寸法	全幅 mm	1,450
	奥行 mm	1,200
	全高 mm	2,390~3,090
質量	kg	150
仕様・特徴	フルカラーLED仕様 信号機搭載型	

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## LED縦型電光標示板

ソーラー式のスリムなLED電光表示板。道路脇や歩道など省スペースへの設置が可能です。

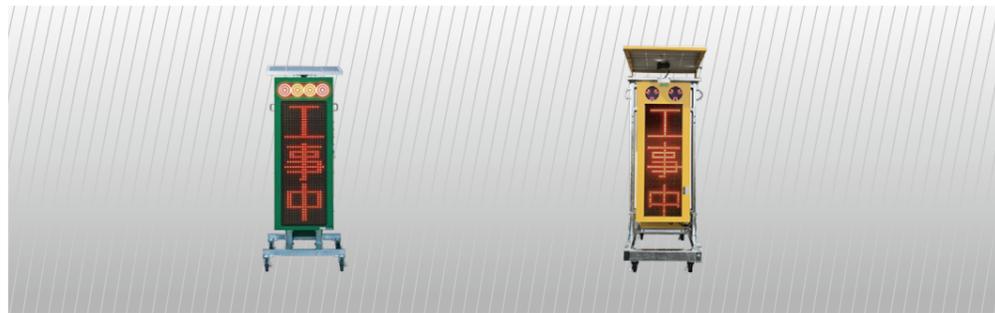

商品コード		SLEDENTA	
メーカー		インフォメックス松本	アスコ
型式		IGM335V	ASCO-SH13S-V3F
標示部表示文字数		3文字	3文字
電源		ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1		約10日間	約8日間
寸法	全長	mm	750
	全幅	mm	690
	全高	mm	1,790
質量	kg	70	100
仕様・特徴	CUDO認証済み ※2		

※1 使用環境により異なる場合があります。

※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

### フルカラー仕様

視認性抜群のフルカラーLED縦型電光表示板です。



商品コード		LEDGSOFC	
メーカー		インフォメックス松本	
型式		IGM335VC	
標示部表示文字数		3文字	
電源		ソーラー発電およびバッテリー	
無日照連続稼働日数 ※1		約5日間	
寸法	全長	mm	750
	全幅	mm	690
	全高	mm	1,790
質量	kg	70	
仕様・特徴	CUDO認証済み ※2		


※1 使用環境により異なる場合があります。

※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 工事用警告灯

高い視認性で注意喚起を促す工事用の警告灯です。

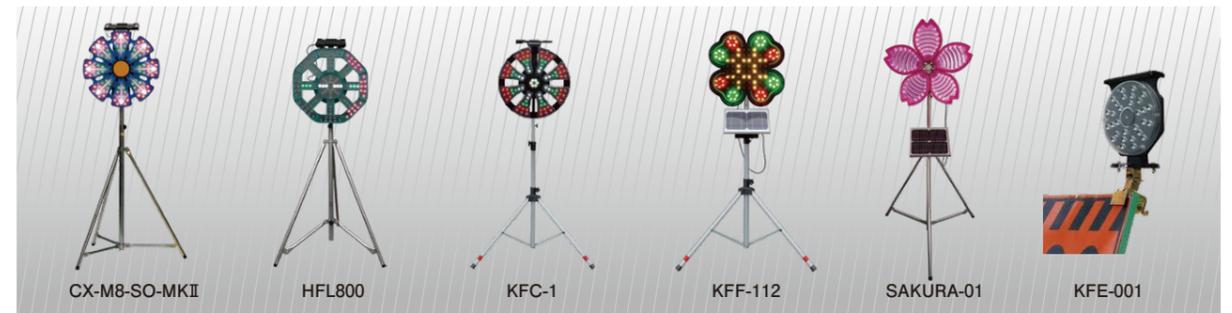

### ソーラー電源仕様

商品コード		SKKTS	SKKTS	SKKTS	SKKTS	SKKTSS	SKKKI
メーカー		コンラックス松本	アスコ	キタムラ産業	キタムラ産業	仙台銘板	キタムラ産業
型式		CX-M8-SO-MKII	HFL800	KFC-1	KFF-112	SAKURA-01	KFE-001
無日照点灯時間(満充電時)		約7日間	約10日間	約7日間	約9日間	約7日間	約7日間
寸法(本体)	全長	mm	600	600	600	340	650
	全幅	mm	110	96.5	111	330	120
	全高	mm	600	646	809	200	650
質量(本体)	kg	約8	約5.4	約8	約6.5	約5	約1.3

### 充電式



ビカッチは超高輝度LEDで昼間でも抜群の視認性が特徴の工事用警告灯です。

ビカドラはWi-Fi搭載ドライブレコーダーの映像をスマホ等で確認ができる工事用警告灯です。

商品コード		LEDKBPKR	LEDKBP	LEDKBP
メーカー		中日本ハイウェイ・メンテナンス中央	中日本ハイウェイ・エンジニアリング東名	
型式		ビカッチ (PK7410C)	ビカドラ (NNPK-002)	ビカドラ (NNPK-003)
点灯時間	h	点滅:約20	フラッシュ点滅:約32 フラッシュ点滅+録画:約15	フラッシュ点滅:約32 フラッシュ点滅+録画:約15
充電時間	h	約5	約5	約5
寸法	全長	mm	235	284
	全幅	mm	250	290
	全高	mm	295	350
質量	kg	2.9	4	3.6
その他仕様		-	付属SDカード:8GB 稼働時間:約74分 ※1	付属SDカード:32GB 稼働時間:約300分 ※1

※1 稼働時間は画質がフル HD1080Pでの目安時間です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 山形矢印板


車線規制・車両誘導に使用される折り畳み式の方向指示板です。



商品コード		KOYYR	KOYYM	KOYY
メーカー		キタムラ産業	仙台銘板	
型式		BRS-2APY	SSB-470S	マルチフローアサイン
寸法	幅	mm 880	470	900
	高さ	mm 513	525	500
質量	kg	5	2.8	4.8

## 点滅矢印板

主に夜間工事における車線規制・車両誘導に使用される方向指示板です。

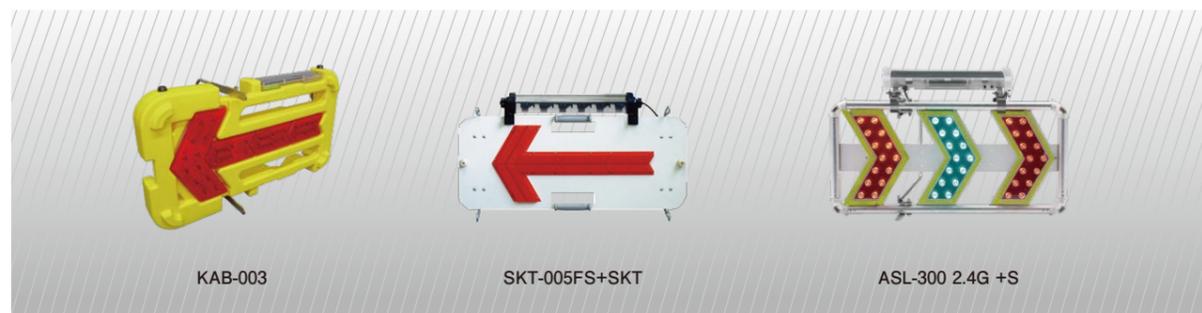

商品コード		LEDTEYWS	LEDTYYS	LEDTEYDS
メーカー		キタムラ産業		仙台銘板
型式		KAB-003	SKT-005FS+SKT	ASL-300 2.4G +S
電源		ソーラー電源 (単一電池2本)	ソーラー電源 (単一電池2本)	ソーラー電源 (単一乾電池×4)
無日照点灯時間(満充電時)		標準モード:約5日 エコモード:約10日	約3日	90時間以上
発光パターン		点滅・流動	点滅・流動	同期点滅・流動
寸法	全長	mm 779	870	850
	全幅	mm 105	-	-
	全高	mm 464	360	493
質量	kg	5.8	8	9.3
その他仕様		エコモード 夜間自動点滅機能	夜間自動点滅機能	同期点滅機能

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## クッションドラム


車両の衝突・接触事故時の衝撃を緩和する衝突衝撃緩衝具です。



商品コード		KSNDK	KSND
メーカー		安全興業	
型式		AZC-003	AZCK-003
寸法	直径	mm 580	580
	高さ	mm 835	840
質量	kg	約8	約9.8
その他仕様		-	キャスター付

### ■ ソーラー式 LED点滅仕様

クッションドラム内部より赤色LEDが発光するので、夜間時の視認性向上が図れるクッションドラムです。

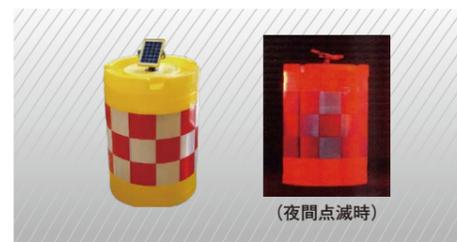

商品コード		LEDKSND	
メーカー		イケガミ	
連続点滅時間		h	約20
寸法	直径	mm 580	580
	高さ	mm 920	920
質量	kg	約8	

## 進入車両強制停止装置 とまるくん

通行車両が誤って作業帯に突入した際、車両を安全に停止させる装置です。キャスター付きなので、設置・撤去・運搬作業が軽減されます。



商品コード		TOMARU	
メーカー		ハナイ	
型式		とまるくん	
寸法(設置時)	全長	mm 1,180	1,180
	全幅	mm 860	860
	全高	mm 1,080	1,080
質量	kg	30	



従来のとまるくんよりも軽量・コンパクトで積み込みや移動が簡単になります。


高速道路上の工事現場などへ大型車両が誤進入した際に、強制的に車両を安全に止めることができる装置です。

商品コード		MTOMARU	TOMARUZ
メーカー		ハナイ	
型式		ミニとまるくん	とまるぞーII
寸法(設置時)	全長	mm 1,040	1,560
	全幅	mm 664	1,630
	全高	mm 894	1,150
質量	kg	20	130(65×2)

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 工事用信号機

ソーラー式の工事用信号機です。  
通過車両を検知して通行・停止時間を自動調整する機能を有した機種もあります。

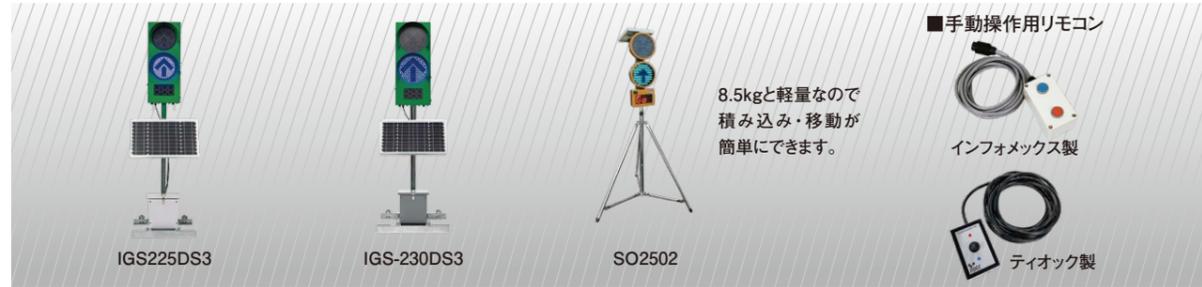

商品コード		SSIN25	SSIN30	KSSIN
メーカー		インフォメックス松本		ティオック
型式		IGS225DS3	IGS-230DS3	SO2502
信号灯サイズ	mm	φ250	φ300	φ250
電源		ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1		約11日間	約11日間	約10日間
寸法	全長	mm 600	700	280
	全幅	mm 600	700	375
	全高	mm 2,054	2,152	830
質量	kg	45	47	8.5
機能・仕様		手動操作リモコン付、三叉路・四叉路対応、CUDO認証済み※2		手動操作リモコン付、三叉路対応

※1 使用環境により異なる場合があります。  
※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。



商品コード		AISSIN	MHSSIN
メーカー		ティオック	インフォメックス松本
型式		SO2501-DAR	IGS225DS3M
信号灯サイズ	mm	φ250	φ250
電源		ソーラー発電およびバッテリー	ソーラー発電およびバッテリー
無日照連続稼働日数 ※1		約10日間	約4~6日
寸法	全長	mm 540	600
	全幅	mm 600	600
	全高	mm 2,100	2,250
質量	kg	50	45
機能・仕様		AIモードによる時間調整機能搭載、手動操作リモコン付、三叉路対応	ミリ波レーダー計測による時間調整機能搭載、手動操作リモコン付、三叉路・四叉路対応、CUDO認証済み※2

※1 使用環境により異なる場合があります。  
※2 色覚の個人差を問わず見やすい表示を採用しており、ユニバーサルデザイン機構(CUDO)の認証を受けています。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 旗振りロボット

遠距離からの視認性も高いロボット型のガードマンです。



商品名		KFR	
メーカー		安全興業	
型式		GM-AR1	
電源	V		単相100
	全長	mm	650
	全幅	mm	590
寸法	全高	mm	1,700
	質量	kg	38


## 体感マット・ピタリング

幅員や道路状況に合わせて組合せできる、めくれ上がりが少ない体感マットです。




組み合わせ例 (2列以上での設置が基本となります)


7個連結  
ジョイント使用数:11個



9個連結  
ジョイント使用数:15個

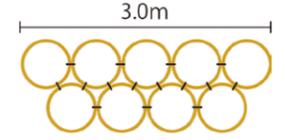

13個連結  
ジョイント使用数:26個

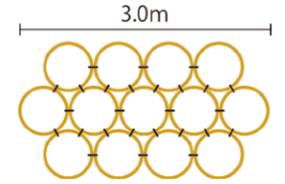

商品コード		TGRP	
メーカー		アラオ	
型式		ピタリング	
寸法(1個あたり)	直径	mm φ600	
	厚み	mm 10	

## 仮設停止ライン

規制帯の車両停止ラインとして使用されます。



商品コード		TEISEIN	
型式		仮設停止ライン	
寸法	全長	mm	2,300
	全幅	mm	190

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 工事用回転灯

現場の出入口などに注意喚起を促す工事用の回転灯です。



商品コード	SORKISKY	KISY	KICKMAG	KITYL
メーカー	日本標識		小糸製作所	
型式	SKW-150	SF-C118AC	GLEDK10Y	FLP43BYM
グローブ色	黄色	黄色	黄色	黄色
電源	V ソーラー式	単相100	DC12・DC24	DC12
質量	kg -	-	0.71	4.8
その他仕様	三脚式	三脚式	マグネット式	取付金具はオプション(別売)

## 車両用回転灯

マグネットで簡単に取り付けができる車両用の回転灯です。




商品コード	KIC12	KIC	KIC1224	KICBAR
メーカー	パトライト		仙台銘板	日恵製作所
型式	RWM12	RWM24	BFM-LED	NY9354NY
グローブ色	黄色	黄色	黄色	黄色
電源	V DC12	DC24	DC12・DC24	DC12・DC24
質量	kg 1	1	0.9	2.1
その他仕様	マグネット付	マグネット付	マグネット付	マグネット付

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## チューブライト

ソーラー充電タイプのLEDチューブライトです。

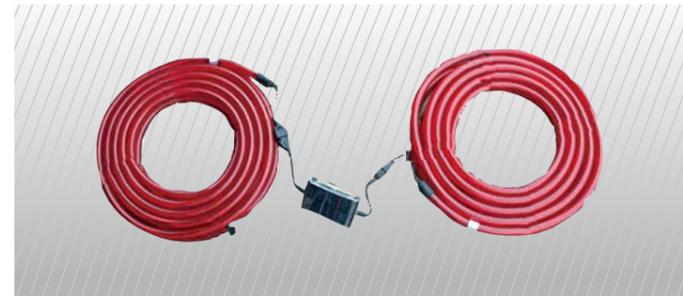

商品コード		TLITS
LED色		赤
長さ	m	20(10×2)

## LEDテープライト

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。仮囲い外周やバリケード周囲を照らす照明として活躍します。



商品コード		LEDTL5	LEDTL10	LEDTL20	LTL10
発光色		白	白	白	白
メーカー		畑屋製作所			
全光束	lm	4,500	9,000	18,000	14,000
発光面		片面	片面	片面	両面
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力	V	55	110	220	110
長さ	m	5	10	20	10
連結可能本数	本	10	5	2	5
質量	kg	1.6	2.6	4.6	2.6



商品コード		LEDTLR10	LEDTLB10	LEDTLG10
発光色		赤	青	緑
メーカー		畑屋製作所		
全光束	lm	980	1,230	5,780
発光面		片面	片面	片面
電源	V	単相100	単相100	単相100
消費電力	V	110	110	110
長さ	m	10	10	10
連結可能本数	本	5	5	5
質量	kg	2.6	2.6	2.6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## カラーコーン・スコッチコーン ベース一体型のコーンです。



商品コード	YCR	YCB	YCG	商品コード	AVC	AVCG	商品コード	CFUJIB
反射シートパターン	横縞タイプ	横縞タイプ	横縞タイプ	反射シートパターン	AVタイプ	AVタイプ	カラーパターン	富士山
色	赤/白	青/白	緑/白	カラーパターン	赤/白	緑/白		


## コーンライト 穴あきコーンや単管に取り付けて使用するソーラー充電式のコーンライトです。



商品コード	CORNLSCK	CORNLSC	CLSCDE	CORNLSCC	BRINKLDR	CORNLPF
型 式	ソーラーキング	ソララ全方位	電波ソララ	ソーラースターミニ	プリンカーライト	ポイントフラッシュ


※各商品コードの掲載機種は当社保有の主要な商品です。在庫状況により違う型式になる場合があります。

## コーンバー

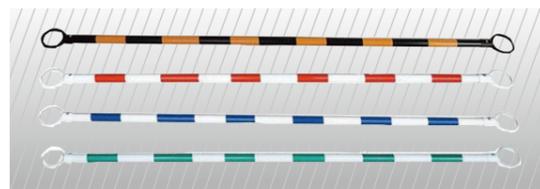


商品コード	CNBARYK	CNBARRK	CNBARBK	CNBARGK
カラーパターン	黄/黒	赤/白	青/白	緑/白
全長	mm 2,000	mm 2,000	mm 2,000	mm 2,000

### ■ アルミコーンバー

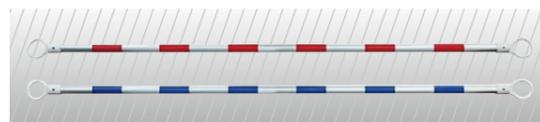

商品コード	ALCBRW	ALCBBW
カラーパターン	赤/白	青/白
全長	mm 2,000	mm 2,000


### ■ 伸縮式コーンバー

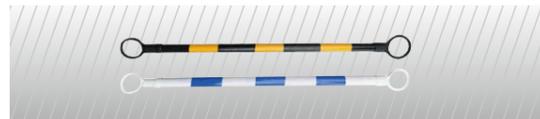

商品コード	SCBYB	SCBBW
カラーパターン	黄/黒	青/白
全長	mm 1,200~2,000	mm 1,200~2,000

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


## プラスチックフェンス

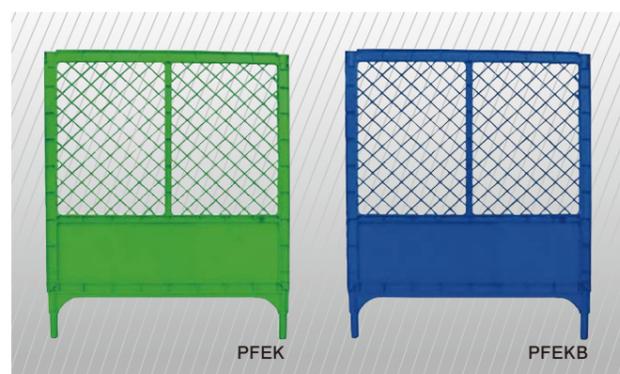

商品コード	PFEK	PFEKB
色	緑	青
寸法	全幅	mm 1,000
	全高	mm 1,200

## KYフェンス

マンホールの仮囲いや曲面などを自在に囲うことができます。

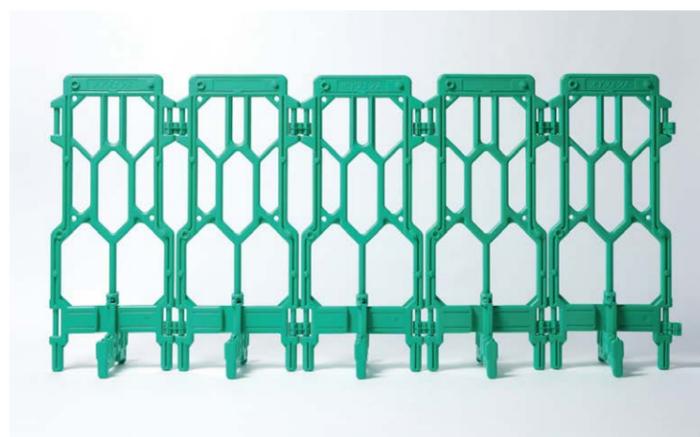

### ■ プラスチックフェンス用ベース



商品コード	PFENDSK	PFENDWK
仕様	スチールタイプ	水注入タイプ

### ■ プラスチックフェンス用ジョイント



商品コード	GFE18	
色	緑	
寸法	全幅	mm 2,500
	全高	mm 1,500

## ガードフェンス



商品コード	KYF	
寸法	全幅	mm 1,800
	全高	mm 1,800

### ■ ガードフェンス用ベース

商品コード	GFEB
-------	------

### ■ ガードフェンス用ジョイント

商品コード	GFES
-------	------

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## KYライン

衝突時の災害を軽減する樹脂製の単管です。



商品コード		KYL	
色		オレンジ	
寸法	全長	mm	4,000
	直径	mm	φ42

## KYライン用 バリケード

KYライン用のバリケードです。



商品コード	KYLBG	KYLBS
型 式	ガンバ郎	KYサイン

## 単管バリケード

単管に取り付けるバリケード。現場を楽しく彩るキャラクターバリケードもあります。



商品コード	TBK	TBHANO	TBHANG	TBMG
種 類	グリーンスタンド	反射付オレンジ	反射付グリーン	メビウスガード

### ■ キャクターバリケード



商品コード	TBPK	TBRK	TBTK	TBKK	TBPNK	TBTRK	TBOPL	TBOPC
種 類	ペンギン	うさぎ	たぬき	クマ	パンダ	トラ	ルフィガード	チョッパーガード

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## バリケード用おもし

KYライン・単管バリケードに設置するおもしです。



商品コード		TKS	ALLWW	TKW	TKR	TKRS
種類		BR10F	KYおもし	KYおもし2	KYおもし3	KYおもし4
質量	kg	10	10(満水時)	10(満水時)	10	10
対象バリケード		単管	KYライン・KYフェンス・単管	単管	KYライン・KYフェンス	KYライン・KYフェンス・単管

## KYブロック

視認性・衝撃吸収性に優れた可動式バリケードブロックです。



画像は連結用ブロック装着時(方向指示シートはオプション)

商品コード		KYB	
寸法 (設置時)	全長	mm	1,000
	全幅	mm	450
	全高	mm	550
質量		kg	約18

### ■ 連結用ブロック

商品コード	KYB800
-------	--------

## イレクターフェンス


軽量なので設置が簡単。マラソン大会やお祭りなど各種イベントのフェンスとして活躍します。



商品コード		EREFÉ	
寸法 (設置時)	全長	mm	1,800
	奥行	mm	450
	全高	mm	1,100
質量		kg	5.7

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 敷鉄板

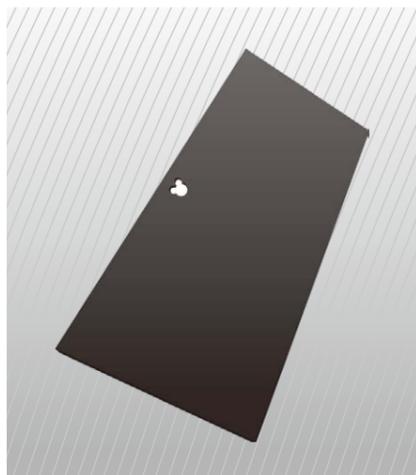

商品コード		TETU36	TETU48	TETU510	TETU520
寸法	型式	3×6	4×8	5×10	5×20
	全長 mm	1,829	2,438	3,048	6,096
	全幅 mm	914	1,219	1,524	1,524
	厚み mm	22	22	22	22
質量 ※1	kg	289	513	802	1,604


※1 質量は状態により変わる場合があります。

### ■ 縞鋼板

商品コード		TETUS36	TETUS48	TETUS510	TETUS520
寸法	型式	3×6	4×8	5×10	5×20
	全長 mm	1,829	2,438	3,048	6,096
	全幅 mm	914	1,219	1,524	1,524
	厚み mm	22	22	22	22
質量 ※1	kg	292	518	810	1,620

※1 質量は状態により変わる場合があります。


## 敷鉄板段差解消スロープ

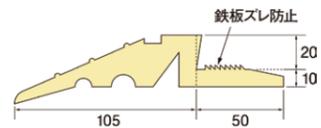

商品コード		TEPSL	TEPSLC
種類		直線用	コーナー用
型式		AR-4011	AR-4113


## 樹脂製敷板 (プラシキ・リピーボード)

### ■ プラシキ

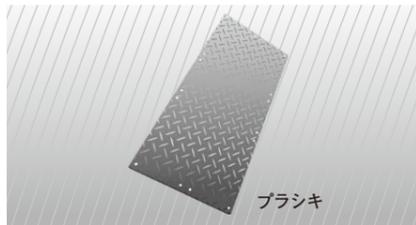


商品コード		PRAF36	PRA36	PRAF
寸法	型式	3×6	3×6	4×8
	仕様	片面滑り止め	両面滑り止め	片面滑り止め
	全長 mm	1,830	2,440	2,440
	全幅 mm	915	915	1,220
	厚み mm	12.7	12.7	12.7
質量	kg	23	23	39

### ■ リピーボード

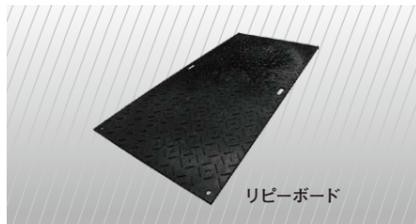

商品コード		PRARB
寸法	型式	4×8
	仕様	両面滑り止め
	全長 mm	2,650
	全幅 mm	1,230
	厚み mm	13
質量	kg	40

## ゴムマット

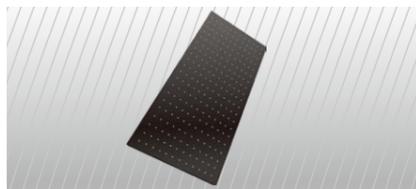

商品コード		GMT	GMT10
寸法	クラス(厚み)	10mm	20mm
	全長 mm	2,000	2,000
	全幅 mm	1,000	1,000
	厚み mm	10	20
質量	kg	24	48

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 歩行者マット

道路工事現場の歩行者用通路やイベントの誘導路に活躍します。




点字パネルとゴムマットが一体になった歩行者用マットです。



## ロードのりいれ君

アスファルト舗装工事などにおける段差の解消に活躍します。

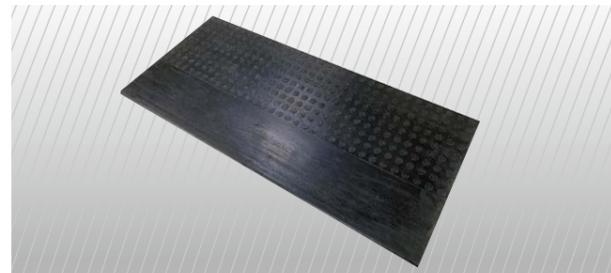

## 可変式段差スロープ

高さは無段階で調整が可能。現場の段差解消に活躍します。



DR-1025

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## トランシーバー



商品コード	TRANS	TRANS	TRANS
メーカー	スタンダード		JVCケンウッド
型式	SR70ABK	SRS220A	UBZ-LS27RB
通信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式
送受信周波数帯	MHz 400	MHz 400	MHz 400
送信出力	MHz 10mW	MHz 10mW	MHz 10mW
CH数	交互通話:20 中継通話:27	交互通話:20 中継通話:27	交互通話:20 中継通話:27
寸法 ※1	全幅 mm	57	55.5
	奥行 mm	16.5	20
	全高 mm	88	104.2
質量	g 95	g 89	g 180

※1 サイズはアンテナを含んでおりません。

### ■ 同時通話型



商品コード	TRANSDDS	
メーカー	スタンダード	
型式	SRFD1/SSM-61H	
通信方式	単信および半複信方式	
送受信周波数帯	MHz 400	
送信出力	MHz 10mW	
CH数	同時通話:27 交互通話:20	
最大同時通話数	2	
寸法 ※1	全幅 mm	60
	奥行 mm	24
	全高 mm	224
質量	g 145	

※1 サイズはアンテナを含んでおりません。

### ■ 中継器



商品コード	TR	
メーカー	JVCケンウッド	
型式	UBZ-RJ27	
送受信周波数帯	MHz 400	
送信出力	MHz 10mW	
CH数	中継通話:27	
寸法	全幅 mm	110
	奥行 mm	160
	全高 mm	34.6
質量	g 395	

※対応機種はJVCケンウッドのUBZシリーズになります。詳細はメーカーHPにてご確認ください。

### ■ ノイズノン

過酷な騒音環境下でもノイズをカットし音声のみ伝達できます。多人数同時通話トランシーバーX5で楽々ハンドフリー通信が可能です。



商品コード	NOIZNH	
メーカー	幹開発	
型式	NZ-HL1601	
通信方式	周波数ホッピング	
送受信周波数	GHz 2.403~2.480	
送信出力	MHz 10mW	
送信距離	m 約200~300	
CH数	40	
最大同時通話数	5	
連続使用時間 ※1	h 約10	
寸法 ※2	全長 mm	98
	全幅 mm	49
	全高 mm	17
質量	g 88	

※1 使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。  
 ※2 サイズはアンテナを含んでおりません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## デジタルサイネージ

建設現場向けの朝礼用・近隣用のデジタルサイネージです。タッチセンサーを搭載しているので画面をタッチして操作がおこなえます。



商品コード	LEDFCVKK	LEDFCVC
メーカー	クエスト	
型式	Q43T	Q65T
液晶パネル	43V型ワイド	65V型ワイド
表示画面サイズ	mm 930×530	mm 1428.5×803.5
電源	V 単相100	V 単相100
消費電力	W 250~300	W 700~750
寸法	全長 mm	990
	奥行 mm	150
	全高 mm	1,000
質量	g 80	g 145

## ネットワークカメラ

設置して電源を入れるだけで現場をリアルタイムにLIVEをPC・スマートフォンから確認できる、録画付クラウドの屋外対応型のネットワークカメラです。



商品コード	NCAMEMM	
メーカー	アシストユウ	
型式	MIC421-80LS	
画像解像度(最大)	800×600	
消費電力(ヒーターON時)	W 23	
ズーム	kg 光学18倍・デジタル2倍=36倍ズーム デジタルズーム8倍=288倍	
バーン・チルト	m バーン360度・チルト120度	
電源	m 単相100	
寸法	全長 mm	252
	全幅 mm	244
	全高 mm	268

## しらすんだー

誤進入車両からの危険を素早く電波で作業員に通知する送受信システムです。



現場の交通監視員が「からまんでーW」「レッドホーンW」の持ち手部分に組み込まれた送信ボタンを押すことで、作業員のヘルメットに取り付けた受信機に瞬時に危険信号を発信、ヘルメットに装着した受信機から警告音が鳴ります。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 安全確認カメラシステム


車両や建設機械の後方や死角などモニターに表示して確認することができるカメラシステムです。



商品コード		BCCAMERA			
メーカー		マクスコーポレーション	イーエスエス	ワーテックス	
型式		AC-300/CM-700DMQ	ESS-BC40WP	XLC-806S/XL-706D	
画面サイズ		7型ワイド	7型ワイド	7型ワイド	
電源		DC12V~24V	DC12V ~ 24V	DC12V ~ 24V	
寸法	全長	mm	172	200	188
	奥行	mm	42	30	30
	全高	mm	115	138	112
質量	g	-	600	475	

## 小型重機用セーフティカメラシステム ドボレコS

AI人物検知で人物の接近を映像とアラート音・警告灯で注意喚起することで接触事故を未然に防ぐ小型重機取付型セーフティカメラシステム。高性能カメラと高精度AI人物検知により、都市部の道路工事等、狭い場所、暗い場所でも確実に重機周囲の人物を検知し、接触事故を防止します。

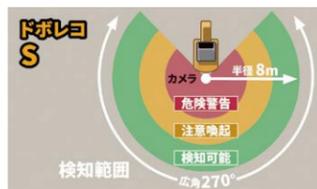

商品コード		SDOBOREC	
メーカー		ザクティ	
型式		SX-DB300	
画面サイズ		7型ワイド	
電源		DC12V ~ 24V	
寸法	全長	mm	174
	奥行	mm	32
	全高	mm	114
質量	g	283	

## 磁気障害物センサー ヘリマシステム


重機と作業員の接近を検知。信号灯やヘルメットライトなどを利用して危険を知らせます。磁界とICタグで重機等接触事故のリスクを低減します。



商品コード		HERIMAS				
メーカー		ティオック				
種類		小型	中型	大型		
型式		TKPC-HT-011	TKPC-HT-012	TKPC-HT-013		
検知範囲	最小	前後	m	5	6.5	7.5
		左右	m	4	5	6
	中間	前後	m	6.5	8.5	10
		左右	m	5	6.5	7.5
	最大	前後	m	9	12	14
		左右	m	6	8	9

## 磁気検知警報システム

設定された磁界内にICタグを持った作業員が入ると、重機に取り付けたブザーが警告。検知距離によって「外側警報」「内側警報」の2段階に分け、それぞれ異なる音で警報します。

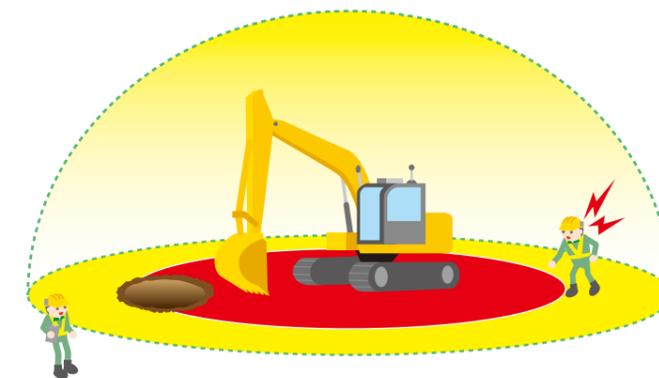

検知範囲は2種類あります  
(8m仕様：3m~8m、12m仕様：3m~12m)  
※切替ダイヤルで6段階の設定が可能。

### 物陰にいる作業員も検知

磁界で検知を行うため、磁界がまわりこみ物陰にいる作業員も検知可能です。

### 重機と重機の接近も検知

トンネル内の暗い現場でも重機と重機の接近を察知  
作業員だけでなく重機と重機の接近も検知可能です。視界の悪い現場でも検知可能です。



商品コード		JIKIJ08		JIKIJ12	
メーカー		吉川工業			
型式		YS-SSK8M-SET	YS-SSK12M-SET		
検知距離	m	3~8	3~12		
電源		DC12V・24V		DC12V・24V	
寸法	全長	mm	200	300	
	全幅	mm	150	230	
	全高	mm	75	86	

### ■ 薄型警報機能付タグ

ブザー音警報機能がついているタグです。別売のアタッチメントでヘルメットに装着することができます。

商品コード	JIKITH
型式	YS-K-T010A

### ■ 非検知エリア設定装置

運転席内に設置すると、運転者が所持するタグによる警報が鳴りません。

商品コード	JIKIJHI
型式	YS-K-R028A

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。


## 超音波式障害物センサー パノラマO

パノラマO(オー)は、重機の後端部等の立入禁止区域において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。同時に重機オペレーターにも電子音で注意を促します。



商品コード	CHOSO
メーカー	つくし工房
型式	パノラマO
電源	DC12V・24V

### ■ センサー検知エリア・検知イメージ

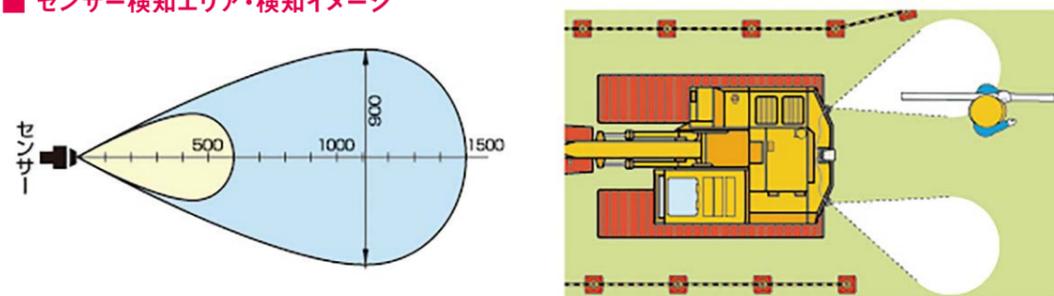

## 上部構造物検知用超音波センサー パノラマU

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。





商品コード	CHOSU
メーカー	つくし工房
型式	パノラマU
電源	DC12V・24V

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

## 光電式障害物センサー クルージングパル

光電式センサーにより、障害物を感知し、オペレーターに大きな音と点滅光で告知し、接触・挟まれ事故防止に大きな効果を発揮します。


商品コード	KSS
メーカー	小松製作所
型式	SYNM-CP3MG
検出距離	0.1~2.0m
感知距離設定範囲	0.2~2.0m

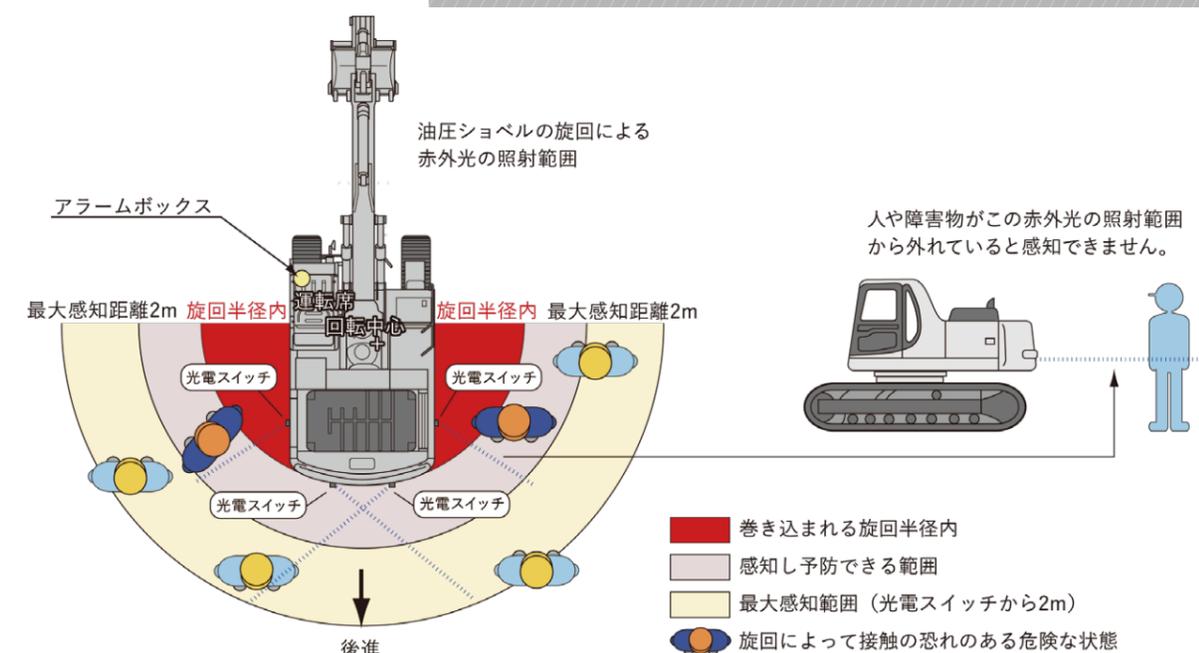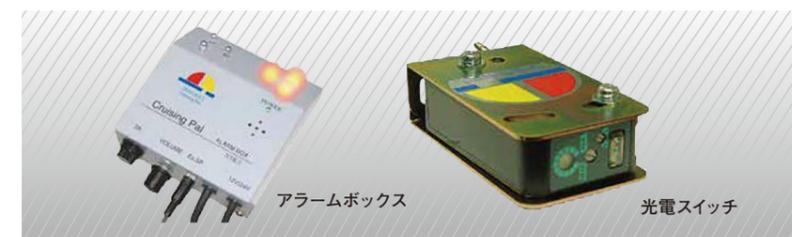

## レーザーバリアシステム

クレーンの電線・鉄塔への接触事故防止など危険エリアの越境監視に活躍します。

商品コード	LBSA	
メーカー	東京通信機	
型式	LMS511-10100	
電源	V 単相100	
寸法	全長	mm 160
	全幅	mm 155
	全高	mm 185
質量	kg 3.7	

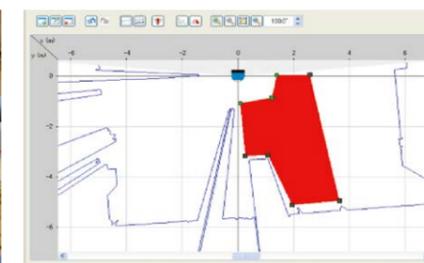

専用のソフトウェアでレーザー照射範囲などの設定が可能です。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

- i-Construction
- レンタカー
- 高所作業車  
作業台
- 掘削機・アタッチメント  
林業機械
- ブル・ショベル  
不整地運搬車
- 舗装  
転圧機械
- 揚重・荷役  
物流機械
- 発電機・トランス  
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー  
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート  
打設関連機器
- 研削・研磨・剥離  
破壊機器
- 穴あけ  
締め付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全  
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量  
測定機器
- 季節商品  
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 約款・セーフティ  
サービス
- 免許・資格  
関連法規
- 機械の豆知識
- 拠点案内

## 簡易型防音ボックス ミノリサイレンサー

発電機やハツリ作業の防音に効果を発揮します。



商品コード	BBOXM		BBOXL
メーカー	三乗工業		
型式	MES-B8070	MES-PB150 TYPEC	
寸法 (使用時)	全長	mm	1,100
	全幅	mm	1,000
	全高	mm	800
質量	kg	11	15


## セルフロック・安全ブロック

電柱や足場などの高所作業時に使用する墜落防止装置です。



商品コード	SELFR	SELFR15	SELFR20	SELFR25
クラス	12m	16m	20m	25m
メーカー	トヨコーケン			
型式	KP12	KP15	KP20	KP25
使用体重	kg	30 ~ 100	30 ~ 100	30 ~ 100
ワイヤロープ	m	Φ4 × 12	Φ4 × 16	Φ4 × 20
ランヤード	m	12	15	20
衝撃荷重	kN	3 ~ 4	3 ~ 4	3 ~ 4
動作速度	m/s	約2	約2	約2
停止距離	m	0.5 ~ 1	0.5 ~ 1	0.5 ~ 1
寸法 ※1	全長	mm	262	287
	全幅	mm	198	218
	全高	mm	90	90
質量	g	4.2	4.8	7.4

※1 フック部除く

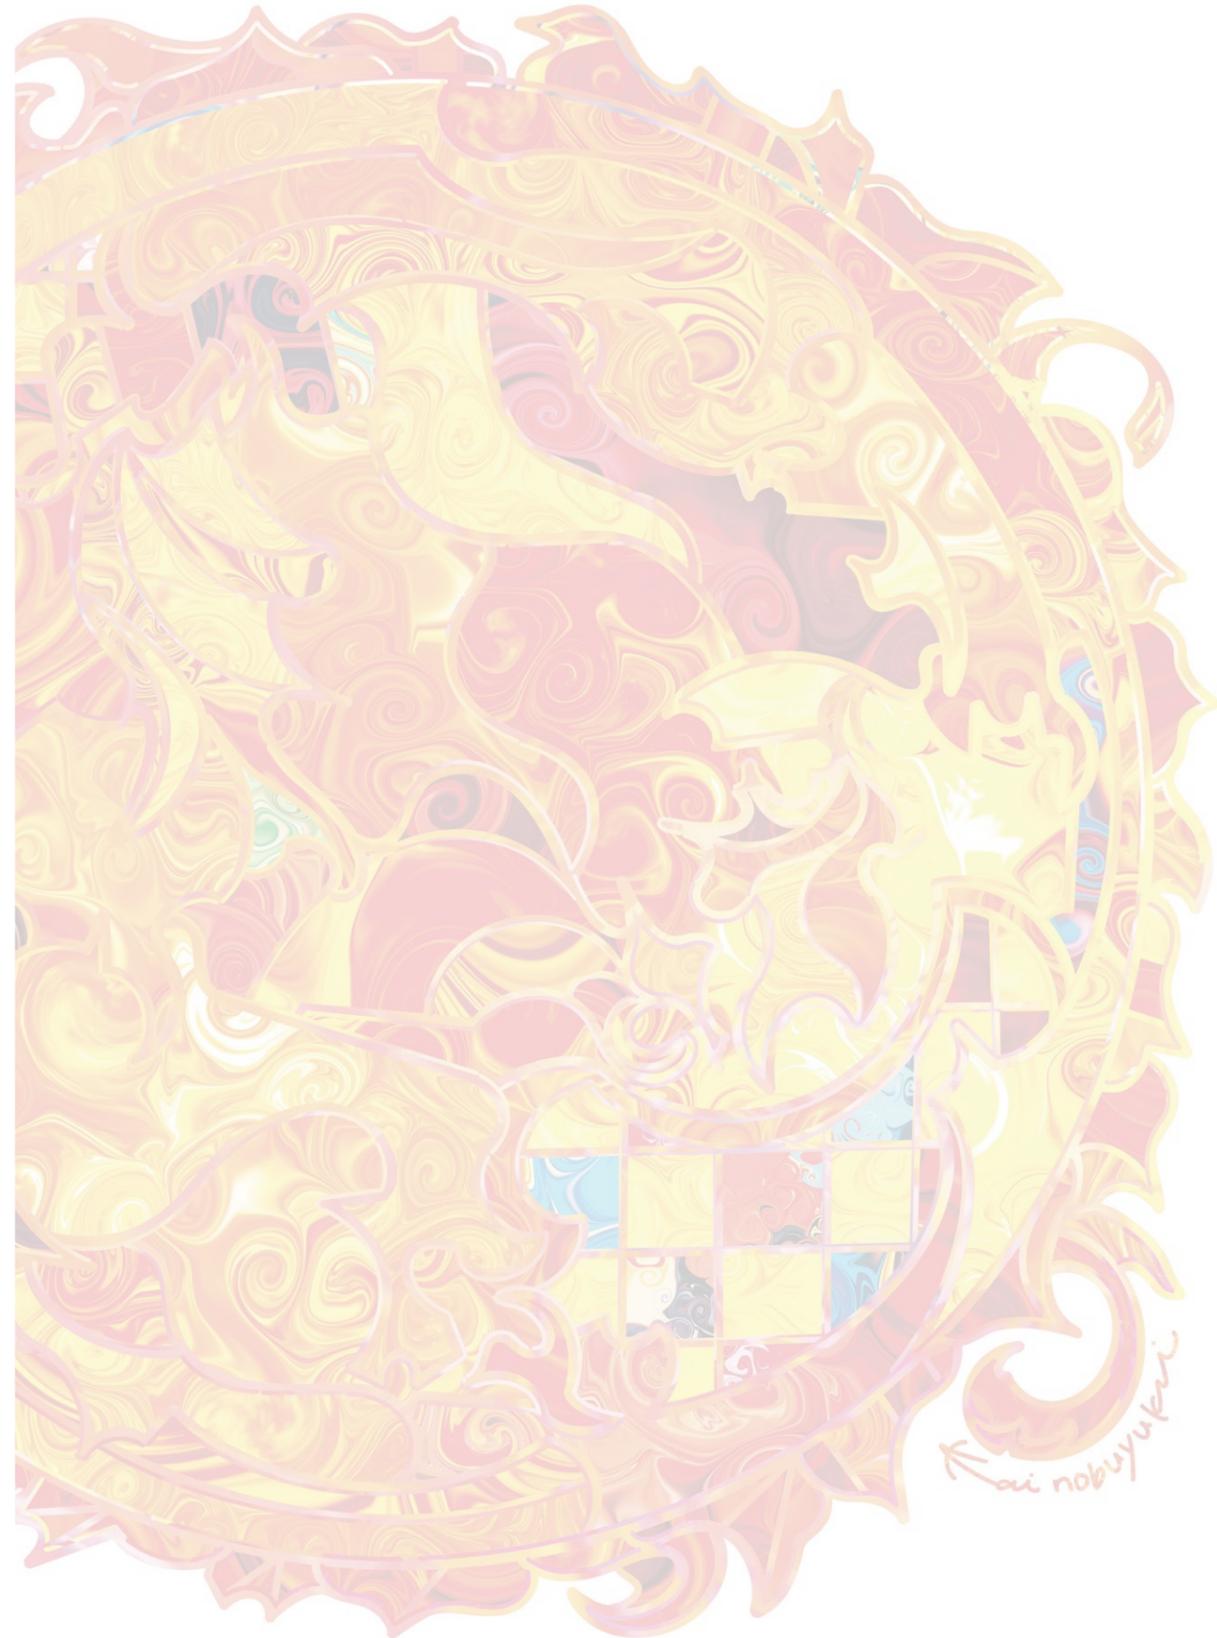

RENTAL MAINTENANCE

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。