




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

季節商品 空調機器

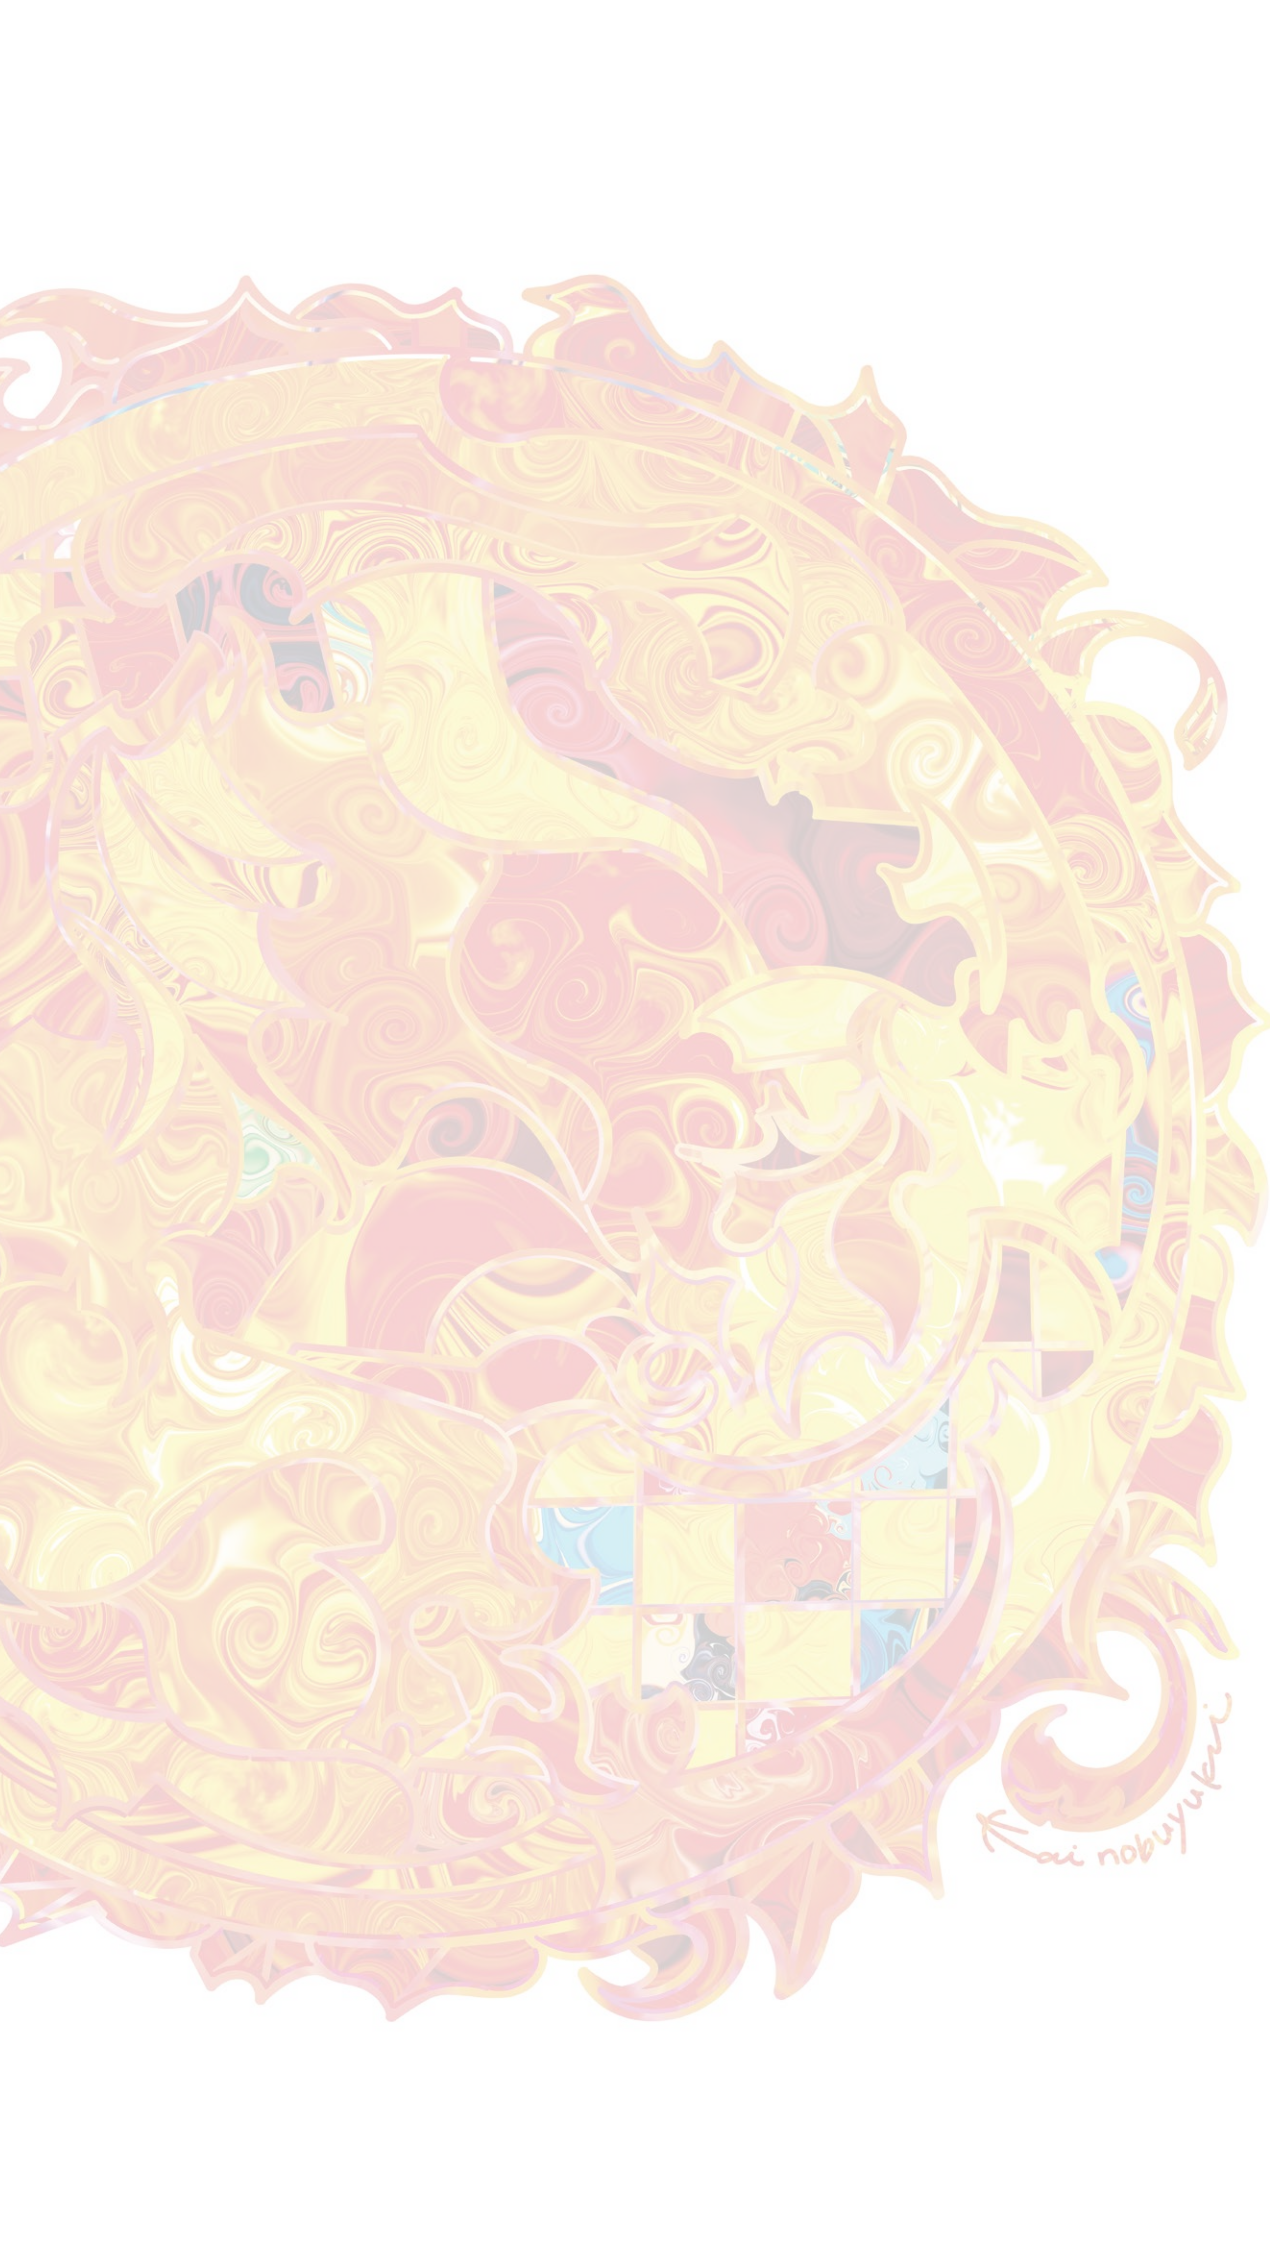


工業用扇風機	P298	充電式保冷温ボックス	P304
ミストファン・ミスト降温機	P299	製氷機	P305
建機搭載用ミストファン	P299	アイスディスペンサー	P305
気化式冷風機	P300	アイスストッカー	P305
スポットエアコン	P300	ストーブ	P306
大型スポットエアコン	P301	ブルーヒーター	P306
スポットバズーカ	P301	サンヒーター	P307
エアコン	P302	電気ストーブ	P307
除湿乾燥機	P303	ファンヒーター	P307
加湿器	P303	遠赤外線ヒーター	P308
空気清浄機	P303	ベケットヒーター	P308
冷水機・ウォータークーラー	P304	ジェットヒーター	P309
IZUMIせせらぎ	P304	遠赤外線融雪装置	P309

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

工業用扇風機

大風量で広範囲に風を送ります。

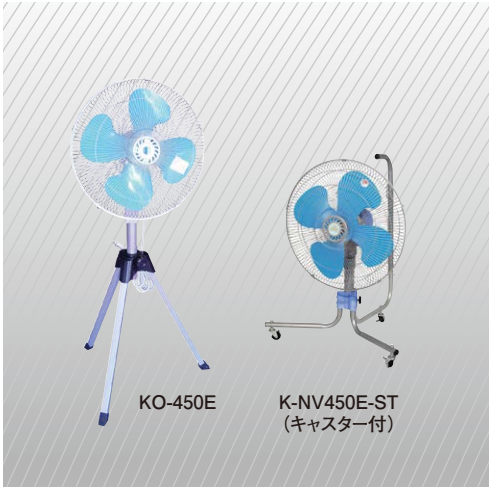

■充電式



■大型扇風機



商品コード		KSEN100	KSENY
クラス		三脚式	床置き式
メーカー		日動工業	日動工業
型式		KO-450E	K-NV450E-ST
電源	V	単相100	単相100
電源コード長さ	m	2.8	2.8
質量	kg	7	5.6

商品コード		KSENB	
メーカー		マキタ	
型式		CF300DZ	
電源	V	直流14.4/18 (BL1830B)	
充電連続使用時間(目安)		強:55分 標準:90分 弱:180分	
寸法	全長	mm	261
	全幅	mm	439
	全高	mm	602
質量	kg		4.0

商品コード		OSEN10	
メーカー		ナカトミ	
型式		BF-100V	
電源	V	単相100	
電源コード長さ	m	2.4	
寸法	全長	mm	1,130
	全幅	mm	370
	全高	mm	1,250
質量	kg		38.5

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ミストファン・ミスト降温機

微細な霧を拡散して気化熱で冷却する扇風機です。



■ミスト降温機 フレキシブルノズルと組み合わせて上方から霧を拡散させて冷却することができます。



建機搭載用ミストファン

掘削機やフォークリフトに取り付け、ミストで冷却された快適な風でオペレーターを冷やします。



結束バンド等を使い、フォークリフトのピラーなどスペースのある場所に取り付けます。
※安全のため、必ず視界の邪魔にならない場所に取り付けてください。※タンクは付属されていません。市販の2Lのペットボトルに水道水を入れてお使いください。

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

商品コード		CMFK	
メーカー		スーパー工業	やまびこ
型式		SFC-104	WM-560D
水タンク容量	L	20	55
電源	V	単相100	単相100
寸法	全長	mm	630
	全幅	mm	680
	全高	mm	1,750
質量	kg		28

商品コード		CM	
メーカー		やまびこ	
型式		WM-1002/B	
電源	V	単相100	
寸法	全長	mm	450
	全幅	mm	270
	全高	mm	270
質量	kg		16

商品コード		KTMF	
メーカー		ETG Japan	
型式		EC-V-04S	
電源	V	DC12	
寸法	全長	mm	200
	全幅	mm	140
	全高	mm	165
質量	kg		3



i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

気化式冷風機


水の気化熱を利用して空気を冷やす、フロンを使用しない環境に優しい気化式の冷風機です。



商品コード		CAW15	CAW20
クラス		1.5HP	2.0HP
メーカー		静岡製機	静岡製機
型 式		RKF406	RKF506
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60
最大風量	kW	105 / 116	130 / 150
水タンク容量	L	50	50
電源	V	単相100	単相100
消費電力	W	178 / 245	360 / 500
寸法	全長	mm	1,367
	全幅	mm	550
	全高	mm	563
質量	kg	51	74

スポットエアコン

ダクトから冷気を吹き出して冷房します。
工場やイベント会場の冷房に活躍します。

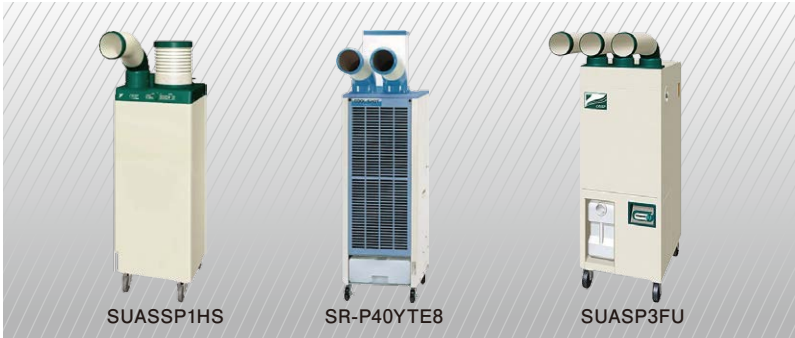

商品コード		SCL1H100	SCL1K100		SCL15K		SCL2H200	
クラス		1HP	1HP		1.5HP		2HP	
仕様（送風口数・首振仕様）		1口	1口・首振仕様		2口・首振仕様		3口	
メーカー		日立製作所	日立製作所	ダイキン工業	日立製作所	ダイキン工業	日立製作所	ダイキン工業
型 式		SR-P20YE8	SR-P20YE8	SUASSP1HS	SR-P40YTE8	SUASSP2G	SR-P60YTE1	SUASP3FU
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
冷房能力	kW	1.8 / 1.9	1.8 / 1.9	1.6 / 2.0	2.9 / 3.1	1.6 / 2.0	5.6 / 6.3	5.6 / 6.3
電源	V	単相100	単相100	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200
寸法	全長	mm	412	412	430	412	590	490
	全幅	mm	454	454	430	454	490	560
	全高	mm	862	862	1,000	1,117	1,295	1,110
質量	kg	34	34	45	45	80	76	92



■ ミニスポットエアコン

商品コード			SCLM100
メーカー			ナカトミ
型 式			SAC-1800N
周波数		Hz	50 / 60
冷房能力		kW	1.7 / 1.8
電源		V	単相100
寸法	全長	mm	475
	全幅	mm	275
	全高	mm	610
質量		kg	23

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

大型スポットエアコン

工場・倉庫・体育館など広い空間を全体的に冷房することができます。

商品コード		10HPSCL		20HPSCH			
クラス		10HP		20HP			
メーカー		荏原製作所		荏原製作所	ダイキン工業		
型 式		CD12E		C20E	TTIM560B		
周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
定格電圧	V	200	220	200	220	200	220
冷房能力	kW	30.8	34.5	62	75	62	70
除湿能力	L/h	23	26	-	-	59	
接続ダクト口径	mm	300×1口		300×2口		400×1口	
寸法	全長	mm	2,020	1,820		2,100	
	全幅	mm	1,390	1,840		1,950	
	全高	mm	1,550	1,800		1,735	
	質量	kg	970	1,005		1,040	

※ダクトは別売となります。



スポットバズーカ

大規模作業場の熱中症対策を解決する強力スポットエアコン。汗が乾く爽やかな大冷風が遠くまで、直進性がある風なので狙った所に届きます。

商品コード		BAZAC	
メーカー		イーズ	
型 式		ES-IS112	
能力	冷房定格	kW	10
	暖房定格	kW	11.2
電源	V	三相200	
寸法	全長	mm	1,575
	全幅	mm	1,092
	全高	mm	1,182
質量	kg	220	



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

エアコン

部屋の大きさに応じて選べるラインナップを取り揃えております。



商品コード		CL1K100	CL1.5TK1	CL2TK
クラス		1HP	1.5HP	2HP
メーカー		ダイキン工業		
型 式		S253ATES-W	S36ZTES-W	SZRA50BYV
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
能力	冷房 kW	2.5	3.6	4.5
	暖房 kW	2.8	4.2	5
電源	V	単相100	単相100	単相100
寸法	全幅 mm	770	770	795
	奥行 mm	23	233	238
	全高 mm	285	285	290
質量		kg	8	10

商品コード		CL2.5TK	CL3KT
クラス		2.5HP	3HP
メーカー		日立製作所	
型 式		RPK-GP63RSHJ5	RPK-GP80RSHJ5
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60
能力	冷房 kW	5.6	7.1
	暖房 kW	6.3	8.0
電源	V	単相200	三相200
寸法	全幅 mm	1,100	1,100
	奥行 mm	260	260
	全高 mm	300	300
質量		kg	15

※寸法・質量は室内機の数値です。


■ 窓用タイプ

商品コード			CLW100
メーカー			トヨトミ
型 式			TIW-A1824
周波数		Hz	50 / 60
冷房能力		kW	1.6～1.8
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	361
	奥行	mm	275
	全高	mm	742
質量		kg	23

■ 床置タイプ

商品コード		CL4F	CL5F
クラス		4HP	5HP
メーカー		日立製作所	
型 式		RPV-GP112RSH5	RPV-GP140RSH5
能力	冷房 kW	10	12.5
	暖房 kW	11.2	14
電源	V	三相200	三相200
寸法	全幅 mm	1,900	1,900
	奥行 mm	345	345
	全高 mm	600	600
質量		kg	41

※寸法・質量は室内機の数値です。

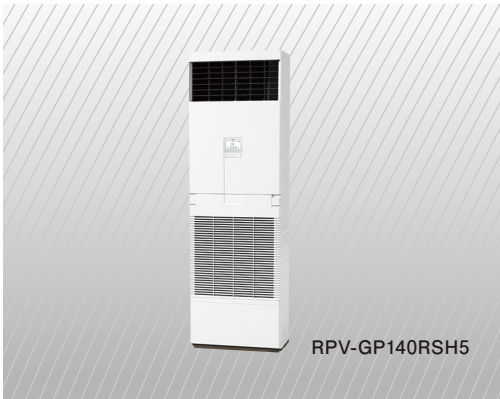

除湿乾燥機

建築現場や倉庫などで使用される大型の除湿乾燥機です。



商品コード			JK
メーカー			オリオン機械
型 式			RFB500F1
周波数		Hz	50 / 60
除湿能力		kW	1.4 / 1.6
電源		V	単相100
消費電力		kW	0.62 / 0.73
寸法	全幅	mm	859
	奥行	mm	407
	全高	mm	377
質量		kg	36.5

加湿器

現場事務所や休憩所を快適な湿度に保ちます。



商品コード		KASITU	KASITU20	
メーカー		ダイニチ工業		
型 式		HD-C300G	HD-C700G	
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	
加湿量 ※1	mL/h	300	700	
電源	V	単相100	単相100	
消費電力 ※1	W	161 / 161	285 / 285	
寸法	全幅	mm	322	375
	奥行	mm	160	375
	全高	mm	325	210
質量	kg	3.1	5.1	

※1 標準モードでの数値です。

空気清浄機

現場事務所や休憩所の空気をきれいに保ちます。




加湿空気清浄機

商品コード			AIRCLK
メーカー			日立製作所
型 式			EP-NVG90
空気清浄適用床面積の目安 ※1			42畳 (69㎡)
加湿空気清浄適用床面積の目安 ※1			30畳 (50㎡)
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	360
	奥行	mm	278
	全高	mm	669
質量		kg	13.1

※1 ターボモードでの数値です。

■ 除湿空気清浄機

強力な紫外線で細菌・ウイルスを除菌する効果が期待できます。

商品コード			AIRCLS
メーカー			岩崎電気
型 式			FZST15201GL15/16
処理風量		m³/min	約1.1
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	250
	奥行	mm	300
	全高	mm	806
質量		kg	9.6

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

i-Construction
レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機・アタッチメント 林業機械
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装 転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨・剥離 破壊機器
穴あけ 締め付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量 測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
約款・セーフティ サービス
免許・資格 関連法規
機械の豆知識
拠点案内

冷水機・ウォータークーラー

いつでも冷たい水を提供するプレッシャー型の冷水機です。



商品コード			CLBP	CLBPAW
メーカー			西山工業	西山工業
型 式			RW-225P	WMS-D51P2R
タンク容量		L	2	3
電源		V	単相100	単相100
消費電力		W	176 / 190	264 / 269
寸法	全 幅	mm	340	360
	奥 行	mm	346.0	325
	全 高	mm	1,030	947
質量		kg	22	23
その他仕様			-	自動洗浄機能搭載※1

※1 1日に1回、自動でタンクのお水を排水して新しい水道水に入れ替えます。

IZUMIせせらぎ

空気中の水分から飲料水を生成するウォーターサーバーです。

生成される飲料水は硬度6mg/ℓの超軟水のまろやかでおいしく、安全なお水を提供します。



商品コード			ATW
メーカー			Ai Heart Japan
1日当たりの生成能力		L	約2～8
電源		V	単相100
消費電力※1		W	300
寸法	全 幅	mm	22
	奥 行	mm	38
	全 高	mm	70
質量		kg	8.4

※1 通常稼働時の数値です。

※2 フィルター及び抗菌剤は販売となります。

充電式保冷温ボックス

保冷・保温ができる充電式の保冷温ボックスです。建設現場からレジャーユースまで様々なシーンで活躍します。



商品コード			BHRB
メーカー			マキタ
型 式			CW001GZ
内容積		L	20
能力		℃	-18～60
保冷時間(5℃設定)		h	約14
保温時間(60℃設定)		h	約4
電源			直流36V(BL4050F)
庫内寸法	全長	mm	323
	全幅	mm	240
	全高	mm	261
	全長	mm	663
寸法	全幅	mm	341
	全高	mm	372
質量		kg	16.1

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

製氷機

飲み物の冷却や応急手当の際に使用する氷嚢などに使用できます。

商品コード		ICE20	ICE	ICE35	ICE45	ICE75
ク ラ ス		20L	25L	35L	45L	75L
メ ー カ ー		ホシザキ				
型 式		IM-20CM-2	IM-25M-2	IM-35M-2	IM-45M-2	IM-75M-1
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
1日当たりの製氷能力※1	kg	約20 / 22	約24 / 26	約36 / 38	約45 / 49	約72 / 77
		約17 / 19	約19 / 22	約30 / 33	約39 / 44	約58 / 64
貯氷量	自然落下時	kg	約8	約8.5	約10.5	約12
	最大ストック	kg	約9	約14	約18	約23
電源		V	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力		W	145 / 170	145 / 165	175 / 210	195 / 225
寸法	全幅	mm	450	395	500	630
	奥行	mm	450	450	450	450
	全高	mm	630	770	800	800
質量		kg	33	33	39	44

※1 製氷能力の項目中、上段は室温20℃水温15℃、下段は室温30℃水温25℃の数値です。



アイスディスペンサー

スリム&コンパクト設計なので、狭い場所でも設置できるシャトルアイスディスペンサーです。



商品コード			ICED11
メーカー			ホシザキ
型 式			DSM-13DT-W
周波数	Hz		50 / 60
1日当たりの製氷能力※1	kg		約11/13
			約7.5/9
貯氷量	kg		約3
電源	V		単相100
消費電力	W		150 / 160
	全幅	mm	180
寸法	奥行	mm	553
	全高	mm	1,405
質量		kg	34

※1 製氷能力の項目中、上段は室温20℃水温15℃、下段は室温30℃水温25℃の数値です。

アイスストッカー

氷や冷凍食品を適温で保存できる冷凍ストッカーです。



商品コード			ICES115
メーカー			サンデン
型 式			PF-120XG
周波数	Hz		50 / 60
有効内容積	L		115
電源	V		単相100
消費電力	W		59 / 67
	全幅	mm	696
寸法	奥行	mm	458
	全高	mm	915
質量		kg	38

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ストーブ

対流熱により部屋全体を温める対流式ストーブと放射熱で前方を温める反射式ストーブがあります。



■ 対流式ストーブ

商品コード		TSTB	
メーカー		RB-25N	SL-6623W
型 式		トヨトミ	コロナ
暖房能力(最大)		kW	5.14
暖房目安	木造	量	7
	コンクリート	量	9
燃料		灯油	
燃焼持続時間		h	約20
燃料タンク容量		L	4.9
使用乾電池		単2形×4	
寸法	全幅	mm	388
	奥行	mm	388
	全高	mm	475
質量		kg	6.2

■ 反射式ストーブ

商品コード		HSTB	
メーカー		RS-S29N	
型 式		トヨトミ	
暖房能力(最大)		kW	2.87
暖房目安	木造	量	10
	コンクリート	量	8
燃料		灯油	
燃焼持続時間		h	約12.9
燃料タンク容量		L	3.6
使用乾電池		単2形×4	
寸法	全幅	mm	428
	奥行	mm	315
	全高	mm	453
質量		kg	7.4

ブルーヒーター

力強い暖房能力で現場事務所・店舗・工場やイベントなど
広範囲を温めます。



商品コード		BLHTS		BLHTL	
クラス		小		大	
メーカー		FM-10F2/TY		FM-19F2/T	
型 式		ダイニチ工業		ダイニチ工業	
暖房能力(最大)		kW	10	kW	18.5
暖房目安	木造	量	26	量	47
	コンクリート	量	35	量	65
燃料		灯油		灯油	
燃焼持続時間		h	13.4	h	10.5
燃料タンク容量		L	13	L	19.0
電源		V	単相100	V	単相100
寸法	全幅	mm	456	mm	507
	奥行	mm	546	mm	581
	全高	mm	665	mm	724
質量		kg	16.5	kg	19.1

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

サンヒーター

赤外線と温風で周囲360度をパワフルに温めます。



電気ストーブ

速暖性があり軽量で持ち運びしやすいので狭い場所や部分的な暖房に活躍します。



ファンヒーター

ファンで温風を吹き出して暖めます。



商品コード		SUNHTL	
メーカー		SS-N5	
型 式		静岡製機	
暖房能力(最大)		kW	16.5
暖房目安	木造	量	60～72
	コンクリート	量	84～100
燃料		灯油	
燃焼持続時間		h	11
燃料タンク容量		L	20
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	516
	奥行	mm	697
	全高	mm	850
質量		kg	25

商品コード		DSTB	
メーカー		トヨトミ	日立製作所
型 式		EH-Q100N	HLH-SS1070
消費電力(最大)		W	1,000
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	260
	奥行	mm	340
	全高	mm	612
質量		kg	2.5

商品コード		FNHT		FNHT30	
メーカー		ダイニチ工業		コロナ	
型 式		FW-4223NC		FH-VX7323BY	
暖房能力(最大)		kW	4.2	kW	7.25
暖房目安	木造	量	11	量	19
	コンクリート	量	15	量	23
燃料		灯油		灯油	
燃料タンク容量		L	5	L	7.2
電源		V	単相100	V	単相100
寸法	全幅	mm	436	mm	560
	奥行	mm	313	mm	334
	全高	mm	435	mm	486
質量		kg	8.5	kg	14.5

■ 加湿機能付ファンヒーター

商品コード		CERHT	
メーカー		パナソニック	
型 式		DS-FKX1206-W	
水タンク容量		L	2.8
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	410
	奥行	mm	187
	全高	mm	410
質量		kg	4.8

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

遠赤外線ヒーター

周囲の温度や風の影響を受けにくいので暖かさが直線的に届きます。



商品コード		ENHT0.7	ENHT	ENHT10R	ENHT10R	ENHT30T2	ENHT30S2
クラス		0.7Kw	1.0Kw	1.0Kw 首振タイプ	1.0Kw 首振タイプ	3.0Kw	3.0Kw
メーカー		デンソー	ダイキン工業	ダイキン工業	ダイキン工業	静岡製機	静岡製機
型 式		EU-7RS-100V	ERK10NS	CER11YS	ERKS10NS	WPS-30AS	WPS-30A
消費電力(最大)		kW	700	1,000	1,100	1,000	3,000
電源		V	単相100	単相100	単相100	単相200	三相200
寸法	全幅	mm	358	330	342	330	650
	奥行	mm	355	365	342	365	550
	全高	mm	727	800	652	800	1,110
質量		kg	5.1	6	8	7	25.6

ベケットヒーター

遠赤外線なので屋外でも風や気流の影響を受けにくく、浸透性のある暖かさを届けます。
体育館などの広い空間の暖房などに活躍します。



商品コード		BHTS	BHT
メーカー		静岡製機	静岡製機
型 式		VAL6-PK2	VAL6-KBS
熱出力		kW	強:17 弱:13.4
			強:37 弱:28
暖房目安	木造	量	57~68
	コンクリート	量	79~95
燃料		灯油	灯油
燃焼持続時間		h	強:12.5 弱:16
燃料タンク容量		L	22.5
電源		V	単相100
寸法	全幅	mm	521
	奥行	mm	677
	全高	mm	723
質量		kg	32

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。

ジェットヒーター

コンクリート打設時の凍結防止や塗装・内装工事での乾燥などに活躍します。



商品コード		JHTS	JHT	JHTL
クラス		小	中	大
メーカー		静岡製機	静岡製機	静岡製機
型 式		HG-30RS	HG-125N2	HG-DH2
周波数	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
熱出力	kW	強:8.8 弱:6.3	35	35
温風吐出量	m3/min	強:2.3 弱:2	16 / 18	45 / 52
燃料		灯油	灯油	灯油
燃焼持続時間		h	強:8 弱:11	15
燃料タンク容量		L	7.3	54
電源		V	単相100	単相100
寸法	全幅	mm	255	565
	奥行	mm	535	717
	全高	mm	420	810
質量		kg	11.5	38

■クリーンジェットヒーター

燃焼ガスを分離排気しますので匂いや燃焼ガスを含まないクリーンな熱風を送風できます。断熱シートによる送風も可能です。




商品コード		CJHTT
メーカー		エクセン
型 式		H135
熱出力	kW	34.1
温風吐出量	m3/min	19.1
燃料		灯油
燃料消費量	h	2.4
燃料タンク容量	L	65
電源		V
寸法	全幅	mm
	奥行	mm
	全高	mm
質量		kg

※断熱シートは別売となります。

遠赤外線融雪装置

太陽光と同じように上方から照射した遠赤外線の力で融雪する装置です。

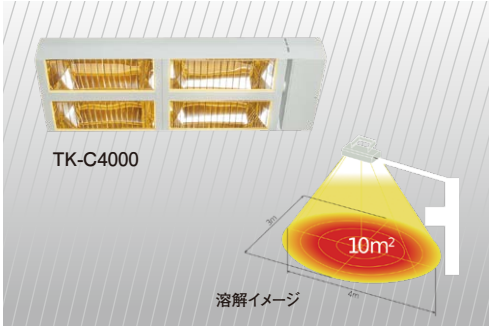

商品コード		ENYS
メーカー		エルコム
型 式		TK-C4000
遠赤外線ランプ		0.9kW×4
電源		V
寸法	全幅	mm
	奥行	mm
	全高	mm
質量		kg
付属品		制御盤(TN4-01)、降雪センサー

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。