




RENTAL MANUAL

TAIYO KENKI RENTAL MANUAL

その他

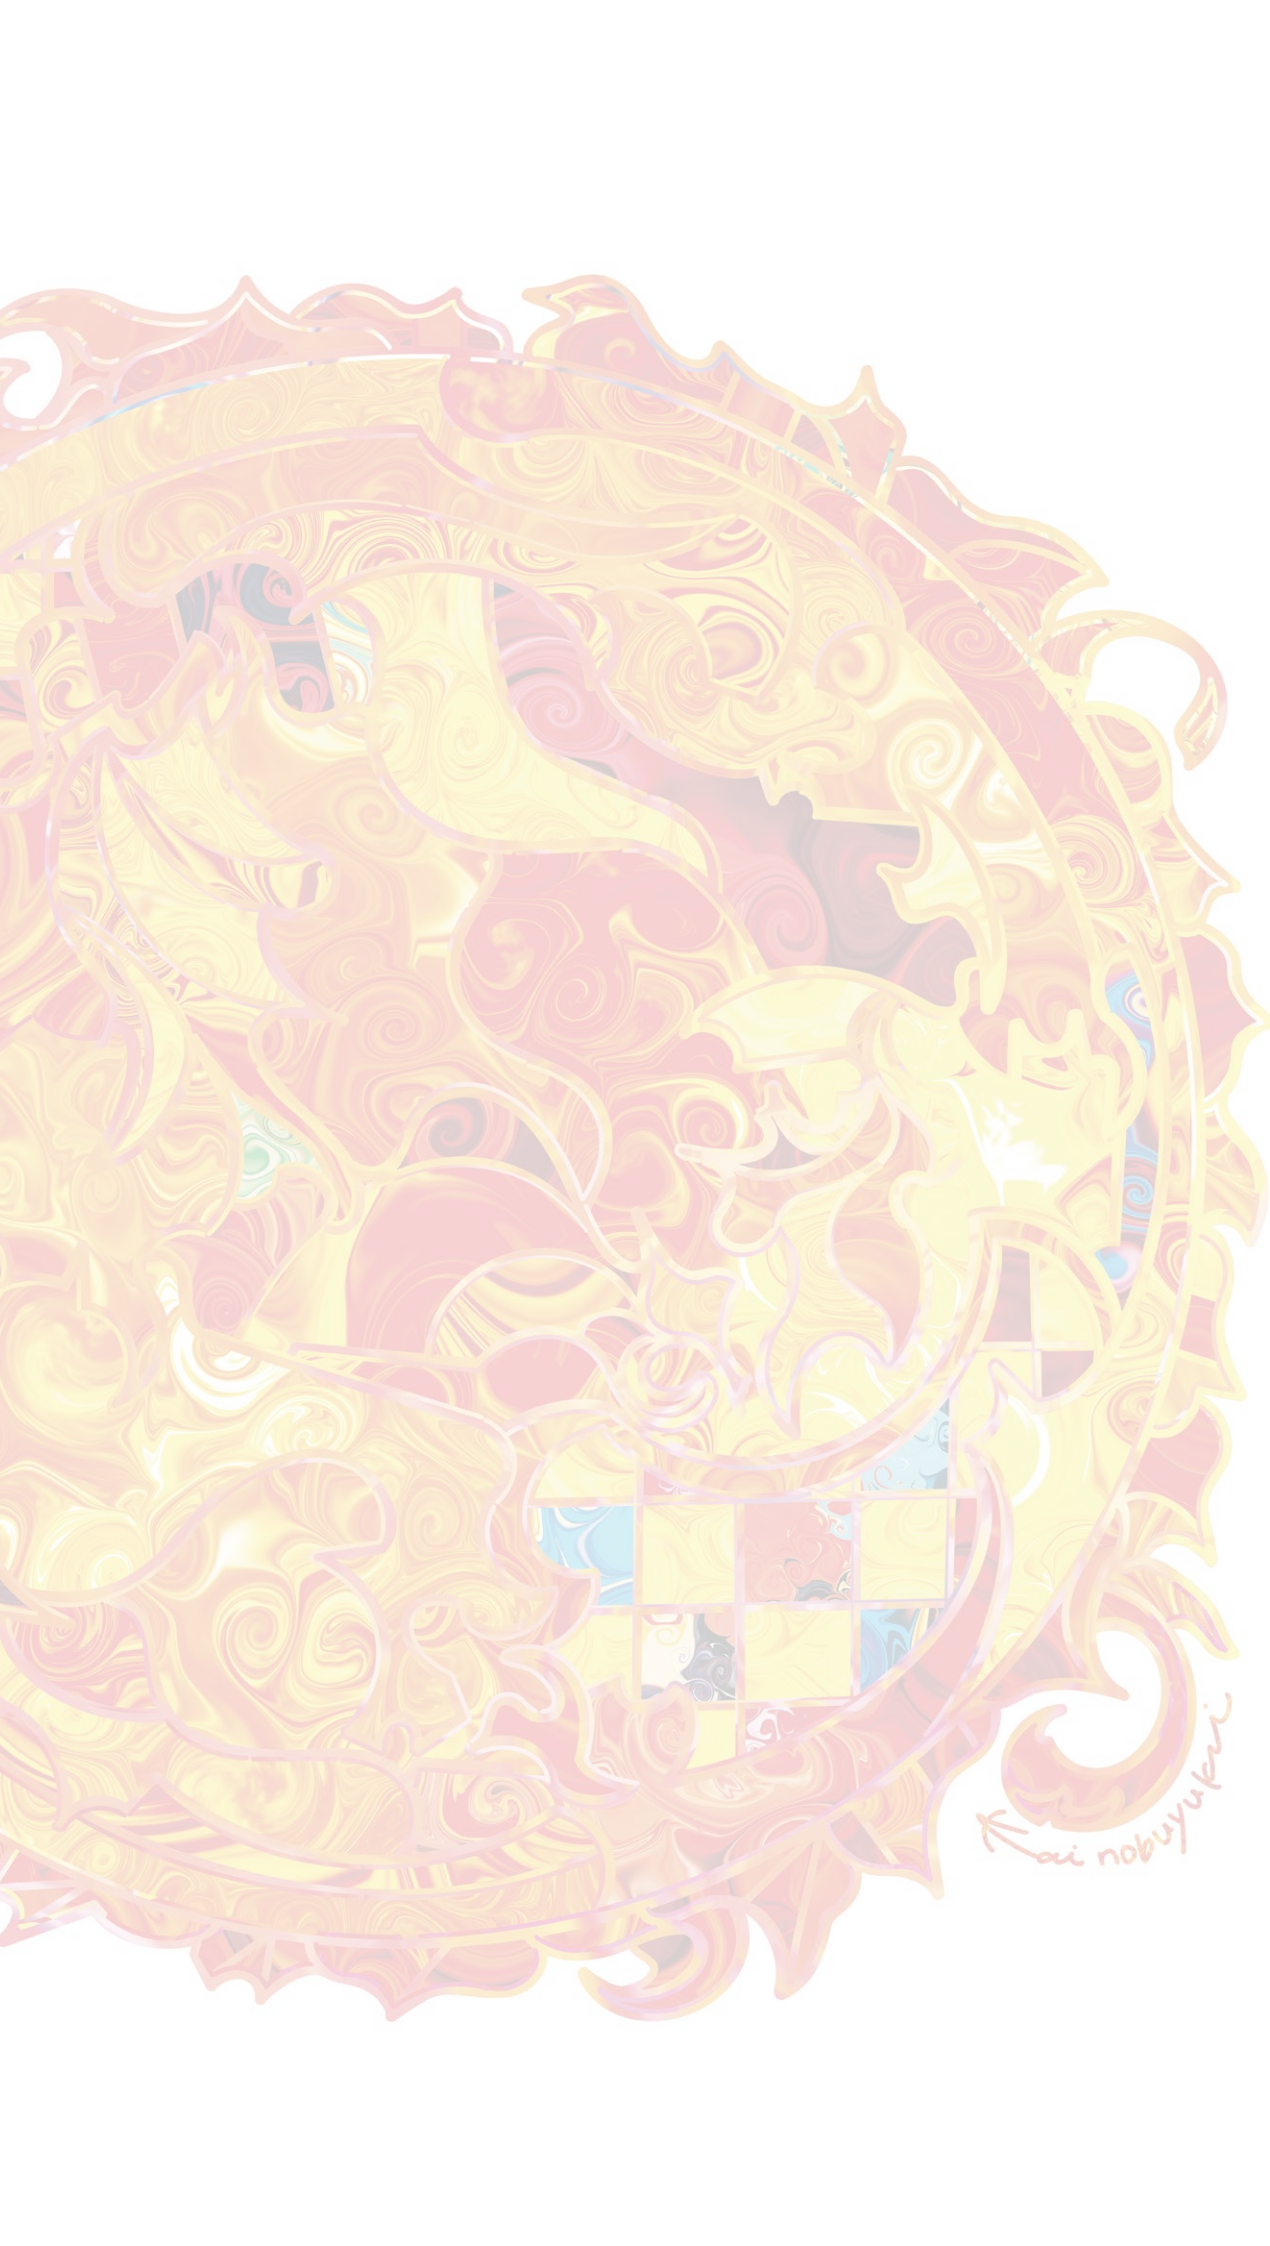

土留工事用ジャッキ	P312
アルミ腹起し	P312
土のう袋設置作業用吊り金具 オート信カリバー	P313
土のうホッパー	P313
土のう製作器	P313
土砂ホッパー	P313
油圧杭打機	P314
油圧杭抜機	P314
止水ボール	P314

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。■地域によっては取扱いのできない機種がございます。■新機種への更新、新商品の新規導入など随時行っております。当レンタルマニュアルに掲載されていない商品についてもお問い合わせ下さい。■レンタル料金については、最寄りの支店にお問い合わせ下さい。

土留工事用ジャッキ

ガス管埋設工事や上下水道工事などで使用する、電動ドライバーやレンチで簡単に伸縮する土留工事用の機械式ジャッキです。

商品コード			SPSSJ39	SPSSJ47	SPSSJ57	SPSSJ72	SPSSJ88
メーカー			ホーシン				
型式			HAG39-50A	HAG47-66A	HAG57-86A	HAG72-113A	HAG88-144A
許容軸力		kN	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4
切梁長さ	最小	mm	390	470	570	720	880
	最大	mm	500	660	860	1,130	1,440
質量		kg	7.4	8.1	9	10.1	11.3




商品コード			SPSSJ125	SPSSJ159	SPSSJ192	SPSSJ228	SPSSJ264
メーカー			ホーシン				
型式			HAG125-181A	HAG159-215A	HAG192-248A	HAG228-284A	HAG264-320A
許容軸力		kN	78.4	78.4	58.8	58.8	58.8
切梁長さ	最小	mm	1,250	1,590	1,920	2,280	2,640
	最大	mm	1,810	2,150	2,480	2,840	3,200
質量		kg	13.6	15.5	17.4	19.6	21.7

アルミ腹起し

軽くて丈夫なアルミ腹起しです。

商品コード			AH1	AH15	AH18	AH2			
メーカー			ホーシン						
型式			HAH1207-1M	HAH1207-1.5M	HAH1207-1.8M	HAH-1212-1.8M	HAH-1207-2M	HAH-1210-2M	HAH-1212-2M
寸法	全長	mm	1,000	1,500	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000
	全幅	mm	75	75	75	120	75	100	120
	全高	mm	120	120	120	120	120	120	120
断面積		cm2	23.2	23.2	23.2	32.5	23.2	27.4	32.5
断面2次モーメント		cm4	217	217	217	729	217	434	729
断面係数		cm3	57	57	57	121	57	86	121
重量		kg	6.3	9.4	11.3	15.8	12.5	14.8	17.6

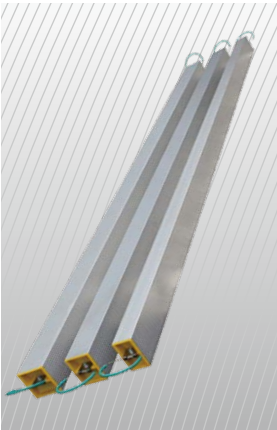

商品コード			AH3			AH4		
メーカー			ホーシン					
型 式			HAH1207-3M	HAH-1210-3M	HAH-1212-3M	HAH-1207-4M	HAH-1210-4M	HAH-1210-4M
寸法	全長	mm	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000
	全幅	mm	75	100	120	75	100	120
	全高	mm	120	120	120	120	120	120
断面積		cm2	23.2	27.4	32.5	23.2	27.4	32.5
断面2次モーメント		cm4	217	434	729	217	434	729
断面係数		cm3	57	86	121	57	86	121
重量		kg	18.8	22.2	26.3	25.1	29.6	35.1

※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。zz

土のう袋設置作業用吊り金具オート信カリバー

大型土のう設置作業時、ベルトが自動で外れるため作業時間短縮・効率アップに貢献します。設置場所に作業員を配置する必要がなくなるため、作業員の安全確保にも繋がります。

商品コード		DNOUTK
メーカー		田中信鉄工所
最大吊上重量	kg	2,000
本体質量	kg	20



土のうホッパー

大型土嚢袋への土砂の詰め込み作業が安全かつ手早く行えます。土のう袋は一般的な容量（1.0 m³）のフレコンバッグに対応しています。


商品コード		DNOU10		
メーカー		ちふりや工業		
型式		瞬作	瞬作2	
寸法	上部投入口	mm	φ1,330	φ1,200
	下部排出口	mm	850	850
	全高	mm	φ1,320	φ1,310
質量		kg	130	130



土のう製作器

均一土量の土のうを素早く作ることができます。

商品コード		DNOU4		
メーカー		ビー・ビー・ダブリュ		
型式		ビー・ビー・ワーカー4型		
寸法	全長	mm	54	
	全幅	mm	54	
	全高	mm	28	
質量		kg	5	

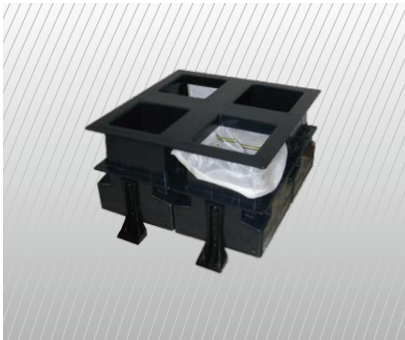

土砂ホッパー

法面や立坑、対岸など運搬車両が立ち入りできない場所における土砂の搬送に活躍します。

商品コード			DSYA10	DSYA15
メーカー			ノセ技研	
型 式			OB-10	OB-15
寸法	全長	mm	1,010	1,160
	全幅	mm	1,260	1,340
	全高	mm	1,150	1,250
質量		kg	385	550
その他仕様			2点吊仕様	2点吊仕様



油圧杭打機

小口径の単管パイプの打込みに使用されます。

商品コード		YKUI15		YKUI	
メーカー		丸善工業			
型 式		KH-150-2		KH-240V	
作動油圧	Mpa	8～11		8～11	
所要油量	ℓ/min	20～25		20.5	
打撃数	bpm	1,920		1,080	
最大打込径		φ80		φ80	
寸法	全長	mm	273	629	
	全幅	mm	146	154	
	全高	mm	486	629	
重量		kg	20	24.5	
その他仕様		接続金具 3/8インチカブラ			



油圧杭拔機

仮囲いで打ち込んである単管杭などを効率的に引き抜くことができます。

商品コード		YKUIIN38	
メーカー		M テクノロジー	
型式		MKG001	
単管対応径	mm	38～48.6	
ストローク	mm	400	
作動油圧	Mpa	115	
寸法	全長	mm	330
	全幅	mm	195
	全高	mm	690
重量	kg	40	
その他仕様		接続金具 3/8インチカブラ	



止水ボール

管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に使用されます。

商品コード		SIB150	SIBM1530	SIBM2040
種類		ショートタイプ	ロングタイプ	ロングタイプ
メーカー		ホーシン		
型式		PS100-150A	PL150-300A	PL200-400A
呼び径	mm	100-150	150-300	200-400
最小使用管径	mm	86	150	200
最大使用管径	mm	153	300	400
本体注入	空気圧	Mpa 0.25	0.25	0.25
寸法(収縮時)	径	mm 85	142	192
	長さ	mm 210	575	640
質量	kg	0.42	1.9	3
その他仕様		取付部ネジ径PT1/4インチメネジ		



※記載されている機種は当社保有の代表的な機種であり、仕様は型式・年式等により異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。※地域によって取扱いの異なる場合や取扱いのない商品があります。※本カタログで提供している各種情報につきましては正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、当該情報に基づいて起こされた行動によって生じた損害に対してはいかなる責任も負いません。zz