


コンクリートコテ(トロウエル)

●ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の仕上げ作業が効率よく行えます。

機 械 名		コンクリートコテ		
ク ラ ス		エンジン式	電動式	エンジン式
型 式		KU-75G4	2051/6FT	ATN-1800
メ ー カ ー		キクチ	キクチ	アクティブ
動力源		エンジン(EY15B・3HP)	リチウムイオン36V	エンジン式 (ホンダGX25)
ブレード枚数		4枚	/	/
作業径(ブレード回転径)		mm 750	/	/
ブレード回転数		回/分 50~125	/	/
外形寸法	全 長	mm 1,800	—	1,030
	全 幅	mm 750	1,800(1,900)	1,800
	全 高	mm 650	—	1,280
機械質量		kg 48	18	18

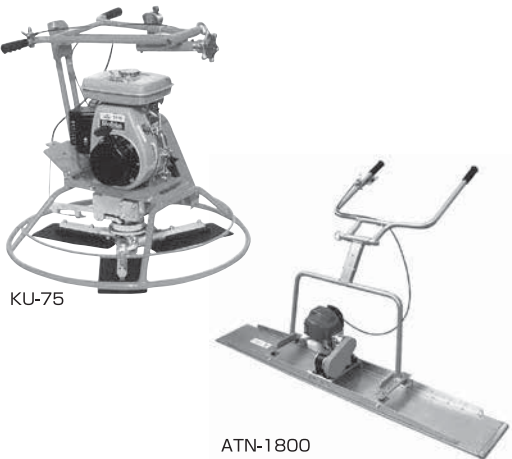

コンクリート養生電熱マット(コンガード)

機 械 名		コンガード	
型 式		KYS-3A-3	KYS-5A-3
メ ー カ ー		リバーストン	リバーストン
定格電圧		V AC100/AC200三相(中継BOXの使用により)	
定格周波数		Hz 50/60	50/60
消費電力		Wh 300	500
寸法(長さ×幅×厚み)		mm 3,000×1,000×10	3,000×1,000×10
重量		kg 4	4

- 環境に優しい安全・安定した保温力の加熱養生シート。
- 構造物の上に載せるだけで電気毛布のように加熱養生ができるので冬季のコンクリート養生に活躍します。



モルタルポンプ

●モルタル・グラウトなど圧送に威力を発揮。

機 械 名		モルタルポンプ		
ク ラ ス		3.7	3.7	7.5
型 式		OKP-35S2	OKG-35E2	OKP-65MS-L
メ ー カ ー		岡三機工	岡三機工	岡三機工
動 力		三相AC200V 3.5kW	三相AC200V 7.5kW	三相AC200V 7.5kW
吐出能力		L/min 42~75	7~70	80~183
最大吐出圧力		MPA (kgf/cm ²) 3.5(35)	2.5(25)	3.5(35)
方 式		無段ベルト変速	インバーター	無段ベルト変速
外形寸法	全 長	mm 1,300	1,350	1,525
	全 幅	mm 700	680	870
	全 高	mm 740	815	1,070
機械質量		kg 264	250(240*)	515

※トップランナー制度(IE3)対応モーターの場合



機 械 名		モルタルポンプ (手動式)	
型 式		DP-H01	OKG-02型
メ ー カ ー		岡三機工	岡三機工
動 力		手動	手動
吐出能力		L/min 430	120
最大吐出圧力		MPA (kgf/cm ²) 0.5(5)	0.3(3)
方 式		ダイヤフラム式	ダイヤフラム式
外形寸法	全 長	mm 750~1,095*1	730
	全 幅	mm 260	265
	全 高	mm 530*1(1,095*2)	800*1(970*2)
機械質量		kg 19.5*1	27

※1 ハンドル除く・ホッパー装着時 ※2 ハンドル装着時

