

震動ドリル

- コンクリート・石材・煉瓦の穴あけ、アンカー打ち込みのための下穴あけなどの作業に使用します。
- ブルポイントをつけるとハンマー機能だけとなりハツリ・破碎作業にも使用できます。

機 械 名		震動ドリル(100V)		震動ドリル(充電式)	
型 式		HP2032		HP440DRFX	
メ ー カ ー		マキタ		マキタ	
穴あけ能力	mm	コンクリートブロック	20	石工	13
	mm	鉄 工	高速:8 低速:13	鉄工	27
	mm	木 工	高速:25 低速:40	木工	13
ネジ締め能力	mm	—		木ネジ	φ6.8×50
チャック能力	mm	1.5～13		小ネジ	M6
回転数	回転/分	高速:0～2,900 低速:0～850		高速:0～1,400 低速:0～400	
打撃数	回/分	高速:0～32,000 低速:0～9,400		高速:0～21,000 低速:0～6,000	
電源	V	単相100		3.0Ah-14.4V	
電流	A	7.6			
消費電力	W	720			
機体全長	mm	370		204	
質量	kg	2.5		1.7	

※キリ等先端工具はオプション(別販売)となっております。



HP440DRFX




HP2032

コア震動ドリル

- ハンディータイプのコアドリルですので、小口径の小規模なコア抜きに最適。

機 械 名		コア震動ドリル	
型 式		8406C	
メ ー カ ー		マキタ	
穴あけ能力	コンクリート	mm	ダイヤモンドコアビット/低速:φ120
		mm	超硬ドリル/低速:φ20
	鉄 工	mm	低速:φ13 高速:φ6.5
		mm	低速:φ30 高速:φ18
チャック能力	mm	2～13	
回転数	回転/分	低速:900～2,000 高速:1,800～4,000	
打撃数	回/分	低速:14,400～32,000 高速:28,800～64,000	
電源	V	単相100	
電流	A	11	
消費電力	W	1,050	
機体全長	mm	455	
質量	kg	4.5	

※コアビット等先端工具はオプション(別販売)となっております。

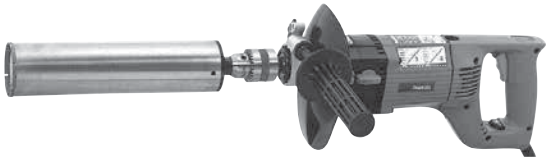

8406C

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。