

温水洗浄機

- 油脂混じりのしつこい汚れや寒冷時の凍りついた泥などを効率よく洗い流します。

機 械 名			温水洗浄機
型 式			HPJ-22CH5
メーカ－			ツルミ
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)		7.8(80)
吐出量	L/min		15
電圧	V		三相200V
モーター出力	kW		2.2
ボイラー仕様	温水温度	℃	30～80
	ボイラー		貯湯式
	使用燃料		白灯油
	燃料タンク容量	L	35
	燃料消費量	L/h	4.5～5
吸水方式		L	水道直結式
外形寸法	全 長	mm	885
	全 幅	mm	855
	全 高	mm	1,250
機械質量		kg	150
標準付属品			高圧ホース(10m)・噴射ノズル(ガン)

※延長ホースも取り扱っております。




HPJ-CH型

水タンク・ノッチタンク



水タンク

- 工事現場で使用する用水タンクとして使用します。
- 100～2,000リットル各種。

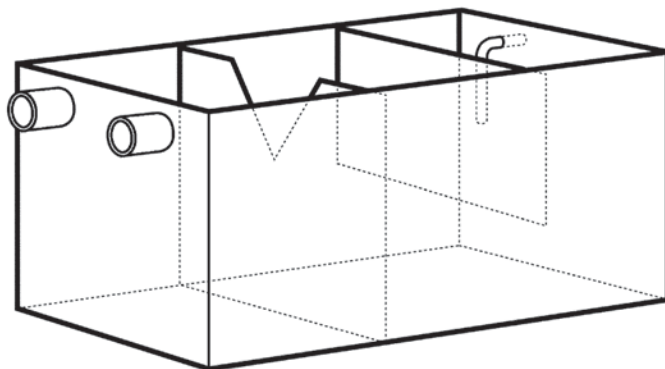

ノッチタンク

- 泥水を泥と水に分離し、水だけを排出することができます。
- 1.0～10.0m³各種。