

三転式ダンプ

- 側溝の埋めもどしや側方への砂利まきなど、車が回転できない狭い道路や一方通行の道路での荷おろしに便利。
- 運転席の切換えレバーで、左右にも後にもダンプできます。



軽




2T



4T

■外形図

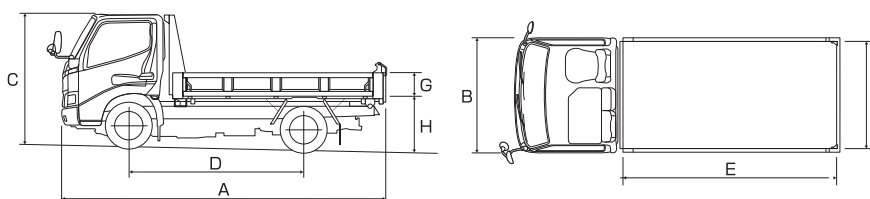

機 械 名		三転式ダンプ						
ク ラ ス		軽 4WD	2T			4T		
型 式		EBD-DA63T	PB-XZU301T	KR-NKR81ED	KK-FE71EBD	BKG-FC7JCYA	ADG-FC6JCWA	PB-FC6JCWA
メ ー カ ー		スズキ	日 野	いすゞ	三 菱	日 野	日 野	日 野
積載荷重	kg	350	2,000	2,000	2,000	3,550	3,650	3,650
乗車定員	名	2	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長A	mm	3,395	4,680	4,690	4,680	5,355	5,355
	全幅B	mm	1,475	1,695	1,690	1,695	2,175	2,175
	全高C	mm	1,790	1,980	1,990	1,920	2,440	2,440
ホイールベース D	mm	2,350	2,525	2,505	2,500	2,890	2,890	2,890
トレッド	前	mm	1,305	1,400	1,395	1,390	1,770	1,770
	後	mm	1,290	1,245	1,240	1,235	1,660	1,660
荷台内寸法	全長E	mm	1,860	3,050	3,050	3,050	3,200	3,200
	全幅F	mm	1,380	1,600	1,600	1,600	2,040	2,040
	全高G	mm	250	320	320	320	360	360
床面地上高さ H	mm	770	1,075	1,050	1,020	1,200	1,115	1,115
最低地上高さ	mm	160	180	170	175	190	190	190
最小回転半径	mm	3,800	5,200	4,800	5,100	4,500	4,500	4,500
最高出力	Kw(PS)	35(48PS)	99(135)	96(130)	103(140)	154(210)	132(180)	132(180)
燃料		ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	40	80	75	70	100	100	100
車両重量	kg	990	3,050	3,030	3,060	4,240	4,150	4,170
車両総重量	kg	1,450	5,215	5,195	5,225	7,955	7,965	7,985

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内