



ベビークレーン

- パイプ取付により簡単据付。
- AC100V電源。
- メカニカルブレーキと発電制動の併用。
- 旋回は手動式。
- 過巻、逆巻防止リミット付き。
- すべりクラッチ付き。

機 械 名		ベビークレーン	
型 式		SP-100	
メ ー カ ー		トーヨーコークエン	
定格荷重	kg	100	
巻上げ速度	m/min	25	
旋回角度	度	270～360	
ワイヤーロープ(標準)	径	mm	4
	長 さ	m	31
電源		V	100
モータ出力		W	600
外形寸法	全 長	mm	1,000
	全 高	mm	370
機械質量		kg	24.0

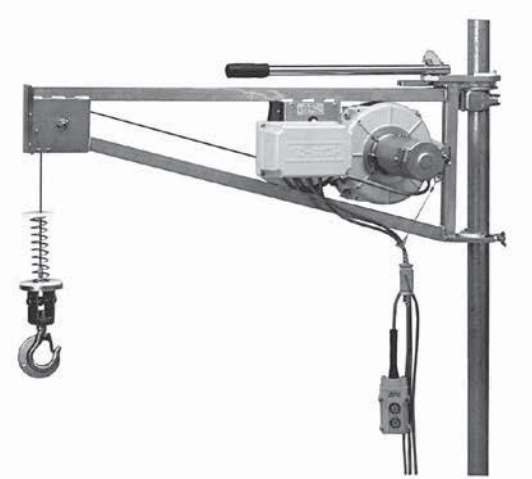


■外形寸法図(単位:)

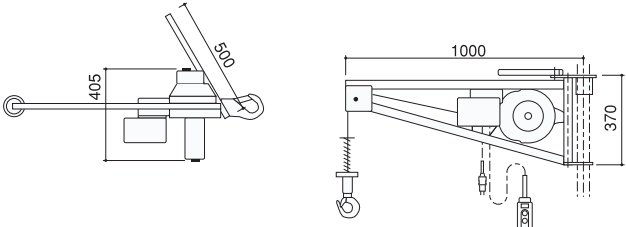

ウインチ

- 建設現場・倉庫・工場などで荷揚げ作業に使用されます。
- メカニカルブレーキと逆電流制御を併用、下降時には加速防止装置が働き停電時にも安全に作動します。

機 械 名		定置式ウインチ				
型 式		MA650L	MA-7(S)	MA-10(S)	MA-20(S)	MAW-40H20(S)
メーカー		トーヨーコークエン				
定格荷重	kg	150	1,000	1,300	1,500	3,000
巻上げ速度	m/min	16	35	37	40	20
ワイヤーロープ(標準)	径	mm	5	12	14	16
	長 さ	m	40	150	160	160
電源		V	100	200	200	200
モータ出力		W	650	6,100	8,100	15,000
外形寸法	全 長	mm	468	1,224	1,435	1,524
	全 幅	mm	298	529	564	644
	全 高	mm	298	651	700	760
機械質量		kg	25	350	460	650
運転資格		巻上げ機(ウインチ)	特別教育			

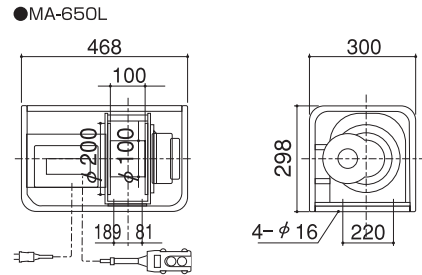

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。