

電動ナットランナー

●ボルト・ナットのトルク制御締付けを目的とする
電動トルクコントロールレンチです。

機 械 名		電動ナットランナー	
型 式		GSR81T	GSR82T
メ ー カ ー		TONE	TONE
常用最大トルク	N・m	800	800
トルク制御範囲	N・m	350～800	350～800
無負荷回転数	回転/分	16	16
電源	V	単相100	単相200
電流	A	14.5	7.5
機体全長	mm	259	259
質量	kg	5.4	5.4



GSR81T

■デジタルトルク(TONE用)



DTM8

装着例：シンブルトルコンGSR81T+デジトルクDTM8

●ナットランナーに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、
表示・記録することができます。

●測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモ리카ードに保存が可能です。


機 械 名		デジタルトルク(TONE用)
型 式		DTM8
メ ー カ ー		TONE
トルク測定範囲	N・m	250～850
精度	%	±3
電源	単4形×4本 アルカリ乾電池または 充電式ニッケル水素電池	
使用温湿度範囲	0～40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)	
寸法	mm	117×95
適応機種	GST81T/GST82T、GST81WT/GST82WT、 GSR81T/GSR82T、GSR81WT/GSR82WT、 GSR81A/GSR82A	

電動ドリル

●金属・木材への穴あけ作業に使用します。

機 械 名		電動ドリル
型 式		6304LR
メ ー カ ー		マキタ
最大穴あけ能力	鉄 工	mm 13
	木 工	mm 38
チャック能力	mm	2～13
回転数	回転/分	0～600
電源	V	単相100
電流	A	7.5
消費電力	W	710
機体全長	mm	358
質量	kg	2.6

※キリ等先端工具はオプション(別販売)となっております。

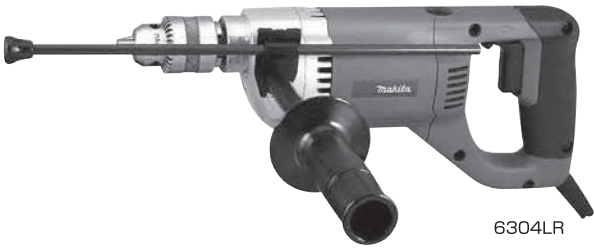

6304LR

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。