

クレーン付トラック

- 吊る・積む・運ぶの一台三役。
- シャーシはロングボディー仕様ですので、長尺物の積み込み・運搬も楽にできます。
- ショートボディー仕様車、リア架装仕様車、また、クレーン作業が視認性の良い場所から安全に行えるラジコン仕様車もあります。



リア架装使用車

機 械 名		クレーン付トラック(トラック部)															
ク ラ ス		2T		2T低床				2T(AT仕様)		2Tショート				3T		3T低床	
型 式		BDG-XZU344M	PB-XZU341M	TKG-XZU650M	BKG-XZU344M	BDG-XZU344M	PB-XZU341M	BDG-XZU344M	PB-XZU341M	SKG-XZU600M	BDG-XZU304M	PB-XZU301M	TKG-XZU650M	BKG-XZU344M	BDG-XZU344M	PB-XZU341M	
メ ー カ ー		日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
車両寸法	全長	mm	6,060	6,060	6,010	6,010	6,060	6,060	5,985	6,060	4,690	4,690	4,690	6,050	6,010	5,985	6,050
	全幅	mm	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,695	1,695	1,695	1,885	1,890	1,890	1,885	
	全高	mm	2,190	2,685	2,705	2,705	2,190	2,675	2,675	2,675	2,475	2,550	2,455	2,740	2,740	2,770	2,695
荷台内寸法	全長	mm	4,365	3,500	3,500	3,500	4,365	3,500	3,500	3,500	2,290	2,290	2,300	3,500	3,500	3,500	3,500
	全幅	mm	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,610	1,610	1,610	1,780	1,780	1,780	1,780	
	全高	mm	390	380	380	380	390	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	70	100	100	100	70	100	100	100	70	70	70	100	100	100	100	
車両重量	kg	2,640	3,570	3,470	3,485	2,680	3,570	3,510	3,590	3,140	3,180	3,225	3,620	3,645	3,620	3,610	
車両総重量	kg	4,805	5,735	5,635	5,650	4,845	5,755	5,675	5,755	5,305	5,345	5,395	6,785	6,810	6,785	6,825	
運 転 資 格		技 能 講 習 (小 型 移 動 式 ク レ ン)															

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。 ※玉掛け作業者は、「玉掛け技能講習」の修了証が必要です。

機 械 名		クレーン付トラック(トラック部)													
ク ラ ス		4T								4T(リア架装)					
型 式		TKG-FC9JKAP	BKG-FC7JKYA	BDG-FC6JKWA	PDG-FK71DJ5K	PKG-FRR90S2	ADG-FC6JKWA	ADG-FRR90K3S	PB-FC6JKFA	PB-FRR35K3S	SKG-FC9JKAP	BKG-FC7JKYA	BDG-FC6JKWA	ADG-FC6JKWA	
メ ー カ ー		日 野	日 野	日 野	三 菱	いすゞ	日 野	いすゞ	日 野	いすゞ	日 野	日 野	日 野	日 野	日 野
積載荷重	kg	2,700	2,750	2,950	3,050	2,800	2,950	2,900	2,950	2,800	2,600	2,550	2,450	2,450	
乗車定員	名	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
車両寸法	全長	mm	8,140	8,160	8,140	8,930	8,185	8,140	8,200	8,140	8,250	7,855	7,855	7,855	7,855
	全幅	mm	2,230	2,235	2,230	2,240	2,260	2,230	2,260	2,230	2,260	2,235	2,235	2,235	2,235
	全高	mm	3,035	2,990	2,930	2,900	3,040	2,930	3,040	2,930	3,050	3,100	3,145	3,135	3,135
荷台内寸法	全長	mm	5,400	5,400	5,400	5,250	5,400	5,200	5,200	5,200	5,200	5,250	5,250	5,250	5,290
	全幅	mm	2,120	2,120	2,120	2,120	2,140	2,120	2,140	2,120	2,140	2,120	2,120	2,120	2,120
	全高	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
車両重量	kg	5,065	4,975	4,850	4,834	5,015	4,850	4,930	4,850	5,030	5,215	5,250	5,350	5,350	
車両総重量	kg	7,930	7,990	7,965	7,994	7,980	7,965	7,995	7,965	7,995	7,980	7,965	7,965	7,965	7,965
運 転 資 格		技 能 講 習 (小 型 移 動 式 ク レ ン)													

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。 ※玉掛け作業者は、「玉掛け技能講習」の修了証が必要です。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破砕機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内

クレーン付トラック

レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破砕機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 セーフティサービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内

クレーン部仕様								
メーカー		タダノ						
架装車		2〜3T車クラス						
クレーン型式		ZR233 (3段ブーム)	ZR263 (3段ブーム)	ZR263J (3段ブーム)	ZR264 (4段ブーム)	ZE253 (3段ブーム)	ZE263 (3段ブーム)	ZE264 (4段ブーム)
空車時最大クレーン容量		2.33t×1.7m(4本掛)	2.63t×1.6m(4本掛)	2.63t×1.5m(4本掛)	2.63t×1.6m(4本掛)	2.53t×1.6m(4本掛)	2.63t×1.6m(4本掛)	2.63t×1.6m(4本掛)
最大作業半径	m	6.2	6.4	6.2	8.4	6.2	6.4	8.4
最大地上揚程	m	約7.5	約7.8	約7.6	約9.7	約7.5	約7.8	約9.7
ブーム形式		五角形3段	五角形3段	五角形3段	五角形4段	五角形3段	五角形3段	五角形4段
ブーム長さ	m	2.65〜6.4	2.85〜6.6	2.65〜6.4	2.87〜8.6	2.65〜6.4	2.85〜6.6	2.87〜8.6

クレーン部仕様								
メーカー		タダノ					古河ユニック	
架装車		4T車クラス					4T車クラス	
クレーン型式		ZR303 (3段ブーム)	ZR304 (3段ブーム)	ZE303 (4段ブーム)	ZE304 (3段ブーム)	ZE305 (5段ブーム)	V344 (4段ブーム)	U344 (4段ブーム)
空車時最大クレーン容量		2.93t×2.6m(4本掛)	2.93t×2.6m(4本掛)	2.93t×2.6m(4本掛)	2.93t×2.6m(4本掛)	2.93t×2.4m(4本掛)	2.63t×2.6m(4本掛)	2.63t×2.6m(4本掛)
最大作業半径	m	7.5	9.8	7.5	9.8	13.7	9.81	9.81
最大地上揚程	m	約9.2	約11.4m	約9.2	約11.4m	約13.7m	11.7	11.7
ブーム形式		五角形3段	五角形4段	五角形3段	五角形4段	五角形5段	八角形4段	八角形4段
ブーム長さ	m	3.27〜7.7	3.34〜10.0	3.28〜7.71	3.34〜10.0	3.52〜12.3	3.41〜10.0	3.41〜10.0

タダノ製

■作業半径・揚程図

ZR233

ZR263

ZR263J

ZR264

型式	ZR233	
	2.65m/4.52m	6.4m
空車時定格総荷重(t)	2.33	2.6以下
作業半径(m)	1.7以下	2.03
地上揚程(m)	2.0	2.03
総荷重表	2.5	3.0
	3.0	0.93
	3.5	0.73
	4.0	0.6
	4.32	0.57
		6.2
		0.33

型式	ZR263	
	2.85m/4.72m	6.6m
空車時定格総荷重(t)	2.63	2.8以下
作業半径(m)	1.6以下	1.8
地上揚程(m)	2.0	2.03
総荷重表	2.5	3.0
	3.0	1.18
	3.5	0.88
	4.0	0.73
	4.52	0.58
		6.4
		0.35

型式	ZR263J	
	2.85m/4.52m	6.4m
空車時定格総荷重(t)	2.63	2.8以下
作業半径(m)	1.5以下	1.8
地上揚程(m)	2.0	2.03
総荷重表	2.5	3.0
	3.0	1.18
	3.5	0.88
	4.0	0.73
	4.32	0.63
		6.2
		0.35

型式	ZR264		
	2.87m/4.82m	6.71m	8.6m
空車時定格総荷重(t)	2.63	2.8以下	4.0以下
作業半径(m)	1.6以下	1.8	2.23
地上揚程(m)	2.0	2.03	3.0
総荷重表	2.5	3.0	3.5
	3.0	1.13	1.13
	3.5	0.88	0.88
	4.0	0.68	0.68
	4.62	0.53	0.48
		6.51	0.33
			0.33

※車両重量・寸法は、架装シャシーにより異なります。

■作業半径・揚程図

ZE253

Performance chart for ZE253. The vertical axis represents the lifting height (地上揚程 (m)) from 0 to 10. The horizontal axis represents the working radius (作業半径 (m)) from 0 to 8. Curves are plotted for load capacities of 1.6t, 1.8t, 2.0t, 2.2t, 2.5t, 3.0t, 3.5t, 4.0t, and 4.34t. The chart shows that as the load capacity increases, the maximum lifting height decreases for a given radius.

ZE263

Performance chart for ZE263. The vertical axis represents the lifting height (地上揚程 (m)) from 0 to 10. The horizontal axis represents the working radius (作業半径 (m)) from 0 to 8. Curves are plotted for load capacities of 1.6t, 1.8t, 2.0t, 2.2t, 2.5t, 3.0t, 3.5t, 4.0t, and 4.54t. The chart shows that as the load capacity increases, the maximum lifting height decreases for a given radius.

ZE264

Performance chart for ZE264. The vertical axis represents the lifting height (地上揚程 (m)) from 0 to 12. The horizontal axis represents the working radius (作業半径 (m)) from 0 to 10. Curves are plotted for load capacities of 1.6t, 1.8t, 2.0t, 2.2t, 2.5t, 3.0t, 3.5t, 4.0t, 4.62t, and 4.82t. The chart shows that as the load capacity increases, the maximum lifting height decreases for a given radius.

ZR303

Performance chart for ZR303. The vertical axis represents the lifting height (地上揚程 (m)) from 0 to 12. The horizontal axis represents the working radius (作業半径 (m)) from 0 to 9. Curves are plotted for load capacities of 1.6t, 1.8t, 2.0t, 2.2t, 2.5t, 3.0t, 3.5t, 4.0t, 5.0t, and 5.3t. The chart shows that as the load capacity increases, the maximum lifting height decreases for a given radius.

型式	ZE253	
	2.65m/4.54m	
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
	1.6以下	2.53
	1.8	1.98
	2.0	1.38
	2.2	0.88
	3.0	0.63
	3.5	0.48
	4.0	0.40
	4.34	0.35

型式	ZE263	
	2.85m/4.74m	6.6m
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
	1.6以下	2.8以下
	1.8	2.63
	2.0	2.03
	2.5	1.53
	3.0	1.18
	3.5	0.88
	4.0	0.73
	4.54	0.58
		6.4

型式	ZE264	
	2.87m/4.82m	8.6m
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
	1.6以下	2.8以下
	1.8	2.63
	2.0	2.03
	2.5	1.53
	3.0	1.13
	3.5	0.88
	4.0	0.68
	4.62	0.53
		6.51

型式	ZR303	
	3.27m/5.5m	7.7m
空車時定格総荷重表	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
	2.4以下	2.33
	2.6	2.93
	3.0	2.18
	3.5	1.58
	4.0	1.25
	4.5	1.05
	5.0	0.9
	5.3	0.83
		7.5

※車両重量・寸法は、架装シャーシにより異なります。


※車両重量・寸法は、架装シャシーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規」頁をご参照下さい。

タダノ製

■作業半径一揚程図


ZR304



型式	ZE304		7.78m		10.0m	
	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
空車時定格総荷重表	2.4以下	2.93	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
	2.6	2.93	3.2	1.88	5.0	0.83
	3.0	2.08	3.5	1.58	6.0	0.63
	3.5	1.58	4.0	1.25	7.0	0.48
	4.0	1.23	4.5	1.03	8.0	0.4
	4.5	0.98	5.0	0.83	9.0	0.35
	5.0	0.83	5.5	0.73	9.8	0.33
	5.37	0.78	6.0	0.66		
			6.5	0.58		
			7.0	0.54		
			7.5	0.5		
			7.58	0.45		


※車両重量・寸法は、架装シャシーにより異なります。

ZE303



型式	ZE303		7.71m	
	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
空車時定格総荷重表	2.4以下	2.93	2.7以下	2.33
	2.6	2.93	3.2	1.88
	3.0	2.18	3.5	1.58
	3.5	1.58	4.0	1.25
	4.0	1.25	4.5	1.03
	4.5	1.05	5.0	0.89
	5.0	0.90	5.5	0.79
	5.3	0.83	6.0	0.66
			6.5	0.58
			7.0	0.54
			7.5	0.50

ZE304




型式	ZE304		7.78m		10.0m	
	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
空車時定格総荷重表	2.4以下	2.93	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03
	2.6	2.93	3.2	1.83	5.0	0.83
	3.0	2.08	3.5	1.58	6.0	0.63
	3.5	1.58	4.0	1.23	7.0	0.48
	4.0	1.23	4.5	0.98	8.0	0.40
	4.5	0.98	5.0	0.83	9.0	0.35
	5.0	0.83	5.5	0.73	9.8	0.33
	5.37	0.78	6.0	0.63		
			6.5	0.53		
			7.0	0.50		
			7.58	0.45		

タダノ製

■作業半径一揚程図

ZE305




型式	ZE305		7.95m		10.1m		12.3m	
	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
空車時定格総荷重表	2.4以下	2.93	2.7以下	2.33	4.0以下	1.03	4.5以下	0.76
	2.6	2.78	3.0	2.03	3.0	0.78	5.0	0.63
	3.0	2.08	3.5	1.53	6.0	0.58	6.0	0.48
	3.5	1.53	4.0	1.18	7.0	0.43	7.0	0.40
	4.0	1.18	4.5	0.98	8.0	0.35	8.0	0.35
	4.5	0.98	5.0	0.78	9.0	0.30	9.0	0.28
	5.0	0.83	5.5	0.68	9.92	0.28	10.0	0.25
	5.55	0.68	6.0	0.58			11.0	0.23
			6.5	0.49			12.1	0.20
			7.0	0.43				
			7.75	0.38				

※車両重量・寸法は、架装シャシーにより異なります。

古河ユニック製

■作業半径一揚程図


V344



型式	V344		3・4段半伸		4段全伸	
	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
空車時定格総荷重表	2.6以下	2.93	2.7	2.33	4.0	1.03
	2.7	2.63	3.0	2.13	4.5	0.93
	3.0	2.28	3.5	1.68	5.0	0.83
	3.5	1.73	4.0	1.33	5.5	0.75
	4.0	1.33	4.5	1.08	6.0	0.68
	4.5	1.08	5.0	0.93	7.0	0.50
	5.0	0.93	5.5	0.78	8.0	0.40
	5.46	0.78	6.0	0.68	9.0	0.35
			7.0	0.50	9.81	0.33
			7.63	0.45		

※車両重量・寸法は、架装シャシーにより異なります。


U344



型式	U344		3・4段半伸		4段全伸	
	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	空車時定格総荷重 (t)
空車時定格総荷重表	2.6以下	2.93	2.7	2.33	4.0	1.03
	2.7	2.63	3.0	2.13	4.5	0.93
	3.0	2.28	3.5	1.68	5.0	0.83
	3.5	1.73	4.0	1.33	5.5	0.75
	4.0	1.33	4.5	1.08	6.0	0.68
	4.5	1.08	5.0	0.93	7.0	0.50
	5.0	0.93	5.5	0.78	8.0	0.40
	5.46	0.78	6.0	0.68	9.0	0.35
			7.0	0.50	9.81	0.33
			7.63	0.45		


作業半径一揚程図について

ブーム長さと起伏角度から、地上揚程と作業半径を読み取ることができます。ただし、図はブームのたわみを含んでいませんので実際の値とは異なります。

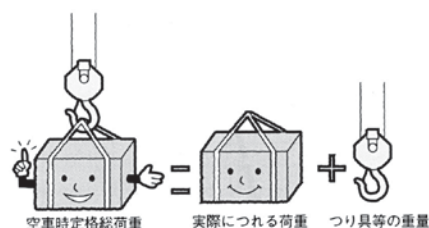

空車時定格総荷重表について

クレーンの強度および安定度に基づいて決められた性能で、ブームの長さや作業半径によって空車時定格総荷重が変わります。本表は、水平堅土上にアウトリガを最大に張出し、クレーンを水平設置した時の性能であり、吊り具等の質量を含んだ値です。本表の作業半径は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示します。本表は、側方・後方吊りの性能であり、前方領域で作業する時は空車時定格総荷重の25%以下で作業して下さい。

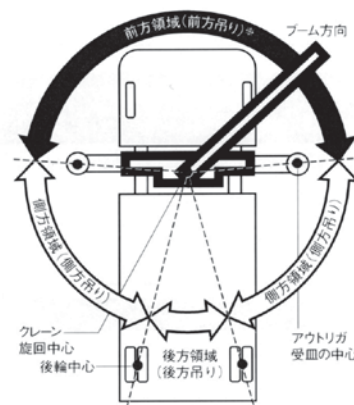

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタルカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破碎機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内