


ポータブル車両重量計(RWP-61A-1)

- 積載重量の測定や管理のための車両重量計です。
- 検出部を平坦な舗装路面にセットし、ケーブルを指示計に接続すれば準備完了。車両を走行させたまま、車輪を前輪から順次乗り上げ、全ての軸が通過後、軸重量と総重量が測定できます。
- 車体全体を載せて重量測定を行う設置型のトラックスケールと異なり、ポータブル型のため持ち運びが可能で、工場構内だけではなく、建設現場の堅牢な路面でも安易に重量測定ができます。



2軸車の測定例(平坦で堅牢な路面で測定した場合)

3軸車以上の測定精度については、お問い合わせください。
検出部を両輪に設置すると、より精度の高い測定が可能。

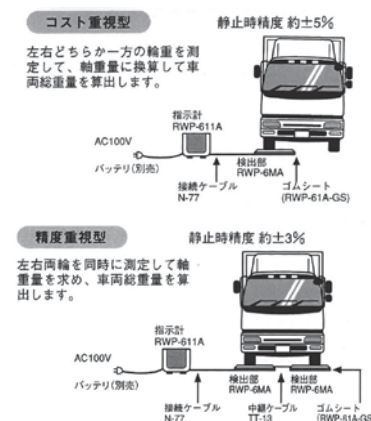

型 式	PWP-61A-1
メーカ	共和電業
重量測定範囲	軸重量 0.5~7.5t(軸重量1~15t) 最大測定軸数 9軸(車両総重量は99.99t以下)
組合精度	±(1%+1digit)以内 ^{※注}
測定方式	走行(4km/h以下)・停止 両用
印字内容	測定年月日・時刻・識別No.・測定モード・各軸重量・車両総重量
最少目盛	0.01t
車両重量検出部	型式 RWP-6MA
	定格重量 7.5t
	許容重量 10t
	使用温度範囲 -10~60℃
車両重量指示計	外形寸法 W800×D480×H35mm(突起部含まず) 載荷部:W700×D350×H26mm(突起部含まず)
	質量 約23kg
	型式 RWP-611A
	使用温度範囲 -10~40℃, 80%RH以下(結露しないこと)
電源	AC100Vもしくはバッテリー(別売)
外形寸法	W379×D334×H295mm(突起部含まず)
質量	約9.2kg

※注:力基準機を用いて荷重校正を実施した場合の値を示します。

ポータブル車両重量計(ZAK-06W-10)

- 置くだけで計量できる“耐塵耐水ワイヤレス”ポータブルトラックスケール。
- 小型軽量のパッドは耐塵耐水設計で屋外でも安心して使用できます。



2パッド使用時



ZAK-06W-10
パッド部(重量検出部)



MS-06W
プリンター内蔵指示計部

型 式	ZAK-06W-10
メーカ	日本製衡所
計量方式	静止 / 走行
パッド接続方式	無線式
耐塵耐水性能	IP66相当
1枚ひょう量	10t
目量	10kg
パッド構成	1~8枚
最大ひょう量	10~80t
最大精度	静止計量時 0.1% ※ / 走行計量時 3% ※
寸法(D×W×H)	500×900×34mm
本体重量(1パッド)	約27kg
スロープ重量(片側)	約2.9kg(着脱式)
対応制御部	MS-06W
電源	充電式:AC100~240V入力(交換式リチウムポリマーバッテリーパック)

※最大精度とは試験機や静的荷重を用いて荷重校正を実施した値を示します。

※走行計量は静止計量に比べて精度が劣ります。

型 式	MS-06W
メーカ	日本製衡所
パッド接続可能数	最大8台
外形サイズ	270×250×124(mm)
本体重量	約4.2kg
電源	AC100~240V充電
充電時間	約10時間
使用可能時間	6~8時間充電で約240時間使用可能
外部出力	USB / RS-232C
無線通信可能距離	30m~最大約100m(障害物なき場合)
プリント用紙	MS-RP 専用ロール紙φ40×W57(mm)
プリンター	内蔵高速サーマルプリンター

※通信可能距離は設置場所の環境、障害物、電波環境により多少前後します。
※充電時間や使用可能時間は環境や使用状況、バッテリーコンディションに左右されます。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破砕機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 サービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内