


ダブルキャブトラック

- 6人乗りのゆとりのキャビンに、たっぷり積める荷台が付いた、一台二役の効率的かつ合理的なトラック。
- 大切な積荷をしっかりと運べて、ワゴン感覚の居住性。



■主要寸法図

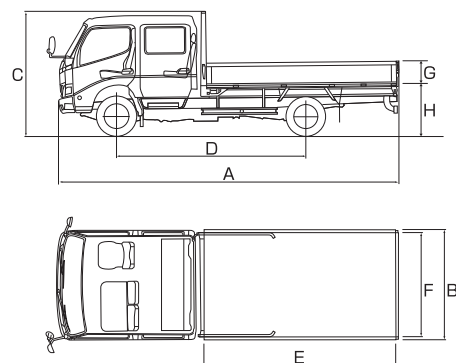

機 械 名		ダブルキャブトラック									
ク ラ ス		軽(AT仕様)	1.25T			1.25T(AT仕様)	1.25T/パワーゲート(AT仕様)	2Tワイド			2Tワイド(AT仕様)
型 式		EBD-S321W	TKG-NHR85A	BKG-NHR85A	KR-NHR69	KR-NHR69	KR-NHR69	SKG-XZU710M	BDG-XZU414M	PB-XZU411M	BDG-XZU414M
メ ー カ ー		ダイハツ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ	日 野	日 野	日 野	日 野
積載荷重	kg	250	1,500	1,500	1,150	1,150	1,150	2,000	2,000	2,000	2,000
乗車定員	名	4	6	6	6	6	6	7	7	7	7
車両寸法	全長A	mm	3,395	4,690	4,690	4,690	4,690	6,255	6,210	6,165	6,210
	全幅B	mm	1,475	1,695	1,695	1,695	1,695	2,185	2,185	2,185	2,185
	全高C	mm	1,935	1,990	1,990	1,945	1,945	2,160	2,220	2,220	2,220
ホイールベース D	mm	2,450	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	3,430	3,430	3,430	3,430
トレッド	前	mm	1,305	1,395	1,395	1,415	1,415	1,665	1,665	1,665	1,665
	後	mm	1,300	1,290	1,290	1,265	1,265	1,480	1,480	1,480	1,480
荷台内寸法	全長E	mm	850	2,085	2,085	2,085	2,085	3,460	3,460	3,460	3,460
	全幅F	mm	1,315	1,620	1,620	1,620	1,620	2,080	2,080	2,080	2,080
	全高G	mm	580	380	380	380	380	380	380	380	380
床面上高さ H	mm	655	800	815	760	760	760	890	890	875	920
最低地上高	mm	160	150	135	130	130	130	145	145	145	165
最小回転半径	mm	4,200	4,500	4,500	4,400	4,400	4,400	5,800	5,800	5,800	5,800
最高出力	Kw(PS)	39(53)	81(110)	81(110)	65(88)	65(88)	65(88)	100(136)	100(136)	99(135)	100(136)
燃料		ガソリン	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	L	40	63	63	63	63	63	100	100	100	100
車両重量	kg	880	2,110	2,200	1,960	1,980	2,200	2,960	2,120	3,050	3,020
車両総重量	kg	1,350	3,940	4,030	3,440	3,460	3,680	5,345	5,035	5,435	5,405

※車両重量・寸法は、架装メーカーにより異なります。

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台

掘削機
アタッチメント

ブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械

発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器

研削・研磨
剥離・破砕機器

穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス

免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内