

水量計


- 建築・土木現場の水量管理に最適な水量計です。
- 現場練り材料の水量を簡単かつ確実に軽量することができます。

簡易水量計



OKM-350

機 械 名			簡易水量計	
型 式			OKM-350	
メ ー カ ー			岡三機工	
水量範囲	L		7～45	
	外 径	mm	φ370	
	内 径	mm	φ350	
外形寸法	高 さ	mm	650	
	機 械 質 量	kg	14	

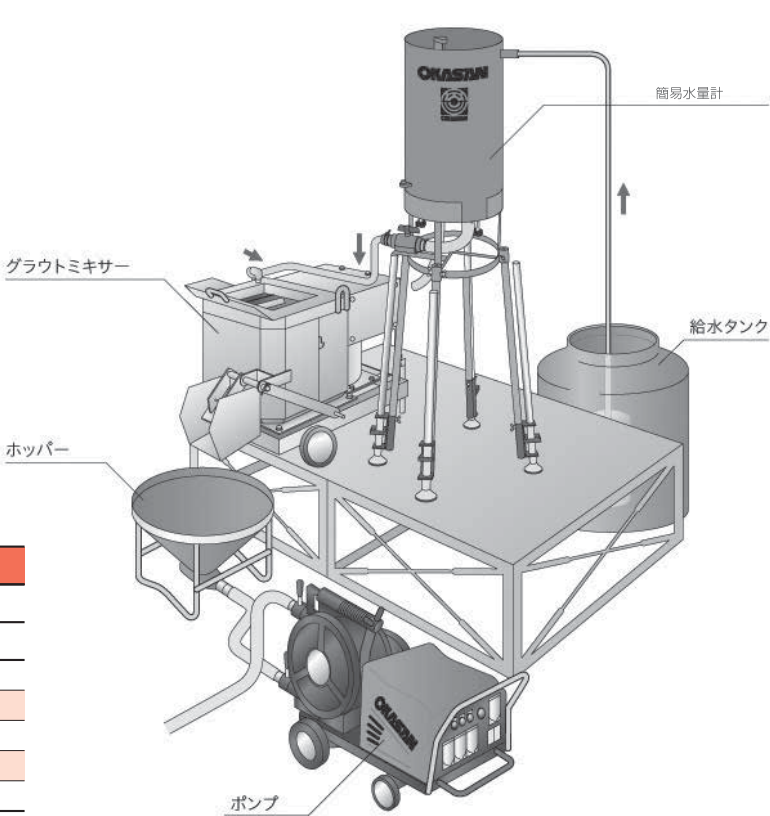

タッチパネル式水量計



OKM-50L

機 械 名			タッチパネル式水量計	
型 式			OKM-50L	
メ ー カ ー			岡三機工	
電源電圧		V	100	
消費電力		W	50以下 (水中ポンプ除く)	
水中ポンプ用電源		V	100V(起動電流7A以下)	
使用周囲温度		℃	0～50	
使用周囲湿度		℃	35～85%RH (結露しないこと)	
保存周囲温度		℃	-20～60	
保存周囲湿度		RH	10～90%RH (結露しないこと)	
外形寸法	全 長	mm	300(配管部除く)	
	全 幅	mm	325	
	全 高	mm	390	
重量		kg	15.5	

