


ジャーナルジャッキ・ジャーナルジャッキ用送り台

- 重量物を長時間支える事が可能なネジ式のジャッキ。
- 重量物の昇降・位置決め及び支持用、橋梁工事、造船・プラント工事及び補修等に幅広く使用出来ます。
- 送り台につけておくと、ジャッキに荷重をかけたままで横移動が出来ます。

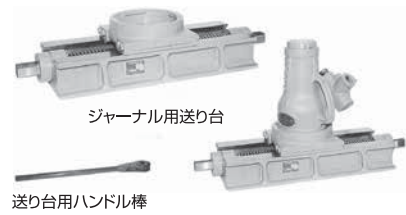

機 械 名		ジャーナルジャッキ					
ク ラ ス		低揚程				中揚程	高揚程
型 式		JJ-1513	JJ-2513	JJ-3513	JJ-5013	JJ-2525	JJ-2533
メ ー カ ー		大阪ジャッキ	大阪ジャッキ	大阪ジャッキ	大阪ジャッキ	大阪ジャッキ	大阪ジャッキ
揚力	kN(tf)	150(15)	250(25)	350(35)	500(50)	250(25)	250(25)
揚程	mm	125	125	130	130	250	330
最低高さ	mm	255	255	280	290	395	485
ベッド径	mm	63	77	87	105	77	77
ベース径	mm	113	127	147	166	127	127
機械質量	kg	12	16	24	31	21	25
標準付属品		ハンドル棒 (φ25×600L)	ハンドル棒 (φ25×700L)	ハンドル棒 (φ32×700L)	ハンドル棒 (φ32×800L)	ハンドル棒 (φ25×700L)	ハンドル棒 (φ25×700L)

機 械 名		ジャーナルジャッキ用送り台	
ク ラ ス		15t用	25t用
型 式		TB-1530	TB-2530
メ ー カ ー		大阪ジャッキ	大阪ジャッキ
容量	kN(tf)	150(15)	250(25)
台高さ	mm	85	90
送り長さ	mm	300	300
機械質量	kg	20	25
標準付属品		ハンドル棒 (φ24×535L)	ハンドル棒 (φ30×600L)

爪付ジャッキ

- 20～30mmのわずかな隙間があれば、低位置から重量物を持ち上げることができる油圧ジャッキです。
- 油圧ジャッキなので、ギア式ジャッキと違い、1～2mm単位の微調整ができ、精密機械の据え付けなど、レベル調整に便利です。
- 爪部と頭部の両方が使えるため、通常の油圧ジャッキにくらべて、幅広い場面に応用できます。

機 械 名			爪付ジャッキ		
型 式			MHC-2RS-2	MHC-5RS-2	MHC-10RS-2
メ ー カ ー			マサダ	マサダ	マサダ
揚力	爪 部	t	2	5	10
	頭 部	t	5	10	20
揚程		mm	113	120	145
本体最低高さ		mm	243	290	325
爪までの高さ(厚み)		mm	19	22	28
爪寸法	幅	mm	65	75	85
	長 さ	mm	50	57	60
機械質量		kg	12.9	20.5	35




MHC-5RS

ハリキンジャッキ

- 梁やスラブの配筋で、横筋を所定の高さ位置まで吊り上げるのに使用します。

機 械 名		ハリキンジャッキ		
型 式		HJN-750(HJ-150)	HJN-1100	HJN-1110
メ ー カ ー		栄光マシーン	栄光マシーン	栄光マシーン
吊上能力	kg	500	500	1,000
外形寸法	全 幅	mm	750	1,100
	有効幅	mm	620	950
	全 高	mm	1,500	1,500
機械質量	kg	18	22	32

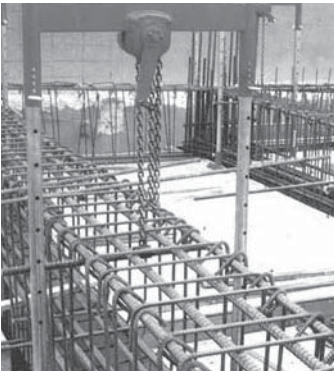

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。