

超小旋回掘削機 (0.04~0.08m³)

- 車幅内で全旋回。最小スペースでの作業が可能。
- 上下水道・都市ガス・通信ケーブルの埋設工事など、常に厳しい条件下に置かれる都市土木現場において、作業の効率化・省力化に貢献します。
- 壁際の作業や側溝掘りもワイドなブームオフセット機能でスムーズに行なえます。



B2-5





RX-203S



PC10UU-3

機 械 名		超小旋回掘削機(0.04~0.08㎡)				
ク ラ ス		0.04	0.06	0.08		
型 式		PC10UU-3	RX-153S	PC20UU-3	B2-5	RX-203S
メ ー カ ー		コマツ	クボタ	コマツ	ヤンマー	クボタ
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準/バケット容量(新JIS表示)	㎡	0.025	0.036	0.066	0.066	0.06
標準/バケット幅(サイドカッター含む)	mm	350	400	500	490	450
最大掘削深さA	mm	1,750	1,935	2,250	2,270	2,210
最大垂直掘削深さB	mm	1,250	1,530	1,950	1,950	1,940
最大掘削半径C	mm	2,935	3,480	3,750	4,050	3,860
床面最大掘削半径D	mm	2,820	3,375	3,655	3,900	3,750
最大掘削高さE	mm	3,690	4,040	4,430	4,700	4,630
最大ダンプ高さF	mm	2,900	2,960	3,330	3,400	3,490
フロント最小旋回半径G	mm	500	620	830	790	700
後端旋回半径	mm	505	620	725	690	700
接地圧	kPa(kg/cm ²)	25.5(0.26)	26.2(0.27)	24.5(0.25)	24.7(0.25)	24.6(0.25)
走行速度	km/h	3.8/2.0	3.6/2.0	4.8/2.4	4.4/2.2	4.2/2.2
定格出力	kW(PS)	6.6(9)	8.8(12)	14(19)	14.3(19.5)	14(19)
輸送時外形寸法	全長H	mm	2,730	3,200	3,650	3,660
	全幅I	mm	1,000	990~1,240	1,450	1,380
	全高J	mm	2,075	2,215	2,295	2,280
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		ℓ	10	18	25	28
機体質量		kg	780	1,260	1,480	1,440
機械質量		kg	1,060	1,530	1,960	1,990
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・掘り込み用)			特別教育		

■外形図及び作業範囲図

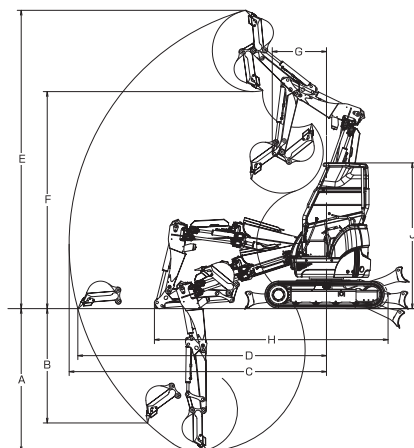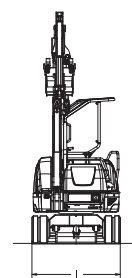

レンタカー
高所作業車 作業台
掘削機 アタッチメント
ブル・ショベル 不整地運搬車
舗装・転圧機械
揚重・荷役 物流機械
発電機・トランス コードリール
溶接機
コンプレッサー エアーツール
ハウス・トイレ
コンクリート 打設関連機器
研削・研磨 剥離・破碎機器
穴あけ 締付け工具
切断・切削工具
鉄筋加工機
ポンプ
環境保全 緑地管理機器
照明機器
保安用品
測量・測定機器
季節商品 空調機器
その他
特殊機械
太陽総合 サービス
免許・資格 関連法規 他
機械の豆知識
拠点案内

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。