


パイプレーザー

●上下水道管・ガス管の埋設、排水溝・側溝の設置工事などの水系張り作業が、高精度な可視光レーザービームを使用することで不要となり作業効率が大幅にアップします。

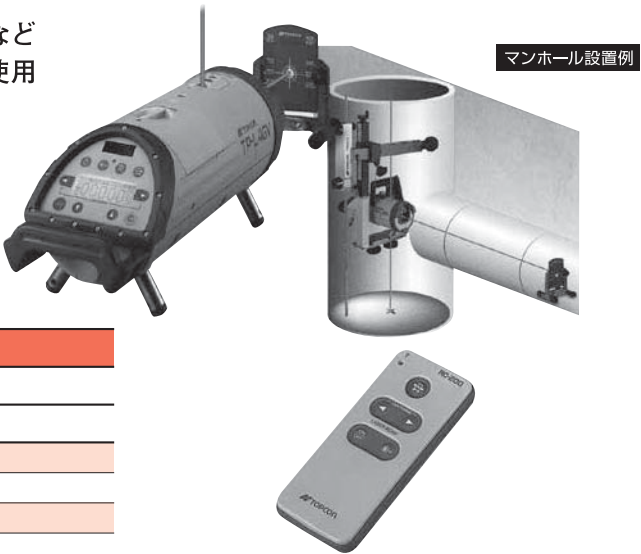

機 械 名	パイプレーザー
型 式	TP-L4AV
メ ー カ ー	トプコン
光源	レーザーダイオード 633nm
ビーム径	φ12mm
勾配設定範囲	-15%～+40%
最小勾配設定単位	0.001%
ライン振り範囲	±15%
自動整準範囲	勾配方向:±10% 回転方向:約±4°
水平精度	±10"
使用電源(本体)	単二乾電池4本
寸法(D×W×H)	φ125×374mm
質量	約3.8kg

墨出し器(クロスラインレーザー)

●レーザー自動墨出し器です。
●レーザー光線を利用しているので焦点合わせや焦点レンズのズレによる誤差が無くなり、高精度な墨出し作業がスピーディーに行えます。



機 械 名	レーザー墨出し器(クロスラインレーザー)			
型 式	TXN-40	ZERO-KJYSET	CP-S81	CP-S81G
メ ー カ ー	大昭和精機	TJMデザイン	リズム	リズム
レーザー照射内容	大矩(90°)ライン たち墨ライン2本(90°単位) 地墨ポイント、水平ライン	縦ライン(正面、後ろ、右、左) 横ライン 大矩ライン 下部ポイント	360°シームレス水平ライン 360°シームレスたちライン2本(90°ごと) 本体中心下部光点 天井クロスラインの鉛直	全周シームレス 水平ライン 全周シームレス垂直ライン 2本(90°ごと)
精度	10mで±1mm以下	10mで±0.81mm以下	14mで±1mm以内	14mで±1mm以内
自動補正範囲	±3°	±2°	±4°	±4°
線幅	5mで2mm	7.5mで±1mm	5mで2～3mm以下	5mで1.2～2mm以下
使用レーザー	赤色半導体レーザー	赤色半導体レーザー	赤色半導体レーザー	緑色半導体レーザー
使用電源(本体)	単3形アルカリ乾電池×3	単3形アルカリ乾電池×3	単3形アルカリ乾電池×3	充電式ニッケル水素電池単3形×3本 付属ACアダプター
寸法	φ132×H188mm	H168×W112mm	W195×φ150×H255mm	W195×φ150×H255mm
質量	1.2kg	1.2kg	2.4kg	2.4kg

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。