

電動チェーンブロック

- 建設現場・工場・倉庫・機械設置作業などで重量物の吊上げ用として使用されます。
- パワフルな電動式のチェーンブロックです。二重ブレーキ構造により上昇・下降を瞬時に停止します。

機 械 名		チェーンブロック(電動式)							
型 式		SA-0.49	DA-1S	DA-1S	DA-2S	DA-2.8	DA-5	DA-10	ER2M020L-S/L(トリ付)
メ ー カ ー		象印	象印	象印	象印	象印	象印	象印	キトー
定格荷重	t	0.49	1	1	2	2.8	5	10	2
標準揚程	m	6	6	30	15	10	10	30	6
巻上速度(50/60Hz)	m/min	3.5/4.1	6.8/8.2	6.8/8.2	6.9/8.1	4.43/5.25	2.75/3.25	2.7/3.2	3.7(50hz)/4.4(60hz)
巻上モータ出力	kW	0.45	1.7	1.7	3.4	3.4	3.4	3.4×2	1.8
電源(50/60Hz)	V	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200	三相200
機械質量	kg	46	76	112.5	163.5	175	203	700	118

※トリ付と結合してお使いになる場合は、クレーン等安全規則で言うクレーン等に該当し、その製作、使用、検査、整備については、クレーン等安全規則の適用を受けることとなります。




DA-1S

ギヤードトリ

- ハンドチェーンによって操作するトリ。荷物の横移動が短い場合や微調整を必要とする作業に適しています。

機 械 名		ギヤードトリ			
ク ラ ス		手動チェーンブロック専用型			
型 式		G-1	G-2	G-3.1	G-5
メ ー カ ー		象 印	象 印	象 印	象 印
定格荷重	t	1	2	3.15	5
適用横行レール幅	mm	75・100・125	100・125・150	100・125・150	125・150・175
最小回転半径	mm	1,100	1,200	1,700	2,300
機械質量	kg	16	25	33.5	55.8

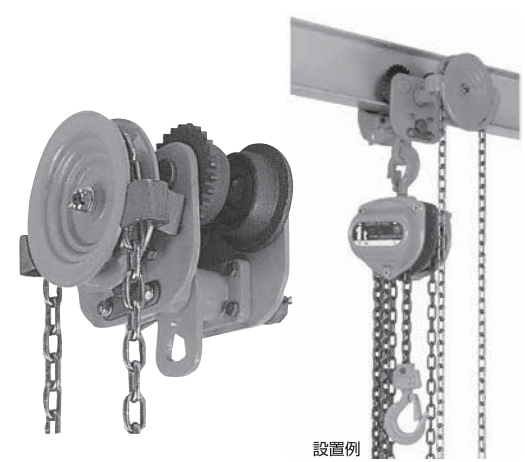


設置例

プレートトリ

- 荷物を手で押して横移動させる簡便なトリ。比較的軽作業に適しています。

機 械 名		プレートトリ				
ク ラ ス		電動・手動チェーンブロック兼用型				
型 式		PE-0.5	PE-1	PE-2	PE-2.8	PE-5
メ ー カ ー		象 印	象 印	象 印	象 印	象 印
定格荷重	t	0.5	1	2	2.8	5
適用レール幅	mm	75・100・125	75・100・125	100・125・150	100・125・150	125・150・175
最小回転半径	mm	1,100	1,100	1,200	1,700	2,300
機械質量	kg	11	11	19	27	48.5

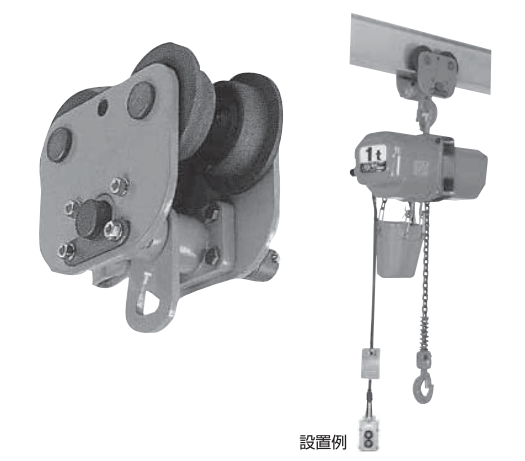

設置例

※記載機種は、当社の保有する主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。