


超小旋回掘削機 (0.1~0.2m³)

- 車幅内で全旋回。最小スペースでの作業が可能。
- 上下水道・都市ガス・通信ケーブルの埋設工事など、常に厳しい条件下に置かれる都市土木現場において、作業の効率化・省力化に貢献します。
- 壁際の作業や側溝掘りもワイドなブームオフセット機能でスムーズに行なえます。



■外形図及び作業範囲図

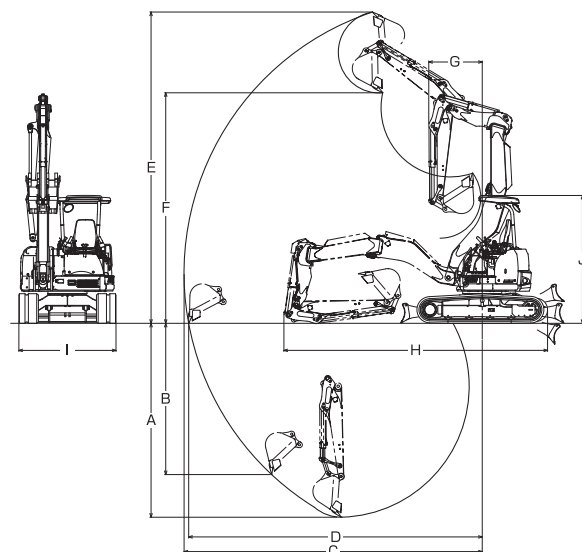

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

機 械 名		超小旋回掘削機(0.1～0.2㎡)					
ク ラ ス		0.1					
型 式		B3-5	B3-6	PC28UU-3	RX-306	RX-305	
メ ー カ ー		ヤンマー	ヤンマー	コマツ	クボタ	クボタ	
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	
標準バケット容量(新JIS表示)	㎡	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	
標準バケット幅(サイドカッター含む)	mm	490	490	500	480	480	
最 大 掘 削 深 さ A	mm	3,000	2,900	2,810	2,960	2,870	
最大垂直掘削深さ B	mm	2,500	2,400	2,210	2,380	2,340	
最 大 掘 削 半 径 C	mm	4,660	4,760	4,300	4,530	4,510	
床面最大掘削半径 D	mm	4,550	4,680	4,190	4,420	4,400	
最 大 掘 削 高 さ E	mm	5,250	5,150	4,920	5,180	5,220	
最大ダンプ高さ F	mm	3,840	3,730	3,620	3,740	3,780	
フロント最小旋回半径 G	mm	850	850	775	775	770	
後端旋回半径	mm	775	775	790	775	770	
接地圧	kPa(lg/cm ²)	26.5(0.27)	29.4(0.30)	27.5(0.28)	27.6(0.28)	26.1(0.27)	
走行速度	km/h	4.5/2.6	4.6/2.6	4.8/2.4	4.6/2.7	4.5/2.7	
定格出力	kW(PS)	18.4(25)	18.1(24.6)	19.1(26)	20.6(28)	19.9(27)	
輸送時外形寸法	全長H	mm	4,150	4,200	3,960	4,080	4,140
	全 幅 I	mm	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
	全 高 J	mm	2,430	2,525	2,390	2,470	2,370
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量	ℓ	42	42	37	41	40	
機体質量	kg	2,260	2,455	2,040	2,290	2,260	
機械質量	kg	2,995	3,300	2,700	2,990	2,950	
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)		特 別 教 育				

機 械 名		超小旋回掘削機(0.1～0.2㎡)							
ク ラ ス		0.18					0.2		
型 式		PC38UU-3	PC38UU-2	B4-6A	B4-6	RX-403S	B6-6	B6-5	PC58UU-3
メ ー カ ー		コマツ	コマツ	ヤンマー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー	コマツ
シュー形式		ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム	ゴム
標準/ケット容量(新JIS表示)	㎡	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.2	0.2	0.22
標準/ケット幅(サイドカッター含む)	mm	600	600	590	590	600	700	700	680
最 大 掘 削 深 さ A	mm	3,240	3,200	3,200	3,200	3,240	4,050	4,150	4,000
最大垂直掘削深さ B	mm	2,390	2,350	2,700	2,700	2,660	3,100	3,050	2,900
最 大 掘 削 半 径 C	mm	4,855	4,855	5,110	5,110	4,850	6,150	5,900	5,660
床面最大掘削半径 D	mm	4,750	4,750	5,020	5,020	4,750	6,050	5,780	5,565
最 大 掘 削 高 さ E	mm	5,460	5,500	5,510	5,550	5,510	6,450	6,460	6,330
最大ダンプ高さ F	mm	3,980	4,020	4,110	4,150	4,060	4,800	4,810	4,600
フロント最小旋回半径 G	mm	955	870	945	945	850	1,025	1,025	1,060
後端旋回半径	mm	880	870	870	870	850	995	995	1,035
接地圧	kPa(kg/㎡)	35.3(0.36)	31.4(0.32)	28.6(0.29)	28.6(0.29)	32.2(0.33)	30.1(0.307)	28.4(0.29)	30.4(0.31)
走行速度	km/h	5.0/2.7	3.4/2.2	4.3/2.3	4.3/2.3	4.6/3.0	4.2/2.2	4.4/2.4	4.2/2.5
定格出力	kW(PS)	20.6(28)	22.1(30)	20.9(28.4)	20.9(28.4)	20.6(28)	28.8(39.2)	27.9(38)	29.4(40)
輸送時外形寸法	全長H	mm	4,370	4,340	4,480	4,480	4,280	5,380	5,335
	全 幅 I	mm	1,740	1,740	1,740	1,740	1,990	1,990	2,000
	全 高 J	mm	2,405	2,455	2,595	2,600	2,370	2,620	2,625
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	42	35	42	42	40	64	55	80
機体質量	kg	2,570	2,570	2,910	2,910	2,730	3,770	3,715	3,860
機械質量	kg	3,500	3,470	3,800	3,800	3,500	5,400	5,100	5,200
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)	特 別 教 育					技 能 講 習		

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタルカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内