



テレスコアーム掘削機

- 都市地下空間の有効利用、山岳地での送電線の鉄塔工事など、さまざまな現場のニーズに応える深礎掘削機。
- 上下水道関連工事、送電線鉄塔、橋脚、構造物の基礎掘削など、深穴掘削及び狭い開口部からの掘削に威力を発揮。
- 良好な前方・下方視界が得られるスライドキャブ仕様。


■外形図

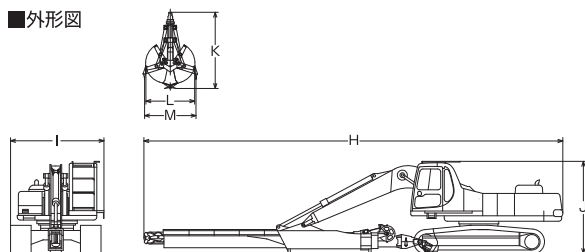

■作業範囲図

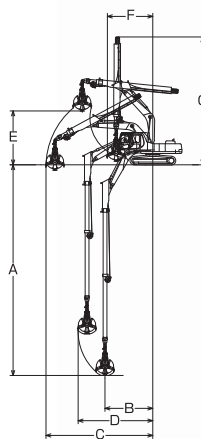

PC200SC-6

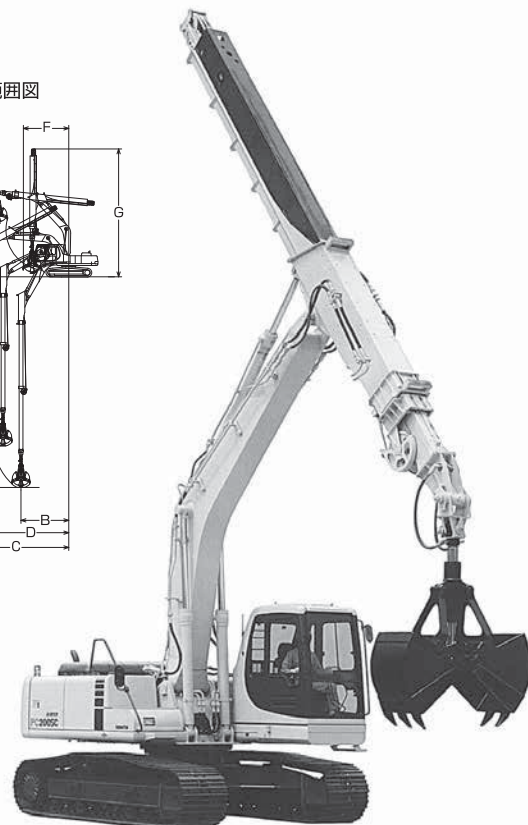

機 械 名		テレスコアーム掘削機		
ク ラ ス		0.45		0.7
型 式		PC120SC-6	312D(3次)	PC200SC-6
メ ー カ ー		コマツ	CAT	コマツ
シュー形式		鉄	鉄	鉄
グラムバケット容量 (新JIS表示)	m ³	0.25	0.3	0.7
最大掘削深さ A	mm	18,500	16,730	20,500
最大掘削深さ時半径 B	mm	4,380	3,460	4,650
最大掘削半径 C	mm	7,750	3,460	10,000
最大垂直掘削半径 D	mm	5,880	6,000	7,260
最大ダンプ高さ E	mm	4,490	4,990	5,240
最小旋回半径 F	mm	2,820	4,550	4,415
最小旋回半径時高さ G	mm	11,570	10,400	12,440
後端旋回半径	mm	2,280	2,140	2,860
キャブスライド量	mm	1,200	—	1,200
接地圧	kPa(kg/cm ²)	54(0.55)	47(0.48)	46(0.47)
走行速度	km/h	5.5/3.6/2.7	3.8/5.5	5.5/4.1/3.0
定格出力	kW(PS)	64(87)	67(91)	99.3(135)
輸送時外形寸法	全長 H	mm	12,850	14,265
	全幅 I	mm	2,615	3,080
	全高 J	mm	2,875	3,140
グラムバケット寸法	全高 K	mm	2,115	2,595
	閉幅 L	mm	1,240	1,680
	開幅 M	mm	1,380	1,750
燃料		軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	240	250	340
グラムバケット質量	kg	505	651	1,200
機体質量	kg	12,500	11,200	18,600
機械質量	kg	16,500	14,500	25,600
運転資格	車両系建設機械 (整地・運搬・積込み及び掘削用) 技能講習			

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機
アタッチメントブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨
剥離・破碎機器穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
サービス免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内