

フォークリフト（エンジン式・バッテリー式）

- 大量の荷物を安全に素早く処理。物流現場作業を力強くバックアップします。
- パワフルなエンジン式と静かでクリーンなバッテリー式があります。現場の状況に合わせお選び下さい。
- ハイマスト仕様は、最大6mの高さまで荷揚げ可能です。また、プロパンガス仕様もあります。




8FD25（エンジン式）



7FB15（バッテリー式）

外形図

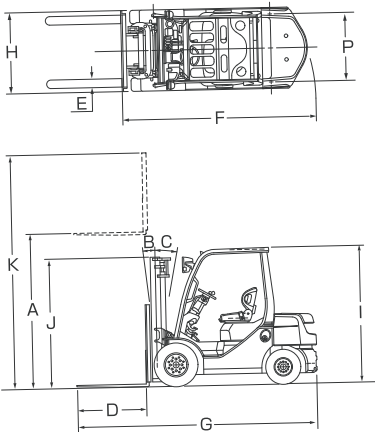

バッテリー式フォークリフト

機 械 名			フォークリフト(バッテリー式)								
ク ラ ス			0.9t			1.5t		2.0t		2.5t	
型 式			7FB10 (900kg仕様)	3FB(L)9	FB09-3	7FB15	NK1B1L15	7FB20	7FBL20	7FB25	7FBL25
メ ー カ ー			トヨタ	トヨタ	コマツ	トヨタ	日産	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ
最大荷重		kg	900	900	900	1,500	1,500	2,000	2,000	2,500	2,500
最大揚高A		mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
マスト傾斜角(前B/後C)		度	7/11	5/10	5/10	7/11	5/11	7/11	7/11	7/11	7/11
フォーク形状(長さD×幅E)		mm	920×100	920×100	770×80	1,070×100	1,070×100	1,220×120	920×120	1,220×120	1,070×120
最小旋回半径(最外側)F		mm	1,750	1,750	1,600	1,770	1,750	1,980	1,980	2,000	2,000
車 両 寸 法	全長G		mm	2,845	2,645	2,525	3,000	3,105	3,160	3,160	3,360
	全幅H		mm	1,060	900	900	1,115	1,720	1,170	1,170	1,170
	ヘッドガード高さI		mm	2,025	1,995	1,995	2,025	2,120	2,025	1,985	2,025
	マスト 高 さ	下降時J	mm	1,970	1,995	1,995	1,970	1,990	1,975	1,975	1,975
		上昇時K	mm	3,920	3,770	3,800	3,920	3,960	3,920	3,920	3,920
駆動方式			モータ	モータ	モータ	モータ	モータ	モータ	モータ	モータ	モータ
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
機械質量		kg	2,640	1,710	1,670	2,890	2,905	3,485	3,485	3,965	3,965
運転資格		フォークリフト	特別 教育				技 能 講 習				

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。

※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。

※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

■エンジン式フォークリフト

機 械 名		フォークリフト(エンジン式)													
ク ラ ス		0.9t			1.0t		1.5t				2.0t				
型 式		02-8FD10 (900kg仕様)	02-7FD10 (900kg仕様)	7FD10 (900kg仕様)	7FD10	8FD10	02-7FD15	7FD15	6FD15	8FD15	02-8FD15	50-8FD20	52-8FD20	6FD20	
メ ー カ ー		トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	
最大荷重	kg	900	900	900	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	
最大揚高A	mm	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
マスト傾斜角(前B/後C)	度	7/11	7/11	7/11	7/11	7/10	6/12	6/12	6/12	6/11	6/11	6/11	6/11	6/12	
フォーク形状(長さD×幅E)	mm	1,070×100	1,070×100	1,070×100	1,070×100	770×100	1,070×100	1,070×100	1,070×100	920×100	920×100	920×120	920×120	1,220×120	
最小旋回半径(最外側)F	mm	1,880	1,880	1,880	1,880	1,910	1,960	1,960	1,960	1,990	1,990	2,200	2,200	2,170	
車 両 寸 法	全長G	mm	3,280	3,280	3,280	3,280	3,010	3,315	3,315	3,315	3,205	3,205	3,465	3,465	3,755
	全幅H	mm	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,070	1,045	1,150	1,150	1,150
	ヘッドガード高さI	mm	2,030	2,030	2,030	2,030	2,080	2,030	2,030	2,030	2,080	2,080	2,110	2,110	2,060
	マスト 高 さ	下降時J	mm	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,995	1,970	1,995	1,995	1,955
		上昇時K	mm	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
駆動方式		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	
燃料タンク容量		L	45	45	45	45	45	45	45	45	45	60	60	65	
機械質量		kg	2,210	2,210	2,180	2,180	2,170	2,590	2,570	2,570	2,530	2,560	3,340	3,340	3,260
運 転 資 格	フォークリフト	特別教育			技能講習										

■エンジン式フォークリフト

機 械 名		フォークリフト(エンジン式)															
ク ラ ス		2.5t			2.5t (ハイマスト仕様)		2.5t (リハイマストLP仕様)	3.0t				3.5t				5.0t	
型 式		02-7FD25	7FD25	52-8FD25	50-8FD25	7FD25	7FG25	02-7FD30	52-8FD30	50-8FD30	7FD30	02-7FD35	7FD-35	YGIF2A35	6FD35	5FD50	
メ ー カ ー		トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	トヨタ	日産	トヨタ	トヨタ	
最大荷重	kg	2,500	2,500	2,500	900	900	900	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500	3,500	5,000	
最大揚高A	mm	3,000	3,000	3,000	6,000	6,000	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
マスト傾斜角(前B/後C)	度	6/12	6/12	6/11	6/12	6/12	6/12	6/12	6/11	6/11	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	10/12	
フォーク形状(長さD×幅E)	mm	1,220×120	1,220×120	1,070×120	1,220×120	1,220×120	1,220×120	1,220×120	1,070×120	1,070×120	1,220×120	1,220×140	1,220×140	1,220×122	1,220×140	1,220×150	
最小旋回半径(最外側)F	mm	2,170	2,170	2,280	2,280	2,170	2,170	2,400	2,430	2,430	2,400	2,500	2,500	2,420	2,500	3,350	
車 両 寸 法	全 長 G	mm	3,820	3,820	3,690	3,820	3,820	3,965	3,845	3,845	3,965	4,035	4,035	4,000	4,035	4,680	
	全 幅 H	mm	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,240	1,240	1,240	1,240	1,290	1,290	1,280	1,290	1,975	
	ヘッドガード高さI	mm	2,060	2,060	2,110	2,110	2,060	2,060	2,120	2,170	2,170	2,120	2,130	2,155	2,130	2,425	
	下降時J	mm	1,955	1,955	1,955	2,595	2,595	2,595	2,020	2,015	2,015	2,020	2,125	2,125	2,185	2,125	2,505
	マスト 高 さ	mm	3,920	3,920	3,920	6,910	6,910	6,910	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,140	4,070	4,370
駆動方式		エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン	
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	ガソリン/LPG	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	ディーゼル	軽油	軽油	
燃料タンク容量	L	65	65	60	65	65	65	65	60	60	65	65	65	69	65	140	
機械質量	kg	3,690	3,620	3,650	4,140	4,090	3,950	4,370	4,290	4,290	4,320	4,830	4,830	4,720	4,800	8,050	
運転資格	フォークリフト	技 能 講 習															

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

- レンタカー
- 高所作業車
作業台
- 掘削機
アタッチメント
- ブル・ショベル
不整地運搬車
- 舗装・転圧機械
- 揚重・荷役
物流機械
- 発電機・トランス
コードリール
- 溶接機
- コンプレッサー
エアーツール
- ハウス・トイレ
- コンクリート
打設関連機器
- 研削・研磨
剥離・破碎機器
- 穴あけ
締付け工具
- 切断・切削工具
- 鉄筋加工機
- ポンプ
- 環境保全
緑地管理機器
- 照明機器
- 保安用品
- 測量・測定機器
- 季節商品
空調機器
- その他
- 特殊機械
- 太陽総合
サービス
- 免許・資格
関連法規 他
- 機械の豆知識
- 拠点案内