
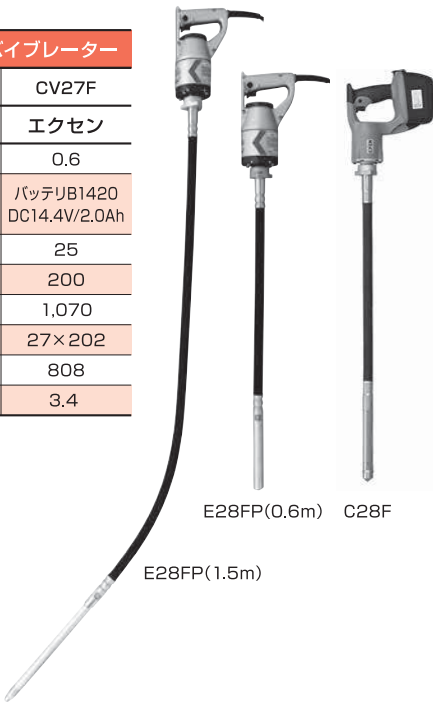


軽便バイブレーター

- 建築・土木などの比較的小規模なコンクリート打設工事、また、二次製品加工時の締め固め作業に使用されます。
- フレキ長さは現場状況に応じ適切な長さのものを選べます。
- 軽量のため引き回しが楽で長時間の使用でも疲れません。
- 取り回しに便利な充電式もあります。

機 械 名		軽便バイブレーター									
型 式		E23F					E28FP				
メ ー カ ー		イクセン					イクセン				
フレキ長さ	m	0.4	0.8	1.3	1.8	0.6	1.0	1.5	2.0		
出 力	W	280					280				
電 圧	V	100					100				
電 流	A	5					5				
振動数	Hz	220～280					220～280				
全 長	mm	1,074	1,489	1,989	2,489	1,078	1,482	1,982	2,482		
振動部(径×長さ)	mm	23×336					28×186				
フレキアッセン長さ	mm	820	1,235	1,735	2,235	824	1,228	1,728	2,228		
機械質量	kg	5.0	5.5	6.3	7.1	5.0	5.6	6.4	7.2		

機 械 名		充電式軽便バイブレーター	
型 式		C28F	CV27F
メ ー カ ー		イクセン	イクセン
フレキ長さ	m	0.6	0.6
電 源		バッテリーB1840 DC18V/4.0Ah	バッテリーB1420 DC14.4V/2.0Ah
連続運転時間	H	20	25
振動数	min	200	200
全 長	mm	1,089	1,070
振動部(径×長さ)	mm	28×186	27×202
フレキアッセン長さ	mm	824	808
機械質量	kg	4.2	3.4

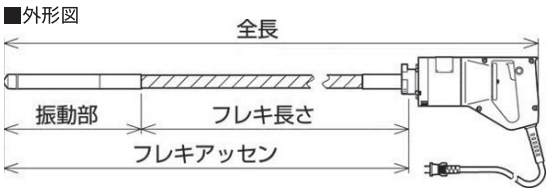

軽便電棒バイブレーター

- 振動部を直管で接続し、作業性を向上させた軽便型です。
- 防振ゴムを介し、振動の伝わりを防ぎます。
- フレキ部の鉄筋へのからみの心配がありません。

機 械 名		軽便電棒バイブレーター	
型 式		E32D	
メ ー カ ー		イクセン	
出 力	W	280	
電 圧	V	100	
電 流	A	5	
振動数	Hz	200～250	
全 長	mm	807	
振動部(径×長さ)	mm	32×498	
機械質量	kg	5.6	



※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。