


水中ポンプ(自動運転型)

- 水位を一定の範囲内に保ちたい場合に使用されます。空運転によるモーターの焼損を防ぐことができます。




性能曲線

HS・HSE型

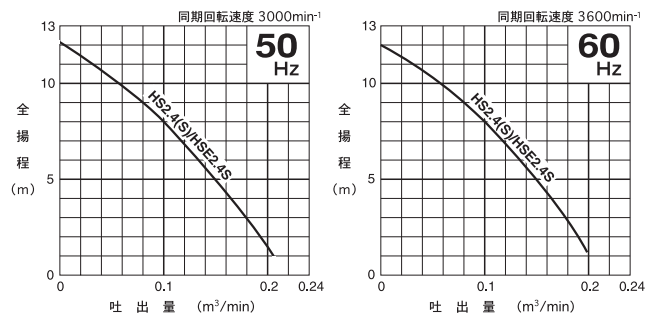

KTVE型

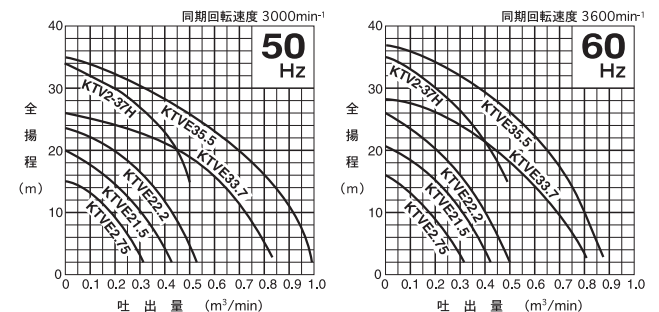

機 械 名		水中ポンプ(自動運転型)				
ク ラ ス		2インチ		2インチ(高揚程)	3～4インチ	
型 式		HSE2.4S	KTVE22.2	KTVE23.7H	KTVE33.7	KTVE35.5
メ ー カ ー		ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ	ツルミ
口径	インチ	2	2	3	3	4
	mm	50	50	50	80	100
出力	kW	0.4	2.2	3.7	3.7	5.5
電圧	V	単相100	三相200	三相200	三相200	三相200
全揚程(50/60Hz)	m	8	20	30	18	22
吐出量(50/60Hz)	m ³ /min	0.1	0.2	0.2	0.5	0.6
外形寸法	全 高	mm	358	240	585	620
	全 幅	mm	234	462	285	300
最低運転水位	mm	165	266	327	327	357
機械質量	kg	11.9	25	39.5	40	52

※各種排水用ホースは、オプション(販売品)となっております。