



掘削機 (0.45~1.2m³)

- 土木・建築・宅地造成などあらゆる現場の掘削作業・
積み込み作業に幅広く使用できます。

■作業範囲図

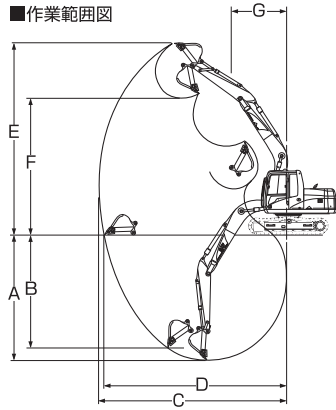

■外形図

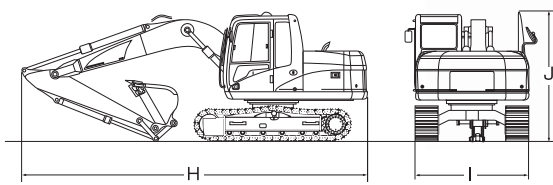

312C

機 械 名		掘削機						
ク ラ ス		0.45		0.7			1.2(3次)	
型 式		312C	PC120-6	PC200-7	320D2	320D	320C	ZX350H-3
メ ー カ ー		CAT	コマツ	コマツ	CAT	CAT	CAT	日 立
シュー形式		鉄/ゴム	鉄/ゴム	鉄	鉄	鉄	鉄	鉄 (600mm)
標準/バケット容量(新JIS表示)	m³	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	1.38
標準/バケット幅(サイドカッター含む)	mm	990	979	1,150	1,100	1,100	1,100	1,360
最大掘削深さ A	mm	5,550	5,520	6,620	6,640	6,640	6,640	7,380
最大垂直掘削深さ B	mm	4,970	4,940	5,980	6,050	6,050	6,010	6,420
最大掘削半径 C	mm	8,300	8,290	9,875	9,940	9,940	9,930	11,100
床面最大掘削半径 D	mm	8,175	8,170	9,700	9,780	9,780	9,770	10,700
最大掘削高さ E	mm	8,475	8,610	10,000	9,410	9,410	9,400	10,360
最大ダンプ高さ F	mm	6,095	6,170	7,110	6,570	6,570	6,580	7,240
フロント最小旋回半径 G	mm	2,440	2,330	3,040	3,660	3,660	3,630	4,460
後端旋回半径	mm	2,130	2,130	2,750	2,750	2,750	2,750	3,390
接地圧	kPa(kg/cm²)	39(0.40)	38.2(0.39)	44.1(0.45)	47(0.48)	47(0.48)	46(0.47)	68(0.69)
走行速度	km/h	5.5/3.8	5.5/3.6/2.7	5.5/4.1/3.0	5.5/3.5	5.5/3.5	5.5/3.5	5.0/3.2
定格出力	kW(PS)	67(91)	66.2(90)	107(145)	103(140)	103(140)	103(140)	202(275)
輸送時外形寸法	全長 H	mm	7,570	7,595	9,425	9,460	9,400	11,000
	全幅 I	mm	2,490	2,490	2,800	2,800	2,800	3,190
	全高 J	mm	2,825	2,715	3,000	3,010	3,010	3,270
燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量	ℓ	250	240	400	410	410	400	630
機体質量	kg	10,000	9,200	15,100	16,300	16,300	15,900	25,500
機械質量	kg	12,200	11,700	19,300	20,300	20,300	19,700	33,700
運転資格		車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み及び掘削用)						
		技能講習						

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機
アタッチメントブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨
剥離・破碎機器穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
サービス免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内

拠点案内

拠点案内

拠点案内

拠点案内

拠点案内

045