


ポータブルベンダー


- ポータブルタイプの鉄筋曲げ機ですので配筋現場での曲げ加工に便利です。
- 切替レバーにより内曲げ・外曲げが可能で、曲がりの修正（伸ばし）ができるタイプもあります。



HBB-180

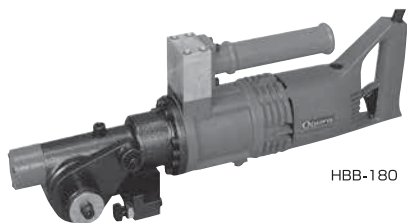

HBB-32HPW



押し曲げ




引き曲げ

機 械 名		ポータブルベンダー					
ク ラ ス		16mm	19mm	25mm		32mm	
型 式		HBB-180	HBB-19180	HBB-25	HBB-525	HBB-32HPW	
メ ー カ ー		オグラ	オグラ	オグラ	オグラ	オグラ	
曲げ能力(最大)		D16	D19	D25	D25	D32	
曲げ角度範囲	度	0〜180(任意無段階)	0〜180(任意無段階)	0〜90(任意無段階)	0〜90(任意無段階)	0〜90(任意無段階)	
曲げ速度	秒	8.0(180°曲げ)	15.0(180°曲げ)	8.0(90°曲げ)	8.0(90°曲げ)	16.0(90°曲げ)	
電源	V	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	
消費電力		W	450	1,050	700	1,330	1,330
機械寸法	全 長	mm	530	730	481	486	670
	全 幅	mm	178	165	190	194	302
	全 高	mm	110	195	207	226	219
質量		kg	12.5	13	14	15.2	25.4


鉄筋ベンダー&カッター

- 「切る」「曲げる」1台2役の加工機です。
- 作業が効率良く行なえます。


機 械 名		鉄筋ベンダー&カッター	
ク ラ ス		ポータブル	
型 式		HCB-816180	
メ ー カ ー		オグラ	
切断・曲げ能力(最大)		D16	
曲げ角度範囲	度	0~180(任意無段階)	
切断・曲げ速度	秒	切断:4.0 曲げ(180°):8.0	
電源	V	単相100	
電流	A	11	
消費電力	W	1,050	
機械寸法	全 長	mm	590
	全 幅	mm	130
	全 高	mm	175
質量	kg	15	

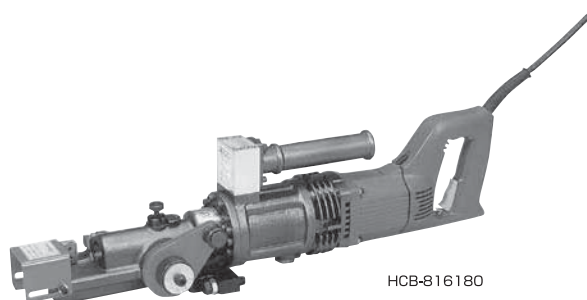

HCB-816180



加工



曲げ加工

※記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
 ※地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
 ※各機種の必要運転資格の詳細は、「免許・資格・関連法規他」頁をご参照下さい。

レンタカー

高所作業車
作業台掘削機
アタッチメントブル・ショベル
不整地運搬車

舗装・転圧機械

揚重・荷役
物流機械発電機・トランス
コードリール

溶接機

コンプレッサー
エアーツール

ハウス・トイレ

コンクリート
打設関連機器研削・研磨
剥離・破碎機器穴あけ
締付け工具

切断・切削工具

鉄筋加工機

ポンプ

環境保全
緑地管理機器

照明機器

保安用品

測量・測定機器

季節商品
空調機器

その他

特殊機械

太陽総合
セーフティサービス免許・資格
関連法規 他

機械の豆知識

拠点案内